Domus 3

Superfície especial de manuseamento de pressão



Wellell



Domus 3

Superfície especial de manuseamento de pressão

O Domus 3 é o SEMP Wellell recomendado tanto para pacientes com elevado risco de úlceras de pressão (UP) como para o tratamento de UP até ao grau III.

Prevenção de UPs



Risco elevado

Tratamento das UPs

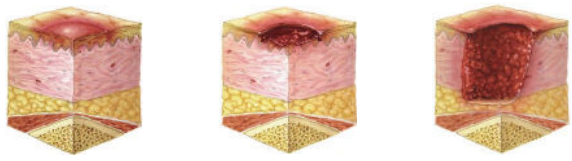

Grau I | Grau II | Grau III

O Domus 3 é um colchão de substituição com terapia de pressão alternada (células individuais insuflam e esvaziam, redistribuindo a pressão em ciclos de 9,6 minutos) e função estática (facilitando o reposicionamento e as transferências do doente).

TERAPIA DE PRESSÃO ALTERNADA

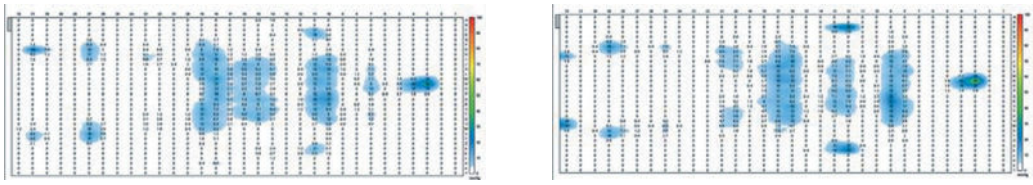

Inflação de células A | Inflação de células B

Paciente: Homem / 80 kg / 170 cm

O compressor dispõe de um regulador em função do peso do paciente (de 40 a 180 quilos). É ergonómico, fácil de utilizar e de limpar. Tem um alarme visual e sonoro de baixa pressão que pode ser silenciado para aumentar a segurança do doente.



Colchão de substituição: Não é necessário um colchão extra na base.

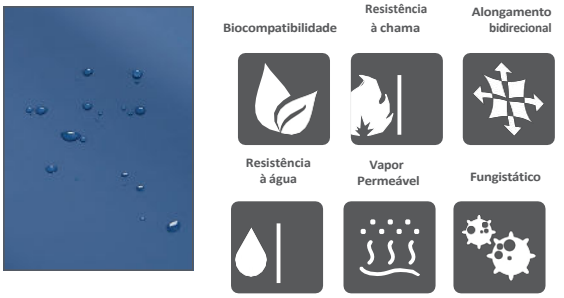

Cobertura: permeável ao vapor, resistente à água, retardador de chama e com tratamento antibacteriano MRSA.



CPR: Visível e fácil de utilizar para facilitar a reanimação em caso de paragem cardio-respiratória.



Compressor com alarme visual e sonoro: Indicação de baixa pressão. Possibilidade de o silenciar.



Fecho de correr bilateral com pestana protetora: impede a entrada de líquidos.



Molas de segurança internas e manga de proteção: permite um fluxo de ar contínuo e evita a rutura do tubo exterior.

Eficácia terapêutica:

Alívio de pressão: elevado. Graças às suas 17 células alternadas de 12,7 cm de altura.

Gestão do microclima: A cobertura em Nylon PU é impermeável e permeável ao vapor. As células são ventiladas na zona do sacro para reduzir a maceração da pele.

Redução da fricção: A cobertura foi aprovada em testes de irritação e sensibilidade da pele, adaptando-se ao corpo do doente e reduzindo a fricção.

Segurança dos doentes: Básica. Inclui alarme visual e sonoro de pressão baixa e CPR. A bainha com tratamento de iões de prata passou o teste de citotoxicidade. Molas internas para garantir o fluxo de ar e tampa protetora para evitar a quebra do tubo externo.

MAX

Peso máximo suportado: 180 kg.

Descrição do produto	Referência do produto
Domus 3	0102011-85W
Descrição dos acessórios	
Tampa para tubo	0104033

Dimensões da caixa (C x L x A)	48 x 34,5 x 49 cm
Peso total da caixa	9,5 kg

Especificações do colchão	
Dimensões (comprimento x largura x altura)	200 x 85 x 12,7 x + 5 cm de espuma
Peso	5,6 kg
Células	17 independente 12,7 cm Nylon PU células
Zona estática na cabeça	3 células
Células ventiladas	9 células
Base	Nylon PVC
CPR	Sim
Guia de cabos	Sim
Correias ajustáveis à base da cama	Sim
Molas de segurança internas	Sim
Manga de proteção do tubo exterior	Sim
Certificados	Retardador de chama EN 597-1 e EN 597-2
Garantia	2 anos

Especificações do compressor	
Dimensões (comprimento x largura x altura)	29 x 18,5 x 12,6 cm
Peso	2,2 kg
Tensão	AC 220-240V, 50 Hz
Caudal máximo de ar	8 litros/minuto
Ajuste da gama de pressão	Sim, consoante o peso do doente (40-180 kg)
Duração do ciclo alternado	9,6 minutos
Terapias	Alternado, estático
Alarme	Baixa pressão visual e sonora. Possibilidade de o silenciar.
Nível de ruído	30 dBA
Botão de ligar/desligar	Sim
Modo de transporte	Sim
Cabides	Sim
Material	ABS retardador de fogo
Certificados	Contra choque elétrico Classe II Tipo BF21
Especificações da capa	
Material	Poliéster elástico de 4 vias/PU
Fecho	Fecho zipper birecional
Impermeável	Sim
Permeável ao vapor	Sim
Controlo da infeção	Anti-bolor, anti-fúngico e anti-MRSA> 99%.
Bio-compatibilidade	Sim. Aprovado no teste de citotoxicidade, irritação e sensibilidade cutânea.
Protocolo de limpeza	
Certificações	REACH&RoHS e Bs 7175 Crib 7

Wellell Iberia S.l.
ª Elcano 9, 6.º andar
48008 Bilbau. Vizcaya. Espanha
T +34 94 4706408
info@wellell.com

Wellell

Wellell Iberia S.L. reserva-se o direito de modificar as caraterísticas dos seus produtos.