# Pro-care Auto

Superfície especial para manuseamento sob pressão

Wellell

# Pro-care Auto

## Superfície especial para manuseamento sob pressão

O novo Pro-care Auto é o SEMP recomendado pela Wellell para utilização em cuidados de saúde e hospitais. Abrange praticamente todas as situações no domínio das úlceras de pressão: desde doentes em risco de úlceras de pressão (baixo a muito elevado), até aos que já estão a ser tratados (com úlceras de pressão de grau I a grau IV).

A regulação da pressão na Pro-care Auto é excelente graças aos sensores que permitem uma regulação automática e óptima da pressão para pacientes de 40 a 250 quilos.

**Prevenção de UPs**



Risco muito elevado

**Tratamento das UPs**

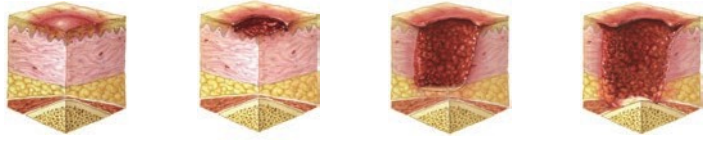

Grau IGGrau IIGrau IIGrau IV

O Pro-care Auto é um colchão de substituição com três tipos de terapia:

Terapia de pressão alternada: as células individuais são insufladas e depois insufladas e esvaziar por redistribuição da pressão em ciclos de 10, 15, 20 ou 25 minutos.

Terapia de baixa pressão alternada: as células individuais insuflam e desinsuflam a uma pressão mais baixa em comparação com a terapia de baixa pressão alternada. pressão alternada. Deste modo, é possível libertar periodicamente a pressão e evitar uma pressão prolongada sobre o doente.

Terapia contínua de baixa pressão: faz com que o paciente seja imerso em a superfície, reduzindo a pressão em 2/3.

Para maior conforto, este aparelho permite ajustar o nível de pressão ao gosto do paciente. Dispõe de 4 alarmes visuais e sonoros silenciáveis que indicam falha eléctrica, avaria, baixa pressão e alta pressão. Incorpora a função de Máxima Firmeza que facilita o reposicionamento e as transferências do paciente. Após 20 minutos, regressa à função previamente definida. Para maior segurança, é possível bloquear o painel de controlo.

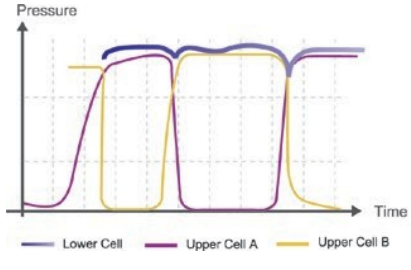


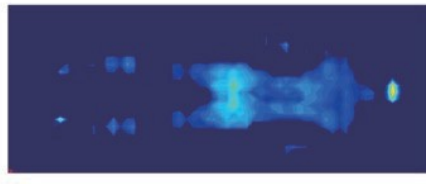

**™Qubicell :** Células patenteadas Wellell em poliuretano para reduzir a fricção e de forma retangular para uma melhor redistribuição da pressão na zona sacral. Máxima eficácia terapêutica, graças à altura das suas 20 células (20,32 cm). Tecnologia "cell-on-cell" que favorece a imersão e protege o paciente em caso de falha de energia. Fácil de limpar, uma vez que não inclui espuma.

**Heel Relief Technology:** Elimina completamente a pressão exercida sobre os calcanhares, anulando a célula correspondente.

**RCP:** Visível e fácil de utilizar para facilitar a reanimação em caso de paragem cardiorrespiratória. Permite um esvaziamento rápido em caso de emergência.

## Eficácia terapêutica:

**Alívio de pressão:** excelente. Ajuste automático da pressão ideal. ™As células Qubicell, de forma retangular na zona sacral, redistribuem a pressão de forma óptima. Dispõe de três terapias (baixa pressão alternada e alternada e baixa pressão contínua) e de um maior número e altura de células (20 células de 20,32 cm de altura) que favorecem a imersão.

**Gestão do microclima:** Excelente. A sua cobertura é impermeável e permeável ao vapor. O colchão dispõe de um sistema inovador de ventilação com micro perdas de ar para reduzir a maceração da pele.

**Redução da fricção:** Muito elevada. A cobertura adapta-se ao corpo do doente, reduzindo a fricção. ™ As células Qubicell são fabricadas em poliuretano.

**Perda de ar microbaixa:** Graças ao seu sistema de ventilação inovador, ajuda a reduzir a acumulação de calor e humidade.

**Cobertura:** permeável ao vapor, resistente à água, retardador de chama e com fecho de correr de duas vias.

**Modo de transporte e de armazenamento:** O conetor Wellell impede a saída de ar durante o transporte até 12 horas. Dispõe de correias para guardar o colchão.

**Fácil de limpar:** Este equipamento pode ser facilmente desmontado para descontaminação graças às suas células amovíveis e à sua base amovível.

**Segurança dos doentes:** Muito elevada. Incorpora 4 alarmes e é possível bloquear o painel de controlo. As células base protegem o paciente em caso de falha eléctrica. RCP profissional.

**Peso máximo suportado:** 250 kg.

| Descrição do produto | Referência |
|---|---|
| Pro-care Auto | 0103040-85W |

| | |
|---|---|
| Dimensões da caixa (comprimento x largura x altura) | 57 x 43 x 58 cm |
| Peso total da caixa | 17,3 kg |

| Especificações do colchão | |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 200 x 85 x 20,32 cm |
| Peso | 10 kg |
| Células | 20 células TPU independentes de 20,32 cm |
| Zona estática na cabeça | 3 células |
| Células centrais | 12 células. 4 delas Qubicell |
| Células para aliviar o calcanhar | 5 células |
| Base | Nylon PU antiderrapante |
| RCP | Sim. Profissional |
| Guia de cabos | Sim |
| Correias ajustáveis à base da cama | Sim |
| Modo de armazenamento | Sim |
| Certificados | Retardador de fogo |
| Garantia | 2 anos |

| Especificações da capa | |
|---|---|
| Material | Poliéster elástico de 4 vias/PU |
| Encerramento | Fecho de correr bidirecional |
| À prova de água | Sim |
| Permeável ao vapor | Sim |
| Protocolo de limpeza | |
| Certificações | REACH&RoHS e Bs 7175 Crib 7 |

| Especificações do compressor | |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 34 x 13,5 x 20,5 cm |
| Peso | 3,8 kg |
| Tensão | AC 220-240V, 50 Hz |
| Potência máxima de ar | 8 litros/min x 2 |
| Ajuste da gama de pressão | Automático |
| Duração do ciclo alternado | 10, 15, 20 e 25 min. |
| Terapias | Alternada, alternada de baixa pressão e contínua de baixa pressão |
| Funções | Máxima firmeza, bloqueio do painel premindo durante 3 segundos (bloqueio automático se não houver atividade durante 5 minutos) e silêncio do alarme (após 3 minutos, o alarme de baixa pressão é novamente ativado). |
| Alarme | 4 (falha de energia, falha, baixa pressão e alta pressão) |
| Nível de ruído | <20 dBA |
| Botão de ligar/desligar | Sim |
| Modo de transporte | Sim |
| Cabides | Sim |
| Filtro e fusível | Sim, externo |
| Habitação | ABS retardador de fogo |
| Certificados | Contra choques eléctricos Classe II Tipo BF e normas de segurança eléctrica IP21 |
| Garantia | 2 anos |

**Wellell Iberia S.L.**
ª Elcano 9, 6.º andar
48008 Bilbau. Vizcaya.
Espanha T +34 94 4706408
info@wellell.com

Wellell

Wellell Iberia S.L. reserva-se o direito de modificar as caraterísticas dos seus produtos.