


FICHA TÉCNICA

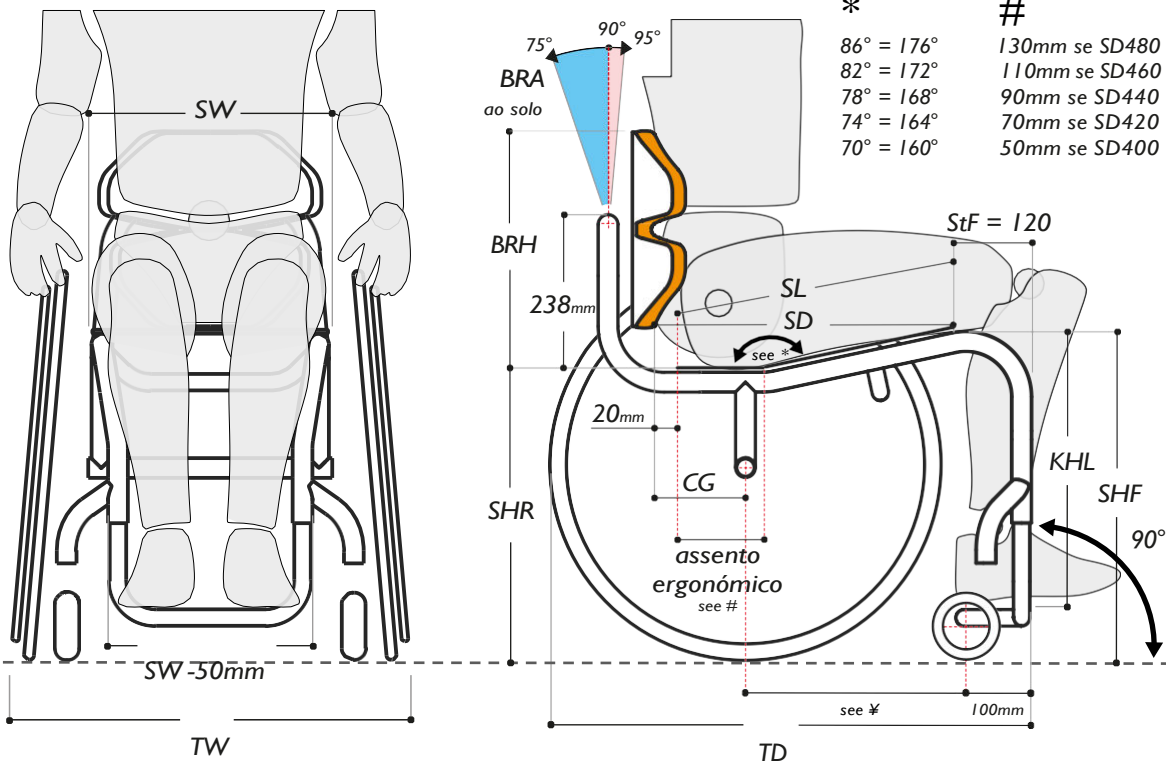

O esquema técnico não considera as dimensões de quaisquer almofadas posturais e antidecúbito.

SW: Considerado tubo externo para tubo externo do chassis. A dimensão entre as faces internas das guardas laterais é +10 mm do que o SWV.

SD: Considerada a profundidade do assento. Considera a dimensão desde a extremidade do assento até ao encosto postural.

SL: Considerado o comprimento da placa do assento. SL com CARBFX = SD - 20mm | SL com CARBTf = SD - 20mm

CG: Considerado desde a espuma do encosto até ao eixo das rodas traseiras.

StF: O valor 120mm do StF é fixo e não pode ser modificado.

BRH: Considerado desde o assento (estofado ou carbono) até o topo do encosto.


 Espuma do encosto, espessura 30 mm.

Para um dimensionamento correto da cadeira de rodas é recomendado:

SW | Largura assento_ um espaço de ± de 5 mm entre a bacia do utilizador e as proteções laterais.

SD | Profundidade assento_ um espaço de ± de 50 mm entre a fossa poplíteia do utilizador e o assento.

scan for measurements
tutorial

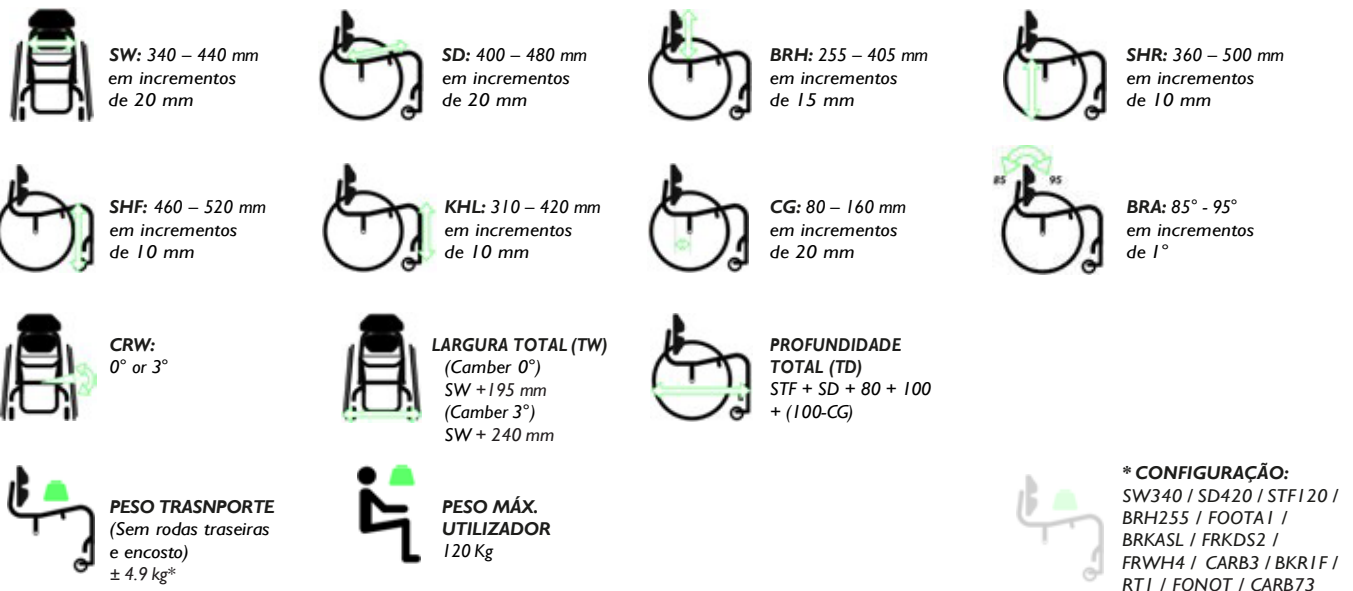

* CONFIGURAÇÃO:

SW340 / SD420 / STF120 /
BRH255 / FOOTAI /
BRKASL / FRKDS2 /
FRWH4 / CARB3 / BKR1F /
RT1 / FONOT / CARB73

ARIA WHEELS SRL

Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy

Production Dept_Via A.Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy

VAT IT 12848301003 | tel.+39 0444701414

www.ariawheels.com | info@ariawheels.com

CONFIGURAÇÃO STANDARD

Tipo de chassis:	Chassis com SHF SHR diferença de 20mm (86° ÂNGULO) Chassis com SHF SHR diferença de 40mm (82° ÂNGULO) Chassis com SHF SHR diferença de 60mm (78° ÂNGULO) Chassis com SHF SHR diferença de 80mm (74° ÂNGULO) Chassis com SHF Diferença SHR de 100mm (ÂNGULO DE 70°)
Largura do assento (SW):	de 340 a 440 mm
Profundidade do assento (SD)	de 400 a 480 mm
Camber (CRW):	0° ou 3°
Centro de gravidade (CG):	de 80 a 160 mm
Cor do Chassis:	Preto (NR) Cinza Grafite (GG) Verde Claro (VO) Amarelo (GO)
Tipo de assento:	Assento de estofado de tensão ajustável (CARBTF)
Altura traseira do assento (SHR):	de 360 a 500 mm
Altura dianteira do assento (SHF):	de 460 a 520 mm
Encosto Postural:	Encosto postural em alumínio rígido
Sistema de encosto:	Encosto Postural Fixo (BKR1F)
Altura do encosto (BRH):	de 255 a 405 mm
Ângulo do encosto (BRA):	Inclinação de 85° a 95°
Apoio para os pés:	Apoio para pés ajustável em altura (FOADJ)
Compr. do joelho ao calcanhar (KHL):	de 310 a 420 mm
Suporte dos travões:	Clamp standard (BRKASL2)
Travões:	em tesoura Aria (BRKASL + BRKASR)
Dimensões das rodas traseiras:	24" 25"
Tipo de rodas traseiras:	Roda preta com raios pretos (RWHAG) Alumínio
Aros 24" / 25":	anodizado preto (HDRMB) Alumínio anodizado prateado (HDRMS)
Pneu 24x1.00 / 25x1.00:	Schwalbe Right Run - Preto/Cinza (WTSWR)
Garfos:	Aria Double - Sided - alumínio anodizado preto (FRKDS2)
Rodízios dianteiros:	3" rodízio de alumínio anodizado preto (FRWH3) 4" rodízio de alumínio anodizado preto (FRWH4)
Apoios laterais de proteção:	Suporte de alumínio (ALCMT82)
Protetores laterais:	Fibra de carbono rígida (CARB3)
Suporte de gêmeos:	Faixa de gêmeos, altura de 8 cm - têxtil preto (CLFB8)

scan to configure



O produto é fabricado com uma tolerância de $\pm 5\text{mm}$

ARIA WHEELS SRL

Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy
Production Dept_Via A.Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy
VAT IT 12848301003 | tel.+39 0444701414
www.ariawheels.com | info@ariawheels.com