FICHA TÉCNICA

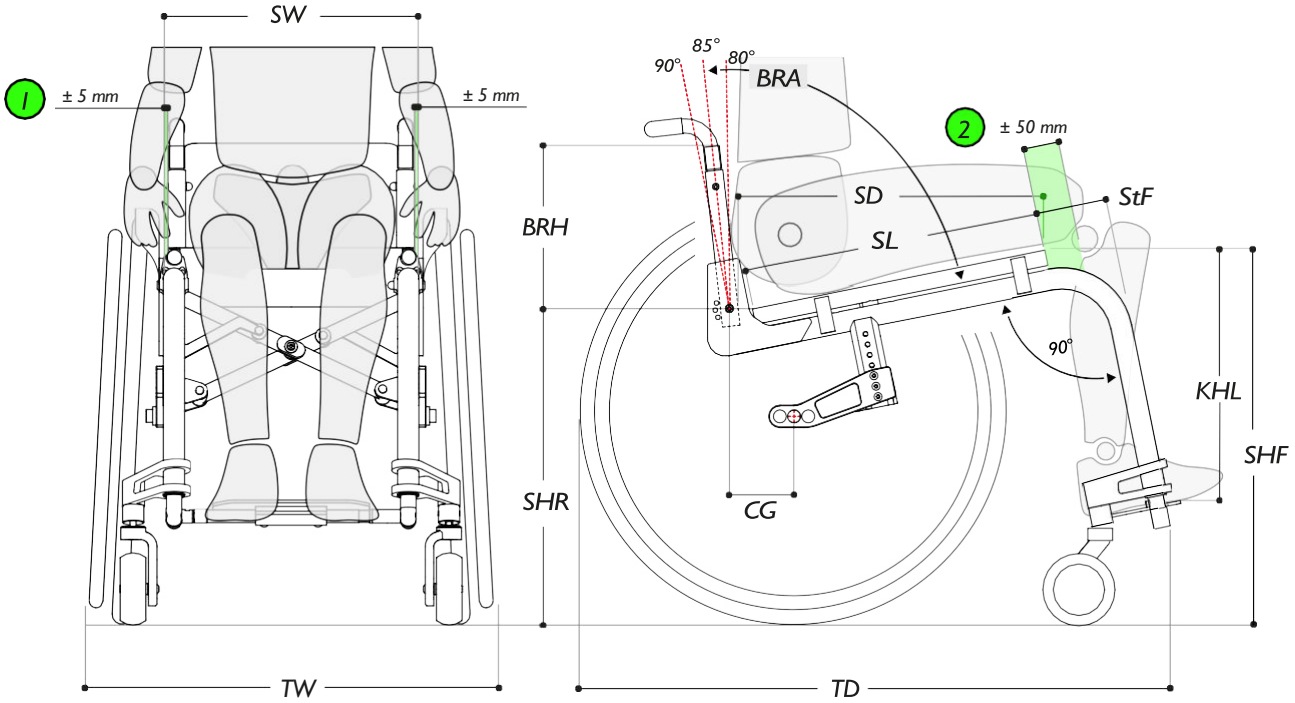

A ficha técnica não considera as dimensões de auaisquer almofadas posturais e/ou antidecúbito.
SW: Considerado tubo externo para tubo externo do chassis. A dimensão entre as faces internas dos protetores laterais é + 10 mm do que a SW
SD: Considerada a profundidade do assento. Considera a dimensão desde a extremidade do assento até ao tubo traseiro.
SL: Considerado o comprimento da placa do assento. SL = SD - 20mm
CG: Considerado desde a espuma do encosto até ao eixo das rodas traseiras.
SHF e SHR: A altura do frontal/traseira do assento pode ser ajustada em 15 mm após a venda por pessoal autorizado, seguindo as instruções do fabricante.
BRH: Considerado desde o assento até o topo do encosto.

Para um dimensionamento correto da cadeira de rodas é recomendado:

1. *SW | Largura do Assento _. Um espaço de ± de 5 mm entre as ancas do utilizador e as proteções laterais.*
2. SD | Profundidade do Assento _. Um espaço de ± de 50 mm entre a fossa poplítea do utilizador e o assento em carbono rígido.

SW: *340 – 460 mm em incrementos de 20 mm*

SD: *380 – 480 mm em incrementos de 20 mm*

BRH: *270 – 405 mm em incrementos de 15 mm*

SHR: *390 - 450mm em incrementos de 15 mm*

SHF: *425 – 530 mm em incrementos de 15mm*

KHL:
min = SHF - 145mm
max = SHF - 25mm
em incrementos de 15mm

CG:
prudente 85mm
standard 105mm
ativa 125mm

BRA:
80° - 85° - 90°
Comparado com a superfície do assento

CRW:
0° or 3°

StF:
100 mm (SD400-440-480)
120 mm (SD380-420-460)

LARGURA TOTAL em uso (TW)
(Camber 0°) SW+190mm
(Camber 3°) SW+235mm

PROFUNDIDADE TOTAL (TD)
STF + SD + 245 + (100-CG)

PESO TRANPORTE
(Sem rodas traseiras)
*± 7.8 kg**

PESO MÁX. UTILIZADOR:
120 Kg

LARGURA TOTAL encartada (TWclose)
(Camber 0°) 350 mm
(Camber 3°) 370 mm

ARIA WHEELS SRL
Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy
Production Dept._Via A.Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy
VAT IT 12848301003 | tel.+39 0444701414
www.ariawheels.com | info@ariawheels.com

STANDARD CONFIGURATION

Largura do assento (SW):	from 340 to 440 mm
Profundidade do assento (SD):	from 360 to 460 mm
Camber (CRW):	0° or 3°
Centro de gravidade (CG):	from 85 to 125 mm
Cor do chassis:	Graphite Grey (GG)
Tipo de assento:	Upholstery seat (CARBTT3)
Altura traseira do assento (SHR):	from 390 to 400 mm
Altura frontal do assento (SHF):	from 470 to 530 mm
Encosto:	Aria® tension straps backrest (BKRTT3)
Altura do encosto (BRH):	from 240 to 405 mm
Ângulo do encosto (BRA):	90° to floor (BRA90)
Apoio para os pés:	Single aluminium footrest (FOOTPX)
Comprimento do joelho ao calcanhar (KHL):	from 340 to 445 mm
Suporte dos travões:	Aluminium standard clamp (BRKASL2)
Travões:	Aria® scissor lock (BRKASL + BRKASR)
Dimensões das rodas traseiras:	24 ″ 25 ″
Tipo de rodas traseiras:	Black Wheel with black hub and black spokes (RWHAG)
Aros 24" / 25":	Black anodized aluminium (HDRMB) Silver anodized aluminium (HDRMS)
Pneumáticos 24x1.00 / 25x1.00:	Schwalbe Right Run - Black/Grey (WTSWR)
Forquetas:	Aria® Double - Sided - black anodized aluminium (FRKDS2)
Rodízios dianteiros:	3" Black anodized aluminium caster (FRWH3) 4" Black anodized aluminium caster (FRWH4)
Protetores laterais:	ABS side guards (SDAL1)
Faixa de gémeos:	Calf band, height 8 cm - black textile (CLFB8)

scan to configure

ARIA WHEELS SRL
Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy
Production Dept._Via A.Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy
VAT IT 12848301003 | tel.+39 0444701414
www.ariawheels.com | info@ariawheels.com