# Pro-care Auto Bariatric

Superfície especial de manuseamento de pressão



Wellell




# Pro-care Auto Bariatric

## Superfície especial de manuseamento de SEMP

O Pro-care Auto Bariatric é o SEMP recomendado pela Wellell para utilização bariátrica. Abrange praticamente todas as situações no domínio das UP: desde doentes em risco de úlceras de pressão (baixo a muito elevado), até aos que já estão a ser tratados (com UP de grau I a grau IV).

**Prevenção de UPs**



Risco muito elevado

**Tratamento das UPs**

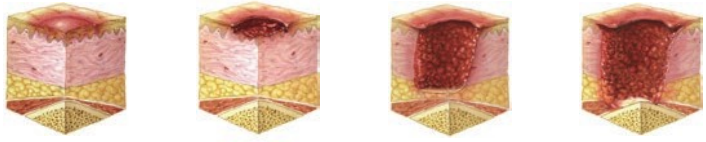

Grau I | Grau II | Grau III | Grau IV

O Pro-care Auto Bariatric é um colchão de substituição com três tipos de terapia:

Terapia de pressão alternada: as células individuais são insufladas e desinsufladas por redistribuição da pressão em ciclos de 10, 15, 20 ou 25 minutos.

Terapia de baixa pressão alternada: as células individuais insuflam e desinsuflam a uma pressão mais baixa em comparação com a terapia de baixa pressão alternada. Deste modo, é possível libertar periodicamente a pressão e evitar uma pressão prolongada sobre o doente.

Terapia contínua de baixa pressão: faz com que o paciente seja imerso na a superfície, reduzindo a pressão em 2/3.

Para maior conforto, este aparelho permite ajustar o nível de pressão ao gosto do paciente Dispõe de 4 alarmes visuais e sonoros silenciáveis que indicam falha eléctrica, avaria baixa pressão e alta pressão. Incorpora a função de Máxima Firmeza que facilita o reposicionamento e as transferências do paciente. Após 20 minutos, regressa à função previamente definida. Para maior segurança, é possível bloquear o painel de controlo.

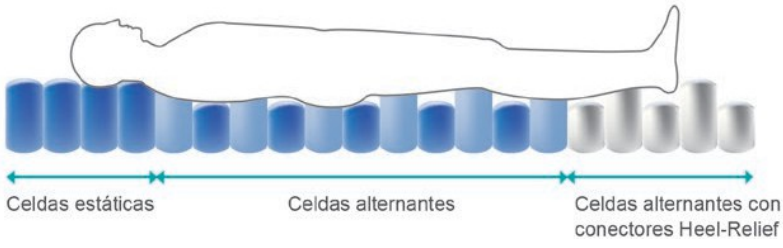



**Células Qubicell ™ ultra-resistentes célula a célula**: Células patenteadas Wellell em Nylon TPU para reduzir a fricção e forma retangular para uma melhor redistribuição da pressão. Máxima eficácia terapêutica, graças à altura das suas 20 células (20,32 cm). Tecnologia cell-in-cell que favorece a imersão e protege o paciente em caso de falha de energia.






**Cobertura:** Com tratamento antibacteriano de iões de prata (Ag+): Permeável ao vapor, resistente à água, retardador de chama e com tratamento antibacteriano MR S A . Fecho de correr bidirecional.





**Heel Relief Technology:** Elimina completamente a pressão exercida sobre os calcanhares, anulando a célula correspondente.




**CPR:** Visível e fácil de utilizar para facilitar a reanimação em caso de paragem cardiorrespiratória. Permite um esvaziamento rápido em caso de emergência.



**Filtro antibacteriano externo:** Reduz o risco de contaminação e ajuda a manter o equipamento em óptimas condições de utilização.





**Transporte e arrumação:** Conector Wellell que impede a saída de ar durante o transporte. Cintas para guardar o colchão.

## Eficácia terapêutica:

**Alívio da pressão:** muito elevado. As células Qubicell ™, de forma retangular, redistribuem a pressão de forma óptima. Dispõe de duas terapias (alternada e estática) e de um maior número e altura de células (20 células de 20,32 cm de altura) que favorecem a imersão.

**Gestão do microclima:** Muito elevada. A cobertura é impermeável à água e permeável ao vapor.

**Redução da fricção:** Muito elevada. A bainha adapta-se ao corpo do doente, reduzindo a fricção. A cobertura passou nos testes de irritação e sensibilidade da pele.

**Segurança dos doentes:** Muito elevada. Incorpora 4 alarmes e é possível bloquear o painel de controlo. As células internas protegem o paciente em caso de falha eléctrica. CPR profissional. A cobertura passou o teste de citotoxicidade.

MAX

**Peso máximo suportado:** 450 kg.

| Descrição do produto | Referência |
|---|---|
| Pro-care Auto Bariatric | 0103043-107<br>0103043-122 |

| | |
|---|---|
| Dimensões da caixa (comprimento x largura x altura) | 63 x 57 x 63 cm |
| Peso total da caixa | 18 kg |

| Especificações do colchão | |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 200 x 107/122 x 20 cm |
| Peso | 10 kg |
| Células | 20 células de Nylon TPU independentes de 20,32 cm |
| Zona estática na cabeça | 3 células |
| Células para aliviar o calcanhar | 5 células |
| Base | Nylon PU |
| CPR | Sim. Profissional |
| Guia de cabos | Sim |
| Cintas para fixar à cama | Sim |
| Molas de segurança internas | Sim |
| Manga de proteção do tubo exterior | Sim |
| Modo de armazenamento e transporte | Sim |
| Certificados | Retardador de fogo |
| Certificados | 2 anos |

| Especificações da capa | |
|---|---|
| Fecha | Fecho de correr bidirecional |
| À prova de água | Sim |
| Permeável ao vapor | Sim |
| Bio-compatibilidade | ISO 10993-5 & 10993-10 |
| Protocolo de limpeza |  |
| Certificações | REACH&RoHS e Bs 7175 Crib 7 |
| Material | Poliéster elástico de 4 vias/ PU |

| Especificações do compressor | |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 34 x 13,5 x 20,5 cm |
| Peso | 3,8 kg |
| Tensão | AC 220-240V, 50 Hz |
| Potência máxima de ar | 8 litros/minuto x 2 |
| Ajuste da gama de pressão | Sim, consoante o peso do doente (40-450 kg) |
| Duração do ciclo alternado | 10, 15, 20 ou 25 minutos |
| Terapias | Alternada, alternada de baixa pressão e contínua de baixa pressão |
| Funções | Bloqueio do painel premindo 3 segundos (bloqueio automático se não houver atividade durante 5 minutos) e silêncio do alarme (após 3 minutos, o alarme de baixa pressão é novamente ativado). |
| Alarme | 4 (baixa pressão, alta pressão, falha eléctrica e avaria) |
| Nível de ruído | 20 dBA |
| Botão de ligar/desligar | Sim |
| Modo de transporte | Sim |
| Ganchos para fixar na cama | Sim |
| Caixa | ABS retardador de fogo |
| Filtro e fusível | Sim, externo |
| Certificados | Classe II Tipo BF choque elétrico e normas de segurança eléctrica IP41 |
| Garantia | 2 anos |

**Wellell Iberia S.L.**
Elcano 9, 6ª andar
48008 Bilbau. Vizcaya. Espanha
T +34 94 4706408
info@wellell.com

Wellell

Wellell Iberia S.L. reserva-se o direito de modificar as caraterísticas dos seus produtos.