


Speciale

FICHA TÉCNICA

ARIASPE_V25.R0

PHY7 e CLACE = 105mm
PHY7 e CLALA/BKRTT = 155mm

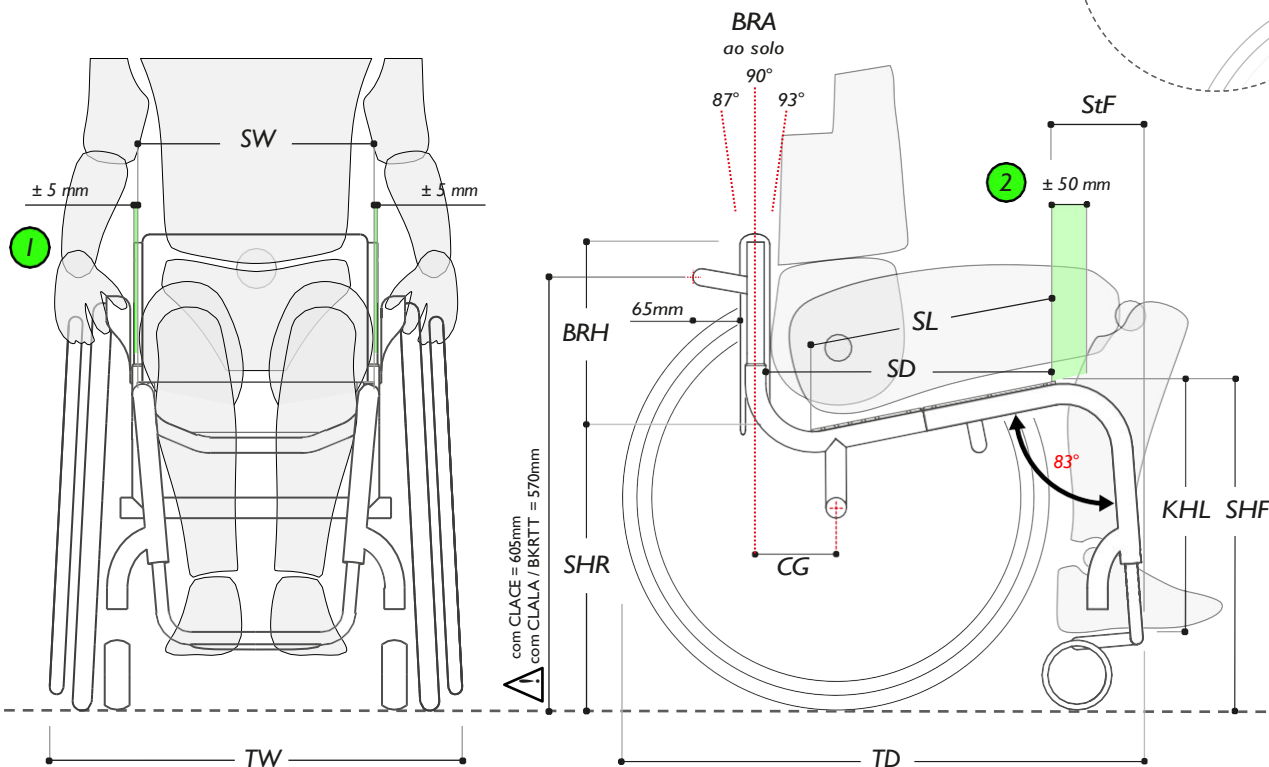

O esquema técnico não considera as dimensões de quaisquer almofadas posturais e antidecúbito.

SW: Considerado tubo externo para tubo externo da estrutura. A dimensão entre as faces internas das guardas laterais é +10 mm do que o SW.

SD: Considerada a profundidade do assento. Considera a dimensão desde a extremidade do assento até ao tubo traseiro.

SL: Considerado o comprimento da placa do assento. SL com CARBT1 = SD - 60mm | SL com CARBTS1 = DP | SL com CARBFS1 = SD

CG: Considerado desde o tubo do encosto até ao eixo das rodas traseiras.

SHF e SHR: A altura dianteira e traseira do assento só pode ser ajustada inclinando o assento. A altura dos tubos da estrutura ao solo é fixa.

BRH: Considerado desde o assento (estofos ou carbono) até ao topo do tubo do encosto.

scan for measurements
tutorial



Para um dimensionamento correto da cadeira de rodas é recomendado:

① SW | Largura do assento _ um espaço de ± 5 mm entre a bacia do utilizador e os protetores laterais

② SD | Profundidade do assento _ espaço de ± 50 mm entre a fossa poplíteia do utilizador e o assento (carbono rígido ou estofos).



SW: 340 – 440 mm
Em incrementos de 20 mm



SD: 360 – 460 mm
Em incrementos de 20 mm



BRH: 240 – 405 mm
Em incrementos de 15 mm



SHR: 410 – 450 mm
Em incrementos de 10 mm



SHF: 480 – 520 mm
Em incrementos de 10 mm



KHL: 310 – 420 mm
Em incrementos de 10 mm



CG: 90 – 150 mm
Em incrementos de 20 mm



BRA: 87° - 93°
Em incrementos de 3°



CRW:
0° or 3°



StF: 120 - 140 mm
Em incrementos de 20 mm



LARGURA TOTAL (TW)
(Camber 0°) SW + 175 mm
(Camber 3°) SW + 220 mm



PROFUNDIDADE TOTAL (TD)
StF + SD + 105 + 100
+ (100-CG)



PESO TRANSPORTE:
(Sem rodas traseiras)
 ± 3.9 kg*



PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR:
100 Kg



*** CONFIGURAÇÃO:**
SW340 / SD420 / STF120 /
CG100 / IMBOTT34 / BKRUR /
BRH255 / FOOTFU / BRKASL /
CARB.U3 / CARB72 / FRKDS2 /
FRWC4 / CARB3 / BKRTT

ARIA WHEELS SRL

Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy

Production Dept._Via A.Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy

VAT IT 12848301003 | tel. +39 0444701414

www.ariawheels.com | info@ariawheels.com

Speciale

CONFIGURAÇÃO STANDARD

2024 rev1

Tipo de estrutura:	Estrutura de tubo mono (MTUBE)
Largura do assento (SW):	de 340 a 440 mm
Profundidade do assento (SD):	de 360 a 460 mm
Comprimento assento-apoio de pés (STF):	de 120 a 140 mm
Camber rodas traseiras (CRW):	0° ou 3°
Centro de gravidade (CG):	de 90 a 150 mm
Cor da estrutura:	Branco (BR) Preto (NR) Verde-claro (VO) Amarelo (GO)
Tipo de assento:	Assento de estofa de tensão ajustável (CARBTT)
Altura traseira do assento (SHR):	410 mm
Altura dianteira do assento (SHF):	480 mm
Sistema de encosto:	Encosto fixo (BKRUR)
Encosto:	Encosto de faixas de tensão Aria® (BKRTT)
Altura do encosto (BRH):	de 255 a 405 mm
Ângulo do encosto (BRA):	90° ao solo (BRA90)
Apoio para os pés:	Tubos soldados pintados de preto (FOOTFU)
Comprimento do joelho ao calcanhar (KHL):	de 310 a 420 mm
Suporte dos travões:	Braçadeira standard de alumínio (BRKASL2)
Travões:	Aria® scissor lock (BRKASL + BRKASR)
Dimensões das rodas traseiras:	24" 25"
Tipo de rodas traseiras:	Roda preta com e raios pretos (RWHAG)
Aros 24" / 25":	Alumínio anodizado preto (HDRMB) Alumínio anodizado prateado (HDRMS) Schwalbe Right Run - Preto/Cinzento (WTSWR)
Pneumático 24x1.00 / 25x1.00:	Aria® Double - Sided - alumínio anodizado preto (FRKDS2)
Forquetas:	3" rodízio de alumínio anodizado preto (FRWH3)
Rodízios dianteiros:	4" rodízio de alumínio anodizado preto (FRWH4)
Suporte de protetores laterais:	Suporte de alumínio (ALCMT72)
Protetores laterais:	Protetores laterais rígidos em fibra de carbono (CARB1)
Faixa suporte de gêmeos:	Faixa de suporte de gêmeos, altura de 8 cm - têxtil preto (CLFB8)

O produto é fabricado com uma tolerância de $\pm 5\text{mm}$

ARIA WHEELS SRL

Registered Office_Via della Divisione Torino, 92 00143 Roma - Italy
Production Dept._Via A.Volta, 7/B 36030 Costabissara (VI) - Italy
VAT IT 12848301003 | tel. +39 0444701414
www.ariawheels.com | info@ariawheels.com