





Hegn og låger til erhvervsejendomme

Svævelåger ■ ribelementhegn

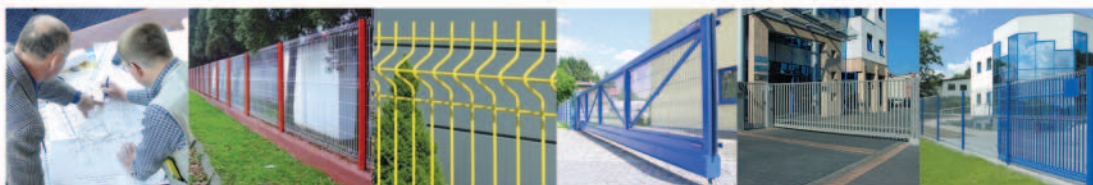

Svævelåger til erhvervsejendomme

Svævelågen er den perfekte løsning for industriejendomme, lagerpladser, varehuse og parkeringspladser. På grund af den solide og massive konstruktion med en vide på op til 12 meter eller 24 meter hvis der bruges to modsatte porter kan den tilpasses næsten alle typer indkørsler.



Moderne design løsninger

Ved hjælp af moderne computerteknik kan vi allerede teste design og produktets egenskaber inden de første prototyper produceres. Vores industri svævelåger er udviklet på basis af "Finite Element Method (FEM)", hvilket sikrer at produkterne er af høj kvalitet og præcist kontrolleret.


Den selv bærende lågekonsstruktion

betyder af lågen ikke skal understøttes i indkørselens bredde. Dette betyder at lågen fungerer uafhængigt af om der er is, sne eller blade på terrænet.

Lågen er klar til samling

Lågen samles let og hurtigt på stedet takket være delmontage på fabrikken og levering i kun 4 dele.


5 Glidehjul sikre en stabil og let bevægelse af lågen.

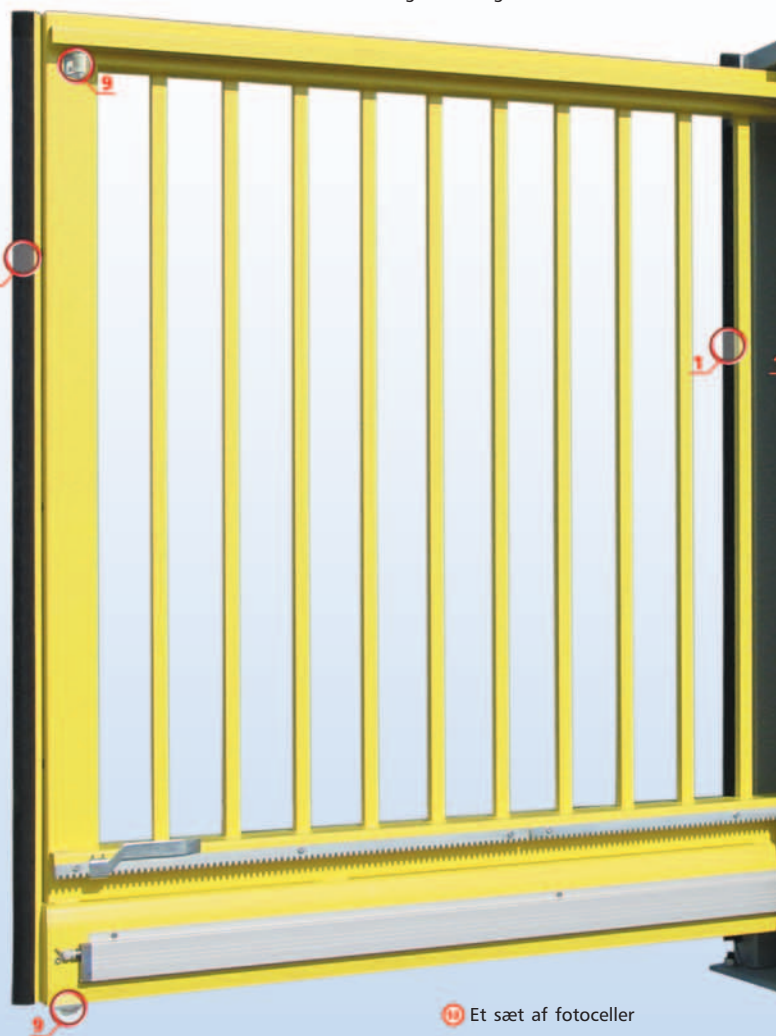

10 Et sæt af fotoceller korresponderer til lågefløjens bevægelse i indkørslen og stopper porten hvis den møder modstand.

En jævn lågefløjsbevægelse

sikres ved en glat skinneroverflade. Skinnerne er formet af galvaniserede stål plader og der opnås en meget glat og jævn overflade.

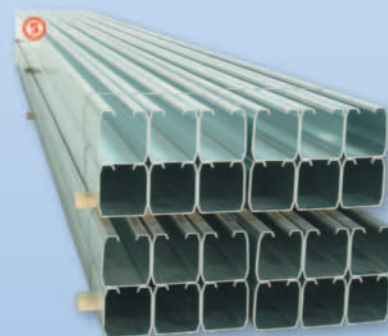

Sikkerhed

En sikker brug er garanteret ved fotoceller, sikkerhedslister på lågefløje og lodrette poster, STOP knap på søjlen og signallampe. Lågen, forsynet med sikkerhedslister, stopper øjeblikkeligt hvis den møder modstand under bevægelse i indkørslen og det ramte objekt vil ikke blive beskadiget.



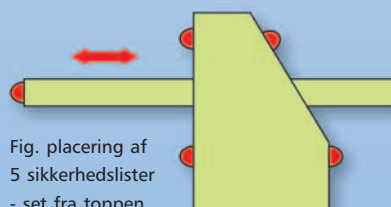


Fig. placering af 5 sikkerhedslister - set fra toppen.

Lågen kan forsynes med 5 sikkerhedslister alt efter det individuelle udstyr og mønstertype.

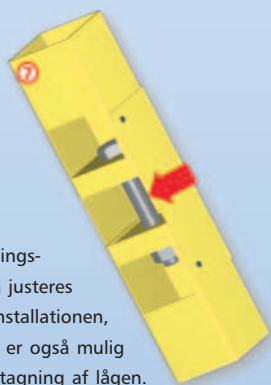

Ved hjælp af et indskydnings-element kan lågefløjen justeres i niveauhøjden under installationen, men justering er også mulig efter ibrugtagning af lågen.

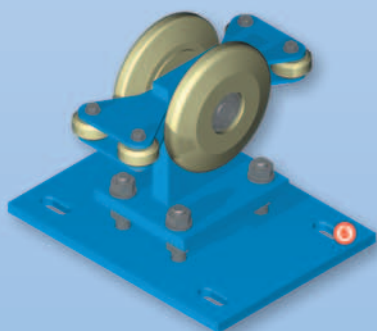

Polyamid hjul sikker en effektiv og lydsvag rulning af lågen. På grund af hjulene bevæger fløjene sig let og lydsvagt. Polyamid er et meget hårdt og slidstærkt materiale så rullerne er holdbare og ikke behøver vedligeholdelse. Hele mekanismen er designet og produceret så der sikres en let og effektiv funktion i mange år.

Automatisk låge

Automatikken er indbygget i den lodrette søjle og kan betjenes enten ved en nøgle, en kontakt inde i bygningen eller med fjernbetjening. Den indbyggede automatik er beskyttet mod eksterne faktorer som regn, sne eller anden påvirkning som uautoriseret betjening af tredje person. Automatikken er let at servicere. Alt hvad der skal gøres er at åbne lågen i søjlen og foretage de ønskede justeringer.



I tilfælde af strømsvigt kan lågen betjenes manuelt ved at åbne lågen til automatikken og låse motoren op.




Den udvendige kontakt gør det muligt at operere lågen ved at dreje til venstre eller højre.



Ved hjælp af STOP knappen kan lågen stoppes øjeblikkeligt på et hvert tidspunkt.



Signallampen indikerer at lågen bevæger sig.




Fjernbetjening sikre en høj komfort.

Ribelement hegns systemer




Universelt

Ribelement hegns systemet består af VEGA B elementer og to typer søjler: ALFA og BETA. Denne type hegn er særlig anvendt til indhegninger af parker, offentlige bygninger, fabrikker og sportsanlæg.

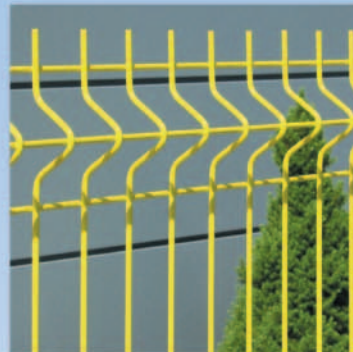


Komplet system

Ribelement hegns systemet er en komplet løsning inklusive låger til privat eller erhvervsbygninger med VEGA U86 elementer.

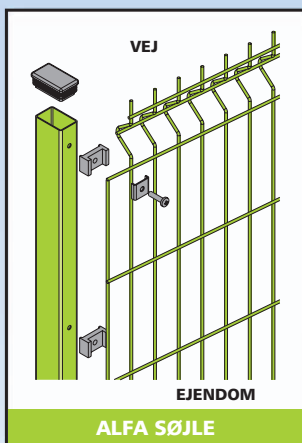

Ribelement hegn kan monteres på den traditionelle søjle ALFA af 60x40 [mm] stål. Hegnselementerne er monteret ved hjælp af specielle gribere og samlingsstykker som leveres med søjlerne.

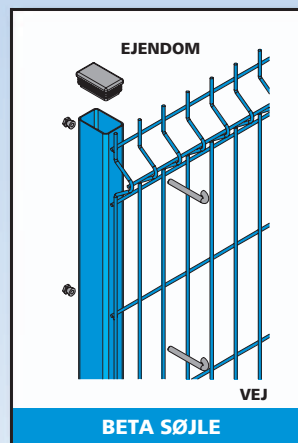

Ribelement hegn er normalt monteret på BETA søjlen lavet af 60x40 [mm] stål. Hegnselementerne fastgøres til søjlen ved hjælp af specielle kroge og knapper og samles med samlingsstykker.



Dobbeltfløjet låge med VEGA U86 fyldning

Højde	1230 [mm] 1530 [mm] 1730 [mm] 2030 [mm]
Bredde	2500 [mm]
Lille øje ①	50 x 50 [mm]
Stort øje ②	50 x 200 [mm]
Ribbernes diameter	5 [mm]
Lodret	5 [mm]
Vandret	5 [mm]
Rustbeskyttelse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ galvaniseret ▪ galvaniseret + polyester
Farve	Alle RAL farver



VEGA B element



Industrisvævelåge med VEGA U86 fyldning



**5 års
GARANTI***

Industrisvævelåge med VEGA U86 fyldning



EKO hegn (uddrag)

Mange muligheder

EKO hegn lavet af stålsektioner, udfylder perfekt funktionen som et industrielt hegn. Ribelement hegn er også velegnet til hegn om private grunde og ejendomme.

Akkurat i enhver detalje

Alle små komponenter er designet med stor akkuratse. Hele systemet danner en harmonisk helhed som lever op til vores visioner om et funktionelt og venligt produkt.



Beskyttelse mod rust

Industrisvævelågerne er varm galvaniseret eller lavet i rustfrit stål. Lågerne kan males i alle RAL farver. Hegnelementerne er varmgalvaniseret og malet med polyester maling. Dette sikrer en lang holdbarhed og beskyttelse mod rust uden vedligeholdelse.



Let at montere

Montagesystemet tillader opsætning af elementer i enhver vinkel og hegn kan moduleres og tilpasses til forskellige arealer.



KVALITETS SYSTEM
ISO 9001



Vi tilbyder et bredt spektrum af farver til industrilåger og hegn.



Farver

Industrihegn og låger tilbydes i 210 RAL farver. Dette brede spektrum af farver sikrer at låger og hegn kan tilpasses alle ejendomme. VEGA ribelementer kan også leveres i galvaniserede udgaver uden polyesteroverflade.


Produkterne vist på billederne kan være udstyret med specielt tilbehør som afviger fra standardudgaverne. Alle rettigheder reserveres. Kopi og brug, også delvist, kun med tilladelse fra FPHU Wiśniowski. Ret til at ændre specifikationer forbeholdes.

*) - efter betingelserne beskrevet i garantibeviset.

WIŚNIEWSKI industrisvævelåger

Teknisk beskrivelse

- Industrisvævelågerne er baseret på 200x155 [mm] glideskinner og ruller af polyamid hjul, båret af hjulbæringer.
- Som standard er lågen udfyldt med 30x30 [mm] stålsektioner.
- Alle komponenter er varm galvaniseret. Derudover er lågen beskyttet af en malet overflade.
- Lågen kan udstyres med tre typer af motorer afhængig af dens dimension og brugsintensiteten. Motorer samt kontrolmekanismen er indbygget i søjlerne.
- Automatiske låger er forsynet med et sæt fotoceller. Derudover kan lågen forsynes med sikkerhedslisters.
- Maksimal lågedimension: 12000x2200 [mm]. Større dimensioner kan aftales og beregnes individuelt.

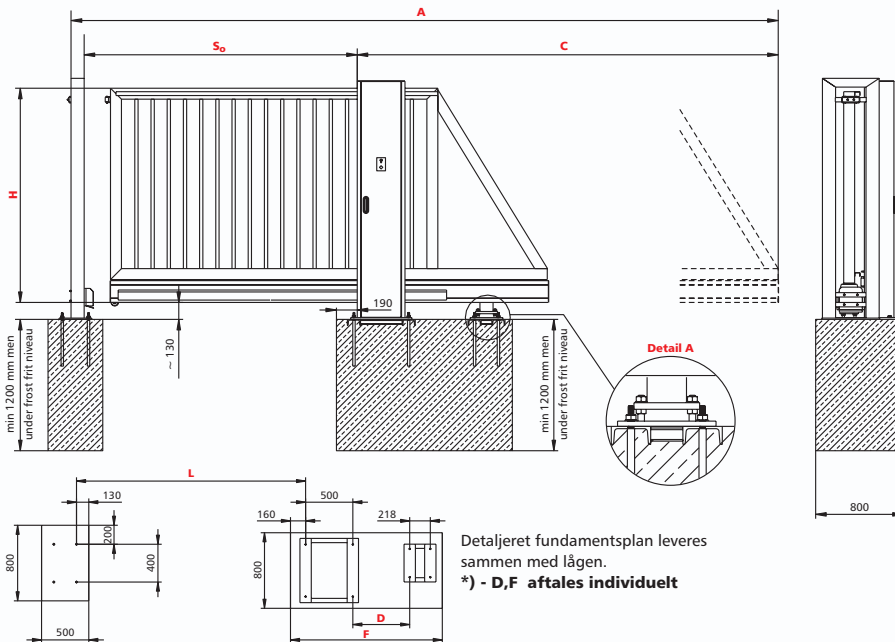

S_0	A	C	D	F	L
4000	10190	5980	*	*	3930
5000	12190	6980	*	*	4930
6000	14450	8240	*	*	5930
7000	16800	9590	*	*	6930
8000	19190	10980	*	*	7930
9000	21530	12320	*	*	8930
10000	23890	13680	*	*	9930
11000	26270	15060	*	*	10930
12000	28710	16500	*	*	11930

- (S_0) - åbningsbredde
 (A) - nødvendig minimums plads for lågeinstallationen
 (C) - total lågelængde
 (D) - afstand mellem bolte
 (F) - fundamentslængde
 (L) - indvendig afstand mellem boltene
 (H) - lågens højde

Lågen kan forsynes med ribelement VEGA U86 (valgfrit).

Vi tilbyder også:



Ledhejseporte til industri



Rulleporte til industri



Garageporte - ledhejseporte - rulleporte - vippeporte



Hegn og låge systemer



Låger til privat brug



Rulleskoddere



Aluminiums vinduer og døre



Producent:

WIŚNIEWSKI Ltd., 33-311 Wielogłowy 153, Polen
 Tlf.: +48 18 44 77 270, Fax: +48 18 44 77 277

e-mail: export@wisniowski.pl
www.wisniowski.pl



Fabrik nr. 1



Fabrik nr. 2

Forhandler: