


CLIP-IN 90 PERFO R10



- Tegel met volle rand van 100 mm en centraal een perforatiepatroon met een diameter van 1.5 mm op een onderlinge afstand van 2.5 mm. Vrije doorlaat van 6%.
- Andere perforatiepatronen op aanvraag.
- De vier randen zijn omgeplooid in een hoek van 90°. Dit resulteert in een schaduwvoeg van 7 mm.
- Voorzien van een ingelijmd akoestisch vlies.
- Natlak afwerking.
- Om beschadiging te voorkomen is elke tegel voorzien van een eenvoudig te verwijderen folie.
- Standaardkleur metaalzwilver of wit. Andere kleuren op aanvraag.

600 x 600 mm	45011

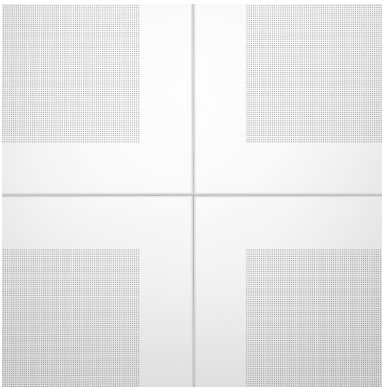


geluidsabsorptie met akoestisch vlies.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,29	0,67	0,63	0,40	0,37	0,34	0,50

geluidsabsorptie met akoestisch vlies + isolatiemat 30 mm.

125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	NRC
0,46	0,71	0,65	0,54	0,49	0,41	0,60

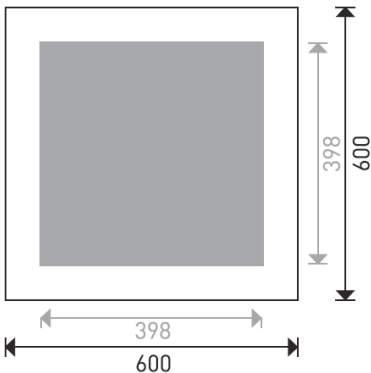

Brandreactie tegels: A2s1do
 Het vrijkomen van gevaarlijke stoffen: geen
 Buigweerstand: Klasse 1
 Duurzaamheid gegalvaniseerde tegels: B
 Duurzaamheid gelakte tegels: C