


STAMMER, SYSTEM 40

OWO Grenreol System 40 har en bæreevne op til 10.200 kg. pr. stamme og 200 kg. pr. gren. Stammehøjde op til 3230 mm.

Krydsafstivning

System 40 monteres med en krydsafstivning, som sikrer bæreevne og stabilitet. Afstanden mellem stammerne, C.C. afstand, fås i standardmålene 1000, 1200, 1500 eller 2000 mm. eller efter ønske.

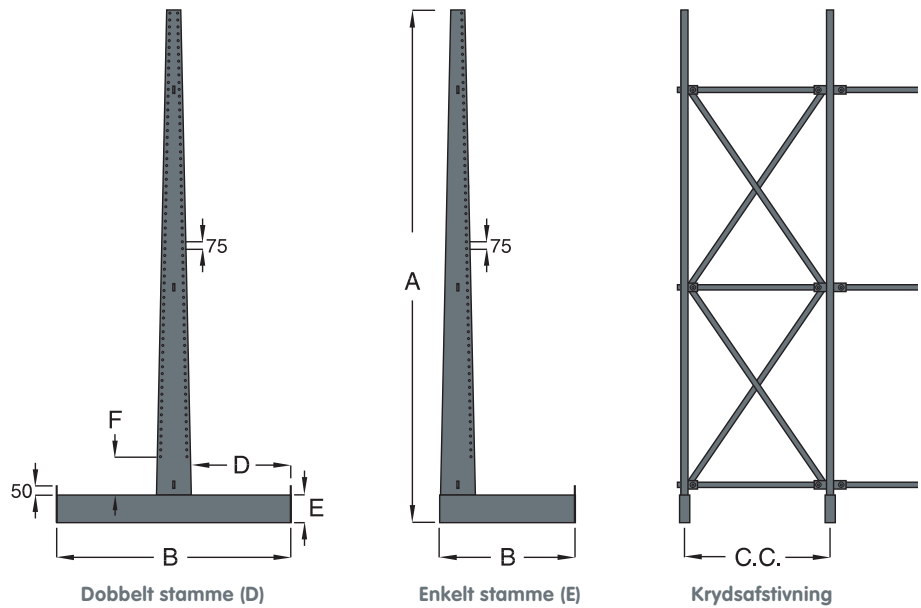

Tagkonstruktion

For at skærme mod vind og vejr leveres OWO grenreoler også med en tagkonstruktion. Løsningen leveres komplet med taggrene, tag og skruer, der nemt monteres på grenreolen. Ved montage vælges hvilken ende, reolen skal have tagdryp. Tagkonstruktionen leveres til alle typer grenreoler.

Galvanisering

Skal grenreolen stå udendørs er det fornuftigt at få den galvaniseret.



TYPE	TYPE	BELASTNING	BELASTNING	A	B	D	E	F	
Alle belastninger skal være jævnt fordelt på hele stammens højde		Pr. stamme v. krydsafstivning	Pr. stamme v. krydsafstivning	Højde mm	Fodbredde mm		Dybde mm	Fodhøjde mm	Fod til hul mm
Enkelt stamme (E)	Dobbelt stamme (D)	Enkelt stamme (E)	Dobbelt stamme (D)		E	D			
40E 2170/500	40D 2170/500	1 x 3400 kg	2 x 3400 kg	2170	725	1225	500	180	195
40E 2170/750	40D 2170/750	1 x 2500 kg	2 x 2500 kg	2170	975	1725	750	180	195
40E 2170/1000	40D 2170/1000	1 x 2000 kg	2 x 2000 kg	2170	1225	2225	1000	180	195
40E 2170/1200	40D 2170/1200	1 x 1700 kg	2 x 1700 kg	2170	1425	2625	1200	180	195
40E 2700/500	40D 2700/500	1 x 4000 kg	2 x 4000 kg	2700	765	1270	500	210	240
40E 2700/750	40D 2700/750	1 x 2900 kg	2 x 2900 kg	2700	1015	1770	750	210	240
40E 2700/1000	40D 2700/1000	1 x 2300 kg	2 x 2300 kg	2700	1265	2270	1000	210	240
40E 2700/1200	40D 2700/1200	1 x 2000 kg	2 x 2000 kg	2700	1465	2670	1200	210	240
40E 3230/500	40D 3230/500	1 x 5100 kg	2 x 5100 kg	3230	795	1300	500	240	285
40E 3230/750	40D 3230/750	1 x 3700 kg	2 x 3700 kg	3230	1045	1800	750	240	285
40E 3230/1000	40D 3230/1000	1 x 3000 kg	2 x 3000 kg	3230	1295	2300	1000	240	285
40E 3230/1200	40D 3230/1200	1 x 2600 kg	2 x 2600 kg	3230	1495	2700	1200	240	285



GRENE, SYSTEM 40

OWO Grenreol System 40
med inddelingsstifter.

TYPE	BELASTNING	LÆNGDE	HØJDE *
Grene	Jævnt fordelt	mm	mm
40G 500/500	500 kg	500	80
40G 500/800	800 kg	500	100
40G 500/1000	1000 kg	500	120
40G 750/500	500 kg	750	100
40G 750/800	800 kg	750	120
40G 750/1000	1000 kg	750	120
40G 1000/400	400 kg	1000	100
40G 1000/600	600 kg	1000	120
40G 1000/800	800 kg	1000	120
40G 1200/300	300 kg	1200	100
40G 1200/500	500 kg	1200	120
40G 1200/700	700 kg	1200	120

* Ekskl. 50 mm endestop



Af hensyn til stødpåvirkning er der i OWO standardprogrammet tillagt 30% til de angivne belastninger. Dette er erfaringsmæssigt rimeligt, men påvirkningen er stærkt afhængig af den måde, som lasten anbringes på. Er du i tvivl, bør du drøfte forholdene med din leverandør.



Inddelingsstift, Ø16:

Højde: 150, 200, 300 og 400 mm eller efter behov. *Bemærk!* Grenens højde trækkes fra stiftens længde.

Løst endestop:

Højde: 50, 100, 200 og 300 mm eller efter behov.

Gummibelægning:

Grenenes overflade kan beklædes med gummi for at beskytte sart materiale.

Farve:

RAL 7016, antracitgrå.
Andre farver efter ønske. Leveres også galvaniseret.

