

DINO[®] 135T



DINO Lift[®]

Get Lifted[™]

T-SERIE

DINO® 135T



Kort og kompakt
– enkel å manøvrere.




Letthåndterlig hjelpefremdrift
– enkel å flytte for en person på arbeidsplassen.



Stødig, romslig arbeidskurv
– 2 stk. uttak på 230V for elektrisk verktøy.

Tekniske spesifikasjoner

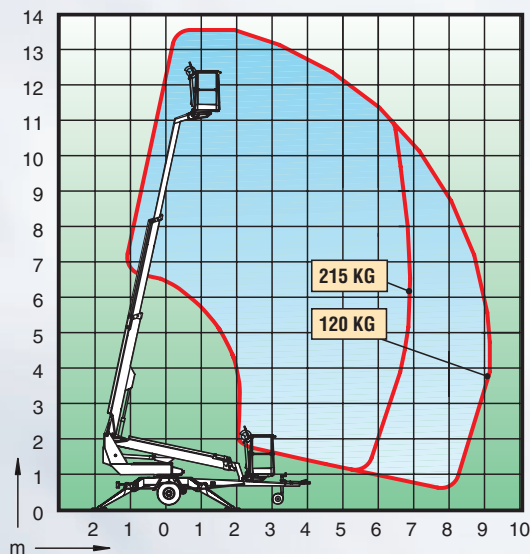

Maks. arbeidshøyde	13,5 m
Maks. plattformhøyde	11,5 m
Maks. horisontal rekkevidde	9,1 m
Bredde mellom støtteben	3,8 m
Løftekapasitet	215 kg
Plattformstørrelse	0,7 x 1,3 m
Bomrotasjon	Ubegrenset
Kurvsving	90°
Bomkontroll	Trinnløs
Transportlengde	5,94 m
Transportbredde	1,78 m
Transporthøyde	2,14 m
Egenvekt	1560 kg
Hjelpefremdrift	Standard
230 V uttak på plattform	Standard
Elektromotor	Standard
Bensindrevet aggregat	Tilleggsutstyr
Stigningsevne	25 %

Tekniske spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

Flyttbare Dinolifter i T-serien er lette, kompakte og brukervennlige.

Maskinene er standard utstyrt med hjelpefremdrift, svingbar arbeidskurv og ubegrenset rotasjon av bommen. De hydrauliske støttebenene muliggjør rask nivellering og igangsetting.

Trinnløs manøvrering samt teleskopbom muliggjør stabil og presis tilgang til arbeidsstedet, selv på lang rekkevidde.

HYBEKO

www.hybeko.no

Oslo 22 41 40 40
Bergen 55 18 88 66
Trondheim 73 50 22 50
Skien 35 50 85 00

DINO Lift®

Dinolift Oy • Raikkolantie 145
FI-32210 Loimaa • Finland
Tel +358 2 76 25 900
Fax +358 2 76 27 160
Internet www.dinolift.com