

**STRIPIED &
DRIVER**

23

LIGHTBOOK

**STRIPIED
DRIVER**

**STRIPLED &
DRIVER**

23

LIGHTBOOK



Stripled classic

Le stripled Made in House SB LUX vengono realizzate con misure personalizzate. Possono essere modificate in ogni sua caratteristica.



UTILIZZABILE

- Su tutti i profili tranne i micro
- Per illuminazione generale
- Interno IP20 esterno IP65
- Con alimentatori e driver 24V
- Per illuminazione di potenza

2700K

3000K

4000K

1,8



CE

CRI
90

IP20

LED

CODICE	W/mt	lm/mt	CCT	CRI	V
SB157	10	800	2700K	90	24
SB158	10	800	3000K	90	24
SB159	10	800	4000K	90	24
SB160	15	1700	2700K	90	24
SB161	15	1700	3000K	90	24
SB162	15	1700	4000K	90	24
SB163	20	2200	2700K	90	24
SB164	20	2200	3000K	90	24
SB165	20	2220	4000K	90	24
SB166	26	2600	2700K	90	24
SB157	26	2600	3000K	90	24
SB168	26	2600	4000K	90	24

Stripled IP65

Le strip led Made in House SB LUX IP65 vengono realizzate con misure personalizzate. Possono essere modificate in ogni sua caratteristica.



UTILIZZABILE

- Su tutti i profili tranne i micro
- Per effetti colorati
- Interno IP20 esterno IP65
- Con alimentatori e driver 24V
- Con radiocomando di controllo

2700K

3000K

4000K

1,8



CE

CRI
90

IP65

LED

CODICE	W/mt	lm/mt	CCT	CRI	V
SB169	10	800	3000K	90	24
SB170	10	800	4000K	90	24



COBLED

Le COBLED Made in House SB LUX vengono realizzate con misure personalizzate. Possono essere modificate in ogni sua caratteristica.



2700K

3000K

4000K

1,8



UTILIZZABILE

- Su tutti i profili tranne i micro
- Per illuminazione generale
- Su profili piatti e a vista
- Con alimentatori e driver 24V
- Per non vedere "punti"

CE

CRI
90

IP65

LED

CODICE	W/mt	lm/mt	CCT	CRI	V
SB171	8	750	3000K	90	24
SB172	8	750	3000K	90	24
SB173	15	1500	4000K	90	24
SB174	15	1500	4000K	90	24



Micro Cobled

Ogni striplend viene realizzata con lunghezza a misura del cliente e può essere modificata in ogni sua caratteristica



UTILIZZABILE

- Solo su i mini profili
- Per illuminazione d'effetto
- Nascoste in nicchie e mobili
- Con alimentatori e driver 24V
- Senza profilo

2700K

3000K

4000K

1,6




CE

CRI 90

IP65

LED

CODICE	W/mt	lm/mt	CCT	CRI	V
SB175	10	800	3000K	90	24
SB176	10	800	4000K	90	24

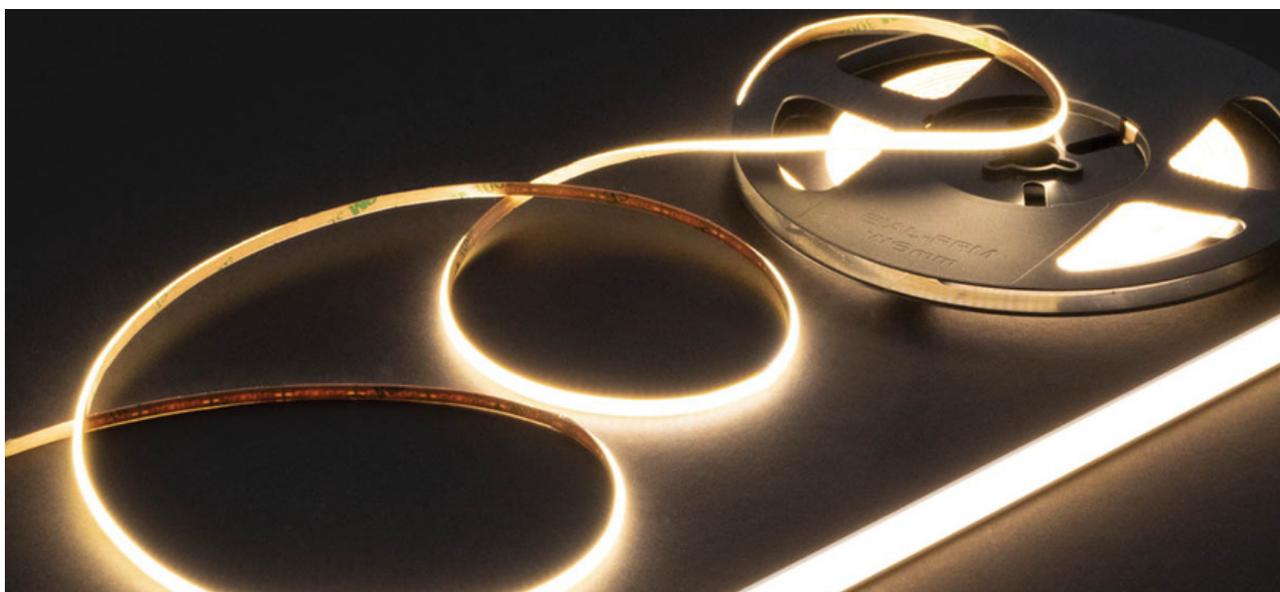

Stripled Speciali

Ogni strip led viene realizzata con lunghezza a misura del cliente e può essere modificata in ogni sua caratteristica



UTILIZZABILE

- Su tutti i profili tranne i micro
- Per effetti colorati
- Interno IP20 esterno IP65
- Con alimentatori e driver 24V
- Con radiocomando di controllo



CODICE	W/mt	CCT	CRI	V
SB178	15	RGB	90	24
SB179	15	RGB	90	24
SB180	15	RGB+W	90	24
SB181	15	2700K-6500K	90	24




Alimentatori e Accessori

Misure e potenze degli alimentatori possono variare a seconda della disponibilità del momento



CODICE	W	Misure mm	Tipologia	V
SBALIM20	20	144x32x28	Alimentatore IP20	24
SBALIM50	50	153x42x32	Alimentatore IP20	24
SBALIM75	75	180x52x30	Alimentatore IP20	24
SBALIM100	100	210x67x34	Alimentatore IP20	24
SBALIM150	150	230x67x34	Alimentatore IP20	24
SBALIM240	240	215x115x50	Alimentatore IP20	24
SBIP6750	50	178x45x33	Alimentatore IP67	24
SBIP67100	100	175x68x35	Alimentatore IP67	24

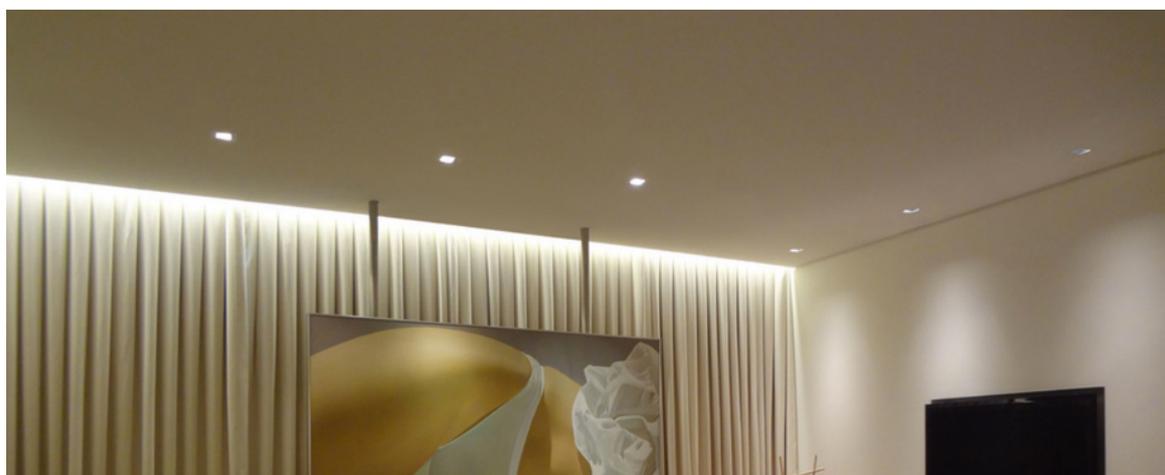

Alimentatori e Accessori

Misure e potenze degli alimentatori possono variare a seconda della disponibilità del momento



CODICE	W	Tipologia	V
SBDIMP	290	Centralina DIM Pish	24
SBDIMT	320	Centralina DIM Triac	24
SBKRGB	288	Centralina RGB	24
SBKRGW	480	Centralina RGBW	24
SBCBD	216	Centralina Bianco Dinamico	24
SB182		Controller RGB	24
SB183		Controller RGB + W	24
SB184		Pannellino parete RGB	24
SB185		Pannellino parete RGB+W	24