

### Fristående filter

Levereras i storlek från 1 m<sup>2</sup> till 156 m<sup>2</sup>.

Material: Filterhus och huv i rostfritt utförande

Tryckluft: Rensning 4-6 bar ¼" anslutning

Skyddsklass: IP65

Spänning: 24 VDC eller 230 VAC




*1 m<sup>2</sup> Hoppertop filter med behållare för manuell tömning*



*7 m<sup>2</sup> FLO Filter med fläkt och behållare för manuell tömning*



*72 m<sup>2</sup> TECU filter för stora filterapplikationer.*

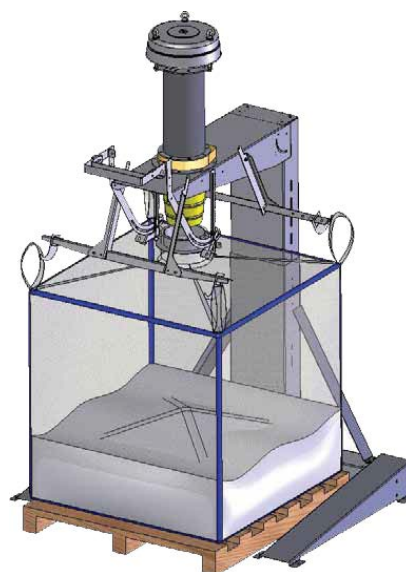

*Easyfill- automatisk säckning av filterstoff från TECU filter*