

CROWD BARRIERS

THOR SERIEN – VORES STÆRKESTE CROWD BARRIER TIL STORE FORSAMLINGER OG TRYK




Her er det en af vores norske kunder, som bruger Thor til en festival.

Thor serien er lavet i aluminium, og er meget hurtige at sætte op og tage ned igen.

I kan sætte en hel stribe op på fem minutter – se også videoen her – den varer 16 sekunder.


<https://www.youtube.com/shorts/5Aszot4mb3o>

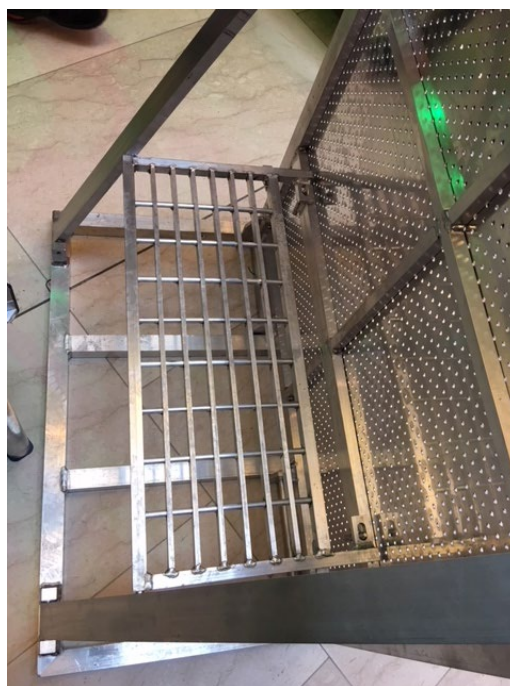


Trinnet går hele vejen hen over, så sikkerhedsvagter ikke risikerer at træde ved siden af.

Det er en kæmpe fordel i forhold til andre crowd barrier systemer, som kun har halve trin, der gør det svært at arbejde. Her er det et konkurrerende system med små trin til en Elton John koncert;





Mange fine detaljer – som at både rundingen på toppen går hele vejen rundt og enderne er lukket. Samlingerne er forstærket og "gulvpladen" i fronten er ekstra dyb, sådan at publikum selv bliver til en sikker modvægt.

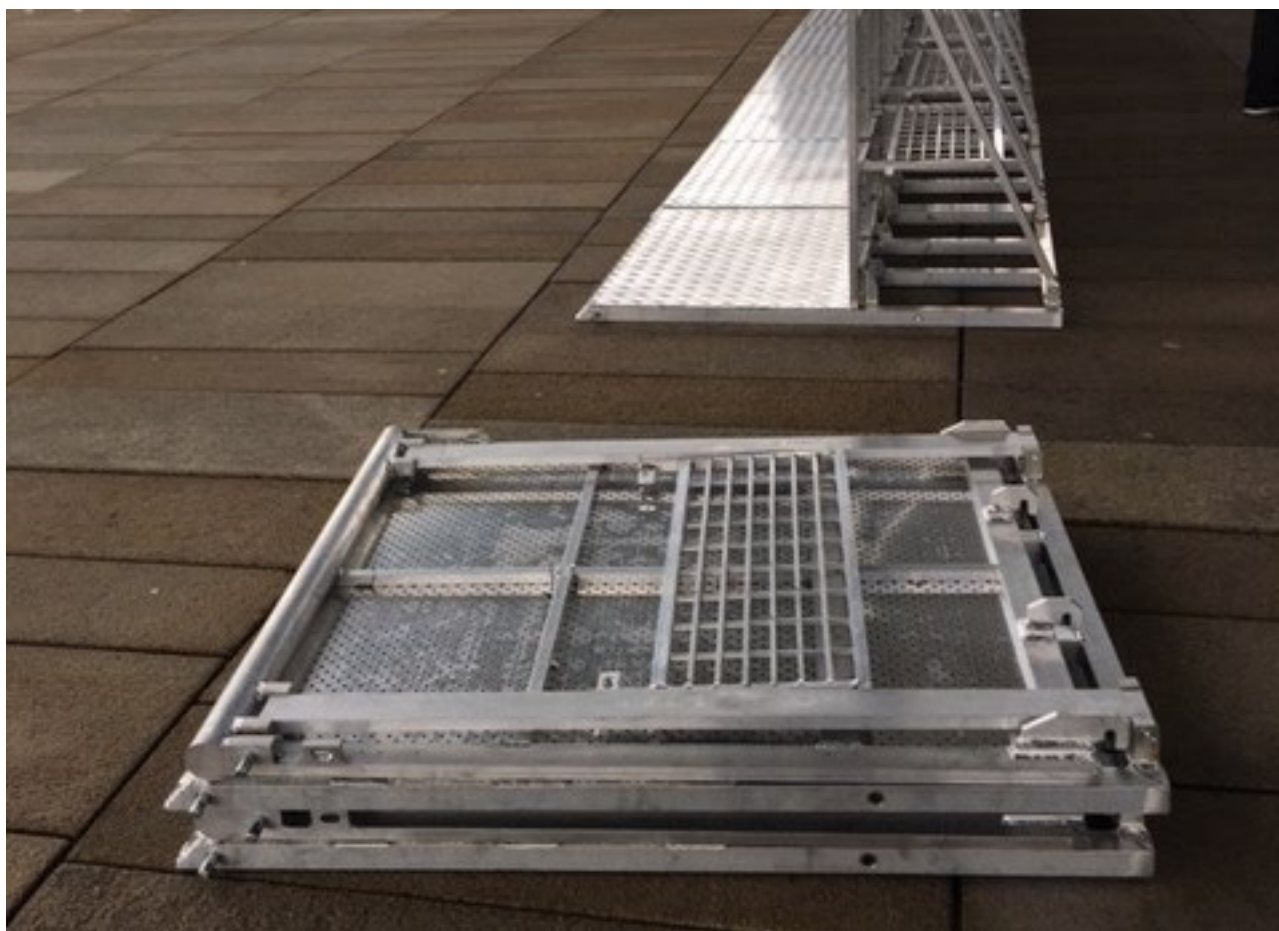

De stabler helt fladt, og "låser" ind i hinanden, når de stables, så de er nemme arbejde med og transportere på en europalle.

INDENDØRS BRUG

THOR serien kan også bruges indendørs – til sarte gulve har vi specielle gummimåtter.



THOR STANDARD CROWD BARRIER



HØJDE: 1,2 m
BREDDE: 1 m
DYBDE: 1,28 m
VÆGT: 38,6 kg

Thor serien er EU produceret og godkendt af bl.a. TÜV Nord i Tyskland.

TOV NORD Systems GmbH & Co. KG, GroBe BahnStraBe 31, 22525 Hamburg, Germany		
The manufacturer confirms that on the basis of Certificate Of Factory Production Control No: 0045-CPR-1090-1.00253.TUVNord.2016.001 listed properties are met		
The properties	Declared performance	Harmonised technical Specification
Dimensions tolerance	PN - EN 1090-3 - 1 class	EN 1090-1 :2009+A1 :2011
	PN-EN ISO 13920	
	linear dimensions - C class	
	dimensions of angles - C class	
	straightness and flatness - G class	
Weld-ability	PN - EN 573-3	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Fracture toughness	not applicable	EN 1090-1 :2009+A1 :2011
Reaction to fire	A1 class	EN 1090-1 :2009+A1 :2011
Cadmium secretion	NPD	EN 1090-1 :2009+A1 :2011
Radioactivity	NPD	EN 1090-1:2009+A1:2011
Permanence	Prepare the surface according PN-EN 1090-3, preparation level P2, painting the surface according PN-EN ISO 12944	EN 1090-1:2009+A1:2011
Constructional characteristic:		
Range	NPD	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Serviceability limit states	NPD	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Endurance limit	NPD	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Fire resistance	NPD	EN 1090-1 :2009+A1:2011
Workmanship	Elements according to Annex 1 "selections shipping" class performance EXC2	EN 1090-1:2009+A1:2011


Masser af specialmodeller, såsom låger, kablemme, faste og flex hjørner og mulighed for at lave buet koncerthejn m.m.





Og indgange – både almindelige og med ekstra bredde til kørestole og barnevogne. Begge kan sættes op i serier, hvis I skal håndtere security og billetcheck af større menneskemængder.



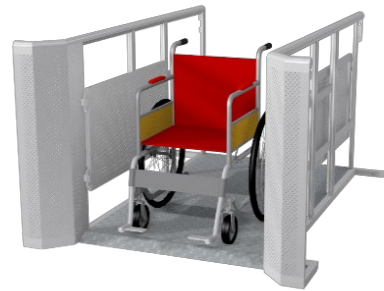

Vi har også flere forskellige typer vogne til crowd barriers – både liggende og stående



Det er også muligt at få crowd barrierne i forskellige farver – mod merpris.



Vi har også flere andre typer crowd barriers – de er dog ikke beregnet til helt så stort tryk, som Thor serien. De bruges ofte som 2. række crowd barrier, eller til afspærring med lavt tryk og mindre folkemængder.

Og de er lavet af galvaniseret stål – ikke aluminium, så de er også tungere.

ODIN



Højde: 1 m
Bredde: 2,4 m
Dybde: 1 m
Vægt: 44,2 kg

BALDER



Højde: 1,1 m
Bredde: 2,0 m
Dybde: 0,92 m
Vægt: 27 kg

FREJA



Højde: 1,1 m
Bredde: 2,24 m
Dybde: 0,5 m
Vægt: 17 kg

**I er velkommen til at komme og se og prøve de forskellige crowd barriers i vores showroom i Slagelse – bare 2 minutter fra motorvejsafkørsel 39.
Og vi udstiller også på messer i hele Norden.**

Scenesalg ApS.

Rugvænget 6

DK-4200 Slagelse

www.scenesalg.dk

Christina +45 26 29 59 10

Claus +45 22 94 61 51

CVR NR: 32323308