

# PULSAR MAX

## Datablad

### Generelle specifikationer

Model	Pulsar Max
Farve	xxx - Farver
Kabellængde	5m (7m som ekstraudstyr) <sup>[1]</sup>
Ladetilstand (IEC 61851-1)	Tilstand 3
Mål	198x201x99mm (uden kabel)
Vægt	1,3kg (uden kabel)
Driftstemperatur	-25°C til 50°C
Opbevaringstemperatur	-40°C til 70°C
Standarder	IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, IEC 62196-2, LVD 2014/35/EU, CE-mærke, EMC-direktiv 2014/30/EU, ROHS-direktiv 2011/65, BS 7671:2018 + A1:2020 + A2:2022

Overholder bestemmelserne vedrørende smart opladning i Storbritannien.<sup>[2]</sup>


### Brugergrænseflade og kommunikation

Tilslutning	Wi-fi, Bluetooth
Brugeridentifikation	myWallbox-app og -portal
Brugergrænseflade	myWallbox-app og -portal <sup>[3]</sup>
Oplysninger om laderstatus	Halo RGB LED, myWallbox-app og -portal
Inkluderede funktioner	Power Sharing
Valgfrie funktioner	Power Boost Dynamic Power Sharing Eco Smart


### Elektriske specifikationer

Ladeeffekt	7,4kW	11kW	22kW
Nominel spænding AC $\pm 10\%$	220-240V	380-400V	380-400V
Nominel strøm	32A (1P)	16A (3P)	32A (3P)
Stik-type (IEC 62196-2)	Type 1/Type 2/ GBT	Type 2	Type 2
Kabelbredde		op til 13mm <sup>2</sup>	op til 13mm <sup>2</sup>
Justerbar strøm	fra 6A til nominel strøm		
Nominel frekvens	50Hz / 60Hz		
Beskyttelsesgrad	IP55 / IK10		
Overspændingskategori	CAT III		
Detektion af overskudsstrøm	DC 6mA (jævnstrøm)		
RCCB	Ekstern RCCB af type A påkræves		
Yderligere beskyttelse	Ekstern shunt (valgfri ekstern shunt (svejseafbrydelse)		

### Mål

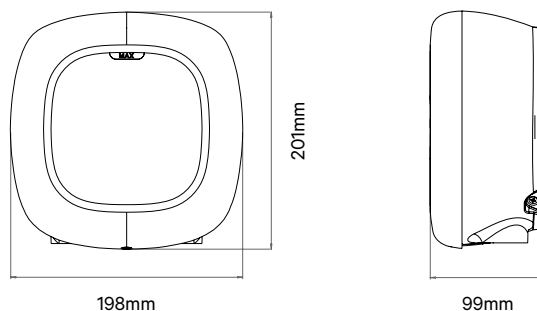

### Nummerstruktur for delene

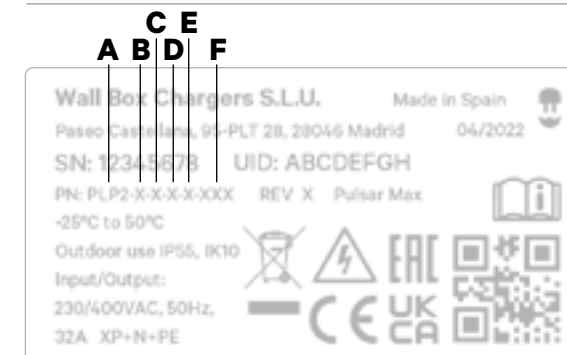

	Kode	Definition
<b>A</b> Model	PLP2	Pulsar Max
<b>B</b> Kabel	0	5m
	M	7m
<b>C</b> Stik	1	Type 1
	2	Type 2
<b>D</b> Strøm	2	7,4kW
	3	11kW
	4	22kW
	9	Detektion af overskudsstrøm (6mA jævnstrøm)
<b>E</b> Ekstra funktion	F	Detektion af overskudsstrøm (6mA jævnstrøm) + jordbeskyttelse
	XXX	Farver
<b>F</b> Tilpasset	XXX	Farver

[1] Findes kun til type 2-stik.

[2] Kun Storbritannien.

[3] OCPP-kompatibel.