

NEWMAT
CLASSIC

NEWLIGHT

NEWGRAPHIC

NEWLINE

BIOPRUF

BATINEWLINE

MIR.O.DAL

**NEW
ACOUSTIC**

NEWCLIP

newmat® NEWACOUSTIC

AKOESTISCHE SPANPLAFOND

ACOUSTICAL STRETCH CEILINGS
AKUSTISCHE SPANDECKE
EEN AKOESTISCH GELUIDDEMPEND
SPANPLAFOND

SOFFITTO TESO ANTI-RUMORE
TECHOS TENSADOS ACÚSTICOS
АКУСТИЧЕСКИЙ НАТЯЖНОЙ
ПОТОЛОК

TECTO ESTENDIDO ACUSTICO
Ηχητικές Ελαστικές Οροφές



NEWACOUSTIC : DE NEWMAT OPLOSSING VOOR UW AKOESTISCH COMFORT.

NEWACOUSTIC zonder geluidsabsorberend materiaal.



Een eenvoudige implementatie zonder het gebruik van geluidsabsorberend materiaal.



Aanbevolen door **NEWMAT**

OPLOSSING N°1
NEWACOUSTIC dubbele folie



AlphaW = 0.65

NRC = 0.55

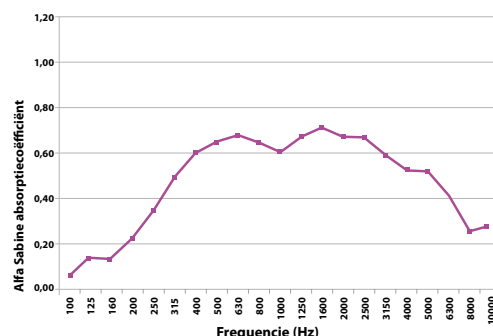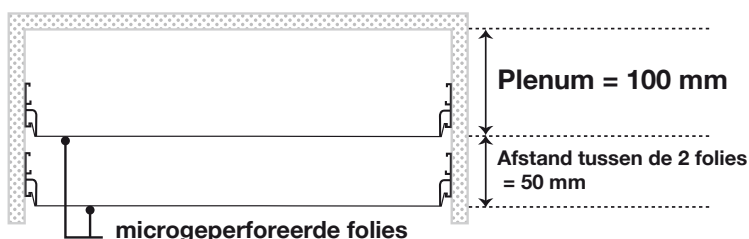



Aanbevolen door **NEWMAT**

OPLOSSING N°2
NEWACOUSTIC enkele folie



AlphaW = 0.45

NRC = 0.45

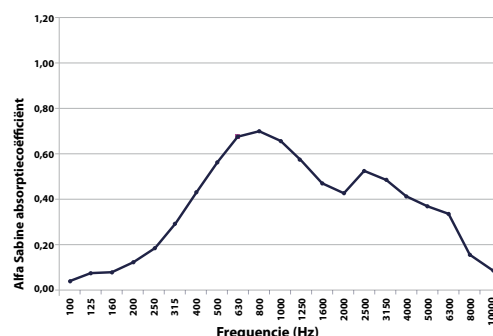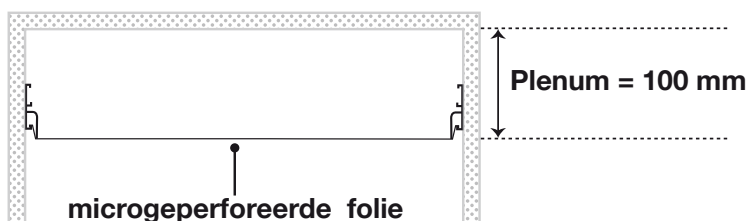

SCAN DEZE CODE EN ONTDEK AL DE PRODUCTINFORMATIE OVER HET **AKOESTISCHE SPANPLAFOND**.



ALLE TYPE FOLIES KUNNEN AKOESTISCH BEHANDELD WORDEN (MICROPERFORATIE).
250 000 micro-perforaties /m². Biedt het beste evenwicht tussen geluidsabsorptie en mechanische sterkte van de doek.



*De NEWMAT spanplafonds hebben 10 jaar garantie voor wat het scheuren van de lasnaden betreft.

HET FDE&S MET VERMELDING VAN DE HQE* METHODE
MILIEU- EN GEZONDHEIDSVKLAARING MET VERMELDING VAN
DE "HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE" METHODE (HOGE MILIEUWAARDE)

SCAN DEZE CODE EN ONTDEK AL DE INFORMATIE OVER DE
PRODUCTGARANTIE VAN HET **AKOESTISCH SPANPLAFOND**

NEWACOUSTIC

gespannen met absorptiemateriaal.



OPLOSSING N°3

NEWACOUSTIC folie + molton



AlphaW = 0.70

NRC = 0.70

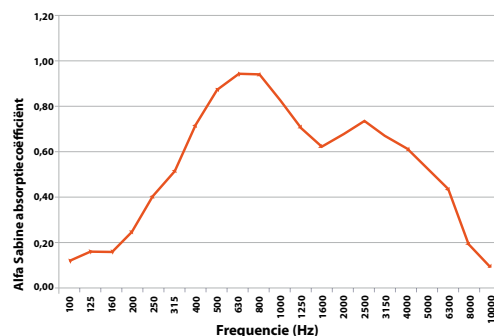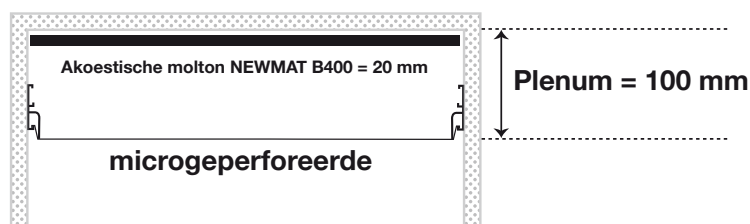



OPLOSSING N°4

NEWACOUSTIC folie + rotswol



AlphaW = 0.75

NRC = 0.90

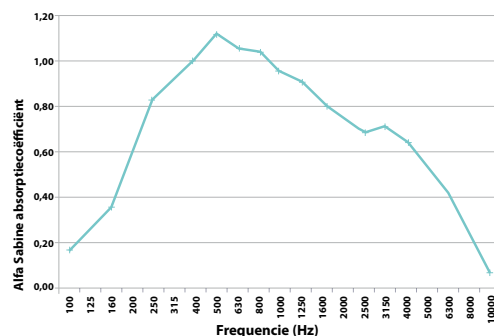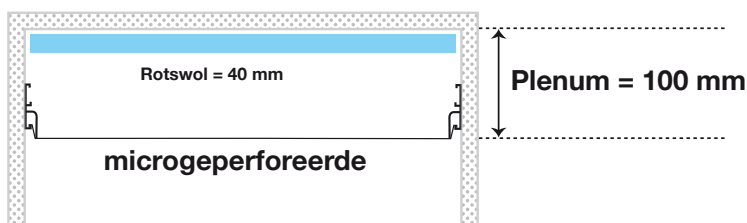


EUROPESE NORM

NF EN 14716 Van kracht sinds 8 augustus 2005, geeft recht tot de **CE** markering. Al onze brandklasse referenties bestaan uit de volgende klasse : **EUROCLASSE B, s2, d0. N°F090990-CEMATE/13.**

FRANSE NORMEN VOOR DE INSTALLATIE

De ADEPPT met de hulp van andere unies heeft bijgedragen aan het samenstellen van de DTU 58-2 «Spanplafonds», de AFNOR, de SFEC (Het Franse syndicaat van folieproducenten), de SNAFAPT (Het nationale syndicaat van Spanplafond producenten) en de SNEPPT (Het nationale syndicaat van spanplafond installateurs). NEWMAT is lid van de SNAFAPT (Het nationale syndicaat van Spanplafond producenten).

VOORBEELD KLEUREN



DE ONGEPOLIJSTE

Réf : ACM



ACM17



ACM18



ACM21*



ACM16



ACM20



ACM19*




ACM22*



ACM23*

DE GESATINEERDE

Réf : ACS



ACS601



ACS611



ACS612



ACS616



ACS610



ACS614



ACS618



AS605



ACS604



ACS613



ACS609




ACS608



ACS616

DE GELAKTE


Réf : ACL




ACL5



ACL100



ACL53



ACL2



ACL41



ACL400



ACL22



ACL42



ACL35



ACL36



ACL15



ACL43



ACL16



ACL18



ACL9



ACL44



ACL10



ACL13




ACL45



ACL54



ACL19



ACL37



ACL39



ACL26



ACL51



ACL25



ACL50



ACL24



ACL38



ACL49



ACL23



ACL46



ACL32



ACL47



ACL29

BIOPRUF

Réf : BIO



ACM15 BIO



ACTOB2 BIO



ACS601 BIO



ACS612 BIO



ACS610 BIO



ACS614 BIO



ACS604 BIO



ACS609 BIO





ACS608 BIO


Onlangs de zorg in de reproductie van onze kleuren en aspecten van onze folies, kunnen wij een absolute gelijkheid tussen onze hierboven gepresenteerde kleuren en onze folies niet garanderen. Voor een echt idee te hebben aarzel niet om een monster van onze plafonds aan te vragen.

De Newmat spanplafonds bestaan ook met de volgende afwerkingen : Aspecten, de Suède, Terre, Barou-deur, Nature, Sixties et Baroque. (ons contacteren)

HET AKOESTISCHE WITTE GAMMA




*De NEWMAT spanplafonds hebben 10 jaar garantie voor wat het scheuren van de lasnaden betreft.




ACM15

BLANC MAT

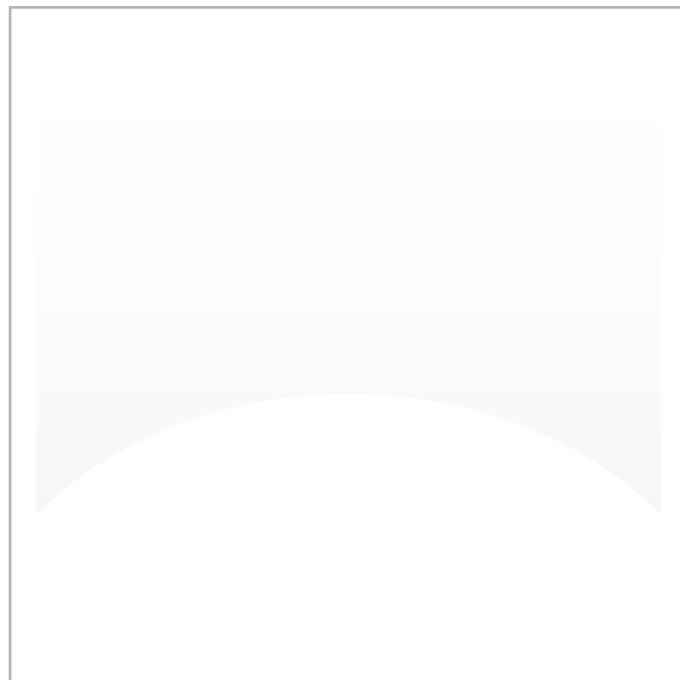


ACL1

BLANC LAQUÉ



ACS600

SATINÉ BLANC NEIGE

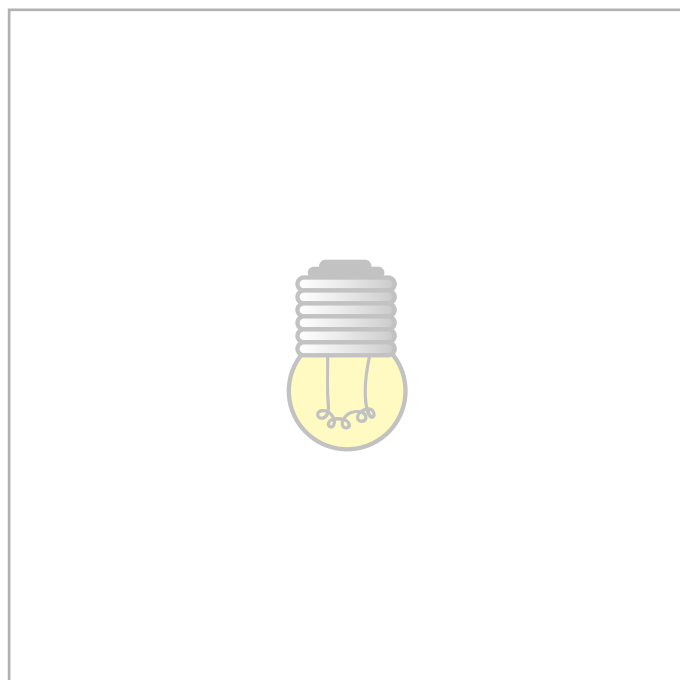

ACT0B3

TRANSLUCIDE BLANC



ACS600 imprimé



ACT0B3 imprimé

absorptie- en lichtverdelingspercentage doorheen een doorschijnende folie.

Folie	Dikte	Doorlaatbaarheid	Absorptie	Klassement
T0B	20/100	72,50%	27,50%	B, s2, d0
TOB2	17/100	70,98%	29,02%	B, s2, d0
T0B3	17/100	76,60%	23,40%	B, s2, d0
T0B4	17/100	71,38%	28,62%	B, s2, d0
T1 Naturel	17/100	91,80%	8,20%	KLASSE F
T3 Bleu	17/100	61,22%	38,78%	KLASSE F
T4 Vert	17/100	73,46%	26,54%	KLASSE F
T8 CRYSTAL	30/100	98,10%	1,90%	KLASSE F












KUNSTSTOF EN ALUMINIUM LIJSTEN



Op voorraad



Op bestelling

 Perfil invisible techo PVC / Kunststof	 Perfil Ghost Tubo	 PVC / Kunststof Dubbele onzichtbare Ghost plafondlijst	 Onzichtbare aluminium wandlijst	 Onzichtbare kunststof wandlijst PVC / Kunststof	 Dubbele klassieke lijst PVC / Kunststof
 Aluminium lijst	 Ghost structuurlijst	 Elégance lijst PVC / Kunststof	 Corniche lijst / Kroonlijst PVC / Kunststof	 Klassieke lijst PVC / Kunststof	 Mirage lijst PVC / Kunststof
 Onzichtbare aluminium plafond lijst	 Dubbele Ghost tube lijst	 Ghost tegel lijst	 Ronde Ghost Tube lijst	 Dubbele ronde Ghost tube lijst	 Ghost kaderlijst
 Ghost tube TS lijst	 Ghost cube lijst	 Ghost 4CRC lijst	 Ghost Bullnose 13° lijst	 Ghost Bullnose 45° lijst	



SCAN DEZE CODE EN VINDT AL DE NODIGE
INFORMATIE OVER ONZE PRODUCT GARANTIES :
AKOESTISCH SPANPLAFOND.



NEWMAT CLASSIC

SPANPLAFONDS

NEWMAT
CLASSIC


NEWLIGHT

LICHTDOORLATENDE
SPANPLAFONDS



NEWGRAPHIC

BEDRUKTE
SPANPLAFONDS



NEWLINE

GEPERFOREERDE
SPANPLAFONDS



BIOPRUF

HET SPANPLAFOND
VAN HET WELZIJN



BATINEWLINE

ARCHITECTURALE
SPANPLAFONDS



MIR.O.DAL

DUBBELZIJDIG
GESPANNEN
PLAFONDTEGEL



NEWMAT : De zekerheid van een erkend installateur.

NEWACOUSTIC

AKOESTISCHE
SPANPLAFONDS



ACOUSTIC

SCAN DEZE CODE EN ONTDEK AL DE PRODUCTINFORMATIE :
AKOESTISCH SPANPLAFOND

NEWCLIP'

WAND & PLAFONDS
KOUD GESPANNEN



SPANPLAFOND
newmat
HET TOPNIVEAU

NEWMAT S.A.S 22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN
Cedex FRANCE Tél : +33(0)3.20.50.70.06 - Fax : +33(0)3.20.50.98.03