

NEWMAT
CLASSIC

NEWACOUSTIC

NEWGRAPHIC

NEWLINE

BIOPRUF

BATINEWLINE

MIR.O.DAL

NEW
LIGHT

NEWCLIP

newmat®

NEWLIGHT

LICHTDOORLATENDE SPANPLAFONDS

LES TRANSLUCIDES
TRANSLUCENT FINISH
TRANSPARENZEFFEKTE


DE DOORZICHTIGE
LOS TRANSLÚCIDOS
I TRASLUCIDI

TRANSLUCIDAS
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ
Διαφανές Τελείωμα




DE LICHTDOORLATENDE NEWLIGHT SPANPLAFONDS GEVEN U DE MOGELIJKHEID OM MET HET LICHT TE SPELEN. Uw plafond wordt een lichtruimte dat u kunt personaliseren volgens uw creativiteit.

Technische informatie over het installeren van het NEWLIGHT plafond.

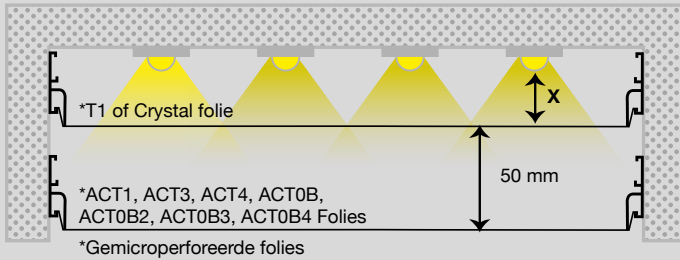

Absorptie- en lichtverdelingspercentage doorheen een doorschijnende folie.

Folie	Dikte	Doorlaatbaarheid	Absorptie	Klassement
T0B	20/100	72,50%	27,50%	B, s2, d0
TOB2	17/100	70,98%	29,02%	B, s2, d0
T0B3	17/100	76,60%	23,40%	B, s2, d0
T0B4	17/100	71,38%	28,62%	B, s2, d0
T1 Naturel	17/100	91,80%	8,20%	KLASSE F
T3 Bleu	17/100	61,22%	38,78%	KLASSE F
T4 Vert	17/100	73,46%	26,54%	KLASSE F
T8 CRYSTAL	30/100	98,10%	1,90%	KLASSE F



X : De afstand lichtbron/folie, hangt van de lichtstraal af.

DE AKOESTISCHE BEHANDELING IS TOEPASSELIJK OP DE NEWLIGHT FOLIES.

Aanbevolen door **NEWMAT**



OPLOSSING N°1

NEWACOUSTIC dubbele folie



AlphaW = 0.65

NRC = 0.55

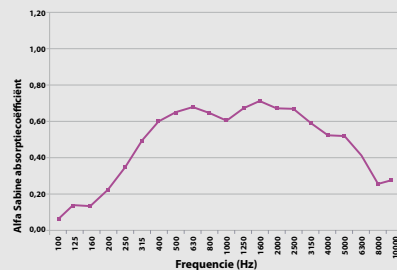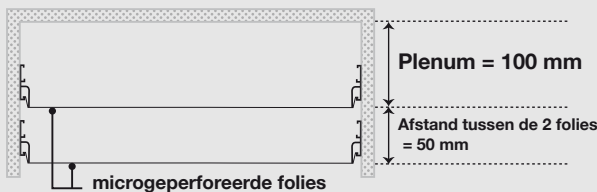

Aanbevolen door **NEWMAT**


OPLOSSING N°2

NEWACOUSTIC enkele folie



AlphaW = 0.45

NRC = 0.45

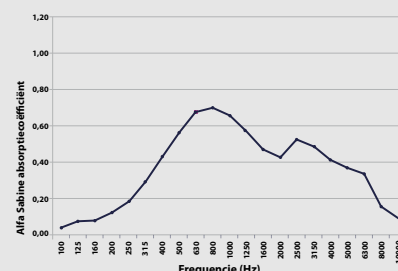

i



+



=

Lichtdoorlatende bedrukte spanplafonds



Plafond tendu à usage intérieur
N° de certificat: 0334-DPC-1004
Réaction au feu: **CLASSE B, s2, d0**
Dégagement de substances dangereuses: *Essai satisfaisant*
Perméabilité à la vapeur d'eau: *NPD*
Susceptibilité au développement de micro-organismes: *NPD*
Durabilité: *Essai satisfaisant*



NEWLIGHT



Plafond tendu à usage intérieur
Réaction au feu: **CLASSE F**
Dégagement de substances dangereuses: *Essai satisfaisant*
Perméabilité à la vapeur d'eau: *NPD*
Susceptibilité au développement de micro-organismes: *NPD*
Durabilité: *Essai satisfaisant*


*

*De NEWMAT spanplafonds hebben 10 jaar garantie voor wat het scheuren van de lasnaden betreft.




TOB3 TRANSLUCIDE BLANC


TOB3 TRANSLUCIDE BLANC **IMPRIMÉ**




TOB2 BIO
BioPruf Behandeling



TOB BLANC




T1* NATUREL



TOB2 BLANC



TOB4 BLANC



T8* CRISTAL

1. Volkswagen Headquarters, Herndon USA / Newmat USA Ltd, Harley Ellis Devereaux

2. COLLECTOR'S LOFT, New York, USA / Newmat USA Ltd, UNStudio, Franke Gottsegen Cox Architects, Renfro Design Group

3. Showroom, Northampton, UK / Newmat UK Ltd

4. Showroom – Dresde, Germany / nmd Licht am Bau

5 & 6. Centro Cultural Roberto Cantoral – Mexico / Newmat Mexico, Broissin Architects

7. LITTLE THEATER AT ST. JOHN'S UNIVERSITY, New York USA / Newmat USA Ltd, lu + Bibliowicz Architects

8. DE YOUNG MUSEUM, San Francisco USA / George Family Enterprises, Inc., Herzog & de Meuron, Architect



KUNSTSTOF EN ALUMINIUM LIJSTEN (Op voorraad)



Onzichtbare plafond lijst

PVC / Kunststof



Ghost tube Lijst



Dubbele onzichtbare aluminium Ghost lijst



Onzichtbare aluminium wandlijst



Onzichtbare kunststof wandlijst



Dubbele klassieke lijst

PVC / Kunststof



Aluminium lijst



Ghost structuurlijst



Elégance lijst



PVC / Kunststof



Corniche lijst / Kroonlijst

PVC / Kunststof



Klassieke lijst

PVC / Kunststof



Mirage lijst

PVC / Kunststof



Onzichtbare aluminium plafond lijst



Dubbele Ghost tube lijst

NEWMAT CLASSIC

SPANPLAFONDS

NEWMAT
CLASSIC

NEWLIGHT

LICHTDOORLATENDE
SPANPLAFONDS

NEW
LIGHT

NEWGRAPHIC

BEDRUKTE
SPANPLAFONDS

NEW
GRAPHIC

NEWLINE

GEPERFOREERDE
SPANPLAFONDS

NEW
LINE
NATUREL ART ET PLAFOND

BIOPRUF

HET SPANPLAFOND
VAN HET WELZIJN

BIO
new
PRUF

BATINEWLINE

ARCHITECTURALE
SPANPLAFONDS

BATH
NEWLINE

MIR.O.DAL

DUBBELZIJDIG
GESPANNEN
PLAFONDTEGEL

MIR.O.DAL®

NEWMAT : De zekerheid van een erkend installateur.

NEWACOUSTIC

AKOESTISCHE
SPANPLAFONDS

NEW
ACOUSTIC



SCAN DEZE CODE EN ONTDEK AL DE PRODUCTINFORMATIE :
LICHTDOORLATENDE SPANPLAFONDS

NEWCLIP'

WAND & PLAFONDS
KOUD GESPANNEN

NEWClip'
MURS & PLAFONDS

SPANPLAFOND
newmat
HET TOPNIVEAU

NEWMAT S.A.S 22 rue du Général Dame - BP 141 - 59482 HAUBOURDIN
Cedex FRANCE Tél : +33(0)3.20.50.70.06 - Fax : +33(0)3.20.50.98.03