



Elektrisk sakselift JCPT1008DC

Elektrisk sakselift JCPT1008DC

STANDARD UDRUSTNING




- Proportional styring
- Automatisk hul-i-vejen beskyttelse
- Selv-låsende låge i arb.kurven
- Kørbar i fuld højde
- Ikke-afsmittende dæk
- 2WD
- Automatisk bremsesystem
- Nødsænkningssystem
- Nødstop knap
- Cylinder holde ventil
- Indbygget diagnose system
- Tilt sensor med alarm
- Bevægelses alarm
- Horn
- Timetæller
- Sikkerheds beslag
- Gaffeltruck lommer
- Foldbart rækværk
- Udskydelig platform
- Oplade beskyttelse
- Blinkende flash lys

SPECIFIKATIONER

	Max last i kurven 230 kg
	Max last på udskud 113 kg
	Max antal personer 2
	Arbejdshøjde 10,0 m
	Platformshøjde 8,0 m
	Total længde 2,48 m
	Total bredde 0,81 m
	Total højde (Rækværk oppe) 2,32 m
	Total højde (Rækværk nede) 1,99 m
	Arb. kurv størrelse 2,27 x 0,81 m
	Udskud størrelse 0,90 m
	Frihøjde (Sammenpakket) 0,10 m
	Frihøjde (Hævet) 0,019 m
	Akselafstand 1,87 m
	Vende radius (Indvendig) 0 m
	Vende radius (Udvendig) 2,1 m
	Køremotorer 24 V / 1,5 kW
	Løftmotor 24 V / 3,3 kW
	Hastighed (Sammenpakket) 4,0 km / t
	Hastighed (Hævet) 0,8 km / t
	Op / Ned hastighed 42 / 30 sek
	Batterier 4 x 6 V / 225 Ah
	Integreret lader 24 V / 25 A
	Stigningsevne 25 %
	Max arb. skråning 1.5 - 3 °
	Hjul Ø 381 x 127 mm
	Vægt 2180 kg

OPTIONER

- Overbelastnings sensor med alarm
- Strømuttag i arbejdscurv
- Arbejdslys
- Luftslange i arbejdscurv

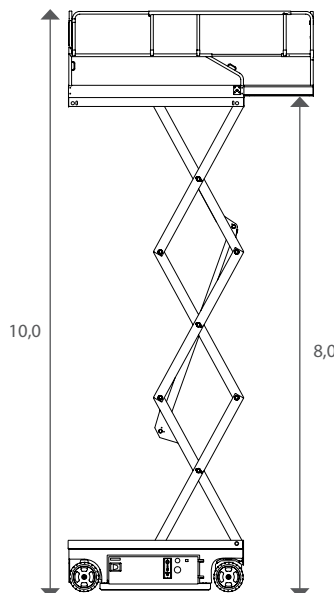

This product is available with the CE mark confirming compliance with all relevant European Machinery Directives

www.mj-hyd.dk