

CONTAINERKOMPRIMATORER

Bergmann MPB 906 SN



UNIKE EGENSKAPER:

Selvrensende

Patentert selvrensende stempel – rengjøring unødvendig.



- Anbefales spesielt for fuktig avfall (hoteller, restauranter, kantiner, sykehus, sykehjem, storkjøkken ...)
- Leveres også med pakning i bakdør
- Krok i bakdør er standard.



thorsen
GRUPPEN

kvalitet & Service

www.thorsengruppen.no

Kokstaddalen 27 - 5257 KOKSTAD
Postboks 167 - 5863 BERGEN
tlf: 5598 7040 - Fax: 5598 7041

CONTAINERKOMPRIMATOR


Bergmann MPB 906 SN



Pendelstampelet garanterer en renslig drift. CONTAINERKOMPRIMATOREN kan mates kontinuerlig siden maskinen vender det innmatede avfallet med pendelstampelet og presser det inn i containerrommet. Komprimeringen blir optimal og CONTAINERKOMPRIMATORENS støynivå er minimalt. Vår lange erfaring og stadige forbedringer resulterte i en økonomisk egenvekt og stor stabilitet. CONTAINERKOMPRIMATOREN er dessuten utstyrt med et robust hydraulisk aggregat.

Ekstrautstyr, som f.eks. integrerte og eksterne løftevendere, fjernkontroll og fullmelder, leveres for alle størrelser.

Den tekniske og funksjonsmessige sikkerheten oppfyller bestemmelsene i sikkerhetsreglene for avfallspresser. Illustrasjoner viser noen ganger ekstrautstyr.

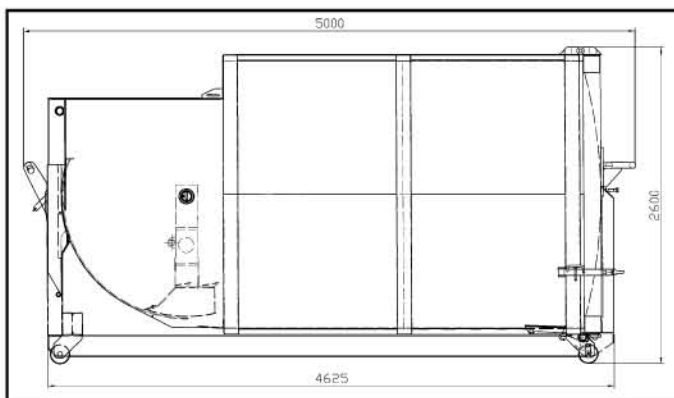

**Selvrensende stempel
medfører små
reparasjonskostnader.**

TEKNISKE DATA:

Type:	906 SN 14	906 SN 18	906 SN 20
Nyttbart innhold	14 m ³	17,5 m ³	20,8 m ³
Syklustid	24 sek.	24 sek.	24 sek.
Innkaståpning ca.:	1.800 x 1.280 mm	1.800 x 1.280 mm	1.800 x 1.280 mm
Presskraft – sylinder ca.:	330 kN	390 kN	390 kN
Presskraft på stempel ca.:	30 N/cm ²	36 N/cm ²	36 N/cm ²
Egenvekt ca.:	3390 kg	3680 kg	3860 kg
*Lengde ca.:	4770 mm	5570 mm	6245 mm
Bredde x høyde ca.:	2.420 x 2.600 mm	2.420 x 2.600 mm	2.420 x 2.600 mm
Elektriske data:	5.5 kW, 230V/400 V	5.5 kW, 230V/400 V	5.5 kW, 230V/400 V

* Med krok i bakkdør, blir maskinen 230 mm lenger.