

Oneseal[®] KOMO-keur



De universeel overschilderbare sealer voor beglazingen en voegafdichtingen



Oneseal[®] met KOMO-keur is een elastische beglazings- en voegkit op basis van MS-polymeer. Oneseal[®] werd door SKH (Stichting Keuring Hout) volgens BRL 2801 gekeurd en als uitstekend beoordeeld.

Oneseal[®] wordt ook door de glazetter en schilder vanwege z'n eigenschappen gewaardeerd. Bij de productie zijn schadelijke stoffen uitgesloten. Belangrijk, want Oneseal[®] bevat geen isocyanaten of oplosmiddelen. Naast de prettige verwerking is de hechting op talloze bouwmaterialen perfect. De naam zegt het al Oneseal[®] is een alleskunner op kitgebied. U levert een perfect en duurzaam eindproduct.

 **KOMO[®]**
certificaat
Nr. 33023



Unieke eigenschappen

- Professionele KOMO-kwaliteit
- Overschilderbaar met vrijwel alle VOC-2010 verven
- Snelle verdroging en uitstekende verfaanhechting
- Voldoet aan ISO 11600G 20HM
- Technisch en esthetisch een perfect resultaat

Toepassingen

- Top- en hielafdichtingen bij beglazingen vlgs. NPR 3577
- Beglazingen vlgs. concepten NBvT 2 t/m 4 met isolatie- en gelaagd glas
- Inbraakwerend glas vlgs. Politie Keurmerk Veilig Wonen.
- Aansluitvoegen rondom kozijnen, trapbomen enz.



Het leveringsprogramma van Bloem Sealants is het resultaat van ruim 50 jaar productinnovatie. Professionele producten die langdurig zekerheid bieden; of het nu gaat om afdichtingen, verlijmingen of brandpreventie. Ze voldoen aan de laatste ISO, NEN of EN-normen met veelal certificaten van Kiwa, KOMO of Efectis. Onze adviseurs geven u praktische oplossingen voor duurzame afdichtingen en verlijmingen. Uitgebreide productinformatie, monsters en veiligheidsbladen staan u vanzelfsprekend ter beschikking. Kiezen voor de afdichtingsproducten van Bloem Sealants betekent kiezen voor 'Sealants that work!' ...dicht, vast en veilig, tot in lengte van jaren.

Bloem Sealants bv

t +31 (0)70 329 66 01 f +31 (0)70 329 22 02 e info@bloemsealants.com i www.bloemsealants.com

BLOEM[®]

Oneseal® KOMO-keur De universeel overschilderbare sealer voor beglazingen en voegafdichtingen

Product

Oneseal® is een elastische beglazings- en voegkit op basis van MS-polymeer. Oneseal® is overschilderbaar met alkydharsverven en watergedragen verven. De kit voldoet aan kitklasse ISO 11600G en BRL 2801 met KOMO-certificaat nr. 33023.

Toepassingen

- 1) Voor top- en hielaafdichtingen bij het plaatsen van isolatieglas en gelaagd glas volgens beglazingsrichtlijn NPR 3577.
- 2) Beglazingen volgens concepten NBvT 2 t/m 4.
- 3) Voor inbraakwerende beglazingen (conform eisen Politie Keurmerk Veilig Wonen).
- 4) Aansluitvoegen langs te schilderen ondergronden.

Belangrijke kenmerken

- Eén kit (=Oneseal®) voor binnen en buiten
- Zonder isocyanaten, oplosmiddelen en siliconen
- Blijvende elasticiteit
- Sterke hechting
- Groot hechtspectrum
- Goede verwerking
- Reukarm
- Anti corrosief

Overschilderbaarheid

Alkydharsverven, watergedragen verven en high-solids geven uitstekende aanhechting en droging. Onbekende combinaties van verf en kit adviseren wij vooraf te testen. Gedroogde verf kan door werking van de voeg haarscheurtjes gaan vertonen.



Voegafmetingen

Voor topafdichtingen beglazingsrichtlijn NPR 3577 (4x6 mm. of 5x5 mm.) opvolgen. Voor aansluitvoegen langs kozijnen minimaal 10 millimeter voegbreedte aanhouden.

Verwerkingsadvies

Oneseal® hecht op schoon glas, voorbehandeld hout, vele metalen en kunststoffen. Controleer of sponning en glaslatten op de voorgeschreven wijze zijn afgewerkt en vrij zijn van vocht, vuil en loszittend stof. Ontvet indien nodig de hechtvlakken met BS-Cleaner met een schone doek. Laat de cleaner na het ontvetten verdampen. Ontvette plaatsen niet meer aanraken. Regenachtig of mistig weer zijn voor beglazen met kit ongeschikt. Raadpleeg bij twijfel voor onbekende ondergronden onze primerlijst of voer een hechtingstest uit.

Technische eigenschappen (23°C / 50%RV)

Verwerkingstemperatuur:	+5 tot 30°C
Temperatuur bestendigheid:	-40 tot 75°C
Huidvorming:	30/40 min
Doorharding / 24 uur:	1-2 mm

Gegevens uit dit factsheet zijn volgens de laatste stand der techniek en kennis opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Bloem Sealants bv behoudt zich het recht voor productgegevens te wijzigen in het kader van technische vooruitgang en ontwikkeling. Daar toepassingen en omstandigheden buiten onze beoordeling vallen, zijn eigen beproevingen doorslaggevend. Op grond van onderliggend factsheet kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Wijzigingen voorbehouden.

Hardheid DIN 53505:

28° Shore-A

Soortelijk gewicht:

1,26 g/ml

E-modul 100% DIN 52455:

0,4 MPa

Treksterkte DIN 52455:

1,3 N/mm²

Inscheursterkte ISO 34:

9,8 N/mm²

Volume verandering DIN 5451:

< 4%

Rek tot breuk:


> 350%

Duurzaam toelaatbare vervorming:

25% / VDBW K25

Kleuren

Wit, crèmewit (RAL 9001), grijs, antracietgrijs (RAL 7016), bruin, zwart.

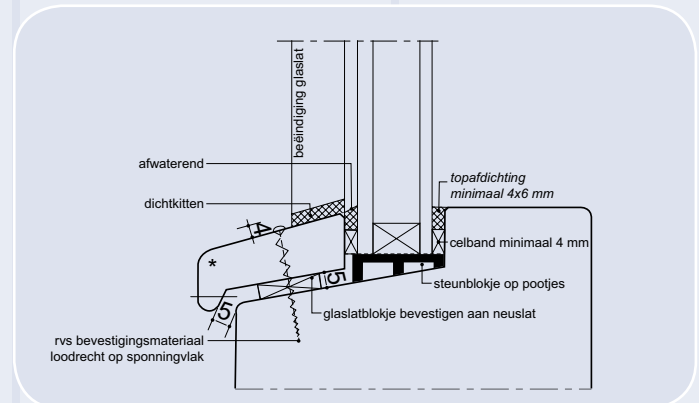

Omgang met het product

Voetspuiten met standaard hand-, accu- of luchtdrukpistool. Voegen strak afmeten met plamuurmes bevochtigd met een oplossing van BS-Voegenglas in water. Gereedschappen en vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Volledig verrubberde kit moet mechanisch verwijderd worden.

Verpakkingen

Kokers à 290 ml.; worsten à 600 ml.

Opslag en houdbaarheid

Minstens 12 maanden in ongeopende verpakking droog bewaard bij temperaturen tussen 5° en 25°C 'Best before' datum is op de verpakking aangegeven.

Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te vermijden is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie.

Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.