


Quadroseal

Multifunctionele siliconen



Quadroseal is een blijvend elastische, schimmelwerende siliconen. Geschikt voor 4 toepassingen ineen! Door de de brede inzetbaarheid en uitstekende verwerking is Quadroseal hét ideale kitproduct voor de vakman; te gebruiken voor sanitair, natuursteen, spiegelverlijming en aansluitvoegen van metalen en PVC-kozijnen en ramen.

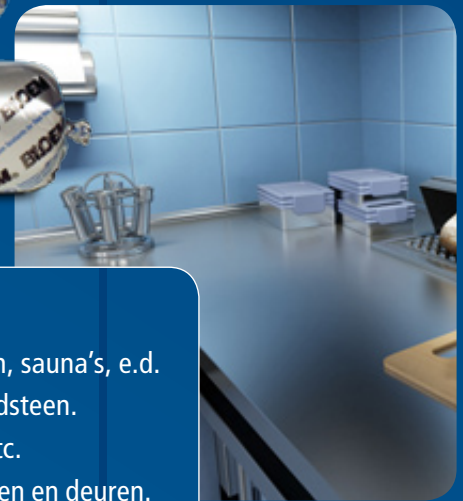

Unieke eigenschappen

- Duurzaam elastisch
- Neutraal systeem
- Schimmelwerend
- Uitstekende hechting
- Uitstekend te modelleren
- 25% toelaatbare vervorming
- Voldoet aan ISO 11600-25HM

Toepassingen

- Sanitair van badkamers, keukens, toiletten, sauna's, e.d.
- Natuursteen zoals marmer, graniet en hardsteen.
- Montage van spiegels, topafdichtingen, etc.
- Aansluitvoegen metalen en kunststof ramen en deuren.

Het leveringsprogramma van Bloem Sealants is het resultaat van ruim 50 jaar productinnovatie. Professionele producten die langdurig zekerheid bieden; of het nu gaat om afdichtingen, verlijmingen of brandpreventie. Ze voldoen aan de laatste ISO, NEN of EN-normen met veelal certificaten van Kiwa, KOMO of Efectis. Onze adviseurs geven u praktische oplossingen voor duurzame afdichtingen en verlijmingen. Uitgebreide productinformatie, monsters en veiligheidsbladen staan u vanzelfsprekend ter beschikking. Kiezen voor de afdichtingsproducten van Bloem Sealants betekent kiezen voor 'Sealants that work!' ...dicht, vast en veilig, tot in lengte van jaren.

Bloem Sealants bv

t +31 (0)70 329 66 01 f +31 (0)70 329 22 02 e info@bloemsealants.com i www.bloemsealants.com

BLOEM®

Quadroseal® Multifunctionele siliconen

Product:

Quadroseal® is een duurzaam elastische, neutrale siliconen, geschikt voor 4 toepassingen ineen! Quadroseal® is ideaal voor de vakman vanwege de uitstekende verwerking en het brede toepassingsgebied.

Toepassingen

- Aansluit- en bewegingsvoegen in betegelde ruimtes van badkamers, keukens, toiletten, sauna's, e.d.
- Voor hardsteen, marmer, graniet en vele andere lichtporeuze steensoorten.
- Geschikt voor montage van spiegels.
- In de gevelbouw voor aansluit- en bewegingsvoegen van metalen en kunststof kozijnen en ramen.

Kenmerken

- Duurzaam elastisch vlg. ISO11600-25HM
- Uitstekend te modelleren
- Uitstekende hechting
- Neutraal verubberend
- Verdraagzaam met natuursteen
- Werkt niet corrosief op metalen
- Schimmelwerend en weersbestendig

Hechting

Directe hechting op glas, geglazuurde oppervlakken email, keramiek, metaal, kunststoffen, poedercoatings, natuursteen, marmer en graniet. Bij twijfel primerlijst raadplegen, zelf hechtproeven nemen en/of advies inwinnen.

Toestand ondergronden

Ondergronden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. Bitumineuze ondergronden zijn ongeschikt. Polyethyleen, teflon en DPC geven geen aanhechting.

Voorschrift voegafmetingen

Bij bewegingsvoegen een passende rugvulling volgens de norm in de voeg plaatsen om drieflankenhechting te voorkomen en de voegdiepte te bepalen. Als rugvulling wordt PE- of PU-rondschuim in overmaat aangebracht. Voegbreedtes tot 12 mm = diepte 6 mm. Bij voegen breder dan 12 mm geldt: voegdiepte = breedte/3 + 6 mm. Breedte x diepte in mm = s: 5x6, 8x6, 10x6, 12x10, 15x11, 20x12, 25x15, 30x16.

Onderhoud

Aan Quadroseal® is een antischimmelpreparaat (biologische fungicide) toegevoegd. Quadroseal® is bestand tegen gebruikelijke huishoudelijke reinigings- en desinfectiemiddelen. Voor een lange levensduur dienen sanitaire ruimtes zoals badkamers en douche-ruimtes altijd voldoende belucht te worden en de kitvoegen meegereinigd.

Technische eigenschappen

Verwerkingstemperatuur:	(bij 20°C / 60%RV) 5°C tot 40°C
Temperatuur bestendigheid:	-15°C tot 140°C
Huidvorming:	Na 20 min.
Doorharding / 24 uur:	2 mm
Hardheid (Din 53505):	Ca. 30° Shore-A

Soortelijk gewicht:	1,2 g/ml
Uitzakken (ISO 7390):	Nihil
Krimp (ISO 52451):	Nihil
Rek tot breuk (ISO37):	> 400 %
Duurzaam toelaatbare vervorming:	25% (rek/druk)

Omgang met het product

Verspuiten met standaard hand-, accu- of luchtdrukpistool. Voor huidvorming het kitoppervlak gladstrijken en afwerken m.b.v. een afwerkspatel of plamuurmes en BS-Voegenglad. Gereedschap en vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Volledig verubberde kit kan mechanisch verwijderd worden.

Verpakking

Kokers à 310 ml.; worsten à 400 ml.

Opslag en houdbaarheid

Koel en droog bewaren (5°C < 25°C). Houdbaar tenminste 12 maanden in originele verpakking.

Veiligheidsmaatregelen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Algemeen geldt langdurig contact met de huid te vermijden. Werkplek goed beluchten. Contact met levens- en genotmiddelen vermijden totdat de kit verubberd is. Na contact met ogen met veel water spoelen en indien nodig een arts raadplegen. Bij doelmatig gebruik is het verubberde product zonder enig risico. Zie MSDS (veiligheidsinformatieblad) voor overige info.

Vervoersclassificatie

Geen speciale maatregelen noodzakelijk.



Gegevens uit dit factsheet zijn volgens de laatste stand der techniek en kennis opgesteld. Op volledigheid wordt geen aanspraak gemaakt. Bloem Sealants bv behoudt zich het recht voor product-gegevens te wijzigen in het kader van technische vooruitgang en ontwikkeling. Daar toepassingen en omstandigheden buiten onze beoordeling vallen, zijn eigen beproevingen doorslaggevend. Op grond van onderliggend factsheet kan daarom geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard. Wijzigingen voorbehouden.