Flagship med nanoe™ X-teknik

En smart lösning – särskilt utvecklad för det tuffa nordiska klimatet och för att göra din hemmiljö renare, bekvämare och mer välkomnande.
Flagship – ett både välkommet och välkomnande inslag i ditt hem. Smarta Flagship innefattar nanoe™ X-teknik, med fördelar från hydroxylradikaler. Flagship har avancerade styrningsalternativ, klassledande prestanda, snygg design samt intelligenta funktioner och är utvecklad för att göra din hemmiljö bekvämare, renare och behagligare att vara i – även under extrema väderförhållanden.

nanoe™ X: Förbättrat skydd 24/7.
· nanoe™ X – teknik med fördelar från hydroxylradikaler
· Renar luften, så att din inomhusmiljö blir en renare och behagligare plats att befinna sig på – hela dagen

SCOP på 5,69.
Ett tredjepartstest hos det Danska Teknologiska Institutet DTI visade att Flagship hade ett imponerande högt SCOP på 5,69. Detta innebär stor energieffektivitet.

R32 · A+++ 5,69 SCOP [1] · A+++ 8,70 SEER · INVERTER+ · R2 ROTATION KOMPRESSOR · nanoeX · 18 dB(A) · AEROWINGS · -35 °C VÄRMELÄGE TESTAD AV DTI · SOMMARHUSET · R22 R410A → R32 R410A/R22 FÖRNYELSE · INTEGRATION MED S-LINK · INBYGGD WI-FI · 5 ÅRS GARANTI PÅ KOMPRESSOR

Köldmediet R32. Våra värmepumpar som innehåller det nya köldmediet R32 visar en drastisk minskning av värdet Global Warming Potential (GWP). — Säsongsanpassad kyldrift i enlighet med de nya EcoDesignkraven. Ju högre SEERvärde, desto högre effektivitet. Skön svalka året runt utan onödig energiförbrukning. — Säsongsanpassad värmedrift i enlighet med de nya EcoDesignkraven. Ju högre SCOPvärde, desto högre effektivitet. Skön värme året runt utan onödig energiförbrukning. — Inverter plus-system. Denna klassificering framhäver Panasonics högpresterande system. — Panasonic R2 rotationskompressor. Den är konstruerad för att tåla extrema förhållanden och fungerar stabilt med högsta prestanda och effektivitet. — nanoe™ X – teknik med fördelar från hydroxylradikaler. — Vår utomhusenhet är en av de tystaste på marknaden. Inomhusdelen avger nästan omärkliga 18 dB(A). — Aerowings 2.0 – heltäckande luftriktare för värme med hög komfort. — Värmeläge testad av DTI. — Sommarhus-Funktion. Du kan även använda underhållsvärme, +8 °C/+10 °C grader. På så sätt förhindrar du att temperaturen i huset går ner mot fryspunkten under de kallaste vintermånaderna samtidigt som minimal mängd energi för Värmedrift förbrukas. — R410A/R22 konvertering. Panasonics konverteringskit medger återanvändning av befintliga R410Arörsystem av god kvalitet samtidigt som nya högeffektiva R32-system installeras. — Integration av hushållssortimentet till S-Link - CZ-CAPRA1. För luftkonditionering i splitutförande, integrering till S-Link. Kan ansluta RAC-serien till S-Link. Obegränsad styrning är nu möjligt. — Inbyggt Wi-Fi. — 5 års garanti. Vi ger 5 års garanti på kompressorerna i hela sortimentet.

Flagship – särskilt utvecklad för det tuffa nordiska klimatet. Tack vare enastående prestanda och hög tillförlitlighet är det här en av de bäst säljande värmepumparna på den nordiska marknaden. Behaglig inomhustemperatur nås snabbt, med bibehållen förbrukning inom ramen för energiklass A+++.

Maximal värmekapacitet på 3,60 kW vid -25 °C [1].

- Enastående maximal värmekapacitet även i zoner med låg utomhustemperatur
- Energieffektivitet av toppklass – A+++ i värme- och kyldrift

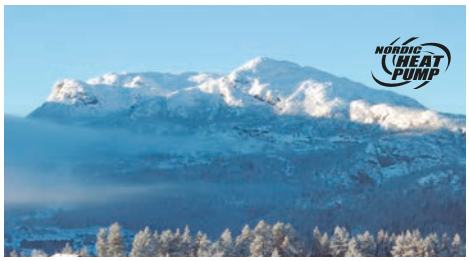

Smart styrning.

- Integrerad inbyggd Wi-Fi
- Avancerad styrning via smartphone
- Kompatibel med Google Assistant och Amazon Alexa [2]

Perfekt komfort.

- Aerowings 2.0 – heltäckande luftriktare för värme med hög komfort
- Supertyst drift

Design.

- Elegant, stilren design
- Förstklassig, lättanvänd fjärrkontroll med bakgrundsbelysning

1) 2,5 kW-modell. 3,5 kW-modell upp till -20 °C. 2) Google, Android, Google Play och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Röstassistenttjänsternas tillgänglighet varierar beroende på land och språk. Mer information om installation: https://aircon.panasonic.com/connectivity/application.html.

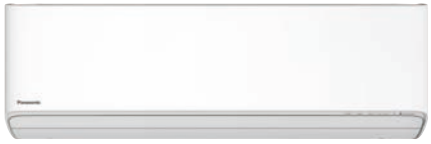

Maximal kapacitet			**7,50 kW**	**7,90 kW**
Inomhusenhet vit / utomhusenhet			**CS-HZ25XKE / CU-HZ25XKE**	**CS-HZ35XKE / CU-HZ35XKE**
Inomhusenhet grafitgrå / utomhusenhet			**CS-HZ25XKE-H / CU-HZ25XKE**	**CS-HZ35XKE-H / CU-HZ35XKE**
Värmekapacitet	Nominell (Min - Max)	kW	3,20 (0,85–7,50)	4,20 (0,85–7,90)
Värmekapacitet vid -7 °C [1]		kW	5,00	5,12
Värmekapacitet vid -15 °C [1]		kW	4,78	5,00
Värmekapacitet vid -20 °C [1]		kW	4,20	4,30
Värmekapacitet vid -25 °C [1]		kW	3,60	3,70
SCOP [2]			**5,30 A+++**	**5,30 A+++**
Inmatad effekt värme	Nominell (Min - Max)	kW	0,57 (0,17–2,16)	0,84 (0,17–2,25)
Årlig energiförbrukning [3]		kWh/a	792	1057
Kylkapacitet	Nominell (Min - Max)	kW	2,50 (0,85–3,00)	3,50 (0,85–4,00)
SEER [2]			**8,70 A+++**	**8,50 A+++**
Inmatad effekt kyla	Nominell (Min - Max)	kW	0,46 (0,17–0,67)	0,80 (0,17–0,99)
Årlig energiförbrukning [3]		kWh/a	101	144
Inomhusenhet				
Luftflöde i läge powerful	Värme / Kyla	m³/min	16,80 / 15,22	16,80 / 15,22
Ljudtryck [4]	Värme — Kyla (Hög / Låg / Q-låg)	dB(A)	45 / 24 / 18 — 44 / 25 / 20	45 / 25 / 18 — 44 / 28 / 20
Mått / Nettovikt	H x B x D	mm / kg	295 x 870 x 229 / 11	295 x 870 x 229 / 11
nanoe X Generator			Mark 2	Mark 2
Utomhusenhet				
Luftflöde	Värme / Kyla	m³/min	32,7 / 32,7	34,4 / 34,4
Ljudtryck [4]	Värme — Kyla (Hög / Låg)	dB(A)	47 / 44 – 46 / 43	50 / 47 – 48 / 45
Mått [5] / Nettovikt	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 299 / 34	622 x 824 x 299 / 34
Driftområde	Värme / Kyla Min ~ Max	°C	-25 ~ +24 / +16 ~ +43	-25 ~ +24 / +16 ~ +43

Bekräftad driftsdata från tredjeparts tester				
SCOP [6]			5,69	5,62
Värmekapacitet vid -20 °C [7]		kW	4,29	4,41
Driftområde [8]	**Värme min**	°C	-35	-35

1) Värmepumpens kapacitet testad i kraftfullt läge, med avfrostning. 2) SCOP- och SEER-värden är Panasonic-fabrikens officiella resultat, energimärkning från A+++ till D. 3) Årlig energiförbrukning beräknad i enlighet med 2011/626/EU. 4) Angivet värde för inomhusenhetens ljudtryck är det uppmätta värdet vid en punkt 1 m framför huvudenheten och 0,8 m under enheten. För utomhusenheten: 1 m framför och 1 m bakom huvudenheten. Ljudtrycket har mätts i enlighet med JIS C 9612. Q-Lo: tyst läge (quiet mode). Lo: Lägsta fläktinställning. 5) Lägg till 70 mm för röröppning. 6) SCOP testat av oberoende testlaboratorium DTI i enlighet med EN 14825:2018. 7) Kapaciteten vid -20 testat av oberoende testlaboratorium DTI i enlighet med EN 14511:2018. 8) Testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2018, denna temperatur garanteras inte av fabriken.

Tillbehör	
CZ-CAPRA1	RAC gränssnittsadapter för integration med S-Link

Tillbehör	
CZ-RD517C	Trådbunden fjärrkontroll för väggmonterad och golvmodeller

Panasonic

För att ta reda på hur Panasonic bryr sig om dig, logga in på: www.aircon.panasonic.se

Panasonic Nordic
Filial till Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Sundbybergsvägen 1, SE-171 73 Solna, SWEDEN

heating & cooling solutions

NE/SV-LFLTN20922/02

www.egeassociats.net

Till följd av löpande produktutveckling är specifikationerna i katalogen korrekta även om typografiska fel kan förekomma. Specifikationerna kan komma att ändras i mindre omfattning av tillverkaren utan förvarning för att förbättra produkten. Det är förbjudet att reproducera katalogen, även delvis, utan uttryckligt godkännande från Panasonic Marketing Europe GmbH.