




UDFØRSEL AF TRAPPEHUL



Korrekt udførelse af Trappehul

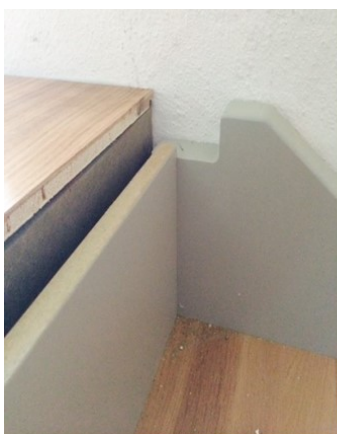

Billede 1



Billede 2



Billede 3

Forklaring

Billede 1: Gulvet lægges ud til forsideskørtet, så udtrin kan lægges ind mod gulvet.

Billede 2: Afsæt trappens bredde inde fra væggen. Er trappen eksempelvis 90 cm, afsættes dette mål. Dette fortæller, hvor bredt et stykke gulv der skal ligge ud til skørtets forside.

Billede 3: Gulvet lægges til skørtets indvendige side, og skørtet skæres glat i forhold til gulvets overkant. Dermed kan balkongelænderet monteres oven på gulvet og skørtet, og der opnås en pæn afslutning.