

Verso S 2100 F C5

Nominellt luftflöde, m ³ /h	1935
Nominellt luftflöde, l/s	538
Paneljocklek, mm	50
Aggregatets vikt, kg	73
Filtermått BxHxL, mm	858x287x46
Märkeffekt för fläktar vid maximalt luftflöde, W	340
Serviceutrymme, mm	400
Styrsystem	C5



Ljuddata


A-viktad ljudeffektnivå L_{WA} dB(A)
vid nominellt luftflöde

Utluft	70
Tilluft	75
Hölje	52

A-viktad ljudtrycksnivå L_{pA} dB(A)

10 m² normaliserat rum, avstånd från aggregathölje – 3 m

Omgivning	41
-----------	----

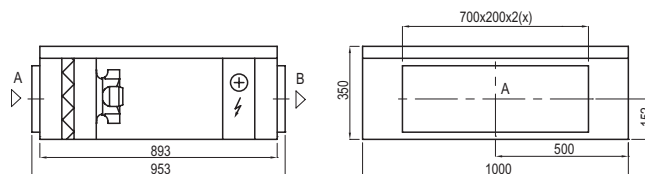


Tekniska data

Aggregat	Matnings- spänning, V	Värmareffekt, kW	Max. driftström, A	ΔT , °C
Verso S 2100 F-HE/15	3~400	15,0	24,7	22,7
Verso S 2100 F-HE/22,5	3~400	22,5	35,6	34,0
Verso S 2100 F-HW	1~230	–	3,3	–

Luftvärmare varmvatten

Vattentemperatur in/ut, °C	80/60	70/50	60/40
Effekt, kW	17,0	14,4	11,7
Vätskeflöde, l/s	0,209	0,176	0,142
Tryckfall vätska, kPa	7,5	5,9	4,5
Lufttemperatur in-ut, °C	-5,0/21,7	-5,0/17,5	-5,0/13,3
Maximal Effekt, kW	17,0	14,4	11,7
Anslutning, tum	½		

Prestanda

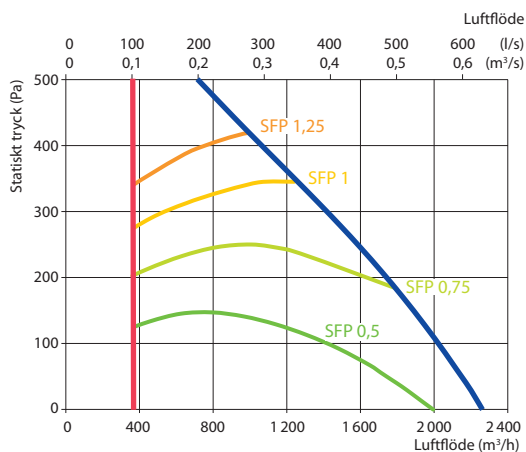


* För info om överensstämmelse av ErP2018, kontrollera produktvalsprogrammet.

Tillbehör

Avstängningsspjäll	SRU-M-700x200+LF24/LM24
Ljuddämpare	A STS-IVR3BA-800-250-700-S
	B STS-IVR3BA-800-250-1250-S
Shuntgrupp	PPU-HW-3R-15-2.5-W2
Luftvärmare/kylare	DCW-2,0-13
2-vägsventil	VVP47.20-4,0+SSP61
DX-kylare	DCF-2,0-14
Kylaggregat	MOU-48HFN8+KA8243

Montagealternativ



2 3 4 Endast med vattenbatteri