

ELASTISKA MARK- OCH GOLVBELÄGGNINGAR FÖR RIDANLÄGGNINGAR OCH HÄSTGÅRDAR





Fördelar och egenskaper

Smarta lösningar för hästars hälsa och välbefinnande.

Våra KOMFORTEX® produkter erbjuder hög värmeisolering mot kyla från marken i både inomhus- och utomhusmiljöer, samt långvarig motståndskraft mot urin. De är frostbeständiga, väderresistenta och framför allt vattengenomsläppliga. KOMFORTEX® golvsystem ger dessutom en halksäker yta med positiva halkskyddsegenskaper, vilket minskar olyckor och risken för skador utan att påverka hovmekanismen negativt.

Den höga elasticiteten hos ytorna förbättrar blodcirkulationen och hovens tillväxt. De ljuddämpande egenskaperna hos KOMFORTEX® produkterna minskar stressen hos hästarna som orsakats av buller i stallet. Det bidrar till en positiv hälsoeffekt hos hästarna.



Godkänd kvalitet

DLG Fokus test
Tyska jordbrukssällskapet



Väderbeständig och frostsäker

Isolerande mot kyla från marken



Förbättrad säkerhet vid gång

På grund av mjukhet och elasticitet



Ljudreducerande egenskaper

Bättre inomhusmiljö med lägre bullernivå.



Högkvalitativt halkskydd

Halkfri yta förhindrar skador för hästar och ryttare



Långvarig resistens mot urin



Idealisk för att förebygga reumatiska sjukdomar

Skonsam golvbeläggning




Miljövänlig

Fri från giftiga ämnen, TÜV-testat, återvinningsbart material




Lång hållbarhet

Med nästan alla typer av skor



Genomsläpplig för vatten

Ytterligare dränering via kanaler på undersidan



Hög dimensionsstabilitet

På grund av förinstallerade kopplingar på KOMFORTEX® elastiska plattor, säkerhet och H-sten.



Olika former och färger

För fler valmöjligheter



Enkel tillskärning och installation

Kostnadseffektiv installation.





Beläggningssystem

För hagar, stallgångar, stallgolv,
tvättutrymmen och skrittmaskiner.



KOMFORTEX® Elastiska plattor

Dimensioner	Längd x bredd x tjocklek 1 000/500 x 500 x 40 mm eller 500 x 500 x 30 mm
Ytvikt	35.6 kg/m ² (40 mm) 26.4 kg/m ² (30 mm)
Färger	Röd/Grön/Svart/Grå

För stallgångar, hagar, anslutnings- och tvättutrymmen:



KOMFORTEX® H-stensplatta

Dimensioner	Längd x bredd x tjocklek 500 x 500 x 40 mm
Ytvikt	36.0 kg/m ²
Färger	Röd/Grön/Svart/Grå

För stallgångar, hagar, anslutnings- och tvättutrymmen:



KOMFORTEX® Dekorstenplatta (med gatstensmönster)

Dimensioner	Längd x bredd x tjocklek 500 x 500 x 40 mm
Ytvikt	36.0 kg/m ²
Färg	Röd

För gångar, öppna och fria stall med branta backar:



KOMFORTEX® Säkerhetsplatta (med hammarslagen textur)

Dimensioner	Längd x bredd x tjocklek 500 x 500 x 40 mm
Ytvikt	36.0 kg/m ²
Färg	Röd

För gångar, träningsytor, öppet och fritt stall, anslutnings- och tvättutrymmen:



KOMFORTEX® Elastisk marksten (med H-mönster)

Dimensioner	Helt block: 200 x 165 x 43 (35 st./m ²) Halvblock: 100 x 165 x 43 (4 st./lfm) Start: 200 x 140 x 43 (5 st. / lfm)
Ytvikt	42.0 kg/m ²
Färger	Röd, Grön, Svart






KOMFORTEX® Stallmatta


Dimensioner Rulle, bredd x tjocklek
x rulllängd
1 500 x 12 x 10 000 mm

Ytvikt 12 mm: 12,6 kg/m²

Färger Blåsvart, Gråsvart

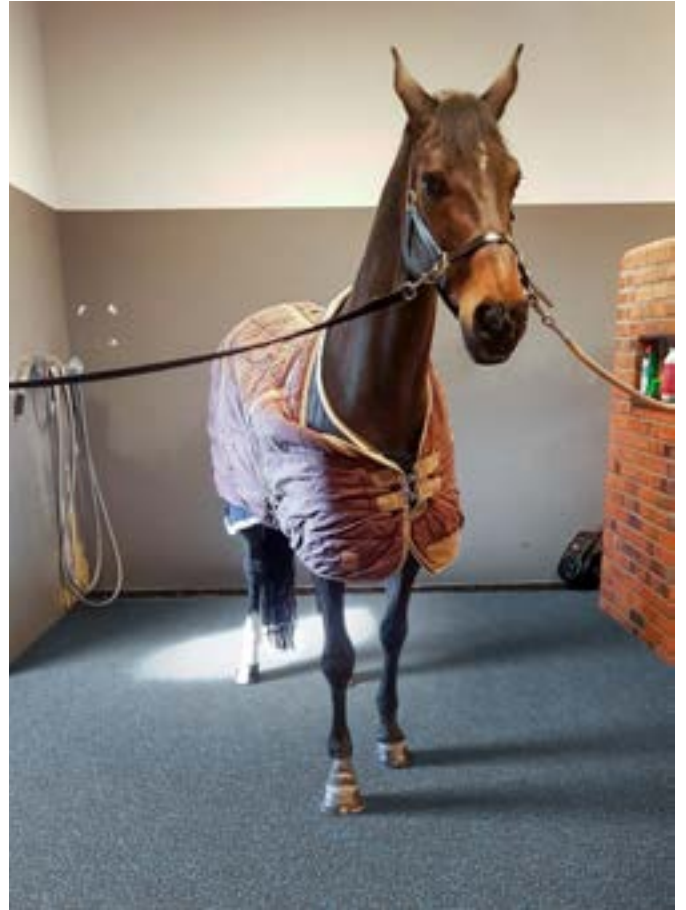



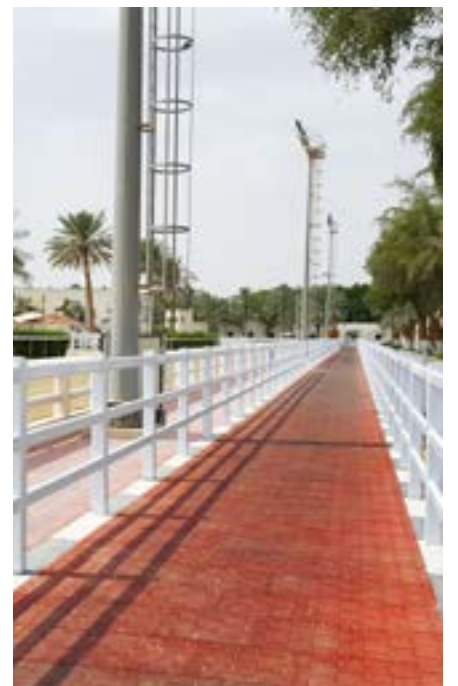






Förberedelse av underlag


Förberedelse av underlag

KOMFORTEX® golvbeläggningar kan installeras både på bundna och obundna, dvs med eller utan betong- och cementbruk.

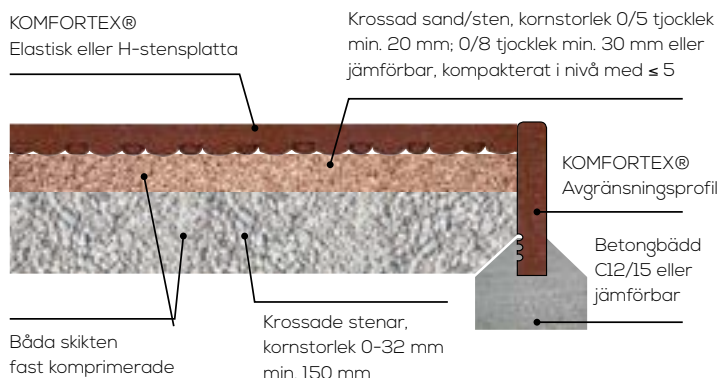

Förberedelse av OBUNDET underlag

Förberedelse av BUNDET underlag

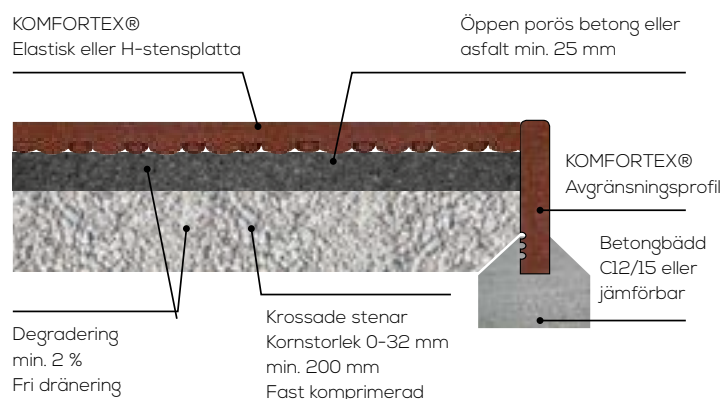

Underlaget bearbetas till önskat djup plus tjockleken på produkterna. Ett korrekt förberett underlag är mycket viktigt innan systemet installeras. En flexibel kantavgränsning (t.ex. KOMFORTEX® avgränsningsprofil) rekommenderas.

KOMFORTEX® elastiska plattor har utmärkta dräneringsegenskaper. Underlaget under dem (särskilt bundna bärlager) måste därför också ha tillräcklig dränering. Belagda ytor (som betong eller asfalt) måste vara jämna med en lutning på cirka 2 % och ha avloppsbrunnar. Eventuella fördjupningar djupare än 3 mm som kan samla vatten måste jämnas ut med lämpliga material.

Förvaring av KOMFORTEX®-produkter

KOMFORTEX® produkter ska normalt sett förvaras i torra utrymmen vid konstanta temperaturer över 10°C. Om de förvaras under 10°C, förvara plattorna vid installationsplatsens temperatur (> 10°C) i minst 2 timmar före installation. Viktig anmärkning: Självhäftande element måste alltid förvaras på torra platser över 0°C. För att undvika färgvariationer på grund av skillnader i exponering för solljus, lämna UV-skyddsfilmerna på produkterna tills strax före installation.



Tillbehör - Profiler

Användbara tillbehör för KOMFORTEX® Golvbeläggningar

KOMFORTEX® kant- och hörnprofiler är idealiska för att skapa snubbelfria övergångar, medan KOMFORTEX® avgränsningsprofil är den idealiska kantlisten för golvsystem.

Kanter för gummigolv på betong eller asfaltytor (måste pluggas eller limmas)




KOMFORTEX® kant- och hörnprofiler

Dimensioner Längd x bredd x tjocklek
 Kantprofil: 1,000 x 250 x
 40/10 mm eller
 1,000 x 250 x
 30/10 mm
 Hörnprofil: 1,000 x 250 x
 40/10 mm eller
 1,000 x 250 x
 30/10 mm

Vikter Kantprofil: 5.8 kg/st.
 (40/10 mm),
 4.2 kg/st. (30/10 mm)
 Hörnprofil: 5.0 kg/st.
 (40/10 mm),
 3.9 kg/st. (30/10)

Färger Röd/Grön/Svart/Grön

Kanter för gummigolv på obelagd mark (behöver gjutas in i betong).

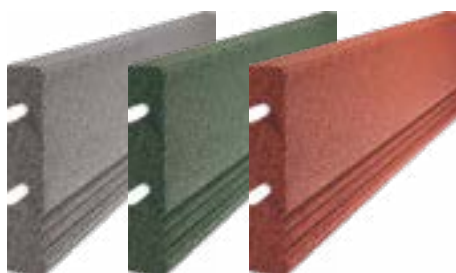


KOMFORTEX® Avgränsningsprofil

Dimensioner Längd x bredd x tjocklek
 1,000 x 250 x 50 mm

Vikt 11.0 kg/st.

Färger Röd/Grön/Svart/Grön

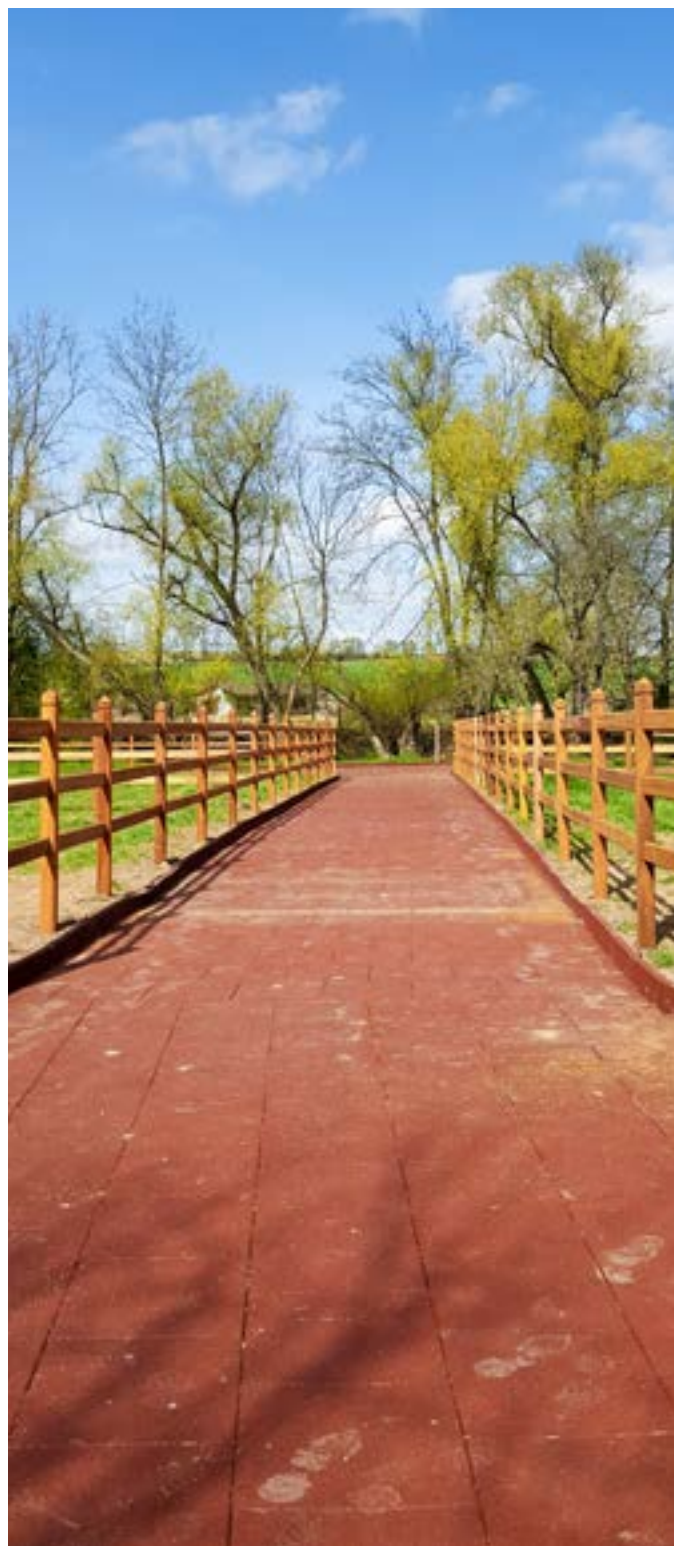








Ridbanekanter

Minskar risken för skador för hästar och ryttare

KOMFORTEX® ridbanekanter, tillverkade av elastiskt gummi, erbjuder optimalt skydd för häst och ryttare samtidigt som de håller ridområdet på plats. De ger en visuellt ren lösning som avgränsning för ridbanor och kan snabbt installeras när som helst på ett betong- eller träfundament med skruvförankring. KOMFORTEX® ridbanekanter är också den idealiska lösningen för att uppgradera föråldrade ridbanor.

KOMFORTEX® ridbanekanter

Även om KOMFORTEX® ridbanekanter är mycket stabila, kan de lätt bearbetas tack vare sin granulerade struktur. De individuella elementen kan förkortas till önskad storlek med en vanlig sticksåg. Att kapa elementens ändrar i valfri vinkel är också snabbt och enkelt på detta sätt. Det finns inga begränsningar för utformningen av ridbanans hörn.

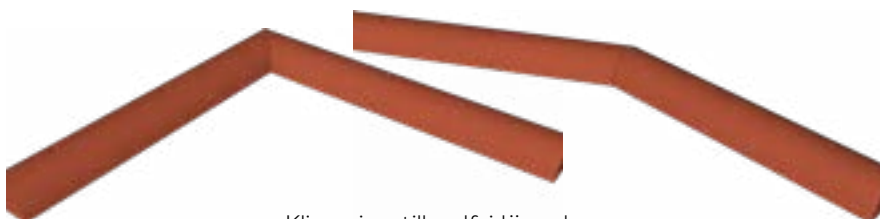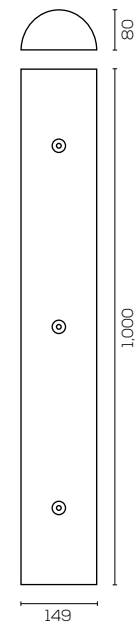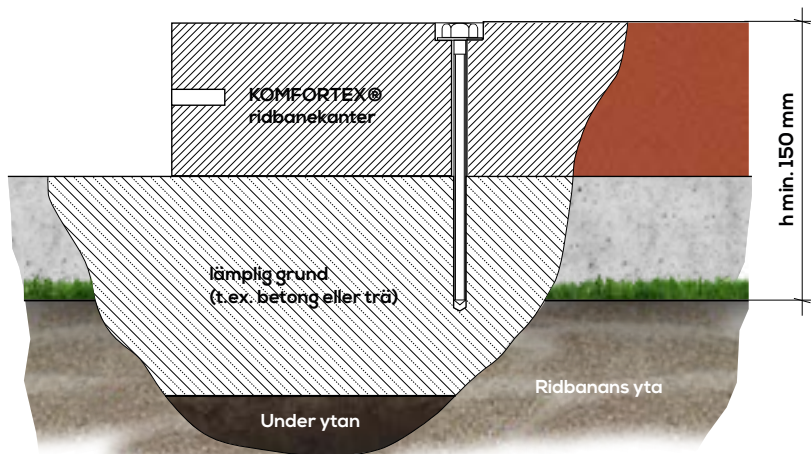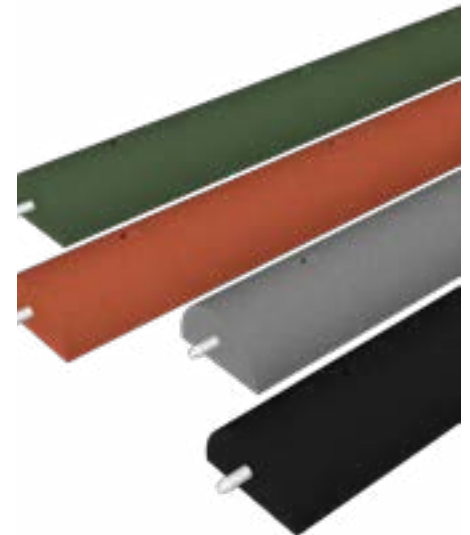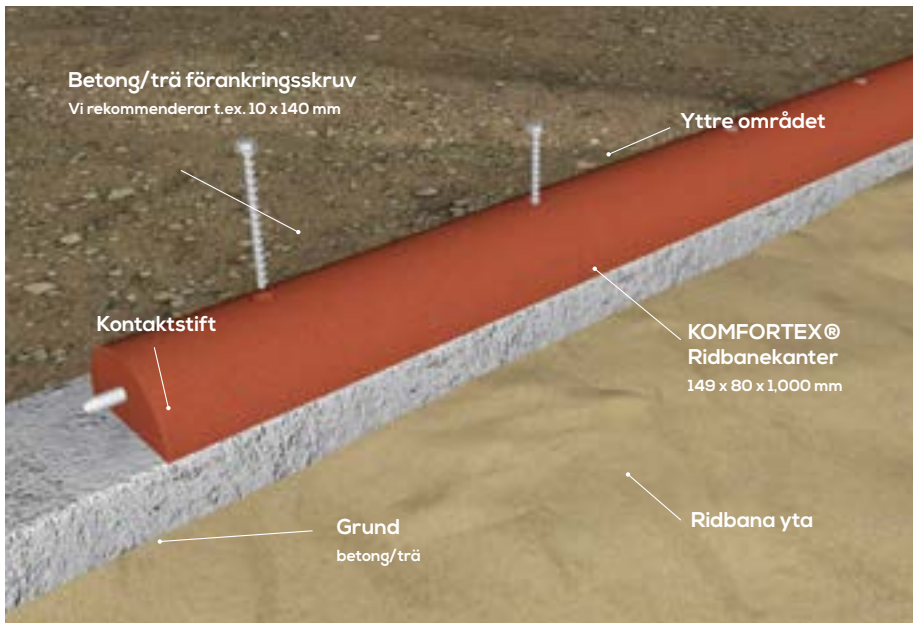

Klippning till valfri längd eller vinkel är möjlig!







Väggskydd

Användbara tillbehör för KOMFORTEX® golvbeläggningar

Vårt väggskydd erbjuder flera fördelar för hästar. Det skyddar stallväggarna från skador orsakade av hästspark och förlänger därmed deras hållbarhet, vilket sparar kostnader på lång sikt. Det bidrar till allmän säkerhet i stallet och minskar den potentiella skaderisken för hästar och personal. KOMFORTEX® väggskydd finns dessutom i olika färger som ger ett förbättrat utseende på stallet.


KOMFORTEX® väggskydd

KOMFORTEX® Väggskydd och variant är robusta, lättskötta och fuktresistenta elastiska beläggningar som är idealiska för att skydda väggarna i hästboxar. Materialets tjocklek på 8-12 mm, som levereras i rullar, skyddar boxens väggar och minskar risken för skador på hästarna. KOMFORTEX® Väggskydd och variant kan monteras med lim eller skruvar. Vårt smarta KOMFORTEX® Väggskydd premiumsystem ger ännu mer skydd för både väggar och hästar.



KOMFORTEX® Väggskydd


(rullar och plattor med 10 mm tjocklek)

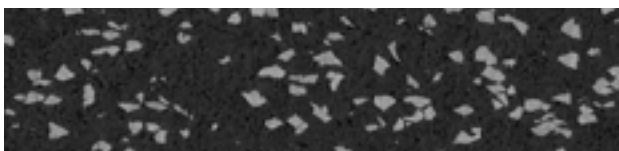

Dimension	Rullbredd x tjocklek x rulllängd 1,500 x 8 x 15,000 mm 1,500 x 10 x 12,000 mm 1,500 x 10 x 1,000 mm 1,500 x 12 x 10,000 mm
------------------	--

ytvikt	8 mm: 8.4 kg/m ² 10 mm: 10.5 kg/m ² 12 mm: 12.6 kg/m ²
---------------	---

Färger	Blåsvart, Rödsvalt, Gråsvart Svart/flerfärgad
---------------	---

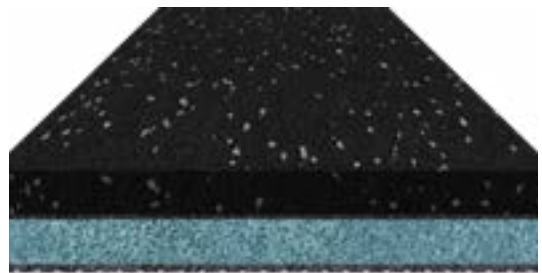

KOMFORTEX® Väggskydd Premium

Dimensioner	1,250 x 600 x 18 mm
Struktur	Yta: EPDM-gummigranulat bundet med polyuretan Botten: Styvt polystyrenskum belagt på båda sidor med plastmodifierat murbruk, samt förstärkt med textiltglasnät
Vikt	Ca. 9 kg/st
Färger	Svart med 5 % grått färggranulat



KOMFORTEX®

Elastiska mark- och golvbeläggningar för ridanläggningar och hästgårdar.

 **Made in
Germany**

 **qualityaustria**
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR. 00186/0
ISO 50001:2018 NR. 00070/0



NEW LIFE
INTEGRATED NEW RESIDE

Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen

Postadress: Vibisol AB
Box 3037, 443 03
Lerum

Telefon: 0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Hemsida: www.vibisol.se

VIBISOL

All information som tillhandahålls är resultatet av studier och erfarenheter. Det kommuniceras i god tro, men får under inga omständigheter utgöra en garanti från vår sida, eller göra oss ansvariga, även om tredje parts rättigheter kränks. Ansvarig utgivare: Vibisol AB, Utgåva 2025.