

ELTECPUR® Monteringsanvisning

Sport Elastiska Gymplattor



1. Allmän information

Syftet med dessa installationsanvisningar är att ge bästa möjliga råd. Eftersom vi inte har direkt kontroll över installationen och bearbetningen av våra produkter kan vi inte ta ansvar för detta arbete.

ELTECPUR® Sport Elastiska Gymplattor inspekteras vid leverans för att säkerställa att de är kompletta, fria från smuts och skador, samt att de inte har några material- eller tillverkningsfel. Vibisol ansvarar inte för skador orsakade av fel vid installation. Om de levererade plattorna visar sig vara defekta ska installationen stoppas och Vibisol kontaktas.

Gymplattorna är tillverkade av polyuretanbundna gummigranulat, vilka kan expandera vid högre temperaturer och krympa vid lägre. Plattorna måste därför förvaras under samma förhållanden före installation, så att de kan acklimatisera sig till sin omgivning. Om det rör sig om en stor mängd plattor, ska de tas bort från pallen vid ankomst så att plattorna längst ner inte riskerar att få tryckmärken.

Före installationen måste plattorna förvaras skyddade från UV-strålning och fukt, vid en lägsta temperatur på 10 °C, och placeras i rummet där de ska installeras minst en dag i förväg så att de kan acklimatisera sig till omgivningstemperaturen. Plattorna måste installeras torra och vid en lägsta temperatur på 10 °C. Om lim eller andra ämnen används ska respektive tillverkares datablad och bruksanvisningar följas. Installation av gymplattorna kräver yrkesmässig kompetens för montering av golvbeläggningar.

2. Förberedelse

Följande utrustning rekommenderas:

Allmänt: Handskar, knäskydd, gummiklubba

Mätning: Måttband, markeringslina, krita eller vattenlöslig märkpena

Skärning: Universalkniv, metallskärlnjal, sticksåg



Limning: Patronpistol, lim, tandad spackel

Om plattorna limmas fast på underlaget bör underlaget först testas för kvarvarande fukt. Ett självutjämnande spackel måste appliceras på keramiska plattor eller ojämna underlag innan plattorna installeras, för att skapa en slät och jämn yta. Vid installation på befintliga golvbeläggningar bör kompatibiliteten med det befintliga golvet kontrolleras, eftersom migration av mjukgörare kan förekomma.

4. Installation


Om underlaget uppfyller de angivna kraven, är rent och plattorna har acklimatiserat sig samt är fria från defekter, kan installationen påbörjas. Om det ska limmas appliceras det med en tandad spackel i ett hörn eller längs en vägg (se limtillverkarens datablad för information om tandstorlek). För att underlätta orienteringen kan linjer markeras på underlaget.

Alternativt kan plattorna fästas på underlaget genom punktapplicering av lim.

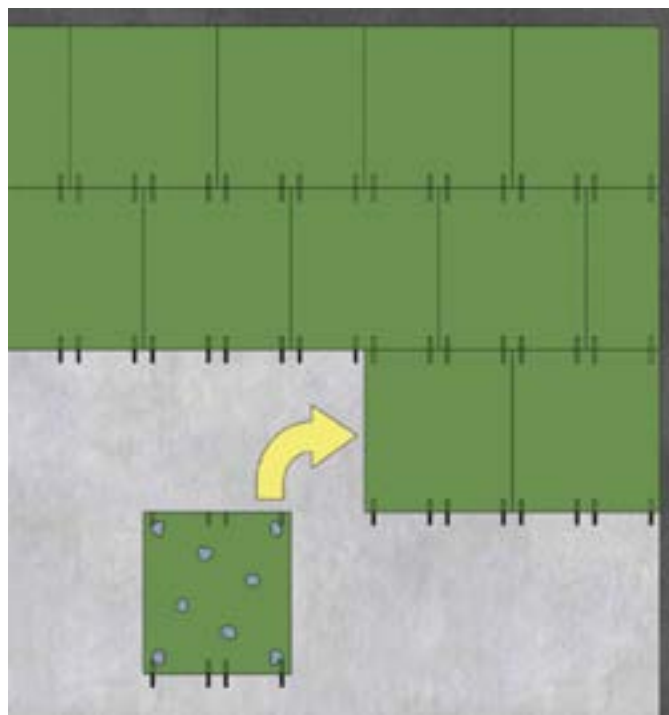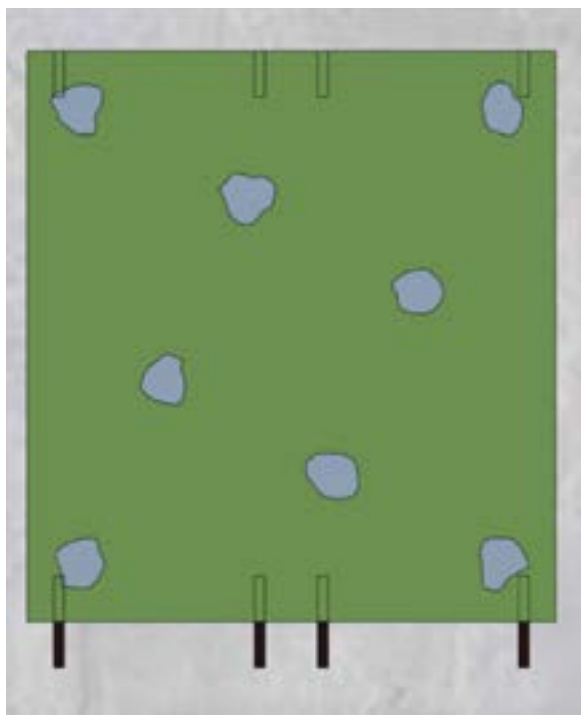


Punktapplicering av lim på plattans baksida, installation av plattan.

Den första raden av gymplattorna installeras längs en rätvinklig kant, vägg eller kantlist, så att anslutningsstiften är vända mot nästa rad. Plattorna installeras längs en kant så att de ligger intill varandra och är korrekt inriktade. Det får inte finnas något mellanrum mellan de enskilda plattorna, och eventuellt överflödigt lim vid plattans kant jämnas omedelbart ut.

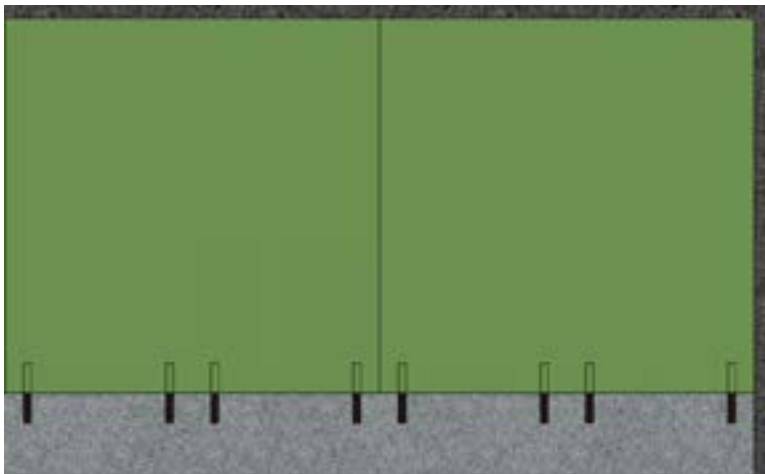


Börja installationen vid en kant eller i rummets hörn.

Om kanterna är snedda eller rundade, börja installationen vid denna punkt. Plattorna skärs till den specifika formen med en universalkniv och installeras sedan så att en rak kant skapas för installation av nästa rad plattor. Vi rekommenderar att plattor som skurits till annan storlek och form limmas fast på underlaget.

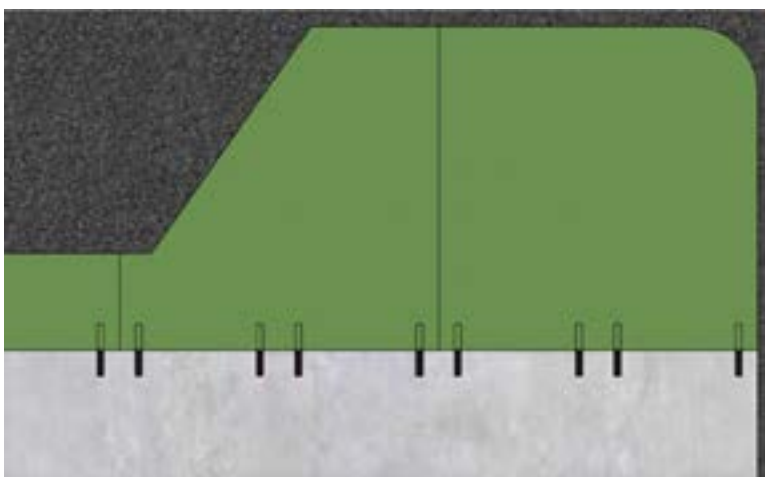

Börja installationen vid en sned kant eller i rummets rundade hörn.

Den andra raden läggs med halvt förskjutet mönster. Börja med en halva av en platta och anslut den till anslutningsstiften på den första raden av plattor.

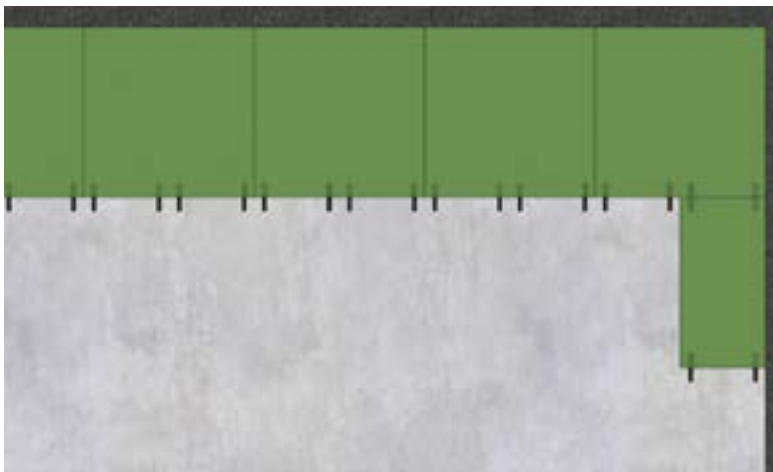

Varannan rad börjar med en halv platta.

De efterföljande plattorna installeras på detta sätt, omedelbart intill varandra och pressas mot varandra, och ansluts med anslutningsstift till föregående rad så att det inte finns något synligt mellanrum mellan plattorna som ligger intill varandra. Överskott av lim vid plattans kant jämnas ut. Denna metod används för att installera en rad plattor efter en annan över ytan, börja varje andra rad med en halva av en platta och fortsätt installationen på detta sätt tills hela området är täckt.



Sammanfogning av plattor med anslutningsstift.



Plattorna pressas mot varandra för att undvika att det uppstår mellanrum.

Plattorna kan skäras till önskad storlek och form med en universalkniv, sticksåg eller bandsåg. Den linje som ska skäras markeras med en kritpenna och plattan skärs sedan till.



Skärning av plattor till rätt storlek för exakt installation vid kanter.

För att undvika kanter som kan orsaka snubbelrisk rekommenderar vi att du installerar våra kant- och hörnelement.

Egenskaper:

Dimensionerna är begränsade till ett toleransområde på ± 2 mm i höjd och ± 2 % i längd/bredd på grund av tillverkningsprocessen och materialet. Om de enskilda plattorna inte är i linje med de omgivande plattorna eller vid fogar, kan de läggas åt sidan och användas i ett annat område, till exempel för att skäras för att passa i ett hörn. Eventuella höjdskillnader kan också jämnas ut vid limning av plattorna genom att använda rätt tandad spackel och lim.

5. Efter installation

Gå inte på golvet i cirka 24 timmar tills limmet har härdat helt. Följ respektive tillverkarens datablad och dess bruksanvisningar.

Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8,
443 61 Stenkullen

Postadress: Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon: 0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Hemsida: www.vibisol.se