

Vibisol® Purisol är ett ljudisolerande golvunderlag tillverkat av återvunnet produktionsspill av cellformig PU, polyuretan. Materialet är lämpligt för både KL-trä- och betongbjälklag. Skivorna kan gjutas in under avjämning samt installeras under skivmaterial i en rad olika golvkonstruktioner.

Teknisk information

Material: Återvunnet polyuretanskum, lim av polyol och MDI. Innehåller inte formaldehyd.

Värmekonduktivitet: 0,0400 W/mK

Temperatur: Vid konstant temperatur över 115°C riskerar materialet att sönderfalla.
Undvik temperatur över 120°C

Formstabilitet: Högelastiskt och svårt att deformera.

Fysiologiskt: Neutralt material – Inga negativa reaktioner i hudtest.

Motstånd mot kemikalier: Är motståndskraftig mot svaga syror och alkali sammansättningar.

Brandklass: E


Självantändningspunkt: 340°C

Avfallskod: 170604


Storlekar: Lagervara i 1000x1000 mm men kan levereras som lister och plattor efter önskemål.

Tjocklekar: Standard 10-60 mm men kan på begäran erbjudas i 2-500 mm.

Densitet: Standard 195 kg/m³ och 300 kg/m³ men kan på begäran erbjudas mellan 50 - 300 kg/m³.

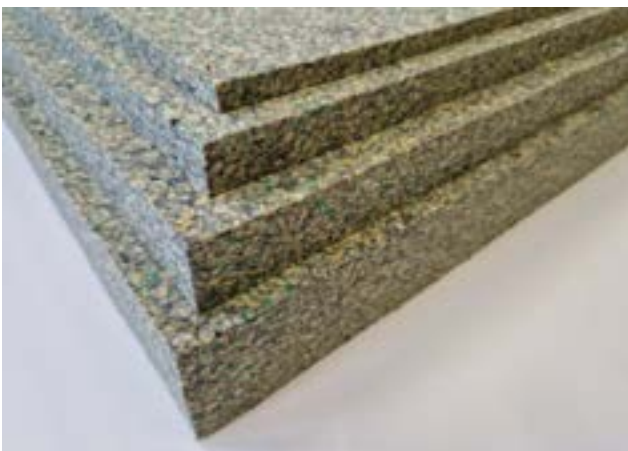

Kontakta oss för råd och anvisningar i samband med projektering och installation.

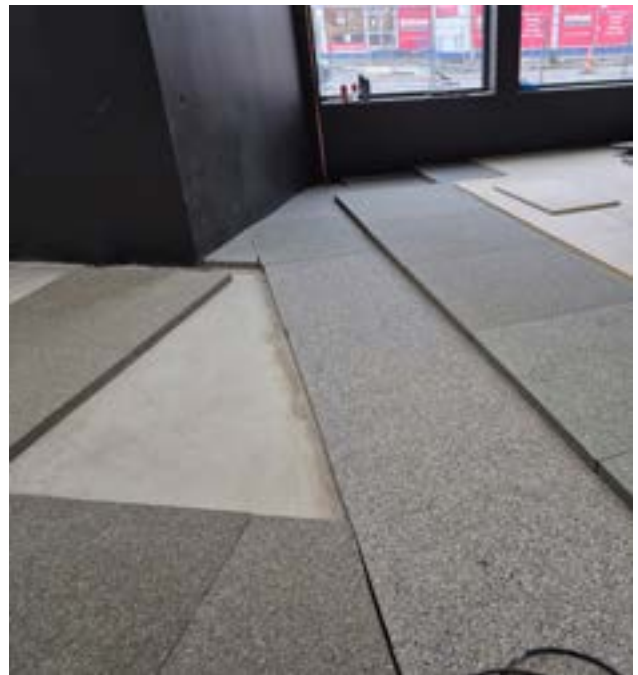

Besöksadress:
Stillestorps Industriväg 8
443 61 Stenkullen

Postadress:Vibisol AB
Box 3037, 443 03 Lerum

Telefon:0302-770130
E-post: info@vibisol.se
Hemsida: www.vibisol.se

VIBISOL

All information som tillhandahålls är resultatet av studier och erfarenheter. Det kommuniceras i god tro, men får under inga omständigheter utgöra en garanti från vår sida, eller göra oss ansvariga, även om tredje parts rättigheter kränks. Ansvarig utgivare: Vibisol AB Upplaga 2026.