




KINNAN BUSINESS SOLUTIONS

2020



FINANSIERING

I samarbete med Svea Ekonomi kan vi erbjuda finansieringslösningar till företag och juridiska personer.

- Leasing
- Hyra
- Funktionshyra

Via en enkel portal kan du smidigt räkna på olika alternativ och ta fram en månadskostnad. Välj antal månader finansieringen ska vara på och bestäm om det ska vara ett restvärde (leasing).

Kontakta oss för mer information!

SVEA
EKONOMI
DEMOMILJÖ

OM SVEA | KONTAKTA OSS | SVEAEKONOMI.SE

HEM | **NY FÖRFRÅGAN** | FÖRFRÅGNINGAR | AVTALSPORTFÖLJ | **KONKURANT AB**
Jennie Sagström

Kalkylera > Sök

VÄLJ PRODUKT OCH PRISLISTA

Produkt
☐ Hyra
☐ Funktionshyra
☒ Leasing

Kontakta Leasing
Telefon: 08-735 90 93
E-post: leasing@sveaekonomi.se

Ange baspris: 100000	Hyres-/Leaseavgift* 1726	Ange avtalstid: 72 Månader	Försäkringsavgift: Ja
Restvärde: % 15,0	Kr 15000	Betalningsperiod: ☒ Månad ☐ Kvartal	292 kr/mån

*Månadskostnad kan inkludera service/mån, aviavgift, uppläggningsavgift samt försäkringsavgift.




PANASONIC | TZ

VÄGG - SPLIT

Panasonic TZ25/35/42/50/60/71 passar utmärkt för komfortkyla i flera olika typer av lokaler. Kompatibel med SMS- eller WiFi-styrning.


Nu även med det mer miljövänliga & mer energieffektiva **köldmediet R32** som dessutom ger mindre slitage och förlänger värmepumpens livslängd.

Panasonic TZ väggmonterad split finns med kylkapacitet från 1,60 - 8,10 kW och värmekapacitet 2,60 - 9,9 kW. Nedan visas ett urval, fler modeller finns - kontakta oss för mer information.



CS-TZ25TKEW-1

Kylkapacitet	(kW)	3
Värmekapacitet	(kW)	4,1
Ljudtrycksnivå db	(Kyla/Värme max-min)	42/28/22 — 42/29/24
Mått/Nettovikt*	(HxBxD/kg)	290x799x197/8
(*inndel)		



CS-TZ42TKEW-1

Kylkapacitet	(kW)	4,6
Värmekapacitet	(kW)	6,8
Ljudtrycksnivå db	(Kyla/Värme max-min)	44/33/31 — 46/37/30
Mått/Nettovikt*	(HxBxD/kg)	290x799x197/8
(*inndel)		



CS-TZ71TKEW-1

Kylkapacitet	(kW)	8,1
Värmekapacitet	(kW)	9,9
Ljudtrycksnivå db	(Kyla/Värme max-min)	49/40/37 — 49/40/37
Mått/Nettovikt*	(HxBxD/kg)	302x1102x244/13
(*inndel)		

PANASONIC | TKEA

SERVERRUMSKYLA


Panasonics väggmonterade luftkonditioneringar för serverrum är designade för professionellt bruk och lämpliga i känsliga lokaler där temperaturen bör vara konstant oavsett utomhustemperatur.




Included



CZ-TACG1
Panasonic Wifi
kit: Optional.




CU-Z25TKEA /
CU-Z35TKEA /
CU-Z42TKEA




CU-Z50TKEA /
CU-Z71TKEA

- Designat för att köras dygnet runt, alla veckor om året - 24/7
- Styrning av systemet med PAW-SERVER-PKEA
- Stort spann i kapacitet - från 2,5 till 7,1 kW
- Högsta energieffektivitet - A+++ (2,5 - 5kW-enheterna)
- Högeffektiva även vid -20° C
- R32 köldmedium som är mer miljövänligt
- Kullager med extra hållbarhet
- Välj till rörsensorer för att undvika förfrysning

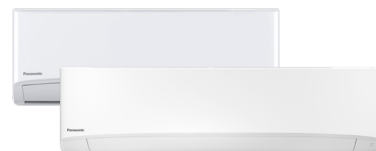


Två sammankopplade TKEA-system för maximal trygghet

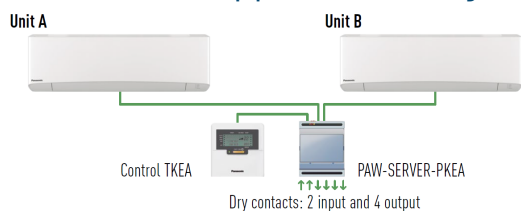

Maximal trygghet


Systemen körs växelvis med 12-timmarsintervall för maximal livslängd av kompressorn.



Behovsstyrd drift


Om rumstemperaturen i serverrummet ökar till mer än +28° C körs båda systemen parallellt och skickar larm till användaren.

automatically give an output error signal.

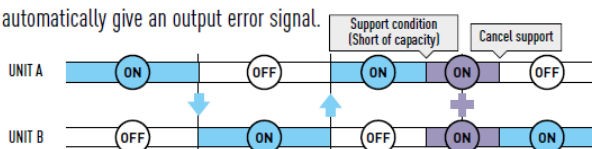

Ständig system-backup

Om enhet A får problem så kopplas automatiskt enhet B på och skickar larm om fel.

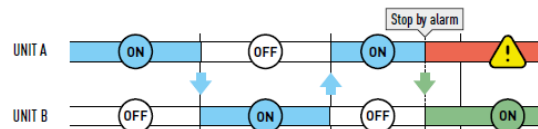

PANASONIC | FREE MULTI

MULTIPLA INNEDELAR - EN UTEDEL


Panasonics väggmonterade luftkonditioneringar för serverrum är designade för professionellt bruk och lämpliga i känsliga lokaler där temperaturen bör vara konstant oavsett utomhustemperatur.



Varför en multi-split är bättre än flera enskilda split-enheter

- Endast 1 kompakt utomhusenhet (upp till 5 inredelar kan anslutas till 1 utedel)
- Ökad komfort i huset eftersom varje rum har en egen inomhusenhet för värmedrift
- Mycket kraftfullare än en single-split
- Effektivare då enheterna inte alltid körs på full kapacitet
- Möjligt att ansluta alla typer av inomhusdelar: exempelvis väggtyper och konsoler, beroende på vad som passar bäst för ditt hus

CS-Z50UB4EAW



CU-4Z80TBE



CS-Z35UD3EAW




Free Multi-Produkter i urval

Lösning med singel-split

Inomhusenheten är placerad i huvudentrén och värmer hela huset.

Vissa rum kanske inte värms upp perfekt, vilket orsakar bristande komfort.

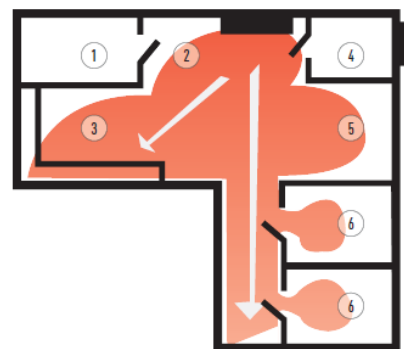


Lösning med multi-split

Med en utomhusenhet kan du ansluta upp till 5 inomhusenheter.

Det finns en inomhusenhet per rum eller område. Det ger en drastisk höjning av komfortnivån.

På taket finns bara en utomhusenhet.

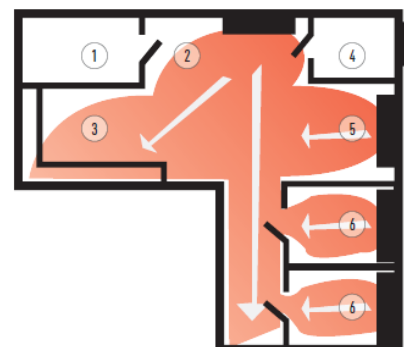

Panasonic PACi R32 upp till 27,00 kW kyla och 29kW värme.

R32 PACi-sortiment hjälper dig hitta mer miljövänliga lösningar i kommersiella tillämpningar. Detta köldmedium ökar även systemets verkningsgrad. Panasonic PACi R32 innehåller alla modeller från 4 upp till 27 kW, lösningen med låg global uppvärmningspotential för detaljhandeln.

R32

PACi Elite

Enastående prestanda vid låga temperaturer, hög energieffektivitet, strömförbrukningen visas på fjärrkontrollen. Användningen av energisparande design för konstruktionen av fläktar, fläktmotorer, kompressorer och värmeväxlare resulterat i ett högt COP-värde som rankas i toppklass inom branschen. Det minskar CO₂-utsläppen genom lägre energiförbrukning och sänker driftskostnaderna

PACi Elite. Från 4 till 27 kW.

- Uppfyller alla nödvändiga säkerhetskrav för att garantera kvalitet och säkerhet
- SEER i toppklass: A+++ / SCOP: A+++ vid 3,60 kW (i 90x90-kassett)
- Kyl drift är möjlig när utomhustemperaturen är så hög som 46 °C
- DC-inverterteknik i kombination med R32 och R410A
- Kyl drift är möjlig när utomhustemperaturen är så låg som -15 °C
- Värmedrift är möjlig när utomhustemperaturen är så låg som -20 °C
- Kompakta utomhusenheter
- Automatisk omstart från utomhusenhet
- Olika systemalternativ som dubbel, trippel eller dubbel-twin

PACi Standard

Med hög kvalitet i design och konstruktion är PACi Standard den perfekta lösningen för projekt som kräver kvalitet med en begränsad budget. Tack vare dess kompakta storlek och låga vikt är den dessutom idealisk för installationer med begränsat utrymme, inklusive små bostäder och kommersiella tillämpningar. Utomhusenheten är mycket kompaktare än den föregående modellen. Den tunna och lätta utformningen gör att utomhusenheten för PACi kan installeras i ett stort antal situationer.

PACi Standard. Från 4 till 15 kW.

- Bra balans mellan systemets kostnad och dess energieffektivitet
- SEER och SCOP i toppklass för vanliga invertermodeller SEER: A++ / SCOP: A++ vid 6,00 och 7,10 kW (i 90x90-kassett)
- Kan använda samma styrenhet som ECOi
- Kompakta utomhusenheter
- Dubbla anslutningar är möjliga
- Kyl drift ner till -10 °C
- Värmedrift ner till -15 °C



VÄGG

Vägghängda modeller i många olika storlekar.
Från 4 kW till 10,5 kW. Finns till både Elite och
Standard.



4-VÄGSKASSETT

60*60 eller 90*90. Finns från 4 kW till 15 kW.
Finns till både Elite och Standard.



TAK

Takmodeller finns i storlekarna 4 kW till 15 kW
och finns till både Elite och Standard.



KANAL

Kanalanslutna modeller för både lågt och högt
statiskt tryck. Finns i storlekar 4 kW till 27 kW.
Finns till både Elite och Standard.

DX AEROTEMPER



ATDX 10-30

DX Aerotemper för extremt effektiv uppvärmning av lager, verkstäder, sporthallar, bilhallar eller liknande typer av större lokaler. Speciellt framtagna för installation i smutsigare miljö.

- Effektiv för både kyl- & värmedrift.
- Extra kondensisolering mellan hölje och coil.
- 4mm bred lamelldelning för minimalt underhåll i smutsig miljö
- Kullagrade fläktmotorer med termoskydd
- IP 44 - tål tuff rengöring
- Kinnan ATDX Styrsat med fläktomkopplare samt systemkontroll

Maxkapacitet
värme
9-29 kW

Maxkapacitet
kyla
9-27 kW

AHU - LUFTBEHANDLINGSAGGREGAT

Luftbehandlingsaggregatet är den viktigaste delen i ett ventilations- och luftkonditioneringssystem genom att se till att det kommer ren och frisk luft till slutna utrymmen.

För att uppnå ett bra inomhusklimat värms eller kyls luften innan den når rum och lokaler och i vissa fall tillsätts även fukt.


Panasonics kontrollenheter gör det enkelt att koppla samman utomhusenheter med befintliga luftbehandlingsaggregat.

Med Panasonic LBA-kontroller ansluts PACi/ECOi-utomhusenheter mot luftbehandlingsaggregat

Systemet kan anpassas efter behov, från 5.0 - 189 kW.

Med den nya LBA-kontrollen är det enkelt att ansluta Panasonic PACi och VRF utomhusdelar mot luftbehandlingsaggregat med en kylkrets utan vatten eller glykol. De flexibla anslutningsmöjligheterna gör att Panasonic LBA-kontroll enkelt kan integreras och interagera med övergripande styrsystem.


LBA-kontrollerna kommer i tre utföranden. Avancerad, Medium & Lätt

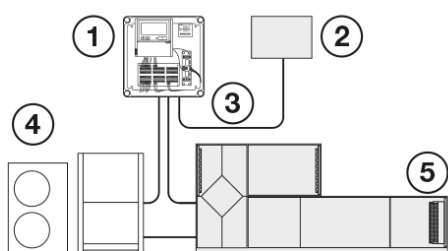

Panasonic LBA-kontroll, 5-189 kW ansluten till PACi- eller ECOi-utomhusenhet (bilden ovan)


Komplett styrbox med givare och kontroller.

1. LBA-kontroll
2. Externt styrsystem
3. Kapacitetsstyrning 0-10 V
4. Utomhusenhet av PACi- eller ECOi-typ
5. Luftbehandlingsaggregat (LBA)

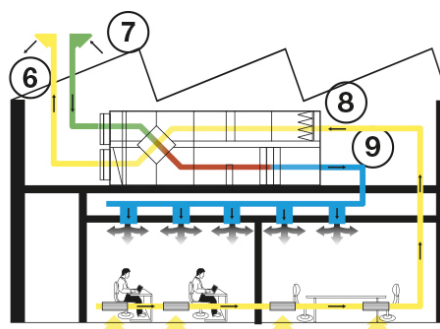

Huvudsakliga delar i ett mekaniskt ventilationssystem (bilden ovan)

6. Avluft
7. Utomhusluft
8. Frånluft
9. Tilluft





ECOi EX

VRF-system i världsklass

Ett VRF-system med energisnål prestanda, kraftfull drift, tillförlitlighet och komfort som överträffar allt som tidigare var möjligt. Det representerar ett verkligt generationsskifte inom lösningar för luftkonditionering.



Innedelar

Välj och kombinera olika innedelar.

- 1-,2-4-vägs-kassett
- Kanal
- Vägg
- Golv
- Tak
- Vatten/hydromodul
- Ventilation

2-rörs VRF

Energisnål prestanda, kraftfull drift, tillförlitlighet och komfort som överträffar allt som tidigare varit möjligt.

- Kyla eller värme
- 22-56 kW i singelutförande
- Upp till 4 utedelar kan parkopplas (4*56 kW per krets)
- Upp till 64 innedelar

Mini VRF

För lätt kommersiell användning och användning i bostäder. Det mest flexibla VRF-systemet någonsin. Perfekt för medelstora byggnader.

- Upp till 15 innedelar
- fr 12-28 kW
- 2-rörssystem, kyla eller värme


3-rörs VRF

VRF system med värme och kyla samtidigt för den bästa lösningen för de mest krävande kunderna.

- Kyla och värme samtidigt
- 22-45 kW i singelutförande
- Upp till 52 innedelar
- Störst komfort och energibesparing

LUFT/VATTEN


Luft/vatten-värmepumpar i 2 versioner, standard och T-CAP för bostäder och kommersiella tillämpningar. Med kapaciteter från 3 kW upp till 16 kW är Aquareas värmepumpsortiment det största på marknaden, vilket garanterar att du kan hitta ett system oavsett ditt kyl- eller värmebehov. Den kostnadseffektiva och miljövänliga lösningen är lämplig för nybyggnation och renoveringsprojekt.

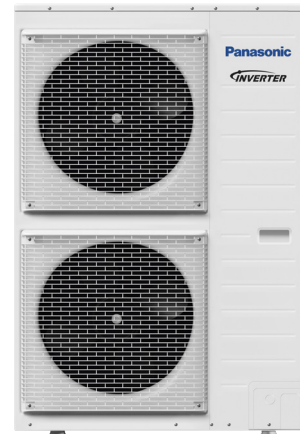

T-CAP
100%
kapacitet till
-20 C


Monoblock

Kompakt utförande med allt i en enhet på byggnadesns utsida. Kan kopplas till befintliga systemtankar. Finns i både standard och T-CAP utförande.



Split

Kompakt luft/vatten-värmepump som kan kopplas mot befintliga systemtankar. Förberedd för styrning av tappvarmvatten. Finns i både standard och T-CAP utförande. DX-utförande.



All in One

Komplett system med integrerad varmvattenberedning. Finns i både standard och T-CAP utförande.. DX-utförande.



Fläktkonvektorer

Kombinera med fördel luft/vatten-värmepumpar med fläktkonvektorer. Vi har ett stort sortiment. Kontakta oss för mer information.



Kinnan Business Solutions är Kinnan AB's varumärke som är riktat mot kommersiella produkter och användningsområden. Med ett av marknadens mest heltäckande business-sortiment har vi produkter för alla lokaler och användningsområden när det kommer till Kyla och Värme.

Med Kinnan Business Solutions kan du som vår kund känna dig helt trygg!

Kontakt: 0171-47 90 75
info@kinnan.se

Kinnan AB, Traktorgatan 2, 745 37 Enköping