




INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING



Lamellgardin
Nordic Light Luxor

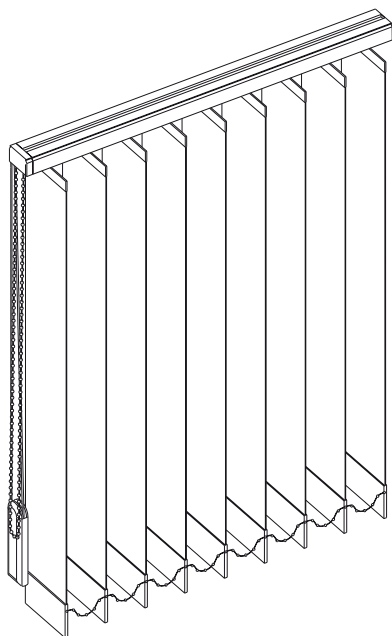

- Se till att lamellgardinen fästes i ett tillräckligt säkert underlag.
- Ev motor och styrutrustning skall installeras av behörig elektriker.

1 Montering

- a Luxor monteras med de upphängningsbeslag som finns i paketet vid leverans.

! Viktigt: Borra inga hål i listen!


Bestäm var upphängningsbeslagen ska sitta:

Min. avstånd från vägg: $A = 1/2$ lamell bredd + 10 mm + X (X = avståndet från väggen till det objekt som skjuter ut längst från väggen, t.ex element eller fönsterbräda).



Observera avståndet på 10 mm från lamellen till detta objekt (element eller fönsterbräda). Montera det första och sista beslaget ca 10 cm från vardera ände av listen.

Placera övriga beslag jämt fördelade över listen.

- b Montering i tak.

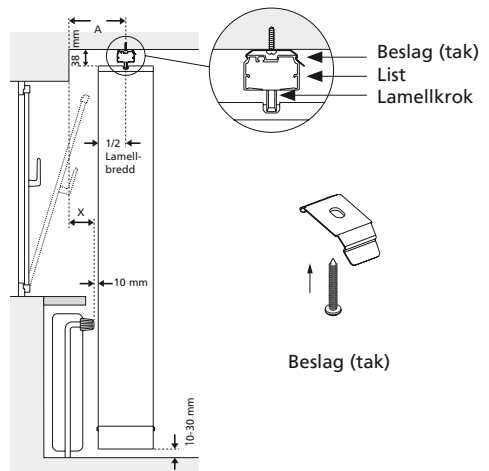


c Vägghontering.

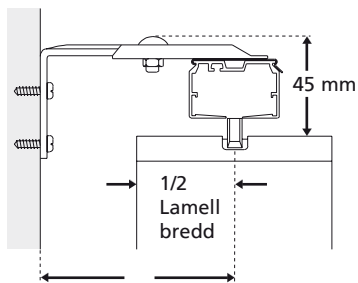

2 Montering


Uppsättning: Snäpp fast bakkanten av listen i upphängningsbeslaget och snäpp sedan in framkanten eller använd en skruv och böj ner beslaget.

Nedtagning: Med handen eller ett verktyg, ex skruvmejsel, böj beslaget försiktigt uppåt och ta bort listen.



3 Montering av lamellerna

- a**
1. Flytta lamellkrokarna till startpositionen genom att dra i kulkejdan. (90° vinkel ut från listen)
 2. Sätt fast lamellerna i lamellkrokarna och tryck uppåt, till de snäpper fast 2.

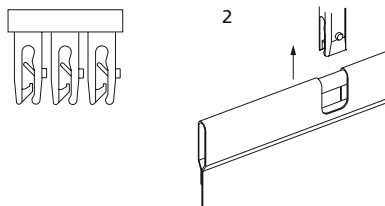


Fortsättning på nästa sida.

3 Montering av lamellerna

- b** För att undvika upprepning av ett oönskat mönster i väven rekommenderar vi att lamellerna blandas medan de monteras.

Att ta ner lamellerna

Vinkla ut lamellerna från listen (1) och dra sedan nedåt.





4 Montering av bottenvikter och avståndskedja

- a** Sätt in bottenvikterna i lamellfickorna.

- b** Sätt fast kedjans clips på framsidan av bottenvikten, vid markeringen.

⚠ Viktigt! Vid varje lamell måste ett kedje clip fästas.

- c** Klipp av avståndskedjan efter den sista lamellen. Upprepa på baksidan av lamellen.

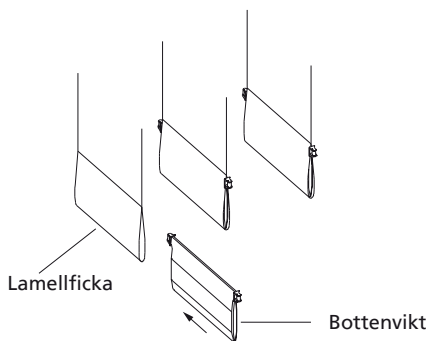

5 Manövrering

Manuell

Manövreras fram och tillbaka med runddraglinan och vinklas genom att dra i kulkedjan.

Motor

Både vinkling och förflyttning av lamellerna görs med fjärrkontroll.

6 Viktig information


Vid fönsterputsning

För att underlätta fönsterputsning kan man flytta alla lamellerna ur vägen. På manöversidan av lamellgardinen finns ett enkelt lås i listen mellan ändskyddet och den första lamellen.

Tryck detta lås lätt uppåt och flytta undan lamellerna. När man har putsat färdigt är det bara att snäppa tillbaka lamellpaketet.

Transportveck

Veck, eller rynkor i väven som tillkommit under transport, kommer att försvinna när lamellerna hängt på plats, efter några dagar.



Fortsättning på nästa sida.

7 Drift- och underhållsinstruktioner lamellgardiner

a Rengöring av lamellen

Material \ Hur	Med borste	Torka med fuktig trasa
Polyester	●	●
Glasfiber/PVC		●

Underhåll

Hårdvarusystemet är underhållsfritt.

Varning för fall:

Vid underhåll eller reparation av lamellgardin finns risk för fall från t.ex. stege. Säkerställ att stegen står stadigt på underlaget. Använd lämpliga arbetsskor och studera stegens bruksanvisning för att minimera olycksrisken. Iakttag största försiktighet vid arbete på hög höjd p.g.a. ökad olycksrisk.

Varning för hängande lina:

Linor (loopar) som inte har delbara linknappar skall aldrig finnas i en höjd som barn eller husdjur kan nå. Det är då möjligt att de kan få linorna kring halsen. För att undvika att barn når linan rekommenderas att linorna placeras på en sådan höjd att de inte kan nås av barn eller husdjur.

För motoriserade lamellgardiner – inkoppling och service:

Motoriserade lamellgardiner skall anslutas med fast installation till fastighetens elnät. Inkoppling och service av elektriska komponenter får enligt lag endast utföras av behörig elektriker. För att undvika att barn manövrerar textilgardinen rekommenderas att manöverdosan placeras oåtkomligt för barn. Undvik att använda textilgardinen om du misstänker fel i elektriska komponenter eller kablar. För detaljerad beskrivning om koppling av motorer och automatiska styrningar hänvisas till lamellgardinsmotorns bruksanvisning.

Originaldokumentet får inte i text eller utförande ändras utan medgivande av Turnils AB.