



Gratulerer med kjøpet!

Tusen takk for at du har valgt vårt nye treprodukt.

Vi er sikre på at du vil sette pris på håndverket og kvaliteten som ligger bak hvert eneste produkt. Våre produkter er laget med omtanke, av de beste materialene, for å sikre både holdbarhet og tidløst design.

Skulle du ha spørsmål om produktet eller trenger hjelp med noe, står vårt team alltid klart til å hjelpe deg.

Du kan enkelt nå oss via e-post på post@yuugen.no, eller du kan besøke vår nettside www.yuugen.no for mer informasjon. Vi er her for å sikre at din opplevelse med oss blir så god som mulig.


Igjen, gratulerer med kjøpet, og takk for at du valgte oss!

På side 2 og 3 finner du våre anbefalinger for hvordan du best tar vare på ditt oljede treprodukt.

Riktig vedlikehold er avgjørende for å bevare produktets naturlige skjønnhet og forlenge levetiden. Vi har samlet noen enkle, men effektive tips som vil hjelpe deg med å holde produktet ditt i topp stand i mange år fremover.

Vi anbefaler at du tar en titt på disse rådene, slik at du kan få mest mulig glede og nytte av ditt nye kjøp.

Etter dette, fra side 4 følger teknisk datablad til Rubio monocoat.

 **Bemerk**

- Linolje er et naturprodukt og er ikke selvantennende. Derimot utgjør olje på en klut eller annet verktøy en brannfare. Oksydasjonen av oljen fører til varmeakkumulering, som kan resultere i selvantennelse. **Derfor skal klutene og andre verktøy dynkes i vann før de kastes.**
- Produktet kan lagres i 36 måneder i et tørt miljø og i originalemballasje.
- Oil Plus 2C kan brukes i maksimalt 4-6 timer etter blanding av A- og B-komponentene.
- Fargene vist er bare eksempler. Vi anbefaler at du utfører en test på identisk slipt treverk, aller helst flaten som skal behandles for å få det riktige resultatet før hele flaten behandles.



Vedlikeholdsguide for Møbler:

Å vedlikeholde møbler behandlet med Rubio Monocoat-olje er avgjørende for å bevare skjønnheten og forlenge levetiden til overflaten. Her er en detaljert guide om hvordan du tar vare på dine Rubio Monocoat-behandlede møbler:

1. Forebyggende Vedlikehold

- Unngå Stående Vann:
 - Tørk umiddelbart bort søl for å unngå vannskader.
 - Bruk underlag, bordbrikker og beskyttende pads under varme tallerkener eller tunge gjenstander for å beskytte overflaten.
- Luftfuktighet og Temperatur:
 - Oppretthold stabile luftfuktighetsnivåer (40-60%) for å forhindre at treet utvider seg eller trekker seg sammen.
 - Hold møblene unna direkte sollys eller varmekilder for å unngå bleking og deformering.
- Plassering av Møbler:
 - Bruk filtknøtter under møbelben for å unngå riper.
 - Løft møblene i stedet for å dra dem for å unngå å skade overflaten.

2. Daglig og Regelmessig Rengjøring

- Støvtørking:
 - Støv av møblene regelmessig med en tørr eller litt fuktig klut for å forhindre smussoppbygging.
- Flekkfjerning:
 - For lette flekker, bruk en fuktig klut med mild, pH-nøytral såpe.
 - Unngå sterke kjemikalier og slipende rengjøringsmidler.
- Rubio Monocoat Surface Care Spray:
 - Spray direkte på overflaten og tørk av med en mikrofiberklut.
 - Egnet for å fjerne fingeravtrykk, lette flekker og overflatesmuss.

3. Dyp Rengjøring (Periodisk)

- Rubio Monocoat Såpe:
 - Bland 50 ml Rubio Monocoat Såpe med 10 liter vann (1:200 forhold).
 - Påfør løsningen med en mopp eller klut uten å fukte treet for mye.
 - Tørk overflaten med en godt oppvridd klut eller mopp og la det tørke helt.
- Frekvens:
 - Utfør dyp rengjøring en gang i måneden eller etter behov, avhengig av bruk og slitasje.



4. Reaktivering og Beskyttelse

- Rubio Monocoat Refresh Eco:
 - Bruk dette produktet for å fornye overflater som har begynt å se tørre ut eller har mistet glansen.
 - Spray et tynt lag, spred det jevnt, og la det tørke i 4-6 timer.
- Rubio Monocoat Vedlikeholdsolje:
 - Påfør for områder med mye trafikk eller slitasje.
 - Bruk en klut eller buffer for å påføre, la det trekke inn i noen minutter, og tørk av overflødig olje.
 - La det tørke i 6-8 timer før bruk.

5. Fjerning av Flekker

- Stædige Flekker:
 - Bruk Rubio Monocoat Universal Cleaner eller Tannin Remover for tøffe flekker som vin, kaffe eller blekk.
 - Påfør rengjøringsmiddelet på en klut, gni forsiktig på flekken, tørk deretter av med en fuktig klut og la det tørke.
- Lokal Re-applikasjon:
 - Hvis flekken ikke forsvinner eller overflaten er skadet, slip det berørte området forsiktig med fint sandpapir (f.eks. 220 koring).
 - Påfør Rubio Monocoat-olje på nytt i henhold til den opprinnelige påføringsprosessen, og bland godt med det omkringliggende området.

6. Langsiktig Vedlikehold

- Nyoljing:
 - Påfør ny olje hvert 1-2 år, avhengig av bruk.
 - Rengjør grundig, slip lett hvis nødvendig, og påfør et nytt lag med Rubio Monocoat-olje.
- Inspeksjon:
 - Sjekk jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
 - Ta tak i problemer raskt for å opprettholde overflatens integritet.

Konklusjon

Ved å følge disse detaljerte vedlikeholdstrinnene, kan du sikre at dine Rubio Monocoat-behandlede møbler forblir vakre, beskyttet og beholder sin kvalitet i mange år fremover. Denne proaktive tilnærmingen til pleie og vedlikehold vil hjelpe til med å bevare treets naturlige utseende og følelse, og gjøre det til et varig midtpunkt i ditt hjem.

Oil Plus 2C

Beskytter og farger treet med ett strøk

Oil Plus 2C er den nyeste generasjonen av VOC-fri hardvoksolje som farger og beskytter treet ditt i et enkelt lag. Produktet er svært godt egnet til områder med stor trafikk og kan brukes på alle innendørs treflater (møbler, benkeplater, kjøkkenbenkeplater, trapper, vegger, gulv osv.), samt stort sett alle treslag (massivt tre, finér, MDF, osv.).

Kombinasjonen av oljen (A) og akseleratoren (B) sikrer optimal behandling som tørker raskt.



Kan også brukes til renovering og pleie av overflater som allerede er behandlet med Rubio Monocoat olje.

PRODUKTINFORMASJON

> Spesielle funksjoner

- Farger og beskytter i et enkelt lag
- 40 standardfarger som kan blandes til ubegrensede muligheter
- Fremhever treets naturlige utseende og struktur
- Miljøvennlig: 0% VOC
- Inneholder ikke vann eller løsemidler
- Enkel pleie
- Ingen overlapp eller startmerker
- Langvarig beskyttelse
- Minimalt forbruk: 30 - 50 m²/l
- Egnet til stort sett alle treslag og tresorter (massivt tre, finér, MDF, osv.)
- Egnet til alle treflater (møbler, benkeplater, kjøkkenbenkeplater, trapper, vegger, gulv osv.)

> Tekniske egenskaper

<u>Oil Plus 2C (A)</u>	<u>Accelerator (B)</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Fysisk tilstand ved 20 °C: Flytende • Lukt: Oljeaktig • Flammepunkt: > 100 °C • Densitet: > 0,9 kg/L • VOC-innhold: 0 g/L 	<ul style="list-style-type: none"> • Fysisk tilstand ved 20 °C: Flytende • Farge: Klar • Lukt: Ingen • Flammepunkt: > 160 °C (lukket digel) • VOC-innhold: 0 g/L • Giscod Oil Plus 2C A + B- komp: Ö10/DD+

TØRKETID	12 - 24 timer
HERDETID	5 dager (80 % på 2 dager)
BRUKSOMRÅDER	Alle loddrette og vannrette overflater (f.eks. gulv, benkeplater, møbler, bad, kjøkken, trapper osv.)
FORBRUK	30 - 50 m ² /liter*
ARBEIDSTEMPERATUR	8 - 30°C

FUKTIGHET BRUKSOMRÅDE	35% - 60%
FUKTIGHET TRE	8% - 12%
OPPBEVARING	Min. + 5 °C, maks. + 30°C Produktet kan lagres i opp til 36 måneder under tørre forhold og i original emballasje
RENGJØRING	Tidligst etter 2 dager: Tørr rengjøring (støvsuging) Tidligst etter 5 dager: Rengjøring med vann og Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner eller All Natural Wood Cleaner Spray
FORDELER	Utmerket slitasje-, vann- og varmebestandighet
MERKNADER	Oil Plus 2C kan brukes maksimalt 4-6 timer etter blanding av komponentene A & B.

* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

> Farger på Eik



ANTIQUÉ BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUD LIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE



PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE



SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT




WHITE



WHITE 5%

Fargeindikasjonene er veiledende, og vi anbefaler å lage en prøve på identisk pusset tre.

› Emballasje

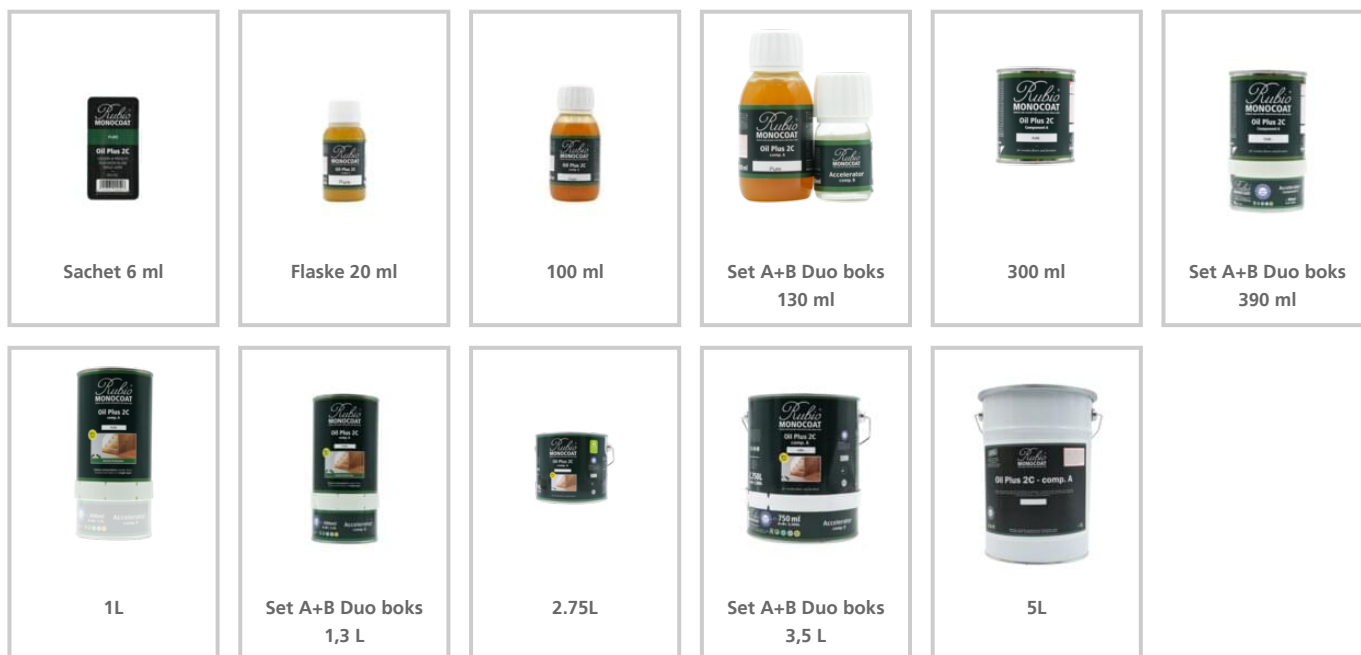

› Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

› Veiledning for møbler, trapper og benkeplater

TRINN 1 Puss overflaten ripefri. Puss etter med kornstørrelse 100 til 150, avhengig av pussemetoden som brukes.

TRINN 2 Støvsug grundig og fjern all støvresten med Cleaner, og la overflaten tørke helt (se teknisk datablad for Cleaner før bruk).

TRINN 3 Rør komponent A til en homogen masse. Bland de to komponentene forsiktig (1 - 2 minutter) i forholdet 3 deler A til 1 del B.

TRINN 4 Påfør en liten mengde Oil Plus 2C med en spatel, en beigefarget eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad eller håndpusser med en liten beigefarget 15 cm Rubio Monocoat pad (Rubio Monocoat Mouse pad kan også brukes til mindre gjenstander og hjørner).

**Spatelmetode: Fordel Oil Plus 2C med en spatel i rustfritt stål i områder som kan fullføres på maks. 30 minutter (inkludert trinn 5).*

**Til tak og vegger anbefaler vi bruk av vår Rubio Monocoat børste og Rubio Monocoat beigefarget Scrubby pad til fordeling av oljen.*

TRINN 5 La produktet virke i et par minutter. Fjern overflødig olje med en klut eller håndpusser med en liten hvit 15 cm Rubio Monocoat pad. Tørk av med en klut innen maks. 30 minutter. Overflaten må føles tørr!

› Veiledning for gulv

TRINN 1 Puss overflaten ripefri. Puss med kornstørrelse 100.

TRINN 2 Støvsug grundig og fjern all støvresten med Cleaner, og la overflaten tørke helt (se teknisk datablad for Cleaner før bruk).

TRINN 3 Rør komponent A til en homogen masse. Bland de to komponentene forsiktig (1 - 2 minutter) i forholdet 3 deler A til 1 del B.

TRINN 4 Arbeid i områder på 5-10 m². Start med kantene og bruk en beigefarget eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad. Påfør deretter litt Oil Plus 2C hver 0,5 meter med en børste. Behandle gulvet i trefibrenes retning ved hjelp av en poleringsmaskin med en beigefarget eller rød 40 cm Rubio Monocoat pad.

**Spatelmetode: Fordel Oil Plus 2C med en spatel i rustfritt stål i områder som kan fullføres på maks. 30 minutter (inkludert trinn 5 og 6).*

TRINN 5 Fjern all overflødig olje med en klut eller poleringsmaskin med en hvit 40 cm Rubio Monocoat pad. Overflaten må føles helt tørr!

TRINN 6 Etter å ha fullført alle områdene, gjenta poleringen med en ny hvit Rubio Monocoat pad. Overflaten må føles helt tørr.

› Reparasjon og renovering

Hvis overflaten behandlet med Oil Plus 2C er veldig slitt eller trenger en fargeoppfriskning, kan den behandles med Oil Plus 2C i originalfargen.

TRINN 1 Rengjør treflaten og fjern alle flekker med Deep Cleaner. Hvis det fremdeles er flekker etter rengjøring, kan du gjenta prosessen eller bruke en av flekkfjernerne våre (Grease Remover, Limespot Remover eller Tannin Remover). Se teknisk datablad før bruk.

**Hvis treflaten er veldig skadet eller misligholdt, må overflaten først pusses med samme kornstørrelse som ble brukt ved første pussing av overflaten. Rådfør deg med en fagmann etter behov.*

TRINN 2 Fjern alt oppløst smuss med en fuktig klut eller mopp og rent vann, og la overflaten tørke helt (± 30 minutter ved en temperatur på 20°C og sørg for god utluftning).

TRINN 3 Rør komponent A til en homogen masse. Bland de to komponentene forsiktig (1 - 2 minutter) i forholdet 3 deler A til 1 del B.

TRINN 4 Påfør en liten mengde Oil Plus 2C med en beigefarget eller rød Rubio Monocoat Scrubby pad eller håndpusser med en liten beigefarget 15 cm Rubio Monocoat pad (Rubio Monocoat Mouse pad kan også brukes til mindre gjenstander og hjørner).

TRINN 5 La produktet virke i noen minutter. Fjern all overflødig olje med en klut eller håndpusser med en liten hvit Rubio Monocoat pad. Tørk etter med en klut innen maks. 30 minutter. Overflaten må føles tørr!

› Industriell bruk

Hvis produktet skal brukes til industrielle formål, anbefales det å kontakte vårt tekniske serviceteam.

> Tips & triks

- Produktet MÅ IKKE fortynnes, med mindre det er angitt i instruksjonene.
- Produktet bør røres grundig før påføring.
- Hvis det brukes flere forskjellige beholdere på stedet, må de blandes for å oppnå et jevnt resultat.
- Kontakt forhandleren hvis du vil bruke komponent A uten komponent B (accelerator).
- Etter påføring kan overflaten se blank ut, men dette forsvinner etter rengjøring 2 - 3 ganger med Universal Soap, Surface Care, All Natural Wood Cleaner eller All Natural Wood Cleaner Spray.
- Hvis du ønsker en sterkere farge, kan du bruke WoodPrep i stedet for Cleaner. For mer informasjon, henvises til det tekniske databladet for WoodPrep.
- For fettete treslag (f.eks. teak, iroko, kambala, wengé, eukalyptus, merbau, afzelia, afrormosia, osv.) anbefales det å bruke Deep Cleaner i stedet for Cleaner. For mer informasjon, se det tekniske databladet for Deep Cleaner.
- Tannin Primer kan brukes før påføring av Oil Plus 2C på vannrette overflater som ofte utsettes for væske - f.eks. benkeplater eller baderomsmøbler. For mer informasjon, se det tekniske databladet for Tannin Primer.
- Jo glattere overflaten, jo mindre trenger olje og pigmenter inn i treet, noe som resulterer i en mindre farget overflate.
- Våre oljer er utviklet med miljøvennlige ingredienser. Noen mennesker kan imidlertid være allergiske mot visse elementer. Derfor anbefaler vi at du bruker hansker for å beskytte huden din mens du påfører A + B-komponenten.
- Produktet kan også påføres med sprøtepistol.



ADVARSEL

Kluter og andre påføringsverktøy mettet med oljen vår kan selvantenne. Etter bruk, bløtlegg dem i vann og la dem stå en stund før du kaster dem.

INFORMERENDE

Vedlegg jf. DIN EN ISO 2409: klassifisering 0

Oil Plus 2C har blitt testet for sin ripebestandighet med en cross-cut tester. Klassifiseringene for denne testen går fra 0 (utmerket) til 5 (dårlig), og vi oppnådde høyeste rating (vurdering 0). Det positive resultatet av testen bekrefter at intet produkt ble løsnet fra overflaten og at overflatebehandlingen forble intakt.


> Forbruk

		Veiledende forbruk*
OIL PLUS 2C KOMP. A	6 ml	tester
	20 ml	0.8 m ²
	100 ml	3 - 5 m ²
	300 ml	9 - 15 m ²
	1 L	30 - 50 m ²
	5 L	150 - 250 m ²
OIL PLUS 2C	390 ml: 300 ml Oil Plus 2C (A) og 90 ml Accelerator (B)	11.7 - 19.5 m ²
SETT	1,3 L: 1 L Oil Plus 2C (A) og 300 ml Accelerator (B)	39 - 65 m ²

	3,5 L: 2,75 L Oil Plus 2C (A) og 750 ml Accelerator (B)	105 - 175 m ²
ACCELERATOR	90 ml	
	300 ml	
KOMP. B	750 ml	
	1 L	
	5 L	


* Angitt forbruk ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, pussing og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne nøyaktig forbruk.

› Verktøy

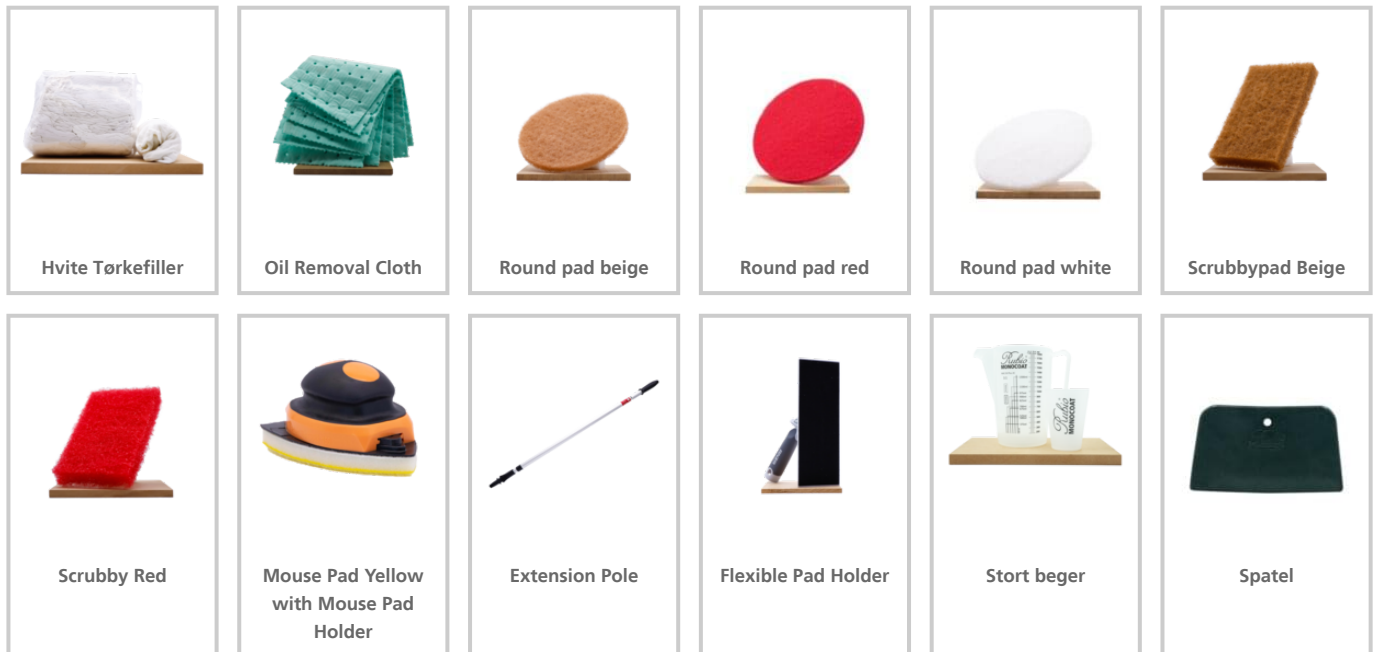

Brukt verktøy kan rengjøres med Cleaner.

› Relaterte produkter

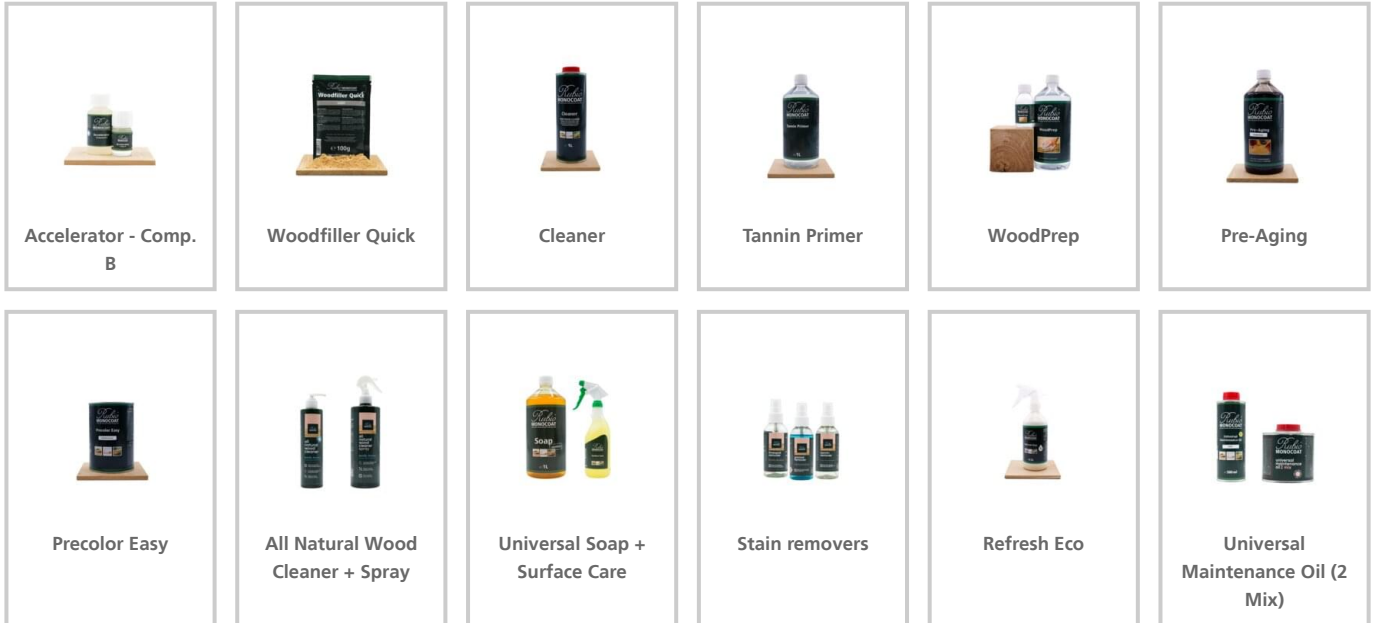

› Sertifikater



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubimonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 18/09/2024. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com