


**Beschrijving**

Relaismodule voor het openen van een poort; alleen te gebruiken in combinatie met audio/video SFERA New, SFERA ROBUR, SFERA Classic 342560, LINEA 2000, LINEA 2000 METAL en MINISFERA buitenposts.

Hiermee kunnen deursloten worden geopend (die NIET door BUS worden beheerd) door middel van de hierboven vermelde buitenposts (die NIET met een relais uitgerust zijn). Het toestel mag niet worden geconfigureerd.

**Bijbehorende artikelen**


- 351100 (SFERA New - SFERA Robur audiomodule)
- 351200 (SFERA New - SFERA Robur audio/videomodule)
- 351300 (SFERA New - SFERA Robur groothoek audio/videomodule)
- 342560 (SFERA Classic audio/video audiomodule)
- 342702 (MINISFERA audioaudiomodule)
- 342708 (MINISFERA videoaudiomodule)
- 342911/21 (LINEA 2000 audiobuitenpost)
- 342951/61 (LINEA 2000 videobuitenpost)
- 342971/72 (LINEA 2000 METAL audiobuitenpost)
- 342981/82 (LINEA 2000 METAL z/w videobuitenpost)
- 342991/92 (LINEA 2000 METAL kleurenvideobuitenpost)
- 343001/02 (LINEA 2000 METAL inbouw buitenpost)

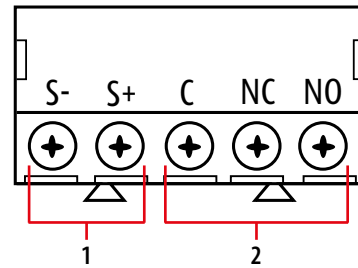

**Bijschrift**

- 1 - Klemmen voor aansluiting op de buitenpost
- 2 - Klemmen - contacten voor aansluiting op het elektrische deurslot

**Voorbeeld van een aansluiting**

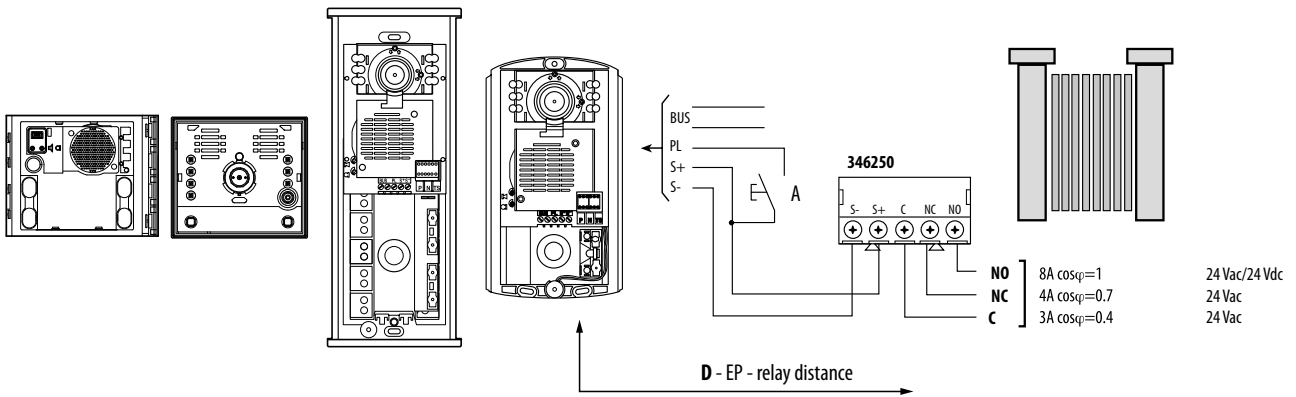

Max. afstand (D) afhankelijk van de gebruikte kabel

TYPE OF CABLE CABLE SECTION	mm <sup>2</sup> 0.28	BTicino Item 336904	BTicino Item L4669	mm <sup>2</sup> 1
<b>D</b> ← →	30 m	50 m	30 m	100 m

A = drukknop voor de ontgrendeling van het deurslot