

# hd No3-Serie

## Compact LineArray

Das **hd No3** Compact LineArray Modul ist eine sehr kompakte, passive 2-Wege Lautsprecherbox für den mobilen Einsatz und Festinstallationen bis zu 12 Module je Array. Der neu entwickelte 8"-Ferrit-Lautsprecher eignet sich aufgrund seines schnellen Attacks und Decays bestens für die Reproduktion von Sprache und Instrumenten. Leistungsstarke 1"-Hochtöner mit Kapton-Diaphragma sorgen für eine verbesserte HF-Reproduktion und koppeln dank eines speziellen Waveguides zu einer kohärenten Wellenfront an, welcher das System selbst bei maximalem Curving nach dem Prinzip der Zylinderwelle arbeiten lässt. Das Verhältnis von zwei Hochtontreibern zu einem Tieftonlautsprecher sorgt bei langen Arrays für ausgiebige Reserven im Hochtonbereich um den Ankopplungseffekt der 8" Chassis auszugleichen. Das Ergebnis ist ein differenziertes und druckvolles Klangbild mit genügend Headroom für Impulsspitzen.

Durch kompakte Abmessungen, fügt sich das No3 Array in jedes Bühnenbild nahtlos ein. Deshalb sind hd No3-Arrays für Anwendungen von kleinen bis mittleren Beschallungsaufgaben jedes Genres als Main-PA, Front- und Nearfill bei Großveranstaltungen, Festinstallationen und Messe-/Industrieanwendungen die erste Wahl.

**hd No3**  
Compact LineArray Modul




# hd No3Pack

## Compact LineArray System

Das **hd No3Pack** besteht aus drei hd No3 Modulen mit festem Curving in einem Gehäuse und vereint die klanglichen Vorzüge, gleichmäßige Schallverteilung und definiertes Abstrahlverhalten eines LineArrays mit dem Handling und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten einer klassischen Lautsprecherbox. Mittels Distanzstange ist das hd No3Pack in wenigen Sekunden auf die jeweiligen Subwoofer gestackt und einsatzbereit. Kompliziertes Fliegen, Curven und aufwendiges Ausrichten entfällt. Das spart nicht nur Zeit sondern erleichtert das Aufbauen enorm.

Dieses neuartige Konzept richtet sich besonders an kleine bis mittlere Verleiher und Bands, die klanglich den Schritt ins 21. Jahrhundert machen wollen und bei denen ein modulares LineArray schlicht finanziell nicht zu realisieren wäre, geschweige denn des Aufwands der Planung, Transports und Handlings eines LineArrays. Bei der Verwendung in Installationsprojekten ist eine zusätzliche, aufwendige Flughardware zum Einstellen der Winkel überflüssig und mit einem einzigen Bügel zur Montage gelöst.

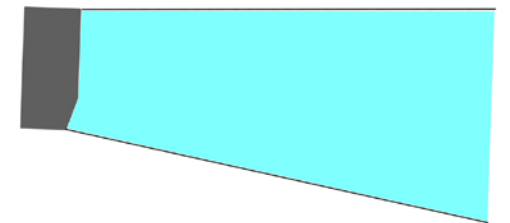

vertikales Abstrahlverhalten des hd No3Pack

### Features

- homogene Schallabstrahlung 90° x 15°
- hoher Schalldruckpegel
- Zylinderwellen Abstrahlcharakteristik
- lineare Reproduktion von Sprache und Musik
- minimale Gehäuseabmessungen

### Anwendung

Verleihunternehmen, Bands, DJ, Mehrzweckhallen, Diskotheken, Sportstätten, Konzerthallen, Industrie

### Optionen

RAL-Farben, Flug- und Montagebügel, Quick-Fly-Rigging

### empfohlene Subwoofer

hd Sub15, hd P15, hd Sub18, hd P18, hd Infra218

Modell	Typ	Bestückung	Impedanz	Belastbarkeit RMS / Peak	Sensitivity (1W / 1m)	SPLmax	Frequenzgang (-6dB)	Gewicht	Abmessungen B x H x T (mm)
No3	mid/high	8" / 2x 1"	8 Ohm	250 / 500 W	101 dB	128 dB	90 Hz - 16 kHz	15 kg	380 x 230 x 340
No3Pack	full range	3x 8" / 6x 1"	6 Ohm	700 / 1200 W	104 dB	134 dB	70 Hz - 16 kHz	31 kg	380 x 680 x 320