



Bodenbeläge verlegen

Laminat • Parkett • Vinyl-/PVC-Boden • Teppichboden



BEGLEITE DEIN PROJEKT ONLINE

Beim Planen. Beim Kaufen. Beim Machen.

HORNBACK Markt


Produkte genau unter die Lupe nehmen. Unsere Mitarbeiter beraten Dich gerne ausführlich zu Deinem Projekt.

Online www.hornbach.de

Produkte vergleichen, reservieren oder direkt bestellen. Geballtes Projektwissen auf über 1500 Seiten. Mehr wissen, mehr können.

App Jetzt downloaden!


Onlineshop. Marktinfos. Projektwissen. Scanner für direkten Zugriff auf Produkt- und Projektinfos.

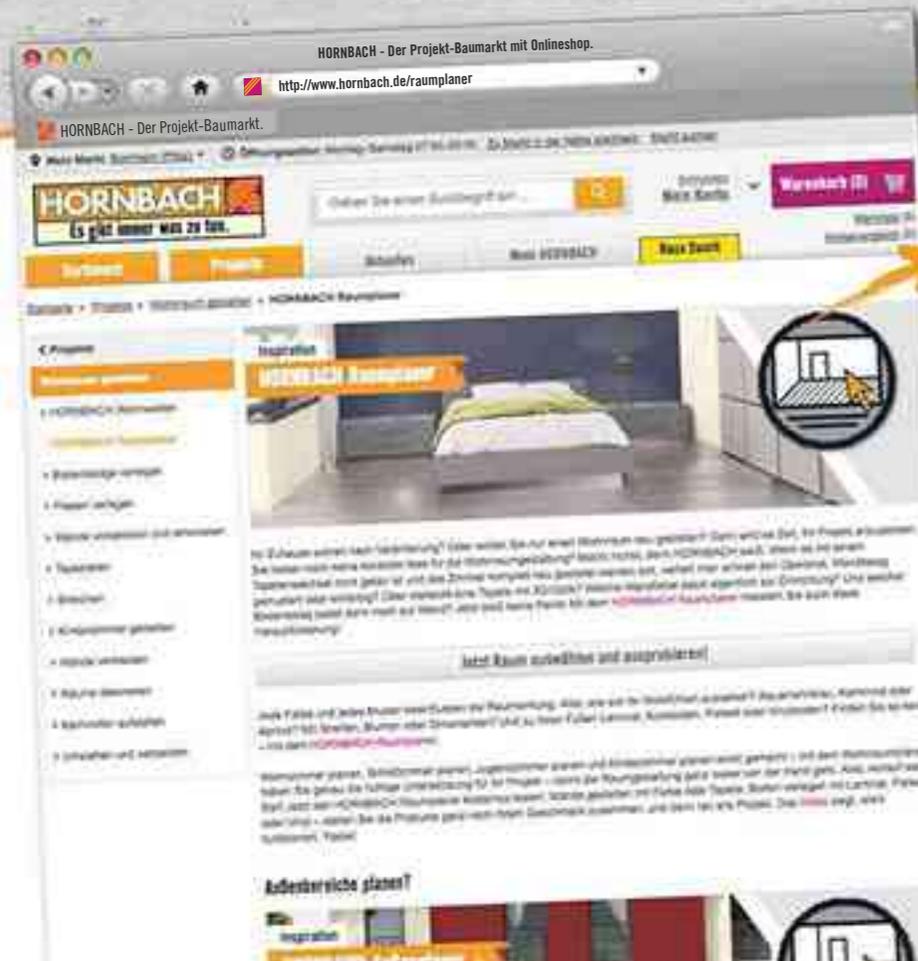

Genau geplant mit dem HORNBACK Raumplaner

Jede Farbe und jedes Muster beeinflussen die Raumwirkung. Also, wie soll Dein Wohlfühlort aussehen? Zu den Füßen Laminat, Korkboden, Parkett oder Vinylboden? Finde es heraus mit dem HORNBACK Raumplaner. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Jugendzimmer und Kinderzimmer planen leicht gemacht – mit dem Wohnraumplaner hast Du genau die richtige Unterstützung für Dein Projekt – damit die Raumgestaltung ganz locker von der Hand geht.

Neugierig? Einfach ausprobieren! Mehr Infos findest Du auf Seite 5. Oder einfach direkt loslegen unter www.hornbach.de/raumplaner

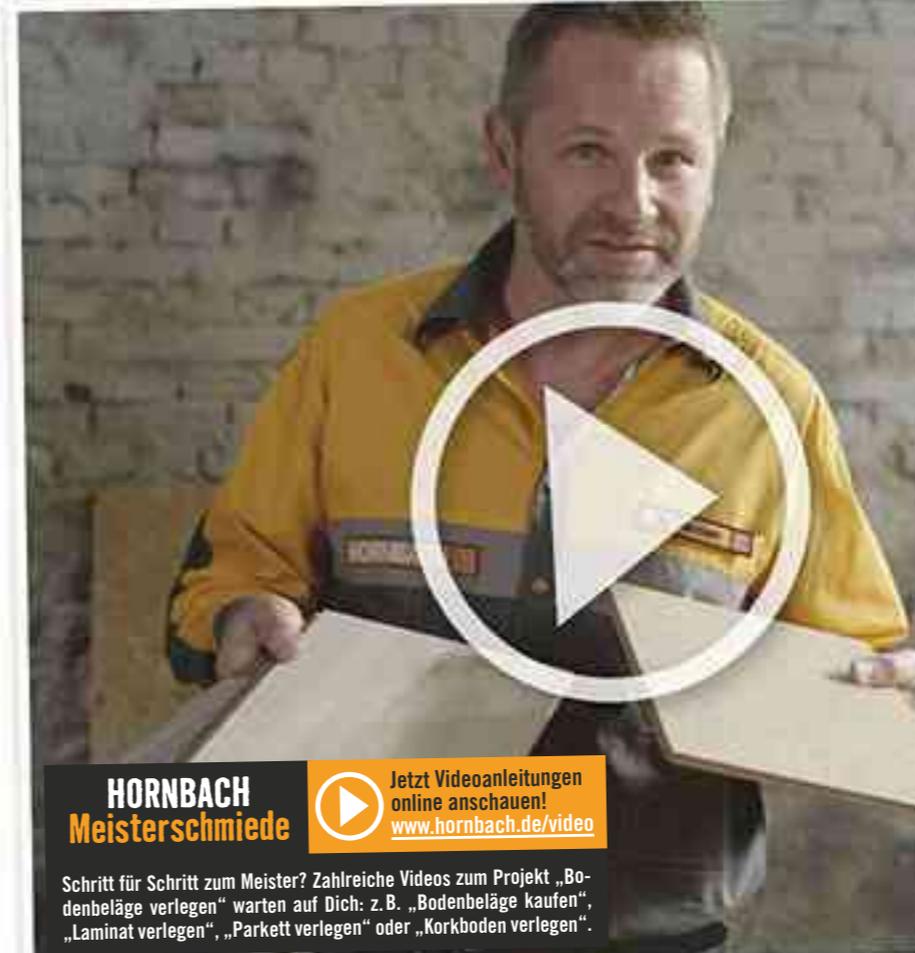

HORNBACK Meisterschmiede

 Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
www.hornbach.de/video

Schritt für Schritt zum Meister? Zahlreiche Videos zum Projekt „Bodenbeläge verlegen“ warten auf Dich: z. B. „Bodenbeläge kaufen“, „Laminat verlegen“, „Parkett verlegen“ oder „Korkboden verlegen“.

Schritt für Schritt. Dein Boden. Wenn Du Dir vorstellen kannst, wie Deine Zehen sich in flauschige Teppichfasern graben, Deine Strümpfe über Laminat fegen, Deine Absätze auf Parkett klackern – dann hast Du den ersten Schritt schon gemacht. Denn Du weißt, wie wichtig das richtige Gefühl bei der Wahl Deines neuen Bodenbelags ist. Und natürlich hast Du auch noch ein, zwei weitere Ansprüche – robust soll er sein, oder wasserbeständig, oder umweltfreundlich.

Wir zeigen Dir in diesem Katalog, welche Materialien und Systeme es gibt und worin die Besonderheiten von Parkett, Laminat, Vinyl-, Teppich- und Korkboden liegen. So kannst Du blättern, vergleichen und in die passenden Seiten einen Knick machen – und am Ende wirst Du wissen, was Du willst.

Das Ganze haben wir für Dich in Schritt-für-Schritt-Anleitungen zusammengestellt. Falls Du Dir lieber anschaust, wie Du Klickböden perfekt verlegst, anstatt es in der Anleitung nachzulesen, sind die  Videos der HORNBACK Meisterschmiede genau das Richtige für Dich. Du siehst: Komme, was wolle – aber das mit Deinem neuen Boden läuft!

Wir freuen uns auf Deinen Besuch in Deinem HORNBACK Markt oder online unter www.hornbach.de

DAS ERWARTET DICH:

	BODENRATGEBER	4
	HORNBACK Raumplaner	5
	Projekt: Boden vorbereiten	6-7
	LAMINAT	8-39
	PARKETT	40-48
	ECHTHOLZBODEN	49
	KORKBODEN	50-53
	Projekt: Dämmunterlage verlegen	54-57
	Klickböden verlegen	58-61
	VINYL-/PVC-BODEN	62-87
	Vinyl-/PVC-Boden verlegen	88-89
	TEPPICHBODEN	90-97
	Teppichfliesen	98-99
	Projekt: Teppichboden verlegen	100-101
	Projekt: Übergänge herstellen	102
	Profile	103
	WANDABSCHLÜSSE	104-105
	Projekt: Wandabschluss herstellen	106
	Sockelleisten	107
	TEPPICHE	108-113
	Echtfelle	114
	Kunstfelle	115
	MATTEN MIT FUNKTION	116-117
	FUSSMATTEN	118-119
	Schmutzfangläufer	120
	Eingangs- & Küchenläufer	121
	FEINSTEINZEUG BODENFLIESEN	122-123
	MEISTERSCHMIEDE	124-125
	DIE HORNBACK MÖGLICHKEITEN	126-127

Bodenratgeber:

Bodenbeläge, so individuell wie Deine Ansprüche.

Bei der Auswahl spielen eine Menge Kriterien eine Rolle: Nutzbarkeit, Qualität, Preis, ökologische Gesichtspunkte und natürlich die Optik und Haptik. Wir unterstützen Dich mit unserem Bodenratgeber bei der Wahl des perfekten Bodenbelags und geben Dir alle wichtigen Argumente für die Entscheidungsfindung an die Hand!

» Böden im Überblick:

Du bist auf der Suche nach dem perfekten Bodenbelag für Deine vier Wände? Hier siehst Du in einer Übersicht, was die verschiedenen Bodenbeläge voneinander unterscheidet und auf welche Kriterien Du bei der Auswahl Deines Wunschbodens achten solltest.

	Eigenschaften	Verlegungsmöglichkeiten	Was ist zu beachten?
Laminat ab S. 8	- strapazierfähig - große Vielfalt an Dekoren - pflegeleicht - gutes Preis-Leistungs-Verhältnis	- schwimmende Verlegung	- eingeschränkte Reparatur der Oberfläche - feuchtigkeitsempfindlich
Parkett ab S. 40	- natürliche Optik - exklusive, edle Hölzer - hochwertig und langlebig - formstabil, auch bei Feuchtigkeitsschwankungen	- schwimmende Verlegung - vollflächige Verklebung	- Abnutzungsspuren sind nur durch Abschleifen entfernbar
Korkboden ab S. 50	- natürlicher Bodenbelag - elastisch und gelenkschonend - extrem fußwarm und behaglich - pflegeleicht	- vollflächige Verklebung (Korkfliesen) - schwimmende Verlegung (Korkparkett)	- empfindlich gegen Kratzer
Vinylboden ab S. 64	- robust - vielseitig - schalldämmend - pflegeleicht - langlebig und hygienisch	- selbstklebend - lose Verlegung - vollflächige Verklebung	- nicht alle Produkte in Feuchträumen einsetzbar
PVC-Boden ab S. 82	- große Designauswahl - pflegeleicht und preiswert - beständig gegen UV-Licht - einfache Reinigung	- lose Verlegung - vollflächige Verklebung oder Fixierung	- nur bei ebenem Boden optimal verlegbar
Teppichboden ab S. 90	- große Designauswahl - schalldämmend und isolierend - weich/gemütlich - fußwarm	- vollflächige Verklebung oder Fixierung - lose Verlegung	- nicht dauerhaft UV-beständig
Bodenfliesen ab S. 122	- in einer Vielzahl von Formaten und Farben erhältlich - enorm strapazierfähig - hygienisch und pflegeleicht	- vollflächige Verklebung	- kratz- und schlagfest - geeignet für stark beanspruchte Räume - einsetzbar im gesamten Wohnbereich



HORNBACH Raumplaner

Laminat, Korkboden, Parkett oder Vinylboden ... jeder Bodenbelag beeinflusst mit seinem Muster und seinen Farben die Raumwirkung. Die Frage ist nur, wie? Jetzt bloß keine Panik! Mit dem HORNBACH Raumplaner meisterst Du auch diese Herausforderung! Teste außerdem: Welche **Wandfarben** oder **Tapeten** passen zum neuen Bodenbelag? Finde es direkt heraus unter www.hornbach.de/raumplaner

1 Raum auswählen

Welches Zimmer soll umgestaltet werden und welcher Stil entspricht am ehesten Deinen Vorstellungen?



2 Wände und Boden gestalten

Wähle aus unzähligen Wandfarben, Tapeten und Bodenbelägen. Mit der Filterfunktion **a** kannst Du die Auswahl leicht eingrenzen.

Schon einen bestimmten Artikel im Kopf? Über die Artikelsuche **b** kann dieser schnell gefunden werden. Einfach Artikelbezeichnung oder Artikelnummer eingeben, anklicken, fertig.

Nähere Informationen zu den einzelnen Artikeln erhältst Du immer mit einem Klick in unseren Onlineshop **c**.



3 Entwürfe speichern und Räume vergleichen

Hast Du eine besonders stimmige Wand-Boden-Kombination gefunden? Dann speichere Deinen Entwurf in der Merkleliste **d** ab. Auf diese Weise kannst Du beliebig viele Entwürfe sammeln. Mit „Räume vergleichen“ **e** kannst Du dann immer zwei Ideen nebeneinander stellen, Anpassungen vornehmen und Deinen Favoriten auswählen.

Nochmal die Meinung von anderen einholen? Einfach per E-Mail oder auf Facebook oder Twitter **f** teilen.



4 Auswählen und bestellen

Entscheidung getroffen? Unter „Produktinformation“ findest Du noch einmal alle Artikel Deiner Wahl und kannst diese mit einem Klick im Onlineshop **c** bequem in der benötigten Menge bestellen.



» Bevor es losgeht:

Bevor Du zur Tat schreitest und den Boden mit einem neuen Belag versiehst, musst Du prüfen, ob der Untergrund auch optimal dafür vorbereitet ist. Der bestmögliche Untergrund für alle Bodenbeläge ist ein absolut ebener Boden. Dieser muss fest, trocken, staub- und rissfrei sein. Nur so kannst Du sichergehen, dass der Belag lange hält.

Randdämmstreifen nicht vergessen!

Diese sollten an allen aufsteigenden Bauteilen befestigt werden. Damit vermeidest Du Schallbrücken, die unerwünschte Geräusche und Schwingungen in andere Räume übertragen können.




HORNBACH haftet nicht bei falscher Verarbeitung oder fehlerhaftem Auf-/Einbau.

» Estrich:

Estrich ist eine Nuttschicht unter dem Bodenbelag. Er wird auf einen tragenden Untergrund verlegt und besteht aus Mörtel, Gussasphalt oder Fertigbauplatten. Die Vielzahl der Estrichsorten wird nach der Konstruktion unterteilt: Es gibt Verbundestrich, Estrich auf Trennschicht, schwimmenden Estrich und Fertigteilstrich, sogenannter Trockenestrich. Nach dem Rohstoff unterteilt gibt es Zement-, Anhydrit-, Magnesia- und Gussasphalt-Estrich.

» Trockenestrich:

Der Trockenestrich ist besonders für den Trockenausbau geeignet. Es sind keine Wartezeiten durch Austrocknung von Estrichmasse einzuhalten. Trockenestrich mit Trockenschüttung gleicht Unebenheiten im Untergrund aus und ist für den Selbsterbauer leicht zu verarbeiten. Trocken-Estrichelemente werden direkt auf einer Schüttung aus porigen, mineralischen Körnern verlegt. Diese verkrallen sich ineinander und sorgen so für eine hohe Standfestigkeit. Trockenschüttung ist sehr leicht, nicht brennbar und dämmt gut gegen Schall und Wärmeverlust.

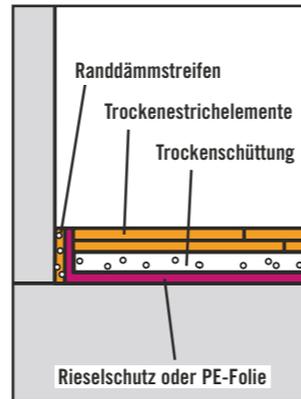


» Nassestrich:

Beim Nassestrich wird eine Estrichmasse, zumeist in erdfeuchter Konsistenz, auf den Untergrund aufgebracht. Je nach Aufbau der Estrichschicht:


Verbundestrich

Hier wird die Estrichmasse direkt mit dem Untergrund verbunden. Als Haftbrücke wird eine Zementhaftschlämme eingesetzt, und als Wandabgrenzung werden Randdämmstreifen verwendet. Die Mindesteinbauhöhe beträgt 25 mm.

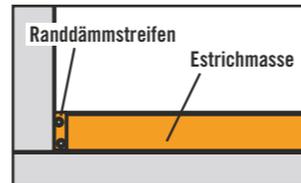


Estrich auf Trennschicht

Dieser Estrich wird auf einer Zwischenlage (z. B. PE-Folie) verlegt. So wird das Aufsteigen von Feuchtigkeit verhindert. Zur Wand hin werden Randdämmstreifen angebracht. Mindesteinbauhöhe 45 mm.

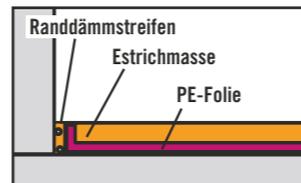

Schwimmender Estrich

Dieser Estrich hat keine Verbindung zu angrenzenden Bauteilen. Er wird auf einer Dämmschicht verlegt und hat zu den umlaufenden Wänden eine Abgrenzung aus Randdämmstreifen. Die Trittschall- und Wärmedämmung ist hierbei optimal. Die Mindesteinbauhöhe beträgt 45 mm.

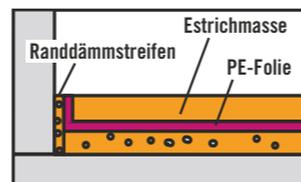

Trockenestrich:

Estrichelement

- 1500 x 500 x 20 mm
- imprägnierte Gipsfaser
- schalldämmend
- enorm belastbar

0207329 St. **11⁹⁵**
entspr. 15.93/m²
bei Pal.-Abn. (= 74 St.),
St. **10.95**, entspr. 14.60/m²
dto., jedoch 25 mm stark
0207330 St. **13.35**
entspr. 17.80/m²
bei Pal.-Abn. (= 60 St.),
St. **12.45**, entspr. 16.60/m²

Estrichkleber

„greenline“, 1 kg
- zur Falzverklebung von FERMACELL Estrichelementen, Spezial-Düse zum doppelten Auftrag
- Verbrauch: 80 g/m²
8176440 Sack **9⁷⁵**
bei Karton-Abn. (= 18 St.), St. **8.95**

Rieselschutz

- dient als Unterlage unter der Ausgleichschüttung
- Breite: 85 cm
- Länge: 30 m
- Abdeckfläche = 22,5 m²
- umweltfreundlich: 100 % recyclebar

7387215 Sack **11⁴⁵**
entspr. 0.52/m²

Ausgleichschüttung, 50 l

- zum Höhenausgleich bei unebenen Böden
- nicht brennbares Porenbetongranulat
- 10 l für 1 m² bei 1 cm Schütthöhe

0252471 Sack **11⁸⁵**
entspr. 0.24/l
bei Pal.-Abn. (= 30 Sack),
Sack **11.45**, entspr. 0.23/l

Nassestrich:

Haftgrundierung, 1 l

- universell einsetzbar
- reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes
- für innen und außen
- Verbrauch: ca. 150 ml/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

7196535 Sack **7²⁵**
dto., jedoch 5 l 7196534
21.95, entspr. 4.39/l

Estrich, 25 kg

- für normale Beanspruchung
- für schwimmenden Estrich, Verbund- und Heiz-Estrich
- Festigkeitsklasse C 25
- witterungs- und frostbeständig

7798655 Sack **2⁴⁹**
entspr. 0.10/kg
bei Pal.-Abn. (= 42 Sack),
Sack **2.19**, entspr. 0.09/kg

Faserestrich, 25 kg

- für höchste Ansprüche
- für schwimmenden Estrich, Verbund- und Heiz-Estrich
- hohe Festigkeit, Festigkeitsklasse C 35
- witterungs- und frostbeständig

7196529 Sack **9⁹⁵**
entspr. 0.40/kg
bei Pal.-Abn. (= 42 Sack),
Sack **8.45**, entspr. 0.34/kg

Schnellestrich, 25 kg

- für schwimmenden Estrich, Verbund- und Heiz-Estrich
- innerhalb von 3 h begehbar
- innerhalb von 24 h belegbar
- hohe Festigkeit, Festigkeitsklasse C 35
- witterungs- und frostbeständig

7196530 Sack **19⁹⁵**
entspr. 0.80/kg
bei Pal.-Abn. (= 30 Sack),
Sack **16.95**, entspr. 0.68/kg

Zubehör:

Alu-Abzieh-, Richt- & Setzlatte

- Länge: 200 cm
- 2 Libellen
- 2 Handgriffe

0912436 **32⁹⁵**

KNAUF

Randdämmstreifen FE

- Breite: 120 mm
- Stärke: 10 mm
- Rolle = 40 m
- selbstklebend
- schalldämmend

3220982 Rolle **22⁹⁵**
entspr. 0.57/m

Randdämmstreifen für Estrichelemente

- Breite: 33 mm
- Rolle = 10 m
- selbstklebend
- schallentkoppelnd

7387219 Rolle **11⁸⁵**
entspr. 1.19/m

Federstahl-Stoßscharre, 500 mm

- Stahl/Holz
- ideal zum Entfernen von Teppichresten
- Stiel vormontiert

6291693 **18⁹⁵**

Laminat:

Große Dekorvielfalt bei einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Profitiere von vielen positiven Eigenschaften des Bodenbelags: Viele Designs, hohe Belastbarkeit und Stabilität sowie die pflegeleichte Handhabung machen die Beliebtheit eines guten Laminats aus. Die Laminatböden überzeugen mit ihrer absolut naturidentischen Anmutung (zumeist in Holzoptik) und ihren innovativen Oberflächenstrukturen, die für eine natürliche und behagliche Raumatmosphäre sorgen.



» Nutzungsklassen:

Die oberste Schicht des Laminats bestimmt dessen Abriebfestigkeit. Je nach Stärke dieser Nutzschicht wird das Laminat einer der folgenden Nutzungsklassen zugeordnet:

Wohnbereich		
NK 21	NK 22	NK 23
Mindestanforderung		
mäßige Beanspruchung, z. B. Gäste- und Schlafzimmer	normale Beanspruchung, z. B. Wohn- und Esszimmer	starke Beanspruchung, z. B. Flur und Küche
Gewerblicher Bereich		
NK 31	NK 32	NK 33
mäßige Beanspruchung, z. B. Konferenzräume	normale Beanspruchung, z. B. Büros	starke Beanspruchung, z. B. Kaufhausböden

SAUBERE ARBEIT! DER HORNBACH HANDWERKER- SERVICE

Montieren · Installieren · Verlegen
www.hornbach.de/hws

Laminat verlegen lassen vom Profi!

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.

HORNBACH Meisterschmiede

Schritt für Schritt zum Meister? Zahlreiche Videos zum Projekt „Bodenbeläge verlegen“ warten auf Dich: z. B. „Laminat verlegen“ oder „Parkett verlegen“.



Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
www.hornbach.de/video

» Der Aufbau von Laminat:

1 Die Oberflächenschicht
Diese Schicht besteht aus hitzegehärtetem Melaminharz. Dieses Harz ist hoch abriebfest und schützt das Dekorpapier vor Abnutzung. Um das Laminat gegen UV-Licht beständig zu machen, wird hier zusätzlich UV-Lack verwendet.



2 Die Dekorschicht
Das Dekor ist der sichtbare Teil des Laminats. Die Dekorschicht besteht aus Papier, das mit fototechnisch aufwendig reproduzierten Dekoren (meist in Holzoptik) aus organischen Farben bedruckt ist.

3 Die Trägerplatte
Basis des Laminatbodens bildet die Trägerplatte aus Holz, die 90 % des Materials ausmacht. Der Träger oder das Trägermaterial besteht aus MDF oder HDF.

4 Die Unterseite
Die Unter- oder Rückseite des Laminats, auch Gegenzug genannt, ist feuchtigkeitsabweisend und gleicht Spannungen aus, die durch den Schichtaufbau entstehen. Manche Laminatböden sind auch mit integrierter Trittschalldämmung erhältlich.

„Move Oak“ 6085181
siehe Seite 27



Das Beste liegt Ihnen zu Füßen.

Zertifizierte Wohngesundheit für Ihr Zuhause

Die Laminat- und Parkettböden von SKANDOR sind besonders emissionsarm und damit wohngesund¹. Diese Gewissheit gibt Ihnen der strenge Prüfkatalog des renommierten eco-Instituts. Das Label des eco-Instituts kennzeichnet Produkte, die gesundheitlich unbedenklich und umweltverträglich sind. Die zertifizierten Produkte genügen strengsten Schadstoff- und Emissionsanforderungen, die weit über aktuelle gesetzliche Vorgaben hinausgehen.



Garantierte Qualität

Auf die hohe Qualität und außerordentliche Beständigkeit unserer Bodenbeläge gewähren wir die SKANDOR Garantie. So können Sie die Freude an Ihrem neuen Fußboden nicht nur lange, sondern auch absolut sorgenfrei genießen.

Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben für die Geltendmachung der Garantie erfahren Sie unter: www.hornbach.de/skandor-garantie

Ohne Kratzer länger Freude

Ein extra Plus an Qualität bieten wir Ihnen mit der Surface Resist Technologie. Hierbei handelt es sich um eine spezielle Oberflächenversiegelung, die unsere Lamine noch widerstandsfähiger und bis zu 10-mal kratzfester als herkömmliche Lamine macht. So bleiben diese Lamine auch bei besonderer Beanspruchung möglichst lange so perfekt und schadlos wie am ersten Tag.



helle, frische Dekore:

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE
 Montieren · Installieren · Verlegen
 www.hornbach.de/hws

Profis für Dein Projekt!
 Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.

Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„Alteiche Maremma“ 5553971

Die passenden Wandfarben!
 Über 1 Mio. Farbtöne:
 Im Farben-Kompetenz-Zentrum im Markt und unter www.hornbach.de

- genau Dein Wunschfarbton
- jederzeit exakt nachmischbar



SKANDOR
„Easily Ash“
 - Diele: 1383 x 193 x 9 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 9 St. =
 2,402 m² = **21.50**
 6395253 m² **8⁹⁵**

GARANTIE
15
 JAHRE
 WOHNBEREICH



SKANDOR
„Current Ash“
 - Diele: 1383 x 193 x 8 mm
 - Mehrstab
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 7 St. =
 1,868 m² = **22.32**
 6395256 m² **11⁹⁵**

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH



„Alteiche Maremma“
 - Diele: 1286 x 194 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 1,996 m² = **29.84**
 5553971 m² **14⁹⁵**



„Capital Oak light“
 - Diele: 1845 x 188 x 12 mm
 - Landhausdiele
 - Langdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 4 St. =
 1,387 m² = **22.12**
 8630841 m² **15⁹⁵**


Laminat



„Eiche kristallweiß“
 - Diele: 1285 x 194 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 23/32
 1 Pack = 10 St. =
 2,493 m² = **39.76**
 8782840 m² **15⁹⁵**



„Eibe“
 - Diele: 1383 x 193 x 7 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 10 St. =
 2,669 m² = **18.55**
 5504975 m² **6⁹⁵**

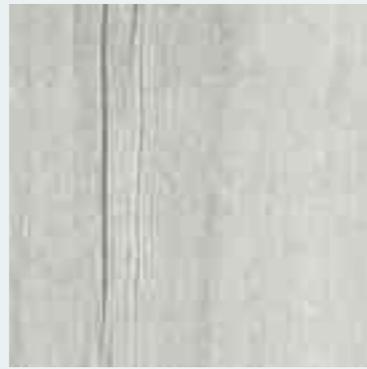

„Robusto“
 - Diele: 1375 x 188 x 12 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 5 St. =
 1,293 m² = **19.33**
 8766507 m² **14⁹⁵**



SKANDOR
„Candle Oak“
 - Diele: 1383 x 193 x 7 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 2,135 m² = **12.70**
 8793882 m² **5⁹⁵**

GARANTIE
15¹
JAHRE
 WOHNBEREICH



SKANDOR
„Chalk Hickory“
 - Diele: 1383 x 159 x 10 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 1,759 m² = **27.18**
 8780838 m² **15⁴⁵**

GARANTIE
30¹
JAHRE
 WOHNBEREICH



SKANDOR
„Cloud Pine“
 - Diele: 1380 x 193 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 2,131 m² = **27.60**
 8766510 m² **12⁹⁵**

GARANTIE
30¹
JAHRE
 WOHNBEREICH



„Chalk Hickory“ 8780838



„Eibe“ 5504975

Laminat



Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„Frost Oak“ 5990200

Die passenden Wandfarben!



Über 1 Mio. Farbtöne:
 Im Farben-Kompetenz-
 Zentrum im Markt und
 unter www.hornbach.de

- genau Dein Wunschfarbton
- jederzeit exakt nachmischbar



SKANDOR

„Frost Oak“

- Diele: 1380 x 193 x 8 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 31
- 1 Pack = 8 St. =
 2,131 m² = 23.33
- 5990200

m² 10⁹⁵

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH





SKANDOR

„Able Oak“

- Diele: 1291 x 135 x 8 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
- 1 Pack = 8 St. =
 1,395 m² = 18.82
- 6086744

m² 13⁵⁰

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH

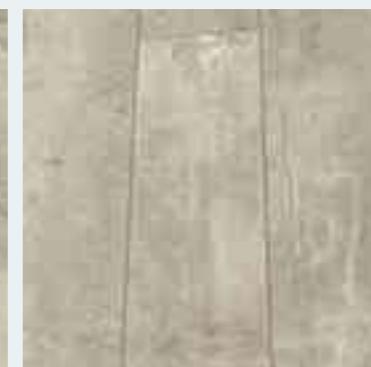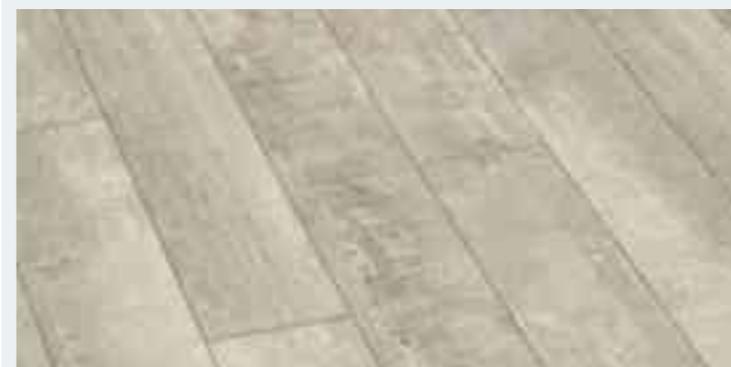


SKANDOR

„Robin Wood Light“

- Diele: 1291 x 135 x 8 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
- 1 Pack = 8 St. =
 1,394 m² = 18.75
- 5770959

m² 13⁴⁵

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH

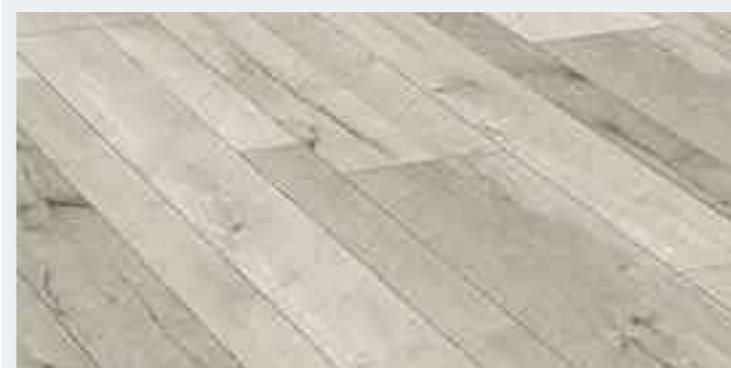

SKANDOR

„Lofty Oak“

- Diele: 1383 x 193 x 8 mm
- Mehrstab
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
- 1 Pack = 7 St. =
 1,868 m² = 27.93
- 5828203

m² 14⁹⁵

Laminat



Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„Masterfloor Eiche“ 5504970



Wir verlegen Dein Wunschlaminat.
 Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.




SKANDOR
 „Smoke Oak“
 - Diele: 1383 x 193 x 9 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 9 St. =
 2,402 m² = **26.30**
 6395252 m² **10⁹⁵**



„Masterfloor Eiche“
 - Diele: 1383 x 193 x 7 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 10 St. =
 2,669 m² = **29.23**
 5504970 m² **10⁹⁵**



„Cascina Pinie“
 - Diele: 1292 x 192 x 7 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 10 St. =
 2,481 m² = **24.69**
 5858012 m² **9⁹⁵**

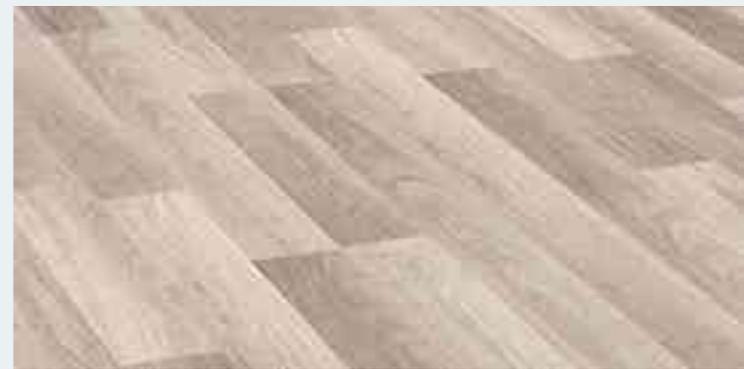

„Masterfloor Eiche“
 - Diele: 1383 x 193 x 8 mm
 - Mehrstab
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 9 St. =
 2,402 m² = **31.11**
 5504986 m² **12⁹⁵**



„Eiche Delikat“
 - Diele: 1294 x 185 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 23
 1 Pack = 8 St. =
 1,92 m² = **34.46**
 6645883 m² **17⁹⁵**




SKANDOR
 „Century Wood“
 - Diele: 1292 x 192 x 7 mm
 - Mehrstab
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 10 St. =
 2,48 m² = **24.69**
 5564075 m² **9⁹⁵**



Laminat

beigebraune, natürliche Dekore:




SKANDOR

„Relax Oak“

- Diele: 1285 x 194 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 10 St. =
 2,493 m² = 37.27
 8630774

m² 14⁹⁵

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH

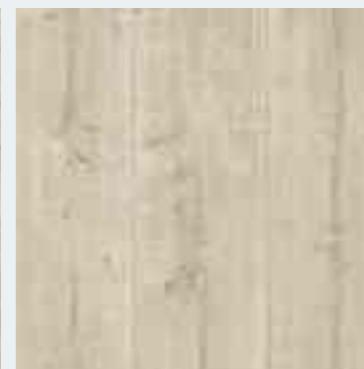


SKANDOR

„Shape Oak“

- Diele: 1291 x 327 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 6 St. =
 2,533 m² = 32.80
 6086743

m² 12⁹⁵

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH

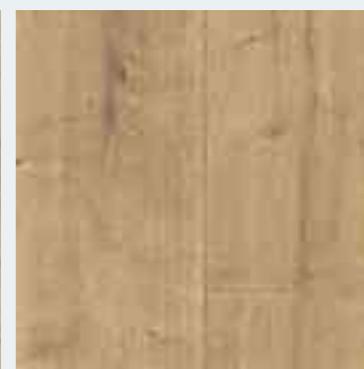


SKANDOR

„Liberty Oak“

- Diele: 1291 x 327 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 6 St. =
 2,533 m² = 32.80
 5772030

m² 12⁹⁵

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH

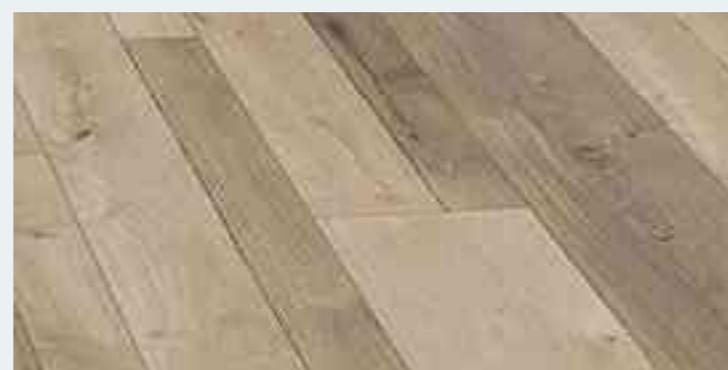

SKANDOR

„Clarity Oak“

- Diele: 1383 x 193 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 7 St. =
 1,868 m² = 27.93
 5828204

m² 14⁹⁵

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH

Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„Clarity Oak“ 5828204

Die passenden Wandfarben!



Über 1 Mio. Farbtöne:
 Im Farben-Kompetenz-
 Zentrum im Markt und
 unter www.hornbach.de

- genau Dein Wunschfarbton
- jederzeit exakt nachmischbar

Laminat



SKANDOR

„Glory Beech“

- Diele: 1383 x 193 x 7 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 8 St. =
2,135 m² = 13.77
6085177

m² **645**

GARANTIE
15
JAHRE
WOHNBEREICH



„Glory Beech“ 6085177



SKANDOR

„Sheer Oak“

- Diele: 1383 x 193 x 8 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 7 St. =
1,868 m² = 23.35
6085178

m² **1250**

GARANTIE
30
JAHRE
WOHNBEREICH




Kundenbewertung:
11 x bewertet, 5 x mit 5 Hämmerchen
www.hornbach.de
Stand: 05.09.2018



„Masterfloor Eiche“

- Diele: 1383 x 193 x 7 mm
- Mehrstab
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 10 St. =
2,669 m² = 19.88
5504977

m² **745**

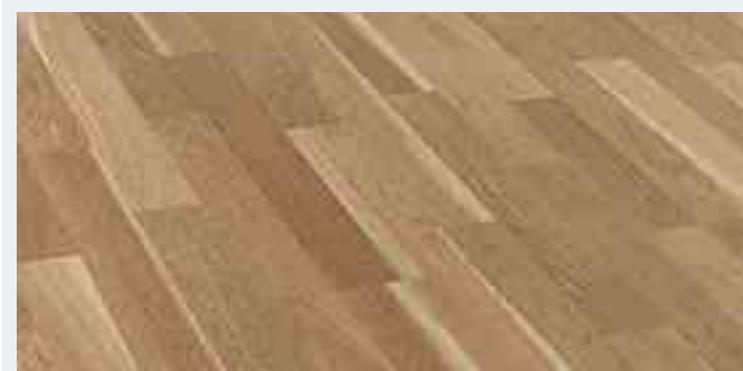


SKANDOR

„Compose Oak“

- Diele: 1383 x 193 x 8 mm
- Mehrstab
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 9 St. =
2,402 m² = 22.70
7691618

m² **945**

GARANTIE
30
JAHRE
WOHNBEREICH

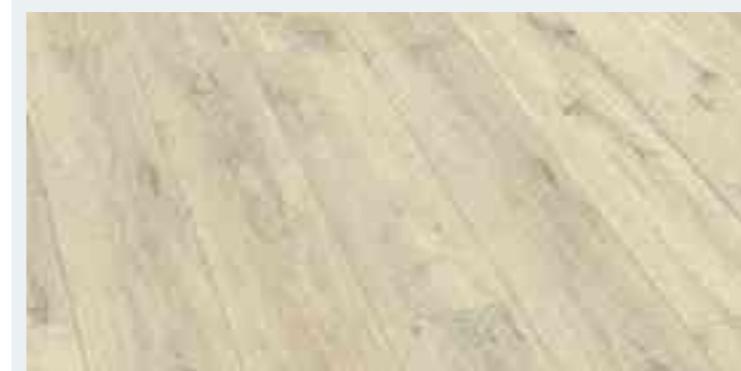

„Eiche geölt“

- Diele: 1292 x 192 x 8 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 8 St. =
1,985 m² = 25.71
8782693

m² **1295**





SKANDOR

„Delight Beech“

- Diele: 1383 x 193 x 8 mm
- Mehrstab
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 7 St. =
1,868 m² = 23.26
8213350

m² **1245**

GARANTIE
30
JAHRE
WOHNBEREICH

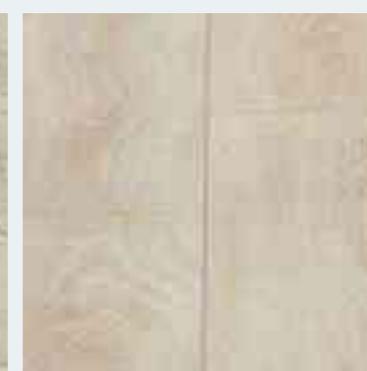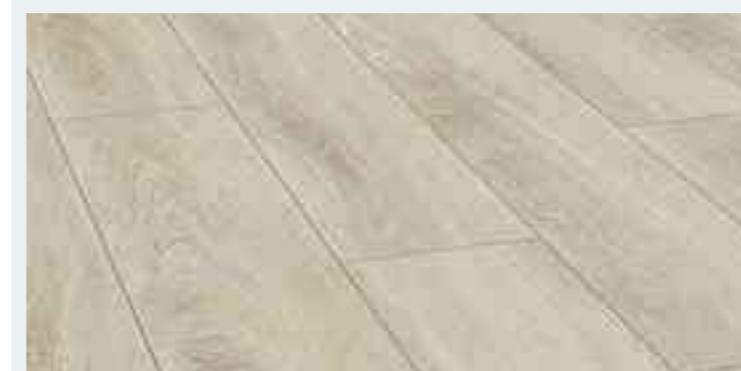

„Eiche Village“

- Diele: 1380 x 244 x 8 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 8 St. =
2,694 m² = 29.50
5554189

m² **1095**

Laminat



„Silence Oak“ 8753032



Profis für Dein Projekt!

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.



GARANTIE
30
JAHRE
WOHNBEREICH

SKANDOR

„Soul Oak“

- Diele: 1383 x 193 x 8 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
- 1 Pack = 7 St. = 1,868 m² = 27.93
- 6395234

m² **14⁹⁵**



GARANTIE
30
JAHRE
WOHNBEREICH

SKANDOR

„Soil Oak“

- Diele: 858 x 143 x 8 mm
- Fischgrät
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
- 1 Pack = 13 St. = 1,595 m² = 31.82
- 6402963

m² **19⁹⁵**



GARANTIE
30
JAHRE
WOHNBEREICH

SKANDOR

„Unit Oak“

- Diele: 1383 x 159 x 8 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
- 1 Pack = 10 St. = 2,199 m² = 28.48
- 6395254

m² **12⁹⁵**



„Kopfh Holz Natur“

- Diele: 1380 x 193 x 8 mm
- Kopfh Holz
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
- 1 Pack = 8 St. = 2,131 m² = 23.33
- 6087630

m² **10⁹⁵**




GARANTIE
15
JAHRE
WOHNBEREICH

SKANDOR

„Settle Acacia“

- Diele: 1383 x 193 x 7+2 mm
- Mehrstab
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 31
- 1 Pack = 9 St. = 2,402 m² = 18.02
- 8204331

m² **7⁵⁰**

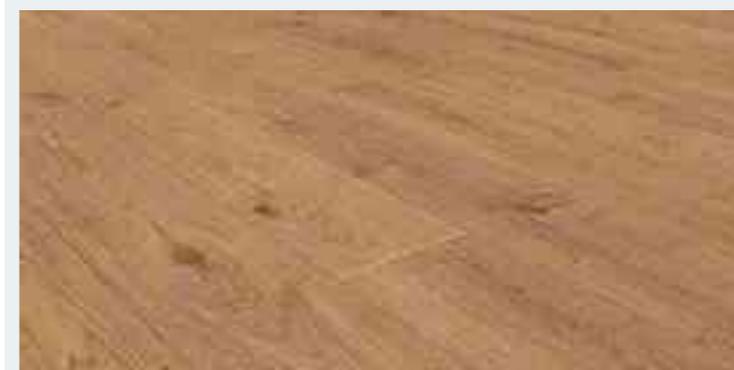

GARANTIE
30
JAHRE
WOHNBEREICH

SKANDOR

„Silence Oak“

- Diele: 1845 x 188 x 12 mm
- Landhausdiele
- Langdiele, Holznachbildung
- Nutzungsklasse 33
- 1 Pack = 4 St. = 1,387 m² = 24.90
- 8753032

m² **17⁹⁵**

Laminat



„Move Oak“ 6085181

RAN ANS PROJEKT!

Einkufen immer und überall – einfach und bequem.

HORNBACH Markt

Online www.hornbach.de

App Jetzt downloaden!




„Shiny Walnuss“
 - Diele: 1294 x 185 x 8 mm
 - Mehrstab
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 1,92 m² = **40.22**
 6645874 m² **20⁹⁵**



SKANDOR
 „Move Oak“
 - Diele: 1383 x 244 x 8 mm
 - Fischgrät
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 2,7 m² = **51.17**
 6085181 m² **18⁹⁵**


GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH

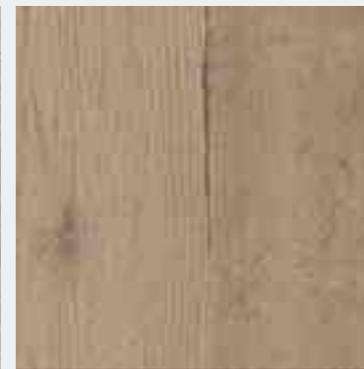

„Burg Eiche“
 - Diele: 1380 x 193 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 2,131 m² = **23.33**
 6087629 m² **10⁹⁵**



„Petterson Eiche“
 - Diele: 1380 x 244 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 2,694 m² = **29.50**
 6087617 m² **10⁹⁵**



SKANDOR
 „Essence Oak“
 - Diele: 1383 x 193 x 7 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 2,135 m² = **21.24**
 6395233 m² **9⁹⁵**

GARANTIE
15
 JAHRE
 WOHNBEREICH

Laminat



„Widford Eiche“
 - Diele: 1291 x 327 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 6 St. =
 2,532 m² = **32.80**
 6393372 m² **12⁹⁵**



„Livingstone Eiche“
 - Diele: 1292 x 192 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 1,984 m² = **25.69**
 5826240 m² **12⁹⁵**



„Montemerlo Eiche“
 - Diele: 1380 x 244 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 2,694 m² = **34.89**
 6393858 m² **12⁹⁵**



„Phalsbourg Eiche“
 - Diele: 1375 x 188 x 12 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 5 St. =
 1,293 m² = **19.33**
 8630844 m² **14⁹⁵**



„Eiche Elfenbein“ 8767305

**WUNSCHARTIKEL
 ONLINE BESTELLEN!**

Artikel-Nr. oder Artikelnamen in
 das Suchfeld eingeben:

Geben Sie einen Suchbegriff ein ...

Artikel in den Warenkorb legen
 und zur Kasse gehen. Fertig!

www.hornbach.de



„Vintage braun“
 - Diele: 1285 x 194 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31/32
 1 Pack = 10 St. =
 2,493 m² = **32.28**
 5823848 m² **12⁹⁵**



„Eiche Elfenbein“
 - Diele: 2175 x 243 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Langdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 4 St. =
 2,114 m² = **42.17**
 8767305 m² **19⁹⁵**

Laminat

dunkelbraune, warme Dekore:

SAUBERE ARBEIT!
**DER HORNBACH
 HANDWERKER-
 SERVICE**
 Montieren · Installieren · Verlegen
 www.hornbach.de/hws

**Laminat einfach
 verlegen lassen!**

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum
 Handwerker-Service auf Seite 126.

Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„Balance Walnut“ 7601672

Die passenden Wandfarben!



Über 1 Mio. Farbtöne:
 Im Farben-Kompetenz-
 Zentrum im Markt und
 unter www.hornbach.de

- genau Dein Wunschfarbton
- jederzeit exakt nachmischbar



„Victorian Oak“

- Diele: 1380 x 114 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 10 St. =
 1,573 m² = 39.25
 6415866



m² 24⁹⁵



„Eiche Artdeco Vanille“

- Diele: 1285 x 194 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 10 St. =
 2,493 m² = 39.76
 5553400

m² 15⁹⁵

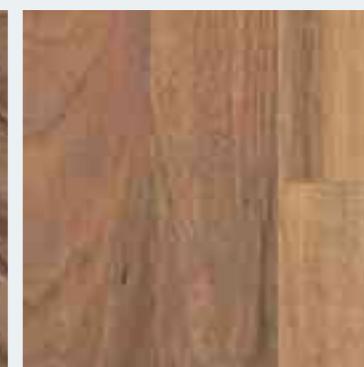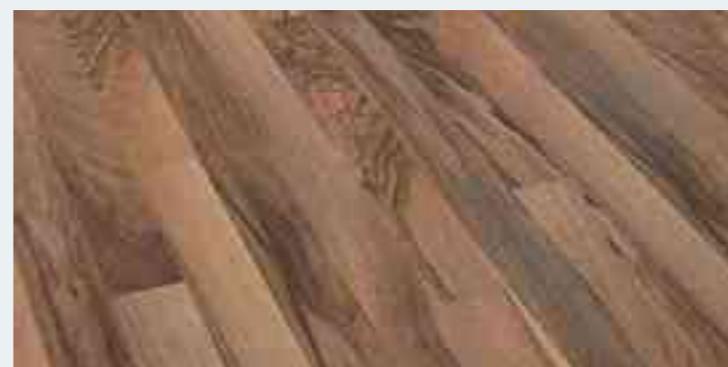


SKANDOR

„Magic Walnut“

- Diele: 1383 x 193 x 7 mm
 - Mehrstab
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 2,135 m² = 12.70
 8812848

m² 5⁹⁵

GARANTIE
15
 JAHRE
 WOHNBEREICH

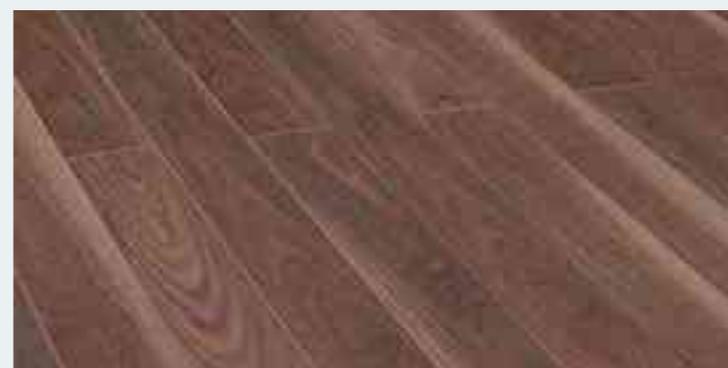

SKANDOR

„Balance Walnut“

- Diele: 1383 x 193 x 7 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 2,135 m² = 19.11
 7601672

m² 8⁹⁵

GARANTIE
15
 JAHRE
 WOHNBEREICH

Laminat



SKANDOR

„True Character“

- Diele: 1383 x 193 x 7 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 8 St. =
2,135 m² = 20.18
8812850

m² **9⁴⁵**

GARANTIE
15
JAHRE
WOHNBEREICH



„Gala Eiche“

- Diele: 1383 x 193 x 8 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 8 St. =
2,131 m² = 27.60
6087626

m² **12⁹⁵**



Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„True Character“ 8812850



SKANDOR

„Swirl Oak“

- Diele: 1375 x 188 x 12 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 33
1 Pack = 5 St. =
1,293 m² = 19.33
5506163

m² **14⁹⁵**


GARANTIE
30
JAHRE
WOHNBEREICH



„Rip Oak“

- Diele: 1375 x 188 x 12 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 33
1 Pack = 5 St. =
1,293 m² = 19.33
8630845


m² **14⁹⁵**

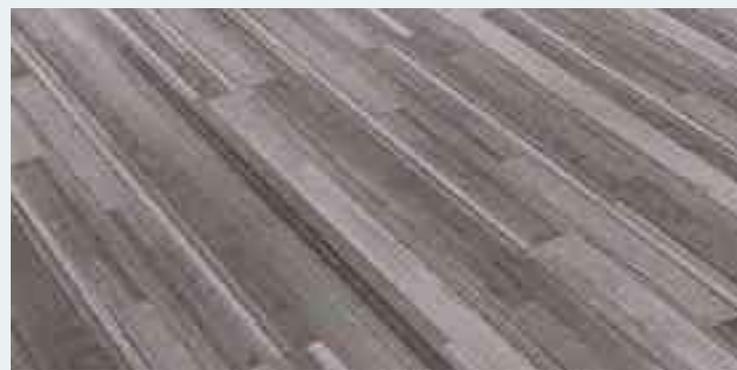

„Picadilly“

- Diele: 1383 x 193 x 8 mm
- Mehrstab
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 9 St. =
2,402 m² = 31.11
5828206

m² **12⁹⁵**

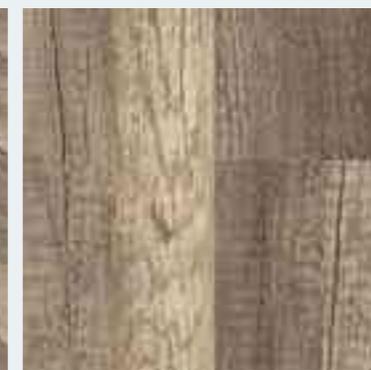

SKANDOR

„Experience Oak“

- Diele: 1383 x 193 x 7 mm
- Mehrstab
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 8 St. =
2,135 m² = 16.97
8634412

m² **7⁹⁵**

GARANTIE
15
JAHRE
WOHNBEREICH

dunkle, kontrastreiche Dekore:

Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„Secret Oak“ 8782841

Die passenden Wandfarben!



Über 1 Mio. Farbtöne:
 Im Farben-Kompetenz-
 Zentrum im Markt und
 unter www.hornbach.de


- genau Dein Wunschfarbton
- jederzeit exakt nachmischbar



„Makro Eiche“

- Diele: 1845 x 244 x 10 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 4 St. =
 1,8 m² = 28.71
 6087621

m² 15⁹⁵

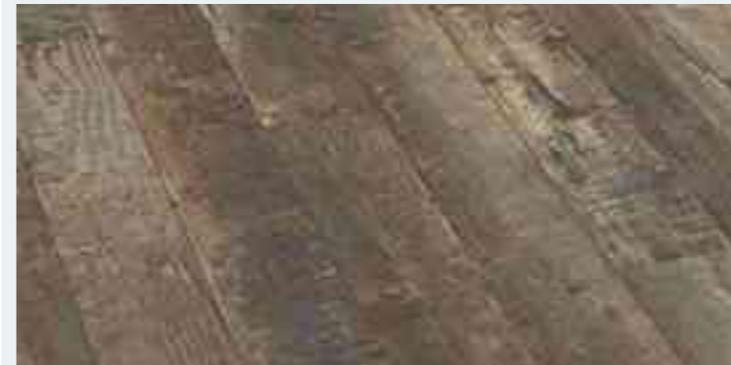


SKANDOR „Courage Wood“

- Diele: 1291 x 135 x 8 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 1,394 m² = 18.75
 5757569

m² 13⁴⁵

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH

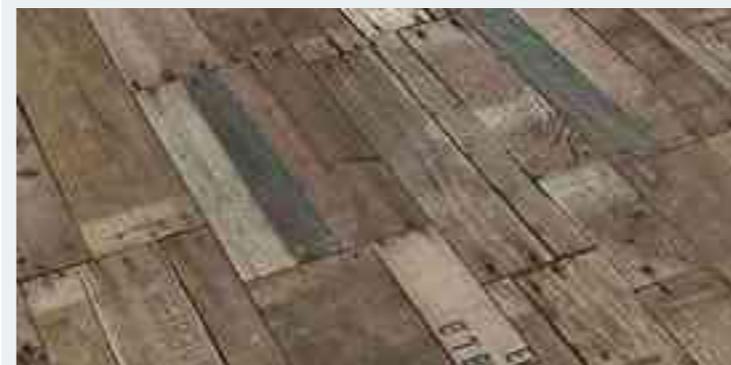

SKANDOR „Secret Oak“

- Diele: 1285 x 158 x 8 mm
 - Mehrstab
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 10 St. =
 2,03 m² = 34.41
 8782841

m² 16⁹⁵

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH



SKANDOR „Wildly Pine“

- Diele: 1383 x 244 x 8 mm
 - Mehrstab
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 2,7 m² = 43.07
 6395255

m² 15⁹⁵

GARANTIE
30
 JAHRE
 WOHNBEREICH

Laminat



„Eiche Langdielen“
 - Diele: 2175 x 243 x 8 mm
 - Landhausdielen
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 4 St. =
 2,114 m² = 31.60
 8782343 m² **14⁹⁵**



„Exquisit Nostalgie Teak“
 - Diele: 1380 x 193 x 8 mm
 - Landhausdielen
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 2,131 m² = 23.33
 5554186 m² **10⁹⁵**



„Eiche Liskamm“
 - Diele: 1380 x 193 x 8 mm
 - Landhausdielen
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 2,131 m² = 23.33
 6087627 m² **10⁹⁵**



SKANDOR
„Deepness Oak“
 - Diele: 1380 x 244 x 8 mm
 - Landhausdielen
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 8 St. =
 2,694 m² = 29.50
 6087618 m² **10⁹⁵**



BEGLEITE DEIN PROJEKT ONLINE.
 Beim Planen. Beim Kaufen. Beim Machen.


www.hornbach.de

- Bestellen & nach Hause liefern lassen.
- Reservieren & abholen im Markt.

„Dark Shadow Oak“ 8764713



„Hickory“
 - Diele: 1383 x 159 x 8 mm
 - Landhausdielen
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 10 St. =
 2,199 m² = 32.88
 5505017 m² **14⁹⁵**

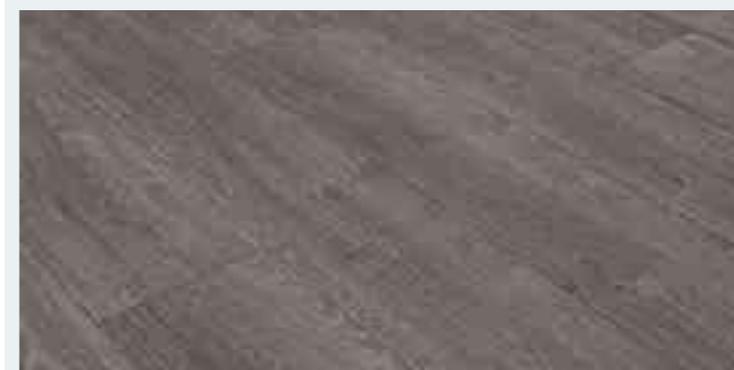

SKANDOR
„Dark Shadow Oak“
 - Diele: 2175 x 243 x 8 mm
 - Landhausdielen
 - Langdielen, Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 32
 1 Pack = 4 St. =
 2,114 m² = 33.72
 8764713 m² **15⁹⁵**



Großmengen-Abnahme
 Achte auf die gekennzeichneten Preise im Markt und Onlineshop.

Laminat



„Desire Slate“ 7876865



Profis für Dein Projekt!

Mehr zum HORNBACH Handwerker-Service auf Seite 126.
www.hornbach.de/hws



„Quadraic Palazzo“

- Fliesendekor: 644 x 310 x 8 mm
- Steinnachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 10 St. =
1,996 m² = 45.81
6087624 m² **22⁹⁵**



SKANDOR

„Gravity Stone“

- Fliesendekor: 605 x 282 x 8 mm
- Steinnachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 12 St. =
2,047 m² = 30.60
6394001 m² **14⁹⁵**



SKANDOR

„Cosmos Stone“

- Fliesendekor: 605 x 282 x 8 mm
- Steinnachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 12 St. =
2,047 m² = 32.65
6394000 m² **15⁹⁵**



„Visio Grande“

- Fliesendekor: 605 x 282 x 8 mm
- Steinnachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 12 St. =
2,047 m² = 31.63
5553972 m² **15⁴⁵**



Kundenbewertung:
18 x bewertet, 15 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
Stand: 05.09.2018



SKANDOR

„Desire Slate“

- Fliesendekor: 605 x 282 x 8 mm
- Steinnachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 12 St. =
2,047 m² = 31.63
7876865 m² **15⁴⁵**



SKANDOR

„Steel Black“

- Fliesendekor: 1285 x 400 x 8 mm
- Steinnachbildung
- Nutzungsklasse 32
1 Pack = 5 St. =
2,57 m² = 43.56
6402967 m² **16⁹⁵**

Parkett:

Natürliche Grundlage für hochwertigen Wohnkomfort.

Hol' Dir einen ganz exklusiven und hochwertigen Bodenbelag ins Haus und komme in den Genuss vieler Vorteile! Du wirst sehen: Dein Wohnklima wird sich positiv verändern, und die Facetten der individuellen Holzart des Bodens haben eine ganz besondere Ausstrahlung auf den Raum.

» Natürliche Langlebigkeit:

Wo findet sich der schönste Fußboden? Dort, wo Du zu Hause bist. Denn genau hier lässt HORNBACH Deinen Traum-Fußboden zur Wohlfühl-Realität werden. Mit diesem Ziel vereint unser Parkett die Vielfalt unterschiedlichster Stile und Designs mit höchster Produktqualität. Welcher Parkettboden am besten zu Dir passt, kannst Du auf den nachfolgenden Seiten herausfinden. Vom klassischen Naturton bis zum modernen Trend-Dekor – oder kurz gesagt: Dein ganz eigener, schönster Fußboden.

„Ocean Oak“ 8824627
siehe Seite 44

HORNBACH
Meisterschmiede

Jetzt Videoanleitungen
online anschauen!
www.hornbach.de/video

Schritt für Schritt zum Meister? Zahlreiche Videos zum Projekt „Bodenbeläge verlegen“ warten auf Dich: z. B. „Parkett verlegen“ oder „Korkboden verlegen“.

» Qualitätsmerkmale:

Individuelle, edle Holzarten, ihre Oberflächen und Farbnuancen sind die sichtbaren Qualitätsmerkmale eines hochwertigen Parketts.

Holz-Qualität

Die Holzarten unterscheiden sich in Optik (Farbe, Farbspiel und natürliches Wachstum), Härte (Beanspruchbarkeit bzw. Empfindlichkeit) und ihrer Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen.

Holz nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab; es gleicht so klimatische Veränderungen aus. Dabei verändert es seine Größe und seine Form, was zum sogenannte Quell- und Schwindverhalten führt.

Holz-Härte

Abhängig von der Holzart Deines neuen Parkettbodens variiert dessen Härte: Nadelholz ist weich und dadurch empfindlicher als das härtere Laubholz, dass sich stärker beanspruchen lässt.

Die Brinellhärte

Ein Unterscheidungs- bzw. Qualitätsmerkmal für Holz ist die sogenannte Brinellhärte. Je größer ihr Wert, desto härter ist das Holz.

Ermittelt wird die Härte eines Holzbodens mit einer Hartmetallkugel (10 mm Durchmesser), die 15 Sekunden lang mit einer Kraft von bis zu 1000 N (entspricht etwa 100 kg) ins Material gedrückt wird. Die Tiefe des dabei entstandenen Eindrucks bestimmt den „Brinellwert“.



» Holz-Oberflächen:


-  **Gekälkte Oberfläche**
Die feine Maserung des Holzes wird frisch und hell betont.
-  **Gebürstete Oberfläche**
Bietet ein besonders natürliches Gefühl.
-  **Geölte Oberfläche**
Verleiht einem Parkettboden eine besonders natürliche Optik und Haptik, er fühlt sich warm an.
-  **Lackierte Oberfläche**
Parkettböden mit einer lackierten Oberfläche sind sehr belastbar und pflegeleicht.
-  **Gehobelte Oberfläche**
Die Wellenform gibt gehobelten Oberflächen eine einzigartige Optik.
-  **Farbgestaltete Oberfläche**
Das Holz wird speziell eingefärbt und erhält so eine ganz besondere, aber natürliche Farbgebung.

» Der Aufbau von Fertigparkett:

Parkett – auch Fertigparkett genannt – ist neben Massivholzdielen der einzige Bodenbelag aus Echtholz, den Du ganz einfach selbst verlegen kannst. Grund dafür ist der typische mehrschichtige Aufbau des Parkettbodens. Das handelsübliche Fertigparkett hat üblicherweise einen dreischichtigen Aufbau:

1 Versiegelte Nutzschicht

Sie besteht aus der individuellen und natürlichen Holzart, die dem Parkett seinen einzigartigen Look verleiht. Diese Schicht wird durch eine Deckschicht versiegelt und geschützt.

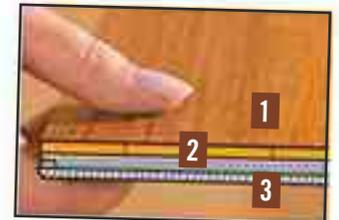

2 Die Mittellage

Diese Schicht besteht aus Holz oder HDF und dient, ebenso wie die untere Schicht, der Stabilisierung und Belastbarkeit des Bodenbelags.

3 Der Gegenzug

Auch die untere Schicht – der Gegenzug – dient der Stabilisierung des Parketts und macht die einzelnen Dielen belastbar.

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH
HANDWERKER
SERVICE

M i t t l i V i g
www.hornbach.de/hws

Parkett verlegen?
Keine Lust?

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.

Parkett



„Limb Oak“ 6083765



„Breezy Maple“ 6382717



GARANTIE
10
JAHRE
WOHNBEREICH

SKANDOR

„Crystal Oak“

- Diele: 2190 x 162 x 12 mm
- Langdiele, Eiche matt lackiert
- Landhausdiele
- Nutzschrift: 2,5 mm
- 1 Pack = 6 St. = 2,129 m² = 80.69

m² **37⁹⁰**

8675307



GARANTIE
25
JAHRE
WOHNBEREICH


SKANDOR

„Breezy Maple“

- Diele: 1092 x 207 x 14 mm
- Ahorn lackiert
- Schiffsboden
- Nutzschrift: 3,2 mm
- 1 Pack = 7 St. = 1,58 m² = 41.00

m² **25⁹⁵**

6382717

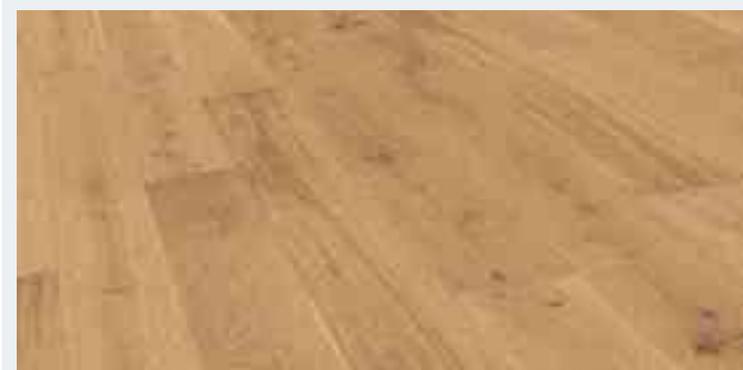

GARANTIE
25
JAHRE
WOHNBEREICH

SKANDOR

„Limb Oak“

- Diele: 2190 x 162 x 13 mm
- Eiche geölt
- Landhausdiele
- Nutzschrift: 3,5 mm
- 1 Pack = 7 St. = 2,483 m² = 132.84

m² **53⁵⁰**

6083765



GARANTIE
25
JAHRE
WOHNBEREICH

SKANDOR

„Light Ash“

- Diele: 1092 x 207 x 14 mm
- Esche natur
- Schiffsboden
- Nutzschrift: 3,2 mm
- 1 Pack = 7 St. = 1,58 m² = 42.58

m² **26⁹⁵**

6382716

Parkett



SKANDOR

„Sea Cherry“

- Diele: 1185 x 200 x 11 mm
 - Kirschbaum lackiert
 - Landhausdiele
 - Nutzschrift: 2,5 mm
 1 Pack = 8 St. =
 1,896 m² = 56.79
 7879486 m² **29⁹⁵**

GARANTIE
10
 JAHRE
 WOHNBEREICH



SKANDOR

„Nature Oak“

- Diele: 1185 x 200 x 11 mm
 - Eiche lackiert
 - Schiffsboden
 - Nutzschrift: 2,5 mm
 1 Pack = 8 St. =
 1,896 m² = 30.34 m² **16.-**
 7579495
 dto., jedoch Langdiele:
 - 2390 x 200 x 11 mm
 1 Pack = 8 St. = 3,824 m² = 106.88
 8851467 m² **27.95**

GARANTIE
10
 JAHRE
 WOHNBEREICH

Kundenbewertung:
 8 x bewertet, 5 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
 Artikel: 7579495, Stand: 05.09.2018




„Ocean Oak“ 8824627



„Lärche“

- Diele: 1080 x 185 x 13 mm
 - Lärche naturgeölt
 - Landhausdiele
 - Nutzschrift: 3,6 mm
 1 Pack = 10 St. =
 1,998 m² = 87.81
 6105674 m² **43⁹⁵**

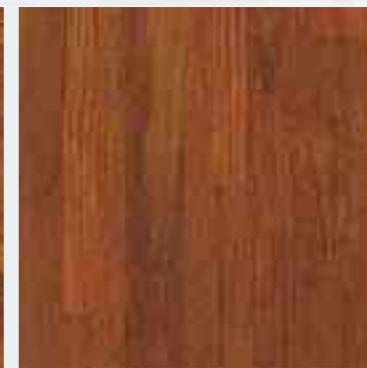

SKANDOR

„Autumn Jatoba“

- Diele: 1092 x 207 x 14 mm
 - Jatoba lackiert
 - Schiffsboden
 - Nutzschrift: 3,2 mm
 1 Pack = 7 St. =
 1,58 m² = 52.06
 6382714 m² **32⁹⁵**

GARANTIE
25
 JAHRE
 WOHNBEREICH




SKANDOR

„Ocean Oak“

- Diele: 1082 x 162 x 12 mm
 - Eiche geölt, gebürstet
 - Landhausdiele
 - Nutzschrift: 2,5 mm
 1 Pack = 6 St. =
 1,052 m² = 36.77
 8824627 m² **34⁹⁵**
 dto., jedoch Langdiele:
 - 2190 x 162 x 12 mm
 1 Pack = 6 St. = 2,129 m² = 74.41
 8824626 m² **34.95**

GARANTIE
10
 JAHRE
 WOHNBEREICH

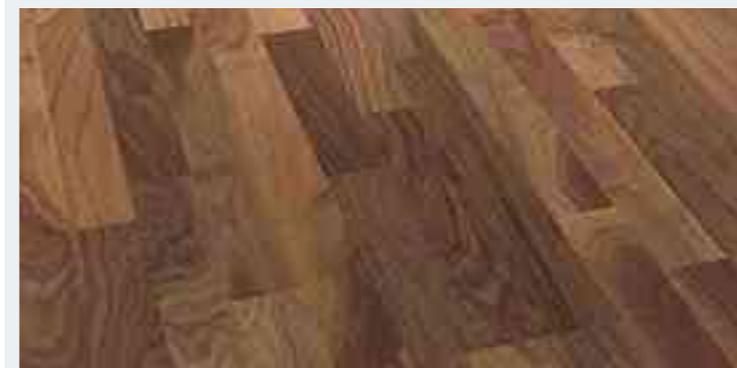

SKANDOR

„Structure Walnut“

- Diele: 1185 x 200 x 11 mm
 - Nussbaum lackiert
 - Schiffsboden
 - Nutzschrift: 2,5 mm
 1 Pack = 8 St. =
 1,896 m² = 56.79
 7994054 m² **29⁹⁵**

GARANTIE
10
 JAHRE
 WOHNBEREICH

Parkett



„Eiche Fischgrät“ 6090929

Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de



„Eiche Fischgrät“
 - Diele: 570 x 95 x 10,5 mm
 - Eiche natur lackiert
 - Fischgrät
 - Nutzschrift: 2,5 mm
 1 Pack = 20 St. =
 1,083 m² = 54.10
 6090929 m² **49⁹⁵**



„Eiche astig rustikal“
 - Diele: 1082 x 162 x 13 mm
 - Eiche geölt
 - Landhausdiele
 - Nutzschrift: 3,5 mm
 1 Pack = 8 St. =
 1,402 m² = 53.21
 8623130 m² **37⁹⁵**



„Eiche 1406“
 - Diele: 1900 x 190 x 14 mm
 - Eiche geölt
 - Landhausdiele
 - Nutzschrift: 3 mm
 1 Pack = 8 St. =
 2,888 m² = 132.70
 5814296 m² **45⁹⁵**



SKANDOR
 „Field Oak“
 - Diele: 2390 x 200 x 12 mm
 - Eiche geölt
 - Landhausdiele
 - Nutzschrift: 3 mm
 1 Pack = 7 St. =
 3,346 m² = 165.63
 6083764 m² **49⁵⁰**

GARANTIE
15¹
JAHRE
WOHNBEREICH



„Elephant Skin“
 - Diele: 1882 x 190 x 15 mm
 - Eiche geölt, Altholzeffekt
 - Landhausdiele
 - Langdiele
 - Nutzschrift: 4 mm
 1 Pack = 8 St. =
 2,861 m² = 200.13
 8834873 m² **69⁹⁵**

Korkboden:

Natürliche Elastizität für einen gelenkschonenden Auftritt.

Korkboden als Bodenbelag ist ein wenig in Vergessenheit geraten – aber wir verhelfen ihm zu einem spektakulären Revival! Hier erfährst Du alles Wissenswerte über den Alleskönner und seine Vielfältigkeit. Also: Lass Dich von Korkboden überzeugen und mache ihn zum Boden Deiner Wahl.

» Der Aufbau von Kork-Fertigparkett:

Das Kork-Fertigparkett verlegt man schnell und einfach nach dem Prinzip der leimlosen, schwimmenden Verlegung. Die einzelnen Verlegediele sind aufgebaut aus:



1 Oberflächenschicht

Die Oberfläche besteht i. d. R. aus Versiegelungsebenen, Haftgrund und UV-Lackierung.

2 Korkfurnier

Das Korkfurnier verleiht dem Korkboden eine individuelle Optik.

3 Presskorkmittelschicht

Besteht aus Korkgranulat, das unter Druck und Hitze zu Blöcken oder Platten gepresst wird.

4 Faserplatte

Eine Holzwerkstoffplatte dient als stabilisierende Trägerschicht.

5 Presskorkgegenzug

Bildet den Abschluss und reduziert den Raum- und Trittschall zusätzlich.

» Pflege und Reinigung:

Erstpflege nach Verlegung

Je nach Oberflächenversiegelung Deines neuen Korkbodens ist eine Erstpflege mit speziellen Pflegemitteln nach der Verlegung des Bodens empfehlenswert. Nach der Pflegekur kannst Du direkt die Möbel einräumen und das neue Wohngefühl entdecken.

Tägliche Reinigung

Das versiegelte Kork-Fertigparkett kann einfach mit dem Staubsauger oder einem weichborstigen Besen gereinigt werden. Zudem empfiehlt sich alle ein bis zwei Wochen die Reinigung mit einem nebelfeuchten Tuch oder Wischer. Hierbei am besten ein für Korkboden geeignetes Reinigungs- und Pflegemittel verwenden.

„Standard“ 7805942

Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

Kundenbewertung:
12 x bewertet, 9 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
Stand: 05.09.2018

„Standard“

- Diele: 905 x 295 x 10,5 mm
- Kork fein natur
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 8 St. =
2,136 m² = **30.97**
7805942 m² **14⁹⁰**

„Faro“

- Diele: 905 x 295 x 10,5 mm
- Kork
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 8 St. =
2,136 m² = **63.97**
7805941 m² **29⁹⁵**

„Creme“

- Diele: 905 x 295 x 10,5 mm
- Kork
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 8 St. =
2,136 m² = **40.37**
7805943 m² **18⁹⁰**

SAUBERE ARBEIT!
**DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE**
Montieren · Installieren · Verlegen
www.hornbach.de/hws

**Wir machen das
für Dich!**

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum
Handwerker-Service auf Seite 126.

**HORNBACH
Meisterschmiede**

Jetzt Videoanleitungen
online anschauen!
www.hornbach.de/video

Schritt für Schritt zum Meister? Zahlreiche Videos zum
Projekt „Bodenbeläge verlegen“ warten auf Dich: z. B.
„Korkboden verlegen“ oder „Parkett verlegen“.

„Creme“ 7805943

Korkboden



Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„Ashton Rüster“ 6311642

bedruckte Korkböden:



„Jacksonville Eiche dunkel“
 - Diele: 1292 x 193 x 8 mm
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 1,995 m² = 39.80
 6803288 m² **19⁹⁵**



„Ashton Rüster“
 - Diele: 1292 x 193 x 8 mm
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 1,995 m² = 39.80
 6311642 m² **19⁹⁵**



„Mittenwald Lärche“
 - Diele: 1292 x 193 x 8 mm
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 1,995 m² = 39.80
 6311639 m² **19⁹⁵**



„Sonnberg Fichte“
 - Diele: 1292 x 193 x 8 mm
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 1,995 m² = 39.80
 6803289 m² **19⁹⁵**



„Bermuda Eiche“
 - Diele: 1292 x 193 x 8 mm
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 2,532 m² = 50.51
 6803331 m² **19⁹⁵**



„Jacksonville Eiche natur“
 - Diele: 1292 x 245 x 8 mm
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 1,995 m² = 39.80
 6803330 m² **19⁹⁵**

Dämmunterlage verlegen



» Wofür Dämmunterlagen?

Bei Bodenbelägen mit harter Oberfläche, z. B. Laminat, entstehen oftmals laute Gehgeräusche, die im Raum als störend wahrgenommen werden. Diese Geräusche bezeichnet man als Trittschall- oder Raumschall. Vor allem in Etagenwohnungen ist die Dämmung gegen Trittschall notwendig!

Sollte Dein harter Bodenbelag nicht über eine schalldämmende Schicht verfügen, dann schaffst Du mit modernen Produkten aus dem Bereich der Folien- und Trittschalldämmung Abhilfe bei unangenehmen Schallgeräuschen. Oftmals ist mit Folien und einer Trittschalldämmung eine Halbierung des Schallpegels möglich (ca. 5-6 dB)!

» Richtig verlegen:

1. Untergrund vorbereiten

Vor dem Verlegen der Dämmfolie den Untergrund mit einem Besen reinigen und ggf. noch vorhandene Spuren von Klebstoff oder Farbe entfernen.

2. PE-Folie verlegen

Eine PE-Dampfbremssfolie verlegt man auf mineralischen Untergründen, und falls das eigentliche Dämmmaterial keine Dampfbremse enthält.

3. PE-Folie fixieren

Lass die PE-Folie an den Wänden ca. 5 cm hoch stehen. Die einzelnen Bahnen ca. 10 cm überlappen lassen und die Bahnen mit einem Alu-Dichtband dampfdicht miteinander verkleben.

4. Dämmunterlage auslegen

Nun die Dämmfolie ausrollen und bündig zur Wand verlegen. Einzelne Bahnen mit einem Dichtband untereinander fixieren.

5. Fertig!

Nun kannst Du Deinen Laminat- oder Parkettboden spielend leicht schwimmend verlegen.

» Dem neuen Boden Gutes tun:




Druckstabilität gewährleisten!

Vor allem bei Laminatböden mit einem Klick-Verlegesystem ist eine druckstabile Unterlage empfehlenswert. Diese kann mögliche Schäden im Nut- und Federbereich durch schwere Gegenstände vermeiden. Empfohlen wird eine Druckfestigkeit von 2 t/m².




Mehr Gehkomfort!

Harte Bodenbeläge können durch ihre Oberfläche den Gehkomfort einschränken. Ein angenehmeres Laufgefühl kannst Du durch den Einsatz einer druckelastischen Dämmunterlage erreichen. Bei Böden mit sehr harten Dämmstoffen empfiehlt sich eine spezielle Ausgleichsunterlage.



Unebenheiten ausgleichen!

Neben den Dämmeigenschaften gegen Trittschall- und Raumschall können Folien und Unterlagsbahnen auch kleinere Unebenheiten des Untergrunds ausgleichen. Am besten sind Dämmunterlagen geeignet, die zudem eine hohe Druckfestigkeit aufweisen.



Böden vor Feuchtigkeit schützen!

Feuchtigkeitssensible Böden müssen vor allem beim Verlegen auf mineralischen Untergründen vor Feuchtigkeit geschützt werden. Mit entsprechenden Folien ist das kein Problem. Die Dampfdichtheit der verwendeten Folie sollte mindestens sd >100 m betragen.

» Dampfbremssfolie verlegen:

Bei allen Holzfußböden, die auf mineralischen Untergründen (wie Estrich, Natursteine und Fliesen) verlegt werden, muss zur Feuchtigkeitsisolierung immer zuerst eine Dampfbremse verlegt werden. Als Dampfbremse wird eine mindestens 0,2 mm starke PE-Folie ausgelegt. Die Folienbahnen lässt man am besten jeweils 10 cm überlappen und verklebt sie dann miteinander. Auch an den Randbereichen zur Wand sollten sie so weit überstehen, dass sie später oben bündig mit den abschließend montierten Wandleisten abgeschnitten werden können.



Gut vorbereitet?!

Achte generell auf einen präzise vorbereiteten Untergrund vor dem Verlegen der Dämmmaterialien bzw. des Bodens. Damit gewährleistest Du eine optimale Funktionalität der Dämmung und hast lange Freude an Deinem neuen, fachgerecht gedämmten Boden!

Produktübersicht:

Alle Produkte findest Du ab S. 56 und online unter www.hornbach.de

	SKANDOR	SKANDOR	BASIC 1,6 mm	SELITAC	SELITAC	SELITAC	SELITFLEX	SELITFLEX	SELITFLEX	SELITPRO
Schutz bei Belastung und Benutzung	●●●●●	●●●●○	●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●●
Schutz bei fallenden Gegenständen	●●●●○	●●●●○	●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
Schutz bei punktuellen Unbeebeiten	●●●○	●●●○	●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Reduzierung des Trittschalls	●●●○	●●●○	●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Reduzierung des Gehschalls	●●●○	●●●○	●●○	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
Wärmedämmung bei feukalten Böden	●●○	●●○	●○	●●●○	●●●○	●●●○	○●○	○●○	○●○	○●○
Eignung bei Fußbodenheizung	bis ca. 8 mm Laminat	bis 8 mm Laminat bis 13 mm Parkett	bis ca. 8 mm Laminat	○●○	○●○	○●○	bis 12 mm Laminat bis 14 mm Laminat	bis ca. 8 mm Laminat	○●○	bis ca. 8 mm Laminat
Flammenhemmend ausgerüstet (EN 13501-1 E _s)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Erläuterung der Symbole: ●●●●● = Ausgezeichnet ●●●●○ = Gut ●●●○ = Minderanforderung ○●○ = Nicht geeignet ✓ = Verbunden

HORNBACh haftet nicht bei falscher Verarbeitung oder fehlerhaftem Auf-/Einbau.



Dämmunterlage verlegen

für jeden Anwendungsfall die richtige Unterlage:



SELITAC® AquaStop 5 mm

- Stärke: 5 mm
- 0,8 x 6,25 m (= 5 m²)
- Trittschalldämmung: bis zu 22 dB
- Druckstabilität: ≥90 kPa
- Feuchteschutz integriert (aufkaschierte Alu-Dampfsperre)
- Ausgleich Unebenheiten: bis 4 mm
- sehr gute Wärmedämmung, daher ideal für fußkalte Böden

8205516 Pack **14²⁵**
entspr. 2.85/m²



SELITAC® 5 mm

- Stärke: 5 mm
- 0,8 x 6,25 m (= 5 m²)
- Trittschalldämmung: bis zu 22 dB
- Druckstabilität: ≥90 kPa
- Ausgleich Unebenheiten: bis 4 mm
- ideal zum Verlegen auf alten Dielenböden
- sehr gute Wärmedämmung, daher ideal für fußkalte Böden

3828955 Pack **11⁴⁰**
entspr. 2.28/m²



Basic

- Stärke: 1,6 mm
- 1 x 20 m (= 20 m²)
- Trittschalldämmung: bis zu 19 dB
- Ausgleich Unebenheiten: bis 1 mm

8698627 Rolle **18⁹⁵**
entspr. 0.95/m²



SELITAC® 3 mm

- Stärke: 3 mm
- 1,25 x 8,5 m (= 10,63 m²)
- Trittschalldämmung: bis zu 22 dB
- Druckstabilität: ≥90 kPa
- Ausgleich Unebenheiten: bis 2,5 mm

7898571 Pack **18⁵⁰**
entspr. 1.74/m²



SELITFLEX® AquaStop 1,6 mm

- Stärke: 1,6 mm
- 1,2 x 15 m (= 18 m²) + Tape
- geringer Wärmedurchlasswiderstand, daher ideal für Fußbodenheizung
- Feuchteschutz integriert
- Trittschalldämmung: bis zu 20 dB
- Druckstabilität: ≥60 kPa
- Ausgleich Unebenheiten: bis 1 mm

7898569 Pack **33⁹⁵**
entspr. 1.89/m²



AquaStop 2 mm

- Stärke: 2 mm
- 1 x 20 m (= 20 m²)
- Feuchteschutz integriert
- Trittschalldämmung: bis zu 20 dB
- Ausgleich Unebenheiten: 0,5-1,5 mm
- Verlegevorteil: easy cut®
- mit Überlappung und Klebestreifen


8698626 Rolle **29⁹⁵**
entspr. 1.50/m²



Silent 2,2 mm

- Stärke: 2,2 mm
- 1,25 x 12 m (= 15 m²)
- ideal bei geringer Aufbauhöhe
- Trittschalldämmung: bis zu 20 dB
- Druckstabilität: ≥90 kPa
- Ausgleich Unebenheiten: 0,5-1,5 mm

8698625 Pack **18⁹⁵**
entspr. 1.26/m²

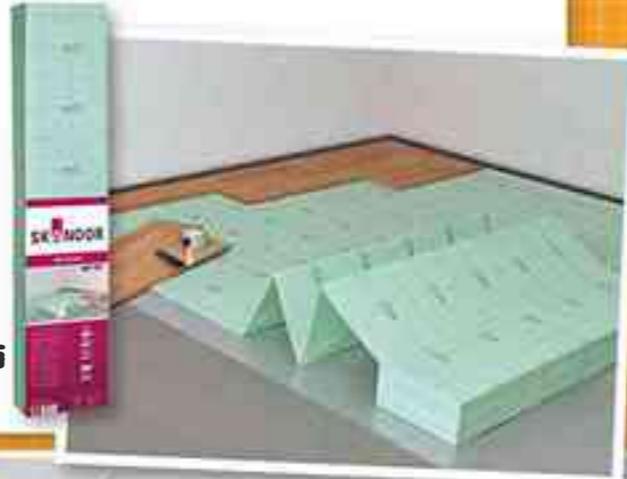

SELITBLOC® Vinylunterlage 1,5 mm

- Stärke: 1,5 mm
- 1,2 x 8,5 m (= 10,2 m²)
- Trittschalldämmung: bis zu 19 dB
- schützt den Boden vor Beschädigungen, erhöht den Wohnkomfort, bereitet den Untergrund vor und gleicht Unebenheiten aus
- Anti-Rutsch-Unterlage verhindert Fugenbildung
- Ausgleich Unebenheiten: bis 1 mm

6619424 Pack **54⁹⁵**
entspr. 5.39/m²



► speziell für Vinylböden



SELITPRO® AquaStop TwinFoam 2,2 mm Parkett-Laminat-Unterlage

- Stärke: 2,2 mm
- 1,2 m x 7,5 m (= 9 m²)
- Trittschalldämmung bis zu 21 dB
- Druckstabilität: 120 kPa
- Feuchteschutz integriert
- Ausgleich Unebenheiten: bis 1 mm

5819695 Pack **37⁹⁵**
entspr. 4.22/m²



SELITFLEX® 3 mm

- Stärke: 3 mm
- 1,2 x 8,5 m (= 10,2 m²)
- + Tape
- Feuchteschutz integriert
- Trittschalldämmung: bis zu 20 dB
- Druckstabilität: ≥25 kPa
- Ausgleich Unebenheiten: bis 2,5 mm

7898568 Pack **22⁹⁵**
entspr. 2.25/m²



SELITFLEX® Thermo AquaStop-Set 10 mm

- Stärke: 10 mm
- 0,5 x 1,2 m (= 5,4 m²)
- inkl. Dicht- und Distanzband und Cutter
- Feuchteschutz integriert
- Trittschalldämmung: bis zu 20 dB
- Druckstabilität: ≥25 kPa
- Ausgleich Unebenheiten: bis 4 mm

5559331 Pack **37⁹⁰**
entspr. 7.02/m²



SELITstop® Alu-Dichtband

- 50 mm x 50 m
- für den professionellen Feuchteschutz an Fugen und Stößen
- selbstklebend

1057712 Rolle **4⁸⁵**
entspr. 0.10/m



SELITstop® Dicht- und Distanzband

- 75 mm x 10 m
- 2 Rollen à 10 m
- ersetzt Distanzkeile beim Verlegen von Laminat
- erleichtert den Feuchteschutz im Wandanschlussbereich

8698623 Pack **15⁸⁰**
entspr. 1.58/m



SELITstop® Komfort-Feuchteschutz

- 1 m x 26 m (= 26 m²)
- Zubehörprodukt für einen fachgerechten Feuchteschutz
- ergänzend zur Dämmunterlage zu verlegen
- stabil und flexibel

5559330 Rolle **24⁹⁰**
entspr. 0.96/m²



RAN ANS PROJEKT!

Einkufen immer und überall – einfach und bequem.



HORNBACK Markt

Produkte genau unter die Lupe nehmen. Unsere Mitarbeiter beraten Dich gerne ausführlich zu Deinem Projekt.



Online www.hornbach.de

Produkte vergleichen, reservieren oder direkt bestellen. Geballtes Projektwissen auf über 1500 Seiten. Mehr wissen, mehr können.




App Jetzt downloaden!

Onlineshop. Marktinfos. Projektwissen. Scanner für direkten Zugriff auf Produkt- und Projektinfos.




1. Untergründe vorbereiten:




Der Untergrund muss trocken und eben sein. Beachte hierzu auch die Herstellerempfehlungen. Unebenheiten größer als 3 mm pro Meter müssen ausgeglichen werden, z. B. mit einer Fließspachtelmasse.

2. Unterlage verlegen:

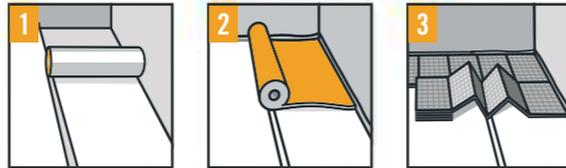

1 Verlege je nach Untergrund eine Dampfbremsfolie. Die Folienbahnen mit einer Überlappung von 10 cm verlegen und die Enden mit Alu-Dichtband dampfdicht verkleben. An den Rändern die Folie ca. 5 cm nach oben klappen. 2 & 3 Verlege anschließend zum Schutz des Bodens und zur Verbesserung des Wohnkomforts eine Verlegeunterlage, welche genau zu Deinem ausgewählten Bodenbelag und zum Untergrund passt. Diese ist als Rollenware oder in Form von Faltplatten erhältlich.

3. Dicht-/Distanzband anbringen:



1 Falls Du eine Unterlage mit integrierter Dampfbremsfolie verlegst, solltest Du die umlaufenden Ränder mit Dicht- und Distanzband abdichten.



2 Der enthaltene Distanzschaum wird nach dem Verlegen des Bodens entfernt. Das Dicht- und Distanzband wird an zwei Raumseiten verlegt, das einfache Dichtband umläuft den Rest des Raumes.

HORNBACK
Meisterschmiede




Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
www.hornbach.de/video

Schritt für Schritt zum Meister? Jetzt Videoanleitungen „Laminat verlegen (Angle-Angle, Fold-down und Snap)“, „Parkett verlegen (Fold-down und Snap)“ und „Kork verlegen“ online anschauen! Auf geht's.


» Verlegearten:

Je nach Produkt unterscheidet sich die Verriegelungstechnik des Bodens:

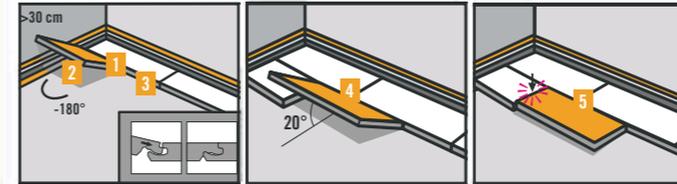


„Fold-Down“

1 An Längsseite ansetzen, 2 nach links beischieben 3 und einschwenken. 4 Nächste Diele entsprechend ansetzen, beischieben und einschwenken. 5 Dielenreihe fertigstellen.

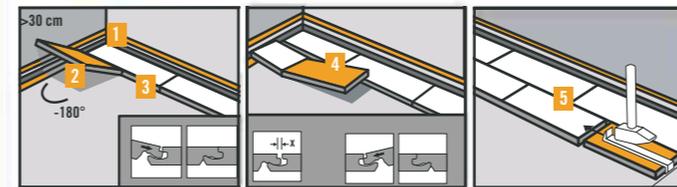

„Snap“


1 An Längsseite ansetzen, 2 nach links beischieben 3 und einschwenken. 4 Nächste Diele entsprechend ansetzen 5 und mit Zugeisen einsetzen.

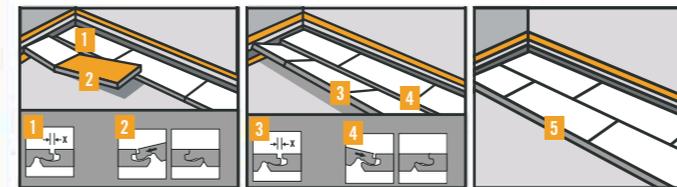


„Angle-Angle“

1 An Schmalseite ansetzen 2 und einschwenken. Komplette Reihe fertigstellen. 3 Reihe anheben, 4 und in vorhergehende Reihe einrasten. 5 Komplette Dielenreihe nach unten drücken.

» Boden verlegen:

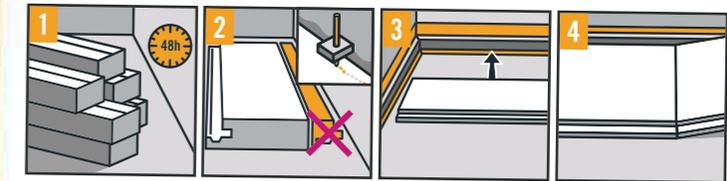

1 Vor dem Verlegen den Boden mind. 48 Std. im Verlegeraum lagern (geschlossene Verpackungen). Für die erste Verlegereihe werden die Federn an den Dielen gleichmäßig abgesägt. 2 Bei unregelmäßigem Wandverlauf diesen auf der ersten Dielenreihe anzeichnen. Hierzu ein Holzbrettchen durchbohren, einen Stift einsetzen und beides entlang der Wand über die erste Diele führen. Dielen entlang der Linie zusägen. 3 Die erste Diele mit der zugeschnittenen Seite zur Wand verlegen – durch das Dicht- und Distanzband werden Dehnfugen von 10-15 mm zur Wand gesichert. 4 Die übrigen Dielen der ersten Reihe auf gleiche Weise an der Stirnseite anfügen.

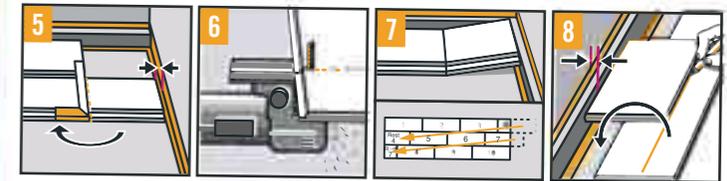

5 Die letzte Diele der Reihe wird zum Anzeichnen um 180° gedreht und die benötigte Länge mit Wandabstand genau angezeichnet. 6 Das Anzeichnen erfolgt je nach verwendeter Säge auf der Ober- oder Unterseite. Säge mit einer Handsäge von oben. Mit Elektrosägen wird von unten gesägt, um Kantenabspaltungen zu vermeiden. Verwende das passende Sägeblatt. 7 Die letzte Bodendiele der ersten Reihe wird nun eingesetzt. Das Reststück kann für den Anfang der nächsten Reihe verwendet werden, sofern es mindestens 30 cm lang ist und die Feder nicht abgesägt wurde. Die Stöße sollten mind. 40 cm versetzt sein. Verlege die weiteren Reihen gemäß ihrer Verriegelungstechnik. Je nach Boden kann es auch hilfreich sein, das Verbinden mit einem Schlagklotz oder Zugeisen zu unterstützen.

8 Für die letzte Reihe muss nun die Dielenbreite ermittelt werden. Lege dazu eine Diele auf die vorletzte Reihe deckungsgleich auf und zeichne die benötigte Breite mit Hilfe eines weiteren Dielenstückes auf die Dielen für die letzte Reihe auf. Auch hier muss die Dehnungsfuge zur Wand berücksichtigt werden. Jetzt können die Dielen eingefügt werden. Eventuell wird ein Zugeisen für das Zusammenfügen benötigt.



Diese und viele weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen, gibt's mit Video unter www.hornbach.de

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACK
HANDWERKER-
SERVICE

Montieren Installieren Verlegen.

Mehr Informationen auf Seite 126, im HORNBACK Markt und unter www.hornbach.de/hws

Wir verlegen Deinen Klickboden!

Profis fürs Projekt.
Verlegung von Laminat, Parkett und Vinyl

- Schwimmende Verlegung • Erforderliche und gewünschte Zusatzleistungen
- Festpreis nach Aufmaß vor Ort • Alles aus einer Hand: Produkt, Handwerksleistung und selbstverständlich die Gewährleistung
- Unsere Servicepartner: Anerkannte Betriebe aus der Region

Klickböden verlegen




HORNBACK
Meisterschmiede

Jetzt Ratgebervideos
online anschauen!
www.hornbach.de/video

Schritt für Schritt zum Meister? Jetzt unsere Ratgebervideos
„Abriebstreifen auf Laminat entfernen“ und „Kratzer im
Parkett entfernen“ online anschauen! Auf geht's.

» Schadstellen ausbessern:



Dellen in Dielen oder Parkettbelägen

Dellen und Druckstellen im Parkett verschwinden durch gezieltes Anfeuchten der betreffenden Stelle. Die zerdrückten Holzfasern im Parkett quellen dadurch auf. Ein feuchtes Tuch sowie ein Bügel-eisen darüber verstärken den Effekt.



Löcher und Risse im Parkett


Risse und Löcher im Parkettboden können mit farblich passender Holzpaste geschlossen werden. Trage danach an dieser Stelle eine Oberflächenvergütung auf.



Leichte Kratzer im Parkett




Kratzer können wegpoliert oder mit Reparaturwachs ausgeglichen werden. Hilft das nichts, einfach die Stelle im Parkett anschleifen und anschließend mit verdünntem Versiegelungslack behandeln. Allerdings ist eine Reparatur ohne Ansätze oder Übergänge zwischen der ursprünglichen und der neuen Lackschicht nicht möglich. Je nach Lichteinfall ist ein Glanzunterschied zu sehen.

» Laminat reparieren und ausbessern:



Du kannst schwarze Abriebstreifen auf Laminat ganz einfach entfernen. Nimm einen Tennisball und reibe über die schwarzen Streifen. Oberflächliche Spuren lassen sich so kinderleicht entfernen. Sollte die Laminatdiele stark beschädigt sein, kannst Du die defekte Diele gegen eine neue austauschen. Wir empfehlen, den Boden bis zur defekten Stelle aufzunehmen, die betroffene Diele auszutauschen und die aufgenommenen Dielen anschließend wieder passend zu verlegen.

» Verlegung an Heizungsrohren:



- 1 Die Position des Rohres auf der Diele markieren.
- 2 Den Rohrdurchmesser zuzüglich 20 mm (10 mm je Seite) mit dem Kreisschneider ausschneiden. Die Diele mittig durch die Bohrung durchsägen.
- 3 Das abgesägte Stück in die Lücke zwischen Wand und Heizungsrohr leimen. Die Dehnfuge mit einem Keil sichern. Nach dem Verlegen Heizkörperrossetten anbringen.

Benötigtes Werkzeug:

Universal- messer

- Klinge: 81 mm
- Messer: 100 mm
3894267

0⁹⁵

BMI

Meterstab

- 2 m
- weiß
- Kunststoff
7788824

4⁹⁵

PICARD

Schlosserhammer

- 500 g
- Eschenstiel
7377202

7⁹⁵

Abstandhalter

- für Laminat/Parkett
- Spannungsbereich: 20 mm
- Spannbackengröße:
89 mm
- Pack = 4 St.
8662121
entspr. 1.98/St.

7⁹⁰

wolcraft

Schlagholz

- 30 x 5 x 2,7 cm
- 300 g
7671633

3²⁵

PRINZ

Zugeisen

- zum Verlegen
von Parkett
und Laminat
3858506

6²⁰

Knieschoner

- je 20 x 15 cm
- mit Gelfüllung
8210383

12⁹⁵

wolcraft

Laminat- schneider „LC 600“

- für Laminat bis 11 mm
Stärke und 465 mm Breite
- für präzise 90°-Schnitte
mit Anschlag
- für Winkelschnitte
von 0-180°
6072381

33⁶⁵

HECKENROTH

Handsäge 550 mm

- Fuchsschwanz
- Hardpoint (Zahnung
extra gehärtet)
- Spitzzahnung
3852889

17⁹⁰

wolcraft

Schmiege und Gehrungs- schneidlade 2-in-1

- Leisten bis 70 mm
- Winkeleinstellung
85-180°
6063993

29⁹⁵

WORX

Pendelhub- Stichsäge „WX477“

- Leistung: 550 W
- max. Schnitttiefe
(Holz/Stahl): 65/6 mm
- integriertes Staubgebläse
- werkzeugloser
Sägeblattwechsel
- Gewicht: 2,5 kg
5860621

49.-

BOSCH

Schlag- bohrmaschine „EasyImpact 6000“

- Leistung: 570 W
- max. Schlagzahl: 33.000 min⁻¹
- max. Bohr-Ø (Holz/Mauerwerk/
Stahl): 25/10/8 mm
- Gewicht: 1,6 kg
6348696

55.-

Einhell

Zug-Kapp- Gehrungssäge „TE-SM 2534 Dual“

- Leistung: 1.800 W
- Sägeblatt-Ø: 250 mm
- max. Schnittbreite (90°):
310 mm, Schnitttiefe: 90 mm
- Leerlaufdrehzahl:
5.100 min⁻¹
5789288

199.-

HORNBACK haftet nicht bei falscher Verarbeitung oder fehlerhaftem Auf-/Einbau.

Vinyl-/PVC-Böden:

Vinyl- und PVC-Bodenbeläge kommen heutzutage sowohl im Wohnbereich, als auch in gewerblichen Objekten zum Einsatz und sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich. Diese strapazierfähigen Böden sind besonders pflegeleicht und dämmen den Trittschall.

Vinyl-Böden:

Robuste Vielseitigkeit für alle Räume.

Vinylboden „Eiche natur“
8687823 siehe Seite 65

PVC-Böden:

Schnell zu verlegen und unkompliziert in der Pflege.

PVC-Boden „Larissa“
8323433 siehe Seite 82

» Die Böden im Überblick:

Vinyl- und PVC-Böden gibt es in vielen Varianten, was die Auswahl des richtigen Belags nicht einfacher macht: Fliesen, Dielen oder Rollenware, Textil- oder Schaumrücken, selbstklebend, zum Klicken oder zum losen Verlegen?



- Klick-Vinyl mit Trägerplatten**
- Trägerplatte besteht aus HDF (Holzbaustoff)
 - mit einem Klick-System verlegbar
 - nicht feuchtraumgeeignet
 - gleicht kleine Unebenheiten aus
 - mit Trittschalldämmplatte



- Klick-Vinyl**
- mit einem Klick-System verlegbar
 - feuchtraumgeeignet
 - Boden muss eben sein
 - geringe Aufbauhöhe



- Selbstklebende Vinyl-Dielen**
- selbstklebende Rückseite
 - dünn und flexibel
 - schnell und einfach zu verlegen
 - feuchtraumgeeignet
 - Boden muss eben sein



- Vollflächig verklebte Vinyl-Dielen**
- werden mit Kleber auf dem Boden befestigt
 - vor allem für große Räume über 20 m² geeignet
 - kann beim Verlegen ganz einfach mit einem Cutter-Messer zugeschnitten werden
 - für gewerbliche Bereiche geeignet (ab Nutzungsklasse 31)



- Selbstliegende Vinyl-Dielen**
- Rückseite ist leicht haftend
 - Dielen werden einfach lose auf dem Boden verlegt
 - Rückbau bei Renovierung/Umzug unkompliziert
 - kann ohne Kleber und Verlegewerkzeug verlegt werden
 - für gewerbliche Bereiche geeignet (ab Nutzungsklasse 31)
 - Boden muss eben sein



- PVC-Böden**
- ist wie Teppich auf Rollen gewickelt und wird nach laufendem Meter verkauft
 - zahlreiche Dekore wie Fliesenoptik, Steinoptik und Holzoptik, teilweise mit Prägung
 - einfache Verlegung
 - auch im Fliesenformat erhältlich

» Qualitätsmerkmale:

Gemäß der EN 685 sind die Böden in verschiedene Nutzungsklassen (NK) unterteilt. Jede Klasse ist zugleich eine Empfehlung für den Einsatzbereich des Bodens. Die oberste Schicht bestimmt die Abriebfestigkeit. Je nach Stärke dieser Nutzschiicht wird der Boden den Nutzungsklassen zugeordnet:

Wohnen (Bereiche mit privater Nutzung)			
NK 21	NK 22	NK 23	
mäßig: Räume mit geringer Nutzung, wie z. B. Schlafzimmer	Räume mit mittel-starker Nutzung, z. B. Wohnräume und Eingangsbereiche	stark: Räume mit intensiver Nutzung, wie z. B. Wohnräume und Eingangsbereich	

Gewerblich (Bereiche mit öffentlicher und gewerblicher Nutzung)			
NK 31	NK 32	NK 33	NK 34
mäßig: Bereiche mit geringer und/oder zeitweiser Nutzung, wie z. B. Hotelzimmer, Einzelbüros, Konferenzräume	normal: Bereiche mit mittel-starkem Verkehr, wie z. B. Hotel, Einzelbüros, Klassenzimmer und kleine Läden	stark: Bereiche mit starkem Verkehr, wie z. B. Großraumbüros, Mehrzweckhallen, Schulen oder Kaufhäuser	sehr stark: Bereiche mit sehr starker Nutzung, wie z. B. Kaufhäuser, Mehrzweckhallen, Schalterhallen oder Flughäfen

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE

Montieren, Installieren, Verlegen

Neuen Bodenbelag einfach verlegen lassen vom Profi!

Profis fürs Projekt. Verlegung von Klick-Vinyl mit Trägerplatte, Klick-Vinyl, selbstklebenden Vinylböden und PVC-Rollenware

- Verlegeart je nach Bodenbelag
- Erforderliche und gewünschte Zusatzleistungen
- Festpreis nach Aufmaß vor Ort
- Alles aus einer Hand: Produkt, Handwerksleistung und selbstverständlich die Gewährleistung
- Unsere Servicepartner:
- Anerkannte Betriebe aus der Region

www.hornbach.de/hws


Klick-Vinyl mit Trägerplatte



» HDF-Trägerplatte:

Die Trägerplatte des Klick-Vinyls besteht aus HDF (Holzwerkstoff). Sie gleicht kleinere Unebenheiten aus und ist zum Teil auch mit Trittschalldämmplatte erhältlich. Bitte beachte, dass Klick-Vinyl mit Trägerplatte nicht feuchtraumgeeignet ist.

„Eiche hell“ 5813957

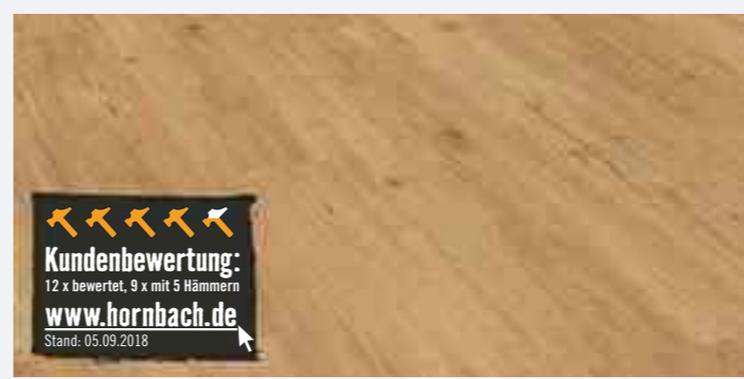

Kundenbewertung:
12 x bewertet, 9 x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
Stand: 05.09.2018



„Eiche natur“
- Diele: 1207 x 216 x 9,4 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 7 St. =
1,825 m² = **47.36** m² **25⁹⁵**
8687823



„Eiche hell“
- Diele: 1220 x 180 x 6 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 33
1 Pack = 10 St. =
2,196 m² = **56.99** m² **25⁹⁵**
5813957



„Altholz geweißt“
- Diele: 1207 x 216 x 9,6 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 33
1 Pack = 7 St. =
1,825 m² = **47.36** m² **25⁹⁵**
5823840



„Eiche silber“
- Diele: 1220 x 180 x 6 mm
- Landhausdiele
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 33
1 Pack = 10 St. =
2,196 m² = **56.99** m² **25⁹⁵**
5813958

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE
Montieren · Installieren · Verlegen
www.hornbach.de/hws

Klick-Vinyl einfach verlegen lassen.
Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.

HORN BACH
Meisterschmiede

Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
www.hornbach.de/video

Schritt für Schritt zum Meister? Zahlreiche Videos zum Projekt „Bodenbeläge verlegen“ warten auf Dich: z. B. „Vinyl-Boden verlegen“ oder „Parkett verlegen“.

Klick-Vinyl mit Trittschalldämmung



„Ornamentic Grey“
 - Fliesendekor:
 903 x 395 x 9,6 mm
 - Stein-/Betonnachbildung
 - mit Trägerplatte
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 5 St. =
 1,783 m² = 48.05
 6090933 m² **26⁹⁵**



„Ornamentic Colour“
 - Fliesendekor:
 903 x 395 x 9,6 mm
 - Stein-/Betonnachbildung
 - mit Trägerplatte
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 5 St. =
 1,783 m² = 48.05
 6090932 m² **26⁹⁵**



„Ornamentic Grey“ 6090933



„Shufflewood Harmony“
 - Diele: 1207 x 216 x 9,6 mm
 - Holznachbildung
 - mit Trägerplatte
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 7 St. =
 1,825 m² = 45.53
 6090944 m² **24⁹⁵**



„Boxwood Vintage“
 - Diele: 1207 x 216 x 9,6 mm
 - Holznachbildung
 - mit Trägerplatte
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 7 St. =
 1,825 m² = 47.36
 5557782 m² **25⁹⁵**



„Shufflewood wild“
 - Diele: 1207 x 216 x 9,6 mm
 - Holznachbildung
 - mit Trägerplatte
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 7 St. =
 1,825 m² = 45.53
 6090925 m² **24⁹⁵**




„Pinie 810“
 - Diele: 1209 x 173 x 7,7 mm
 - Holznachbildung
 - mit Trägerplatte
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 11 St. =
 2,301 m² = 52.81
 6394435 m² **22⁹⁵**

» Auch für Nassräume:

Klick-Vinyl ist wasserunempfindlich und daher auch zum Verlegen in Bad und Küche geeignet. Verklebe das Klick-Vinyl daher immer vollständig, damit kein Wasser darunter gelangen kann. Den perfekten Wandabschluss bilden wasserfeste Sockelleisten – die findest Du ab Seite 107.

Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„Schiefer hell“ 8675503

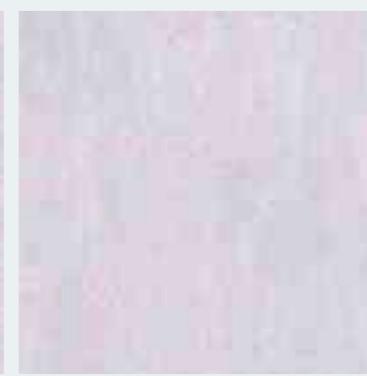

„Snow“
 - Diele: 1220 x 183 x 4 mm
 - Stein-/Betonnachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 9 St. =
 2 m² = **45.90**
 6476180 m² **22⁹⁵**



„Beton grau“
 - Fliesendekor:
 598 x 294 x 4,3 mm
 - Stein-/Betonnachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 11 St. =
 1,934 m² = **52.12**
 5799758 m² **26⁹⁵**



„Schiefer hell“
 - Fliesendekor:
 600 x 300 x 5 mm
 - Stein-/Betonnachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 1,44 m² = **34.49**
 8675503 m² **23⁹⁵**



„Schiefer dunkel“
 - Fliesendekor:
 600 x 300 x 5 mm
 - Stein-/Betonnachbildung
 - Nutzungsklasse 33
 1 Pack = 10 St. =
 1,8 m² = **43.11**
 6104123 m² **23⁹⁵**

Klick-Vinyl



„Pinie skandinavisch weiß“
 - Diele: 1209 x 219 x 4,3 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 9 St. =
 2,383 m² = **61.84**
 5799756 m² **25⁹⁵**



„Eiche grau geweißt“
 - Diele: 1209 x 219 x 4,3 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 9 St. =
 2,383 m² = **61.84**
 5823853 m² **25⁹⁵**



„Eiche Shade“
 - Diele: 1219 x 178 x 4,2 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 22
 1 Pack = 8 St. =
 1,73 m² = **39.70**
 6083851 m² **22⁹⁵**



„Eiche Solid“
 - Diele: 1219 x 178 x 4,2 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 22
 1 Pack = 8 St. =
 1,73 m² = **39.70**
 6083852 m² **22⁹⁵**



Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

„Eiche Shade“ 6083851



Wir verlegen Deinen Vinylboden!

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.



„Eiche royal hell gekalkt“
 - Diele: 1209 x 219 x 4,3 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 9 St. =
 2,383 m² = **64.22**
 5962790 m² **26⁹⁵**



„Eiche Sierra Natur“
 - Diele: 1209 x 219 x 4,3 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 9 St. =
 2,383 m² = **61.84**
 5799751 m² **25⁹⁵**

Klick-Vinyl



„Eiche Studioline“
 - Diele: 1209 x 219 x 4,3 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 9 St. =
 2,383 m² = **61.84**
 6243670 m² **25⁹⁵**



„Global Oak“
 - Diele: 1220 x 183 x 4,2 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 2 m² = **39.90**
 6476183 m² **19⁹⁵**



„People“
 - Diele: 1220 x 183 x 4,2 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 9 St. =
 2 m² = **45.90**
 6476177 m² **22⁹⁵**



„Klammereiche“
 - Diele: 1220 x 180 x 4,2 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 12 St. =
 2,635 m² = **47.17**
 6104122 m² **17⁹⁰**





„Eiche Old Style“ 8675502

Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de



„Mountainspruce“
 - Diele: 1219 x 179 x 4,2 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 1,735 m² = **39.04**
 8805137 m² **22⁵⁰**

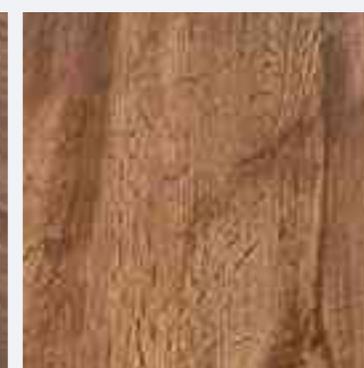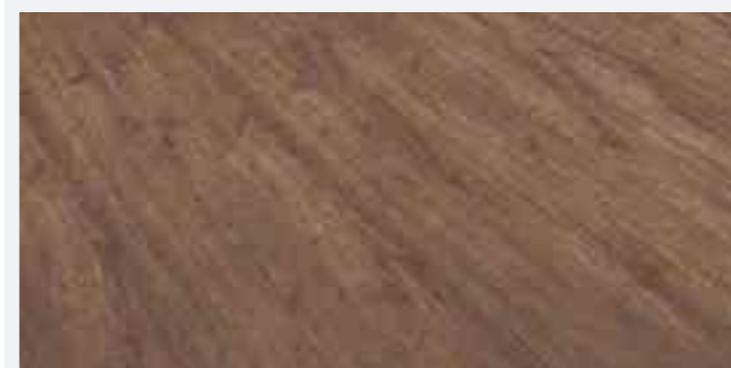

„Eiche Old Style“
 - Diele: 1219 x 178 x 5 mm
 - Landhausdiele
 - Holznachbildung
 - Nutzungsklasse 31
 1 Pack = 8 St. =
 1,735 m² = **38.08**
 8675502 m² **21⁹⁵**

» Eigenschaften von Vinyl-Boden:

Vinyl ist nahezu ein Alleskönner – doch natürlich gibt es auch bei den Vinyl-Belägen Unterschiede. Diese Eigenschaftssymbole findest Du an der jeweiligen Produktbeschreibung und siehst so auf einen Blick, ob der Vinyl-Boden Deine Kriterien erfüllt.

Brandverhalten B_n-s1
 - ausreichend für den Objektbereich (gewerbliche Nutzung)
 - erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten „schwer entflammbar“

Brandverhalten C_n-s1
 - ausreichend für den Objektbereich (gewerbliche Nutzung)
 - erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten „schwer entflammbar“

Brandverhalten E_n
 - erfüllt die Anforderungen für den Wohnbereich
 - erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten „normal entflammbar“

Geprüfte Rutschsicherheit
 - erfüllt die Anforderungen an die Rutschsicherheit

Antistatische Eigenschaften
 - besonders geringe elektrische Aufladung
 - ideal für Arbeits- und Computerräume

Geeignet für Fußbodenheizung
 - Wärmefluss wird nur geringfügig beeinflusst

Geeignet für Stuhlrollen
 - der Bodenbelag ist gelegentlich unempfindlich gegen Stuhlrollenbeanspruchung im häuslichen Bereich

Geeignet für Stuhlrollen
 - außerordentlich strapazierfähig
 - in gewerblichen und privaten Räumen

„Classic Noyer Naturel“ 8214808

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE
 Montieren · Installieren · Verlegen
 www.hornbach.de/hws

Wir machen das für Dich!

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.

HORN BACH
Meisterschmiede

Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
 www.hornbach.de/video

» Die verschiedenen Vinyl-Arten:

Vinylart	Selbstklebende Vinyl-Dielen
Eigenschaften	- selbstklebend - feuchtraumgeeignet - geringe Aufbauhöhe
Vorbereitung	 Unebene Böden mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen und einen Haftgrund/Primer auftragen.
Zuschnitt	 Zuschnitte zur Wand und Problemstellen (Türzargen, Heizungsrohre) anzeichnen und mit Cuttermesser ausführen.
Verlegung	 In der Raummitte beginnen. Schutzpapier abziehen, Diele ansetzen und zu den Rändern hin andrücken.

Vinylart	Vollflächig verklebte Vinyl-Dielen
Eigenschaften	- vollflächige Verklebung - feuchtraumgeeignet - geringe Aufbauhöhe
Vorbereitung	 Für stabilen, ebenen und sauberen Untergrund sorgen. Unebene Böden mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen.
Zuschnitt	 Vinyl-Planke mit einem Lineal und einem Cuttermesser anschneiden und vorsichtig durchbrechen.
Verlegung	 Untergrund mit der Klebemasse bestreichen, Dielen auflegen, ggf. nachjustieren und Kleber trocknen lassen.

Vinylart	Selbstliegende Vinyl-Dielen
Eigenschaften	- kein Kleber notwendig - sofort begehbar - lassen sich rückstandslos entfernen
Vorbereitung	 Für stabilen, ebenen und sauberen Untergrund sorgen. Unebene Böden mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen.
Zuschnitt	 Zuschnitte zur Wand und Problemstellen (z. B. Türzargen, Heizungsrohre) anzeichnen und mit dem Cutter zuschneiden.
Verlegung	 Durch die spezielle Beschichtung auf der Rückseite können die Dielen schwimmend ohne Kleber verlegt werden.

SENSO



► Diele: 914 x 152 x 2 mm

Vinyl-Diele „Senso“

- Holznachbildung
- strukturierte Oberflächenprägung
- schalldämmend und robust
- wasserresistent
- Nutzungsklasse 22
- Nutzschrift: 0,2 mm m² **16⁶⁰**
- 1 Pack = 16 St. = 2,2 m² = **36.52**

„Rustic White Pecan“ 5601999

„Futur Whitetech“ 8215620

„Rustic“ 6376275

„Rustic White Pecan“ 5601999

„Rustic Kola“ 5601998

„Nautic Ceruse Blanc“ 8365641

„Classic Oak Pine“ 8365621

„Natural Lord“ 5601996

„Rustic Nut“ 6376275

„Classic Noyer Naturel“ 8214808

„Classic Beech Honey“ 8365625

„Rustic Muscade“ 8364236

„Rustic Pecan“ 8364239

„Classic Merbeau Exotic“ 8215610

„Rustic Cacao“ 8364234

„Rustic Noisette“ 8364238

KLEINER HELFER:

Gerflor Primer, 1 kg
 - verbessert die Haftung von selbstklebenden Vinyl-Dielen
 - Reichweite: ca. 8 m²
 - reguliert die Porosität, neutralisiert Staub und Fett

8319154 **12⁸⁵**



Selbstklebende Vinyl-Dielen Gerflor



HORNBACH Projekt-Tipps
Welches Dekor passt?
 Finde es heraus – bequem Zuhause. Such Dir in aller Ruhe das passende Dekor aus: Leihe Dir die Senso-Muster gegen eine Kaution von je **2.00/St.** aus.


„Rustic Ginger“ 6040124

SENSO

► Diele: 914 x 184 x 2 mm

Vinyl-Diele „Senso“

- Holznachbildung
- strukturierte Oberflächenprägung
- schalldämmend und robust
- wasserresistent
- Nutzungsklasse 22
- Nutzschrift: 0,2 mm



m² **16⁶⁰**
 1 Pack = 16 St. = 2,69 m² = **44.65**

KLEINER HELFER:

Gerflor Primer
 - 1 kg
 8319154 **12⁸⁵**




„Rustic Pecan“ 5835571



„Rustic Ginger“ 6040124



„Rustic Candlenut“ 5835570

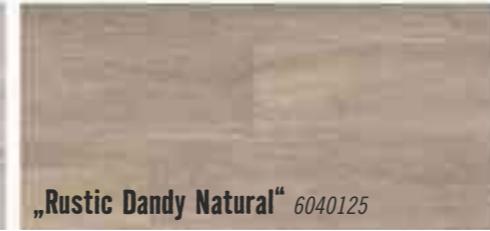

„Rustic Dandy Natural“ 6040125



„Rustic Pecan“ 5835571



„Rustic Hudson Perle“ 5835572



„Rustic Story Brown“ 5554035

Selbstliegende Vinyl-Dielen Gerflor



„Pecan“ 6173347

SENSO

► Diele: 914 x 152 x 4 mm

Vinyl-Diele „Adjust“

- Holznachbildung
- strukturierte Oberflächenprägung
- wasserresistent, integrierte Haftschrift
- Nutzungsklasse 31
- Nutzschrift: 0,3 mm



m² **26⁹⁵**
 1 Pack = 12 St. = 1,67 m² = **45.01**




„Sunny White“ 6173345



„Pecan“ 6173347



„Hudson Blond“ 6173349

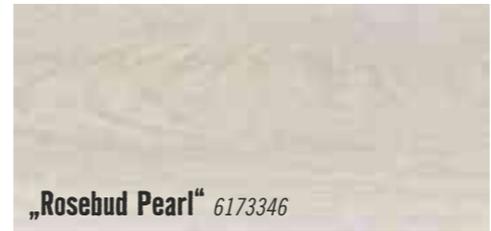

„Rosebud Pearl“ 6173346



„Hielo“ 6173348



„Dandy Amber“ 6173350

HORNBACH Meisterschmiede

Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
www.hornbach.de/video

HORNBACH Raumplaner

Kombiniere Bodenbeläge mit Tapeten & Wandfarben. Jetzt ausprobieren unter www.hornbach.de/raumplaner

Zu verklebende Vinyl-Dielen




„Lorena“ 6404480

„Notti“ 6404474

Vinyl-Dielen/-Fliesen „Classic 30“

- zum vollflächigen Verkleben
- Nutzungsklasse 31
- Gesamtstärke: 2 mm
- Nutzschrift: 0,3 mm



m² 13⁹⁵

„Lorena“

- 30,5 x 61 cm
- 2,0/0,3 Dryback

6404480

„Elona“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,0/0,3 Dryback

6404473

„Juno“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,0/0,3 Dryback

6404476

„Hilo“

- 30,5 x 61 cm
- 2,0/0,3 Dryback

6404479

„Mikado“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,0/0,3 Dryback

6404475

„Notti“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,0/0,3 Dryback

6404474

„Dean“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,0/0,3 Dryback

6404477

„Sakia“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,0/0,3 Dryback

6404478

„Calia“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,0/0,3 Dryback

6404472

Vinyl-Dielen/-Fliesen „Classic 55“

- zum vollflächigen Verkleben
- Nutzungsklasse 33
- Gesamtstärke: 2,5 mm
- Nutzschrift: 0,55 mm

m² 22⁹⁰



„Mezzo“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404486

„Noa“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404494

„Cleo“

- 30,5 x 61 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404481

„Club Grey“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404487

„Keli“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404495

„Eole“

- 45,7 x 91,4 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404500

„Mia“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404491

„Dino“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404499

„Bronx Sand“

- 30,5 x 61 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404482

„Dalia“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404488

„Nori“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404498

„Meka“

- 30,5 x 61 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404483

„Baya Clear“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404489

„Bony“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404497

„Orea“

- 61 x 61 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404484

„Mikado“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404490

„Linley“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404496

„Janis“

- 61 x 61 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404485

„Zeli“

- 18,4 x 121,9 cm
- 2,5/0,55 Dryback

6404492

„Puzzle“

- 15,2 x 91,4 cm
- 2,5/0,55 Dryback


6404493

Zu verklebende Vinyl-Dielen

Vinyl-Dielen/-Fliesen „ID Essential“

- zum vollflächigen Verkleben
- Nutzungsklasse 23
- Gesamtdicke: 2 mm
- Nutzschiebe: 0,3 mm

m² 14⁹⁵



„Dark grey“
6788001

„Light grey“
6788002

„White“
6788003

„Brown“
6788004

„Light brown“ 6788008

„Natural“
6788005

„Beige“
6788006

„Grey“
6788007

„Light brown“
6788008

„Grey“
6788009

„Light beige“
6788010

„Natural“ 6788005

Viele Böden auch online bestellbar!
www.hornbach.de

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE
Montieren · Installieren · Verlegen
www.hornbach.de/nws

PVC-Rollenware verlegen lassen!

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.

» Die Eigenschaften:

PVC ist nahezu ein Alleskönner – es gibt ihn als Rollenware und in Form von Dielen oder Fliesen. Natürlich gibt es auch bei den PVC-Belägen Unterschiede. Diese Eigenschaftssymbole findest Du an der jeweiligen Produktbeschreibung und siehst so auf einen Blick, ob der PVC-Boden Deine Kriterien erfüllt.



Geprüfte Rutschsicherheit

- erfüllt die Anforderungen an die Rutschsicherheit
- Reibungskoeffizient >0,3 nach EN 13893



Geeignet für Fußbodenheizung

- Wärmefluss wird nur geringfügig beeinflusst



Geeignet für Stuhlrollen

- der Bodenbelag ist dauerhaft unempfindlich gegen Stuhlrollenbeanspruchung im häuslichen Bereich



Antistatische Eigenschaften

- besonders geringe elektrische Aufladung
- ideal für Arbeits- und Computerräume



Brandverhalten B_{fl}-s1 und C_{fl}-s1

- erfüllt die Anforderungen an das Brennverhalten „schwer entflammbar“
- für den Einsatz im gewerblichen und öffentlichen Bereich geeignet

„Larissa“

- Breite: 300 cm
 - Gesamtstärke: 2,5 mm
 - Dekor: Stabparkett weiß
 - Nutzschiene: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 31
- 8323433 m² **1395**



„Noss“ 5543699

„Togo“

- Breite: 400 cm
 - Gesamtstärke: 3 mm
 - Dekor: Diele weiß
 - Nutzschiene: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 31
- 7860163 m² **895**



„Faray“

- Breite: 400 cm
 - Gesamtstärke: 2,5 mm
 - Dekor: Planke Rustikal weiß
 - Nutzschiene: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 23
- 8352613 m² **845**



Holzoptik:

„Iris“

- Breite: 400 cm
 - Gesamtstärke: 3 mm
 - Dekor: Stabparkett Buche
 - Nutzschiene: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 31
- 3897198 m² **795**



„Togo“

- Breite: 300/400 cm
 - Gesamtstärke: 3 mm
 - Dekor: Parkett Buche
 - Nutzschiene: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 31
- 3874937/8355286 m² **845**



„Andros“

- Breite: 300 cm
 - Gesamtstärke: 2,6 mm
 - Dekor: beige-braun
 - Nutzschiene: 0,2 mm
 - Nutzungsklasse 22
- 8108255 m² **895**



„Swan“

- Breite: 400 cm
 - Gesamtstärke: 2,6 mm
 - Dekor: grau
 - Nutzschiene: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 31
- 8537473 m² **1095**



„Togo“

- Breite: 200 cm
 - Gesamtstärke: 3 mm
 - Dekor: Parkett hellgrau
 - Nutzschiene: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 31
- 8352786 m² **845**



„Noss“

- Breite: 400 cm
 - Gesamtstärke: 2,8 mm
 - Dekor: braun
 - Nutzschiene: 0,2 mm
 - Nutzungsklasse 22
- 5543699 m² **745**



PVC-Boden

Holzoptik:

„Skyros“ 6069661

„Togo“

- Breite: 400 cm
- Gesamtstärke: 3 mm
- Dekor: Forest hellgrau
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 845



„Robin“

- Breite: 400 cm
- Gesamtstärke: 3,2 mm
- Dekor: Vintage Sherwood Oak Lime
- Nutzschrift: 0,3 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 995



„Faray“

- Breite: 400 cm
- Gesamtstärke: 2,5 mm
- Dekor: Planke braun
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 23

m² 895



„Iris“

- Breite: 400 cm
- Gesamtstärke: 3 mm
- Dekor: Stabparkett braun
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 795



„Vaila“

- Breite: 400 cm
- Gesamtstärke: 2,8 mm
- Dekor: Diele Rustik
- Nutzschrift: 0,2 mm
- Nutzungsklasse 22

m² 895



„Narvi“

- Breite: 300 cm
- Gesamtstärke: 2,8 mm
- Dekor: Fliese beige
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 1895



SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE

Einfach verlegen lassen vom Profi!

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.

www.hornbach.de/hws

„Vaila“

- Breite: 200/300 cm
- Gesamtstärke: 2,8 mm
- Dekor: grau
- Nutzschrift: 0,2 mm
- Nutzungsklasse 22

m² 895



„Skyros“

- Breite: 200 cm
- Gesamtstärke: 2,4 mm
- Dekor: grau
- Nutzschrift: 0,35 mm
- Nutzungsklasse 32

m² 995



„Kasos“

- Breite: 400 cm
- Gesamtstärke: 2,6 mm
- Dekor: Oak Grey oder Swan Grey
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 1095



Steinoptik:

„Mali“

- Breite: 300 cm
- Gesamtstärke: 1,5 mm
- Dekor: Fliese beige
- Nutzschrift: 0,2 mm
- Nutzungsklasse 21

m² 595



„Vaila“

- Breite: 300 cm
- Gesamtstärke: 2,8 mm
- Dekor: Fliese schwarz oder beige
- Nutzschrift: 0,2 mm
- Nutzungsklasse 22

m² 895



„Trendy“

- Breite: 200 cm
- Gesamtstärke: 2,8 mm
- Dekor: Trendfliese
- Nutzschrift: 0,2 mm
- Nutzungsklasse 22

m² 895



„Kasos“

- Breite: 400 cm
- Gesamtstärke: 2,6 mm
- Dekor: grau
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 1095



„Kasos“

- Breite: 300 cm
- Gesamtstärke: 2,6 mm
- Dekor: Oak Grey
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 1095



„Vaila“

- Breite: 300 cm
- Gesamtstärke: 2,8 mm
- Dekor: dunkelgrau oder hellgrau
- Nutzschrift: 0,2 mm
- Nutzungsklasse 22

m² 895



„Booster“

- Breite: 400 cm
- Gesamtstärke: 2,6 mm
- Dekor: Fliese terra
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 895



„Togo“

- Breite: 400/300 cm
- Gesamtstärke: 3 mm
- Dekor: Bruchsteinoptik Sand
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 845



„Arlon“

- Breite: 400 cm
- Gesamtstärke: 2,5 mm
- Dekor: Fliese hell
- Nutzschrift: 0,25 mm
- Nutzungsklasse 31

m² 1150





„Mimas“
 - Breite: 300 cm
 - Gesamtstärke: 2,6 mm
 - Dekor: Fliesenoptik beige-grau
 - Nutzschrift: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 22
 8323375 m² **13⁹⁵**



„Saloon“ 8352626

SAUBERE ARBEIT! DER HORNBACH HANDWERKER- SERVICE

Montieren. Installieren. Verlegen.
www.hornbach.de/hws

Profis für Dein Projekt!
 Mehr Informationen zum HORNBACH
 Handwerker-Service auf Seite 126.

Steinoptik:

„Faray“
 - Breite: 200 cm
 - Gesamtstärke: 2,5 mm
 - Dekor: Uni-creme
 - Nutzschrift: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 23
 8352599 m² **8⁹⁵**



„Negros“
 - Breite: 200 cm
 - Gesamtstärke: 2,6 mm
 - Dekor: grau
 - Nutzschrift: 0,2 mm
 - Nutzungsklasse 22
 8537469 m² **9⁹⁵**



„Togo“
 - Breite: 200/300/400 cm
 - Gesamtstärke: 3 mm
 - Dekor: Granit dunkelgrau
 - Nutzschrift: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 31
 3878795/3878785/6 m² **8⁴⁵**



Dekormix:

„Retro“
 - Breite: 200 cm
 - Gesamtstärke: 2,5 mm
 - Dekor: Lisbon
 - Nutzschrift: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 23
 6061046 m² **9⁹⁰**



„Katja“
 - Breite: 400 cm
 - Gesamtstärke: 4 mm
 - Dekor: Kork braun
 - Nutzschrift: 0,25 mm
 - Nutzungsklasse 23
 5154114 m² **13⁴⁵**



„Lord“
 - Breite: 300 cm
 - Gesamtstärke: 1,2 mm
 - Dekor: Würfel Eiche
 - Nutzschrift: 0,2 mm
 - Nutzungsklasse 22
 8099527 m² **6⁴⁵**



„Lord“
 - Breite: 200 cm
 - Gesamtstärke: 1,2 mm
 - Dekor: Sprengel grau
 - Nutzschrift: 0,2 mm
 - Nutzungsklasse 22
 6053234 m² **6⁴⁵**



„Lord“
 - Breite: 300 cm
 - Gesamtstärke: 1,2 mm
 - Dekor: Marmor grau
 - Nutzschrift: 0,2 mm
 - Nutzungsklasse 22
 8352347 m² **6⁴⁵**



„Angola“
 - Breite: 200 cm
 - Gesamtstärke: 0,55 mm
 - Dekor: Granit grau-blau oder hellbeige
 - Nutzschrift: 0,1 mm
 8768513/4 m² **3⁹⁵**



„Yell“
 - Breite: 300 cm
 - Gesamtstärke: 3,7 mm
 - Dekor: Planke weiß
 - Nutzschrift: 0,3 mm
 - Nutzungsklasse 31
 8381922 m² **11⁹⁵**



„Riffelblechoptik“
 - Breite: 200 cm
 - Gesamtstärke: 1 mm
 - Dekor: anthrazit
 - Nutzschrift: 0,15 mm
 - Nutzungsklasse 21
 5177127 m² **6⁹⁵**



„Saloon“
 - Breite: 300 cm
 - Gesamtstärke: 2,8 mm
 - Dekor: Planke natur
 - Nutzschrift: 0,2 mm
 - Nutzungsklasse 22
 8352626 m² **9⁴⁵**




» Vorbereitungen:




1 Unebene Böden müssen mit geeigneter Spachtelmasse ausgeglichen werden (Schichtdicke mind. 2 mm). 2 Zur Verbesserung der Haftung sollte ein Haftgrund/Primer aufgetragen werden. Die Verarbeitungszeit richtet sich nach den Angaben des Herstellers. 3 Vor dem Verarbeiten müssen die Dielen 24 Stunden im Verlegeraum ausgepackt lagern. 4 Die Dielen immer in einer Richtung verlegen, siehe Pfeile auf Rückseite. **Hinweis:** Noch einige Stunden nach dem Verlegen kann aus den Fugen Kleber austreten. Der Kleber versiegelt die Fugen.

» Lineare Verlegung:

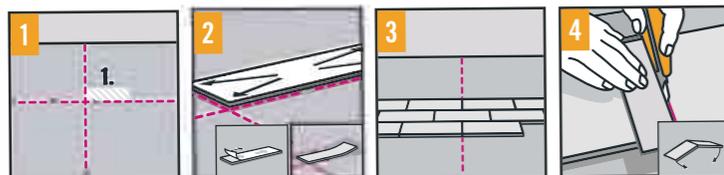

1 Mit dem Verlegen in der Raummitte beginnen. Mittels einer Schlagschnur die Markierungslinien anbringen. 2 Schutzpapier der Diele abziehen, Pfeilrichtung beachten, Diele an der Markierungslinie ansetzen und von der Mitte zu den Rändern hin andrücken. 3 Weitere Dielen in Längsrichtung entlang der Linie ansetzen. Nach der ersten Verlegereihe weitere Reihen mit versetzten Fugen verlegen. 4 Zuschnitte zur Wand mit dem Cuttermesser an einem Anschlagwinkel ausführen. Die Diele dann entlang der Schnittkante knicken und das Schutzpapier durchtrennen.

» Diagonale Verlegung:

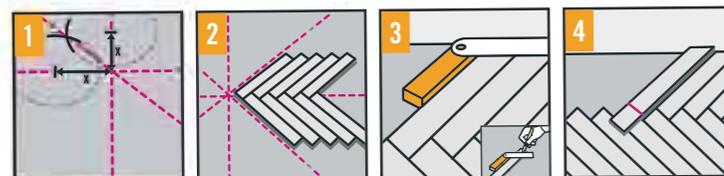

1 Zeichne Hilfslinien mittig auf die Bodenfläche (am besten mit einer Schlagschnur). Für die Diagonalen im 45°-Winkel zunächst auf den beiden Achsen jeweils die gleichen Längen (z. B. 1 m) markieren und mit einer gespannten Schnur die Mitte ermitteln. 2 Durch den Schnittpunkt entsteht ein 45°-Winkel. Die ersten 10 Dielen zuerst lose an der Mittelachse beginnend verlegen. Sind diese genau ausgerichtet, die ersten beiden Dielen mit Gewichten beschweren und die folgenden Dielen fest verkleben. Wenn die erste Reihe komplett fertig ist, können weitere Dielenreihen verlegt werden. 3 Das Anzeichnen der Schrägschnitte an den Rändern geht am einfachsten mit einer Schmiege (verstellbarer Winkel). 4 Die Diele ansetzen und die benötigte Länge ermitteln. Nach dem Ablängen kann die Diele verklebt werden.


Die ausführliche Anleitung gibt's unter www.hornbach.de




» PVC vollflächig kleben:




1 Beim vollflächigen Verkleben sind die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers zu beachten. Verwende am besten lösemittelfreie Dispersionskleber und einen Zahnschachtel mit der dafür vorgeschriebenen Zahnung.



2 Werden wegen der Raumgröße mehrere Bahnen benötigt, führe an den Nahtstellen einen Nahtschnitt durch. So passen die Bahnen anschließend lückenlos zusammen.



3 Die Bahnen werden nun zur Raummitte hin zurückgeschlagen und der Klebstoff vollflächig auf den Boden aufgetragen. Nach der vorgeschriebenen Abluftzeit kann die erste Bahn ins Kleberbett eingeschoben werden.



4 Der Kleberauftrag für die nächste Bahn muss lückenlos an den ersten Kleberauftrag anschließen. An den Kopfenden den Belag etwas gegenbiegen und dann ins Kleberbett legen.



Die ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt's unter www.hornbach.de

» Mustervielfalt:



- 1 Wilder Verband/Schiffsboden-Verband
- 2 Englischer Verband
- 3 Altdeutscher Verband
- 4 Fischgrätmuster



HORNBACH
Meisterschmiede

Jetzt Videoanleitungen online anschauen!
www.hornbach.de/video

Schritt für Schritt zum Meister? Neben dem Beratungsvideo zum Thema „Vinyl-/PVC-Boden kaufen“ warten weitere Filme zum Projekt „Bodenbeläge verlegen“ auf Dich: z. B. „Korkboden verlegen“, „Laminat verlegen“ oder „Parkett verlegen“.

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE

Montieren. Installieren. Verlegen.
www.hornbach.de/hws

Profis fürs Projekt. PVC-Verlegung

- Verlegung vollflächig verklebt, lose, mit Klebeband oder Fixierung
- Erforderliche und gewünschte Zusatzleistungen (wie Spachteln/Schleifen)
- Festpreis nach Aufmaß vor Ort
- Alles aus einer Hand: Produkt, Handwerksleistung und selbstverständlich die Gewährleistung
- Unsere Servicepartner: Anerkannte Betriebe aus der Region

Teppichboden: Weiche Grundlage für ein gemütliches Zuhause.

Der Teppichboden ist schon seit Jahrzehnten ein Klassiker unter den Bodenbelägen und in vielen Ausführungen und Farben erhältlich. Du willst nicht den kompletten Raum mit Teppich auslegen? Dann stöbere ab S. 106 bei unseren Läufern, Brücken und Vorlegern – oder nutze den Kettelservice und lass Dir aus Rollenware Deinen Wunschteppich in jedem beliebigen Maß ketteln.

» Die Eigenschaften:

Nach der DIN-Norm 66095 gibt es spezielle Anforderungen an textile Bodenbeläge, die diese bei Benutzung zu erfüllen haben. Diese Eigenschaftssymbole findest Du an der jeweiligen Produktbeschreibung und siehst so auf einen Blick, ob der Teppich Deine Kriterien erfüllt.



Geeignet für Fußbodenheizung
- Wärmefluss wird nur geringfügig beeinflusst



Antistatische Eigenschaften
- beinhaltet leitfähige Fasern
- besonders geringe elektrische Aufladung
- ideal für Arbeits- und Computerräume



Brandverhalten B_{fl}-s1
- ausreichend für den Objektbereich (gewerbliche Nutzung)
- erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten „schwer entflammbar“



Brandverhalten C_{fl}-s1
- ausreichend für den Objektbereich (gewerbliche Nutzung)
- erfüllt die Anforderungen an das Brandverhalten „schwer entflammbar“



Brandverhalten E_{fl}
- erfüllt die Anforderungen für den Wohnbereich
- ausreichend für den Objektbereich (gewerbliche Nutzung), wenn kein B_{fl}-s1/C_{fl}-s1 erforderlich ist



Geeignet für Treppenverlegung
- Teppichboden, der für Treppen in privaten Gebäuden geeignet ist



Geeignet für Treppenverlegung
- besonders strapazierfähig
- sehr trittsicher und rutschhemmend



Geeignet für Stuhlrollen
- der Bodenbelag ist dauerhaft unempfindlich gegen Stuhlrollenbeanspruchung im häuslichen Bereich



Geeignet für Stuhlrollen
- außerordentlich strapazierfähig
- in gewerblichen und privaten Räumen



Geprüfte Rutschsicherheit
- erfüllt die Anforderungen an die Rutschsicherheit
- Reibungskoeffizient >0,3

Schlinge „Tanger“
8675550 siehe Seite 92

» Qualitätsmerkmale:

- für Allergiker empfohlen – Staub sammelt sich im Teppich und wirbelt weniger durch die Raumluft.
- fußwarm und energiesparend – Teppichböden fühlen sich wärmer an als glatte Böden, weil die Körperwärme nicht so schnell an den Boden abgegeben wird. Dadurch kann die Zimmertemperatur niedriger eingestellt werden; jedes Grad weniger senkt die Heizkosten.
- sehr guter Lärmschutz, da trittschalldämmend – Trittschallgeräusche werden um 25-34 dB reduziert, da Teppichböden mehr Fremdgeräusche absorbieren als Hartbodenbeläge, z. B. Laminat. Die Nachhallzeit ist nur halb so lang.
- geringe Unfallgefahr, da rutschhemmend

» Beste Qualität bei HORNBAACH:

PRODIS ist das einheitliche Produktinformationssystem der europäischen Teppichindustrie, das sowohl für den Verbraucher als auch für den Handel zuverlässige Informationen liefert. Das GUT-Label ist integraler Bestandteil des PRODIS und besagt, dass das Produkt allen Anforderungen eines umweltfreundlichen Teppichbodens erfüllt. Jedes Jahr testet GUT hunderte verschiedener Teppicharten. Und nur die Teppichböden, die den GUT-Normen entsprechen, erhalten eine GUT-Prüfnummer – diese findest Du auf der Rückseite des jeweiligen Teppichbodens.

» Die HORNBAACH Fleck-weg-Garantie:

Für alle Teppichböden ab einem Kaufpreis von 5 Euro je m² gibt's unsere Fleck-weg-Garantie und gratis dazu das HORNBAACH Fleck-weg-Tuch. Ausführliche Informationen sowie die Garantie-Bedingungen findest Du unter www.hornbach.de/garantien oder in der Fleck-weg-Broschüre.



5 Jahre HORNBAACH Fleck-weg-Garantie:


1. Sollte ein Fleck nicht selbst entfernt werden können, Fleck-weg-Hotline anrufen für professionelle Tipps.
2. War dies nicht erfolgreich, Fleck-weg-Team über die Hotline anfordern (Wird der Fleck entfernt, fällt eine Selbstbeteiligung von 50 Euro an).
3. Lässt sich der Fleck nicht entfernen, wird der Teppichboden ersetzt (Du zahlst 20 % des bezahlten Kaufpreises pro Jahr für die zwischenzeitliche Nutzung).

Teppichboden mit Naturfaseranteil und Kunstrasen ausgenommen.




» Materialaufbau:


Teppichböden und Teppiche bestehen aus einer Nutz- und einer Trägerschicht.



Schlingenware (Bouclé)
- Nutzschicht besteht aus geschlossenen Garn- oder Faserschlingen



Schnittflor (Velours)
- Schlingen oben aufgeschnitten
- über 40 mm heißen sie „Shag/Shaggy“
- kürzere und dichtere Schlinge nennt man Saxony



Schnittschlinge (Cut-Loop)
- Schnittflor und Schlingenware sind miteinander kombiniert

» Pflege und Reinigung:

Bei Flecken am besten den Fleck im Teppich leicht anfeuchten und mit Seife, Waschpulver oder hautschonendem Spülmittel einreiben, dabei immer vom Rand des Fleckens zur Mitte reiben, trocknen lassen und dann absaugen. Einen Weinleck sofort mit einem Küchentuch aufsaugen. Den Restfleck mit kohlenstoffhaltigem Mineralwasser verdünnen und das Ganze erneut mit einem Küchentuch aufsaugen. Speziell bei Rotweinflecken hat sich die Beimischung von Haushaltssalz bewährt.

Beulen im Teppich entfernen
Schneide den Teppich an der Beule so weit ein, dass die Spitze einer Einwegspritze hindurchpasst.

**SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBAACH
HANDWERKER-
SERVICE**

Montieren. Installieren. Verlegen.

Profis fürs Projekt. Teppichbodenverlegung

- Verlegung verklebt, lose, mit Klebeband oder Fixierung
- Erforderliche und gewünschte Zusatzleistungen (wie Treppenstufen belegen)
- Festpreis nach Aufmaß vor Ort
- Alles aus einer Hand: Produkt, Handwerksleistung und selbstverständlich die Gewährleistung
- Unsere Servicepartner: Anerkannte Betriebe aus der Region

Mehr Infos auf Seite 126, im Markt und online unter www.hornbach.de/hws

Teppichboden



Schlinge „Corsia“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. BF848ECB
 - Nutzungsklasse 22
 6040193 m² **12⁹⁵**



SAUBERE ARBEIT! DER HORNBACH HANDWERKER- SERVICE

Montieren. Installieren. Verlegen.

**Teppichboden einfach
 verlegen lassen.**

Profis fürs Projekt. Teppichbodenverlegung

- Verlegung verklebt, lose, mit Klebeband oder Fixierung
- Erforderliche und gewünschte Zusatzleistungen (wie Treppenstufen belegen)
- Festpreis nach Aufmaß vor Ort
- Alles aus einer Hand: Produkt, Handwerksleistung und selbstverständlich die Gewährleistung
- Unsere Servicepartner: Anerkannte Betriebe aus der Region

www.hornbach.de/hws

Schlinge „Exeter“
 - Breite: 400/500 cm
 - Textilrücken
 - Prodis-Nr. A052458E
 - Nutzungsklasse 31
 7076508-11
 7076524-25
 8206977-78 m² **11⁹⁵**



**HORN BACH
 Projekt-
 Tipps**
**Wir machen einen abgepassten
 Teppich draus!**
 Aus Rollenware, speziell Shaggy's, können auch abgepasste Teppiche angefertigt werden. Nutze hierzu unseren Kettelservice – mehr Infos findest Du auf Seite 127.

Schlinge „Pandora“
 - Breite: 500 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. AA4C683C
 - Nutzungsklasse 22
 7445445 m² **7⁹⁰**



Kräuselvelours „Silkysoft“
 - Breite: 400 cm
 - Duotextrücken
 - Prodis-Nr. 7CBF7A7F
 - Nutzungsklasse 21
 6349020 m² **19⁹⁰**



Schlinge „Twintop“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. FDAE491F
 - Nutzungsklasse 22
 8781701 m² **8⁹⁵**



Kräuselvelours „Santiago“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 28DB3BBB
 - Nutzungsklasse 31
 6040172/4 m² **16⁹⁵**



Velours „Fantasy“
 - Breite: 400/500 cm
 - Duotextrücken
 - Prodis-Nr. 1DD6CD4D
 - Nutzungsklasse 22
 554847/51/53
 8776086 m² **14⁹⁵**



Schlinge „Star“
 - Breite: 400/500 cm
 - Textilrücken
 - Prodis-Nr. 1FFC66E4
 - Nutzungsklasse 22
 5048034/35/37/39
 3855284 m² **3⁹⁵**



Schlinge „Tanger“
 - Breite: 400 cm
 - Textilrücken
 - Prodis-Nr. 331BC558
 - Nutzungsklasse 22
 8675550 m² **9⁹⁵**



Schlinge „Stabil“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. E4CDDDEF
 - Nutzungsklasse 22
 8170495/8781319 m² **8⁹⁵**



Shag „Belami“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. OB706F35
 - Nutzungsklasse 22
 8108103/7223541 m² **9⁹⁵**



Kräuselvelours „Mozart“
 - Breite: 500 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. EDBB1502
 - Nutzungsklasse 22
 8396246/7 m² **8⁹⁵**



Kräuselvelours „Tobago“
 - Breite: 400 cm
 - Nutzungsklasse 22
 8598059 m² **9⁹⁵**



Scroll „Gesa“
 - Breite: 400/500 cm
 - Prodis-Nr. 231ECD0D
 - Nutzungsklasse 22
 6029819-30 m² **9⁹⁹**



Teppichboden



Schlinge „Soul“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. DBB7EBF6
 - Nutzungsklasse 22
 8783437 m² **5⁹⁵**



**SAUBERE ARBEIT!
 DER HORNBACH
 HANDWERKER-
 SERVICE**
 www.hornbach.de/hws

Wir machen das für Dich!
 Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.



BEGLEITE DEIN PROJEKT ONLINE.
 Beim Planen. Beim Kaufen. Beim Machen.

www.hornbach.de

- Bestellen & nach Hause liefern lassen.
- Reservieren & abholen im Markt.

Frisé „Anouk“
 - Breite: 400/500 cm
 - Textilrücken
 - Prodis-Nr. FBB4EBAE
 - Nutzungsklasse 22
 6029783-94 m² **19⁹⁹**



Schlinge „Safia“
 - Breite: 400/500 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 24E7EFAB
 - Nutzungsklasse 23
 6029755-66 m² **13⁹⁹**



Shag „Paloma“
 - Breite: 500 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 48C6F748
 - Nutzungsklasse 22
 8576569 m² **10⁹⁵**




Velours „Kirmes“
 - Breite: 500 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. EFDA4AA3
 - Nutzungsklasse 22
 8397616 m² **9⁹⁵**



Schlinge „Matrix“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 705C73A0
 - Nutzungsklasse 22
 5019602/591 m² **6⁴⁰**



Schlinge „Star“
 - Breite: 400 cm
 - Textilrücken
 - Prodis-Nr. 1FFC66E4
 - Nutzungsklasse 22
 5048034/779
 3855284 m² **3⁹⁵**



Velours „Dusty“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Nutzungsklasse 21
 3881497/4277048
 7410854 m² **4²⁰**



Kräuselvelours „Julia“
 - Breite: 500 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 5421FDCA
 - Nutzungsklasse 22
 8592644/3 m² **9⁴⁵**



Shag „Belami“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 0B706F35
 - Nutzungsklasse 22
 7223541/8108103 m² **9⁹⁵**



Kräuselvelours „Sensus“
 - Breite: 500 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 6B3E8697
 - Nutzungsklasse 22
 6040115/7 m² **16⁹⁵**



Rips „Messina“
 - Breite: 400 cm
 - Schaumrücken
 - Nutzungsklasse 21
 3824846/7
 4183062/3 m² **1⁹⁹**
 bei Rollen-Abnahme
 (= 60 lfdm) m² **1.65**



Kräuselvelours „Robin“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. B644CAGE
 - Nutzungsklasse 22
 8435724 m² **8⁹⁵**



Nadelfilz anthrazit
 - Breite: 200 cm
 - Latextrücken
 - Prodis-Nr. E1146BAA
 - Nutzungsklasse 32
 5543620 m² **9⁹⁵**



Teppichboden

erhältlich in 25 Farben

Velours „Verona“
 - Breite: 400/500 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 4DEC5FAE
 - Nutzungsklasse 22
 z. B. 5919851 m² **995**

HORNBACH Projekt-Tipps
 Wir machen einen abgepassten Teppich draus!
 Aus Rollenware, speziell Shaggy's, können auch abgepasste Teppiche angefertigt werden. Nutze hierzu unseren Kettelservice – mehr Infos findest Du auf Seite 127.

Kinderteppiche:

Schlinge „Traffic“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. E57E9E6F
 - Nutzungsklasse 22
 8393813 m² **695**

Schlinge „Cars“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 5E1BEBAA
 - Nutzungsklasse 23
 6029749/50 m² **1199**

Schlinge „Star Wars“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. C9FD4963
 - Nutzungsklasse 23
 6029752 m² **1299**

Schlinge „Sweet Town“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 3DEFF3C9
 - Nutzungsklasse 23
 6029754 m² **999**



erhältlich in 8 Farben

Kräuselvelours „Leila“
 - Breite: 400/500 cm
 - Textilrücken
 - Prodis-Nr. 7FA56554
 - Nutzungsklasse 22
 z. B. 6029767-82 m² **1999**

erhältlich in 9 Farben

Velours „Shag Nizza“
 - Breite: 400 cm
 - Duotextrücken
 - Nutzungsklasse 23
 z. B. 6147582-90 m² **2995**

erhältlich in 5 Farben

Velours „Shag Perfect“
 - Breite: 400 cm
 - Textilrücken
 - Prodis-Nr. D35BC2CF
 - Nutzungsklasse 23
 z. B. 6147564-81 m² **2495**

Schlinge „Korfu“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Nutzungsklasse 22
 8860080 m² **595**

Schlinge „Minions“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 78B9E50F
 - Nutzungsklasse 23
 6029753 m² **1299**

Schlinge „Happy Owl“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 08AED90D
 - Nutzungsklasse 23
 6029795/77 m² **999**

erhältlich in 9 Farben

Schlinge „Rambo“
 - Breite: 400/500 cm
 - Textilrücken
 - Prodis-Nr. FE9FCF9A
 - Nutzungsklasse 22
 z. B. 8815922 m² **695**

Schlinge „Pandora“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. AA4C683C
 - Nutzungsklasse 22
 5788546 m² **790**

Schlinge „Avanti sand“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. D9EBA9A8
 - Nutzungsklasse 22
 8059454 m² **495**

Schlinge „Butterfly“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Nutzungsklasse 23
 6029751 m² **999**

Kräuselvelours „Aura“
 - Breite: 500 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. F55A0457
 - Nutzungsklasse 22
 8593215 m² **995**

Kräuselvelours „Let Kiss“
 - Breite: 400 cm
 - Vliesrücken
 - Prodis-Nr. 7AF4AAAB
 - Nutzungsklasse 22
 7440056 m² **795**

Teppichfliesen



„Aristo“ cremefarben/camel



„Diva“ denim/grau

HORNBACH
Meisterschmiede

Jetzt Videoanleitungen
online anschauen!
www.hornbach.de/video

SONDEREINKAUF
Wenn weg, dann weg.

„Classic“
- 50 x 50 cm
- Schlinge
- schwarz oder grau
6357380/1
entspr. 1.95/St.
m² **780**

„Rex“
- 50 x 50 cm
- Nadelfilz
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Nutzungsklasse 21
5232034/35/37/39/
40/41/7870520
entspr. 3.45/St.
m² **1380**

„Vox“
- 50 x 50 cm
- Nadelfilz
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. 5E50DDAB
- Nutzungsklasse 22
5232031-34
entspr. 3.45/St.
m² **1380**

„Prima“
- 50 x 50 cm
- Nadelfilz
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. 8ACFCEE
8279006-9/8279110-3
8558759
entspr. 4.45/St.
m² **1780**

„Lineations“
- 50 x 50 cm
- Grobschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. 90CF84A0
5797404-7
entspr. 3.45/St.
m² **1380**

„Diva“
- 50 x 50 cm
- Feinschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. 275AF467
- Nutzungsklasse 22
8279131/38/39/42/43/
8558765-9
entspr. 3.75/St.
m² **15.-**

„Intrigo“
- 50 x 50 cm
- Feinschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. AD8FFBFA
- Nutzungsklasse 22
5797440-7
entspr. 4.95/St.
m² **1980**

„Graphite“
- 50 x 50 cm
- Feinschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
6393920-24
entspr. 7.45/St.
m² **2980**

„Aristo“
- 50 x 50 cm
- Kräuselvelours
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. A73FOCE2
- Nutzungsklasse 22
6393925-9/30
entspr. 7.45/St.
m² **2980**

„Impact“
- 50 x 50 cm
- Grobschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. 90CF84A0
- Nutzungsklasse 22
6393909/10
entspr. 4.45/St.
m² **1780**

„Craft“
- 50 x 50 cm
- Grobschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
6393913-17
entspr. 4.95/St.
m² **1980**

„Quartz“
- 50 x 50 cm
- Grobschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. 49D7E8F0
6788886-9
entspr. 4.95/St.
m² **1980**

„Energy“
- 50 x 50 cm
- Grobschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. 49D7E8F0
6788890-3
entspr. 4.95/St.
m² **1980**

„Largo“
- 50 x 50 cm
- Grobschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Prodis-Nr. 6B3DD9CC
- Nutzungsklasse 21
8800868-75
entspr. 4.95/St.
m² **1980**

gewerblich:

„Base“
- 50 x 50 cm
- Schlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Nutzungs-
klasse 33
6788872-75
entspr. 5.95/St.
m² **2380**

„Baseline“
- 50 x 50 cm
- Schlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Nutzungs-
klasse 33
6788876-85
entspr. 6.95/St.
m² **2780**

„Rocket“
- 50 x 50 cm
- Grobschlinge
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Nutzungs-
klasse 33
6788859-64
entspr. 6.95/St.
m² **2780**

„Evolve“
- 50 x 50 cm
- Velours
- selbstliegend,
Bitumenrücken
- Nutzungs-
klasse 33
6788865-71
entspr. 12.95/St.
m² **5180**

Korkfliesen:



Natural unbehandelt
- 30 x 30 cm
- 4 mm stark
- Nutzungsklasse 31
Pack = 10 St. = 9.95
0655458 m² **1105**




Natural versiegelt
- 30 x 30 cm
- 4 mm stark
- Nutzungsklasse 31
Pack = 10 St. = 13.95
0655425 m² **1550**




Natural gewachst
- 30 x 30 cm
- 4 mm stark
- Nutzungsklasse 22
Pack = 10 St. = 14.95
0655414 m² **1661**


» Lose verlegen:




1 Bis zu einer Raumgröße von 20 m² können Teppichböden mit Vliesrücken lose verlegt werden. Meist genügt bei dieser Raumgröße eine Teppichbahn.



2 Der Teppichboden wird auf dem Boden ausgerollt. Sind zwei Bahnen nötig, werden die beiden Verbindungskanten beschnitten. Hierzu den Teppichboden an der Verbindungsnaht überlappen lassen und entlang einer Stahl-schiene beide Teile gleichzeitig mit einer scharfen Klinge durchtrennen – trage ab hier zur Sicherheit Arbeitshandschuhe. Die beiden Bahnen nun mit einem einseitigen Klebeband auf der Rückseite zu einer Fläche verbinden.




3 Den Teppichboden nach einer Akklimatisierung von etwa 12 Stunden zuerst grob beschneiden. Am Wandverlauf muss der Teppichboden fixiert werden. Hierzu ein doppelseitiges Teppichklebeband oder Pilzkopfklebeband auf dem Boden ankleben, aber noch nicht das obere Schutzpapier abziehen. Jetzt kann der Teppichboden in die Kanten zur Wand hin eingedrückt und beschnitten werden – trage auch dabei zur Sicherheit Arbeitshandschuhe.



4 Jetzt den Teppichboden wieder zurück-schlagen und das obere Schutzpapier vom doppelseitigen Klebeband abziehen. Danach den Teppichboden fest auf dem Klebeband oder Pilzkopfband andrücken.




» Abschlussarbeiten:



Für den Randabschluss des Teppichbodens eignen sich besonders gut spezielle Kunststoffprofile zum Einkleben von Teppichstreifen. Die Profile werden an der Wand verübelt. Übergänge zu anderen Bodenbelägen können z. B. mit Messing-Profil-leisten ausgeführt werden. Die Teppichkanten sind dadurch geschützt und fransen nicht aus.




Die ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitungen findest Du online unter www.hornbach.de

» Vollflächig kleben:



1 Beim vollflächigen Verkleben sind insbesondere die Verarbeitungshinweise des Klebstoffherstellers zu beachten. Verwende am besten lösemittelfreie Kleber. Trage ab hier zur Sicherheit Arbeitshandschuhe. Setzt sich die Teppichfläche aus zwei Bahnen zusammen, werden die Nähte durch den Nahtschnitt vorbereitet und die beiden Hälften an der Naht zurückgeklappt. Den Kleber nun mit einem Zahnpachtel flächig auf den Untergrund auftragen und nach der Abluftzeit den Teppichboden ins Kleberbett einlegen. **2** Eine Korrektur muss sofort ausgeführt werden. Die Nähte dicht zusammenfügen. Erst danach mit dem Verkleben des Teppichbodens fortfahren. **3** Zum Schluss werden die Randzuschnitte ausgeführt. Den Teppichboden dicht in die Kante eindrücken und dann mit einer scharfen Teppichklinge zuschneiden.

» Fixieren:



1 Die vollflächige Teppichfixierung hat den Vorteil, dass ein Auswalken und Verwerfungen durch Feuchtigkeits- und Temperaturschwankungen weitestgehend verhindert werden. Werden mehrere Bahnen benötigt, müssen zuerst die Verbindungsnahten beschnitten und die Bahnen dann verbunden werden. Arbeitshandschuhe nicht vergessen. **2** Jetzt kann die Teppichfläche an den Rändern grob zugeschnitten werden. **3** Zum Auftragen der Teppichfixierung wird die eine Teppichhälfte zurückgeschlagen und die Fixierung mit einer glatten Schaumrolle aufgetragen. Halte nun die vom Hersteller vorgeschriebene Wartezeit ein und lege dann den Teppichboden auf die Fixierung auf. Mit der zweiten Hälfte des Teppichbodens nun genauso verfahren. Abschließend den Teppichboden exakt in die Ränder drücken und beschneiden.

Benötigtes Material:



Doppelseitiges Teppichklebeband
- 50 mm x 10 m
- besonders geeignet für Teppiche mit glatter Rückseite
- Material: PE-Folie
- Klebekraft: mittel
5722582
entspr. 0.37/m



Rolle **3⁶⁵**



Doppelseitiges Teppichgewebeband
- 50 mm x 10 m
- besonders geeignet für Teppiche mit rauer Rückseite
- Material: Gewebe
- Klebekraft: hoch
5722585
entspr. 0.50/m



Rolle **4⁹⁵**



Doppelseitiges Sockelleistenband
- 38 mm x 25 m
- zur Montage von Sockelleisten
- Material: PE-Folie
- Klebekraft: hoch
5722587
entspr. 0.44/m



Rolle **10⁹⁵**



Doppelseitiges Klebeband
- 50 mm x 25 m
- sicherer und permanenter Halt
- geeignet für Fliesen und Beton
- leicht von Hand einreißbar
6338041
entspr. 0.34/m



Rolle **8⁴⁴**



Doppelseitiges Verlegeband
- 50 mm x 10 m
- Verlegeband für alle stark beanspruchten Bodenbeläge
- extra stark klebend
- gut einsetzbar bei extremer Belastung wie z. B. Treppen
- für alle Teppiche und PVC-Beläge
- auch für Feuchträume und Fußbodenheizung geeignet
6338036
entspr. 0.64/m



Rolle **6³⁹**

Benötigtes Werkzeug:

Ersatz-Hakenklingen
- 61 x 18 mm
- Stahl
- Pack = 5 St.
8222273
entspr. 0.44/St.



Pack **2²⁰**

Schere „Easy Grip“
- 24,7 cm
- rostfreie Stahlklingen
- ergonomisch geformter Softgrip-Griff
5901566



3⁹⁵

CE-Spachtel mittel
- 18 x 20,5 cm
- Metall, Holz
3887836



2⁸⁵

Automatik-Messer
- inkl. 10 Trapezklingen
- ideal zum Zuschneiden von Teppichböden und Tapeten
- integriertes Klingenmagazin
- auch für Hakenklingen geeignet
7120529



Set **6⁹⁵**

EMT Holzmeterstab
- 2 m
- Buchenholz
- beidseitig skaliert
7788818



4⁷⁵

Dreikant-schiene mit Anpressprofil
- Länge: 58,5 cm
- Aluminium
6762826



Set **11⁵⁰**

SAUBERE ARBEIT!
DER HORNBACK HANDWERKER SERVICE
www.hornbach.de/hws

Wir machen das für Dich!

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.

HORNBACK Projekt-Tipps

Alles viel zu anstrengend?

Dann nimm doch einfach Teppichfliesen! Diese selbstklebende Alternative für dekorative Muster lässt sich ohne jegliche Vorkenntnisse verlegen. Passende Artikel ab S. 98 oder unter www.hornbach.de

Übergänge herstellen

» Elegant kaschiert:

Unschöne Übergänge zwischen Holzböden und anderen Bodenbelägen kann man mit Übergangsschienen elegant kaschieren. Entsprechend der Höhe und Beschaffenheit der Bodenbeläge verwendet man Kunststoff-, Holz- oder Metallleisten. Bei den Profilen gibt es verschiedene Arten der Befestigung:

Selbstklebend

Einfach den Abdeckstreifen von der Klebefläche entfernen, das Profil auf sauberem, trockenem und fettfreiem Untergrund platzieren und andrücken.


Zum Clipsen

Ein Clipselement funktioniert mittels bogenverzahntem Gelenkstück, der wie ein Kugelgelenk in das Profil einrastet. Dadurch wird das Profil extrem belastbar, kommt ohne Schraubenlöcher aus und ist auch einfach wieder zu demontieren.


Zum Schrauben

Geschraubte Profile gewährleisten einen Rundumkontakt durch die Verschraubung und einen optimalen Kraftschluss im dazugehörigen Sockel. Eine nahtlose und dauerhafte Fixierung sowie eine stufenlose Anpassung in Höhe und Neigung wird gewährleistet.


» So geht's:



1 Dort, wo unterschiedliche Bodenbeläge aufeinandertreffen, entstehen leicht Stolperkanten, z. B. im Türbereich. Mit sogenannten Übergangsschienen kann man solche Kanten abdecken. Schneide entsprechend des Türmaßes die Übergangsschiene zu. Die Dicke der noch fehlenden Türzarge dabei rechts und links von der Schienenlänge abziehen.



2 Grundschiene in die Aussparung im Boden einsetzen (Randabstand beachten!). Dübellöcher markieren und bohren. Dann die Dübel einsetzen und die Schiene festschrauben.



3 Mit Holzstreifen eine 10-mm-Dehnfuge sichern und den Boden entlang dieser Fuge weiterverlegen. Zum Schluss einfach die Abdeckung in die Übergangsschiene eindrücken.

HORNBACK haftet nicht bei falscher Verarbeitung oder fehlerhaftem Auf-/Einbau.

WUNSCHARTIKEL ONLINE BESTELLEN!

Artikel-Nr. oder Artikelnamen in das Suchfeld eingeben:

Geben Sie einen Suchbegriff ein ...

Artikel in den Warenkorb legen und zur Kasse gehen. Fertig!

www.hornbach.de

» Profilarten:



Übergangsschienen

Geeignet für gleich hohe Übergänge und zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis 8 mm. Zweiteilige Profil-Systeme eignen sich zum Abdecken von Dehnfugen in schwimmend verlegten Hartböden wie Parkett und Laminat.



Anpassungsprofile

Geeignet zum Ausgleich von Höhenunterschieden bis zu 17,5 mm. Mit Anpassungsprofilen lassen sich effektvolle Übergänge zwischen Parkett oder Laminat und sehr viel dünneren Belägen, wie zum Beispiel Teppich, realisieren.



Abschluss- oder Einfassprofile

Hiermit lassen sich leicht Wandanschlüsse oder Abschlüsse an Balkontüren realisieren. Bei schwimmend verlegten Hartböden decken sie die Dehnfugen zur Wand ab, da der Belag im Profil eingeschoben, aber nicht fixiert ist. Ausdehnung und Schrumpfung des Belags werden so kompensiert.

Profile SKANDOR

- Profile auch dekorgleich zu vielen Böden erhältlich
- Profilleisten mit Torx Schrauben

Übergangsschienen:



selbstklebend

- für Belagstärken 0-30 mm
- 90 x 2,8 x 0,2 cm
z. B. Eiche-Dekor
6530337
entspr. 11.06/m St. **9⁹⁵**



zum Clipsen

- für Belagstärken 7-11,5 mm
- 90 x 3,4 x 1,1 cm
z. B. silberfarben
6530427
entspr. 11.06/m St. **9⁹⁵**



zum Schrauben

- für Belagstärken 0-30 mm
- 90 x 2,9 x 0,2 cm
z. B. silberfarben
6530398
entspr. 7.72/m St. **6⁹⁵**

Anpassungsprofile:



selbstklebend

- für Höhenausgleich bis 10 mm
- 90 x 4 x 0,4 cm
z. B. Eiche-Dekor
6530334
entspr. 14.39/m St. **12⁹⁵**



zum Clipsen

- für Belagstärken 6-12 mm
- 90 x 4,5 x 1,1 cm
z. B. silberfarben
6530431
entspr. 8.83/m St. **7⁹⁵**



zum Schrauben

- für Belagstärken 0-30 mm
- 90 x 4,0 x 0,45 cm
z. B. silberfarben
6530376
entspr. 6.61/m St. **5⁹⁵**

Einfassprofile:



Alu silberfarben

- für Belagstärken 6-7 mm
- 90 x 2,9 x 1,1 cm
6530413
entspr. 5.50/m St. **4⁹⁵**



Alu champagnerfarben

- für Belagstärken 6-7 mm
- 90 x 2,9 x 1,1 cm
6530414
entspr. 5.50/m St. **4⁹⁵**

Abschluss-/Treppenprofil:



selbstklebend

- für Belagstärken 0-20 mm
- 90 x 2,4 x 2 cm
z. B. silberfarben
6530378
entspr. 7.72/m St. **6⁹⁵**

Wandabschlüsse: Wandabschlussleisten

Weiß Leisten sind modern und liegen voll im Trend. Doch nicht nur die Farbe, auch die Form Deiner neuen Sockelleiste beeinflusst die Raumwirkung. Bei Verwendung der Clipse bleiben an der Oberfläche keine Schrauben oder Nagelköpfe sichtbar und eine mehrfache Montage und Demontage ist damit möglich. Schau Dir die Beispiele an und bestell direkt unter www.hornbach.de

SKANDOR Sockelleiste
weiß 4006075



Profilschiene für LED-Beleuchtung

- 2400 x 16 x 42 mm
 - Aluminium, silberfarben
 - statt LEDs auch Kabel im Schacht verlegbar, für jede Sockelleiste bis 90 mm verwendbar
 - ohne Sockelleiste/LED-Band
- 5861084 St. **24⁹⁵**
entspr. 10.40/m
passend dazu: Paulmann LED-Strip-Set „704.81“
- 3 m, selbstklebend, RGB-LED, inkl. Fernbedienung
5559267 Set **26.98**

A+
Spektrum A++ bis E
inkl. Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse A+,
nicht austauschbar

Biegesockelleiste „SK002“

- 2400 x 10 x 69 mm
 - um 90° biegsam
 - weiß
- 5819677 St. **24⁹⁵**
entspr. 10.40/m

weiße Sockelleisten:

SKANDOR Sockelleiste
weiß 8279182

Weiß

- 2400 x 10 x 58 mm
 - MDF, foliert
 - inkl. Kabelführung
 - zum Clipsen, Kleben, Nageln oder Schrauben
- 4006075 St. **5⁹⁵**
entspr. 2.48/m

SKANDOR Weiß

- 2400 x 15 x 58 mm
 - MDF, foliert
 - inkl. Kabelführung
 - zum Clipsen, Kleben, Nageln oder Schrauben
- 8146945 St. **8⁹⁵**
entspr. 3.73/m

Weiß grundiert

- 2400 x 18 x 70 mm
 - MDF, foliert
 - inkl. Kabelführung
 - zum Clipsen, Kleben, Nageln oder Schrauben
- 5495183 St. **9⁵⁰**
entspr. 3.96/m

Weiß foliert

- 2500 x 15 x 80 mm
 - Massivholz Fichte, weiß foliert
 - inkl. Kabelführung
 - zum Clipsen oder Nageln
- 6269541 St. **8⁸⁰**
entspr. 3.52/m

SKANDOR Weiß

- 2400 x 20 x 58 mm
 - MDF, foliert
 - inkl. Kabelführung
 - zum Clipsen, Kleben, Nageln oder Schrauben
- 8279182 St. **8⁹⁵**
entspr. 3.73/m

Weiß

- 2400 x 13 x 82 mm
 - MDF, foliert
 - inkl. Kabelführung
 - zum Clipsen, Kleben, Nageln oder Schrauben
- 8279199 St. **5⁹⁵**
entspr. 2.48/m

Weiß

- 2400 x 9 x 60 mm
 - Massivholz Buche, weiß lackiert
 - zum Clipsen, Kleben, Nageln oder Schrauben
- 8864462 St. **9⁵⁵**
entspr. 3.98/m

► kürzbar

► überdeckt bestehende Leisten

Renovierungsleiste

- 2400 x 26 x 138 mm
 - MDF, foliert
 - zum Kleben, Nageln oder Schrauben
- 6172654 St. **18⁹⁵**
entspr. 7.90/m

Rohrabdeckleisten:



Rohrabdeckleiste „FRA02“

- 2400 x 41 x 91 mm
 - formschöner Problemlöser für den Altbau
 - funktionell und einfach zu montieren
 - MDF, Holznachbildung
 - Buchendekor
- 8279633 St. **22⁵⁰**
entspr. 9.38/m
dto., jedoch weiß 8279634

passende Endstücke

- MDF, Holznachbildung
 - Buchendekor, 2 St.
- 8821977 Pack **8.50**
entspr. 4.25/St.
dto., jedoch weiß 8821978

passende Innenecken

- MDF, Holznachbildung
 - Buchendekor, 2 St.
- 8821975 Pack **8.50**
entspr. 4.25/St.
dto., jedoch weiß 8821976

passende Außenecken

- MDF, Holznachbildung
 - Buchendekor, 2 St.
- 8821973 Pack **8.50**
entspr. 4.25/St.
dto., jedoch weiß 8821974




Wandabschluss herstellen

HORNBACH haftet nicht bei falscher Verarbeitung oder fehlerhaftem Auf-/Einbau.

» Mehr als nur schön:


Sockelleisten bilden den Abschluss zur Wand und verdecken die Dehnfugen zu den Wänden. Aber auch nachträglich verlegte Kabel (z. B. Lautsprecher-, Netzwerk- oder Antennenkabel) können dahinter untergebracht werden. Idealerweise verfügt die Sockelleiste Deiner Wahl über ein einfaches Montagesystem für die Wand (z. B. Clipsystem). Das Anbringen sollte keine sichtbaren „Montagespuren“ wie Köpfe von Schrauben oder Nägeln auf der Leiste hinterlassen und die Möglichkeit bereit halten, einzelne Leisten schnell und einfach auszutauschen oder neue Kabel zu verlegen.

» Über Eck verlegen:

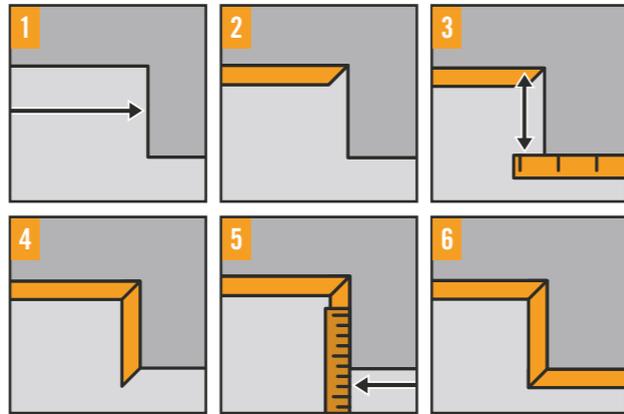

- 1 Nimm zuerst Maß an der Seite des Innenecks.
- 2 Schneide dann die erste Leiste auf Innengehrung zu und befestige diese an der Wand.
- 3 Miss nun das Wandstück für die nächste Leiste mit Hilfe eines Winkels aus. Das Leistenende zur Innenecke hin auf Innengehrung und das Ende zur Außenecke hin auf Außengehrung schneiden.
- 4 Leiste einpassen und an der Wand befestigen.
- 5 Erneut mit dem Winkel das nächste Wandstück ausmessen. Die Leistenenden entsprechend den Ecken auf Innen- oder Außengehrung schneiden und an der Wand befestigen.
- 6 Außengehrung schneiden und an der Wand befestigen.

» Abschlussleisten verlegen z. B. bei Parkett:

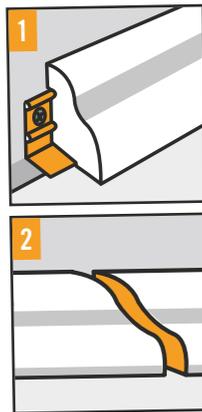

- 1 Die Leisten werden immer an der Wand und nicht an den Dielen verschraubt. Bei Verwendung von Leistenclipsen in Verbindung mit den dazu passenden Sockelleisten bleiben die Verschraubungen unsichtbar. Die Clips werden an die Wand geschraubt, mit handelsüblichen PUR-Klebstoffen angeklebt oder mit einem Nagelschussgerät angetackert.
- 2 Bei zusammengesetzten Leistenabschnitten die Schnittflächen im Schrägschnitt ausführen. Stoßstellen sind so später kaum sichtbar.

Sockelleisten

PRINZ

PVC-Sockelleiste

- 10 m, 50 x 15 mm
- zum Kleben
- Holznachbildung
- verschiedene Dekore
- z. B. Buche
- 3818439 Rolle **14⁴⁹**
- entspr. 1.45/m



PRINZ

PVC-Knickwinkel

- 5 m, 18,5 x 18,5 mm
- zum Kleben
- Holznachbildung
- verschiedene Dekore
- z. B. beige
- 3818407 Rolle **6⁸⁵**
- entspr. 1.37/m



PRINZ

Teppich-Einklebeleiste

- 2500 x 7 x 50 mm
- zum Kleben, Nageln oder Schrauben
- Holznachbildung
- verschiedene Dekore
- z. B. dunkelgrau
- 3847115 St. **3⁹⁵**
- entspr. 1.58/m



PRINZ

Kernsockelleiste

- 2500 x 15 x 60 mm
- kunststoffummantelter Hartfaserkern
- verschiedene Farben
- z. B. weiß
- 3847122 St. **5⁵⁵**
- entspr. 2.22/m



PRINZ

Alu-Treppenkantenprofil silberfarben

- 1000 x 23 x 45 mm
- Aluminium, gelocht
- ideal geeignet an Stufenkanten
- inkl. Befestigungsmaterial
- 2531682 St. **12⁸⁵**



foliert:

für Laminat- & Vinylböden



SKANDOR Dekor „Buche“

- 2400 x 18,5 x 38,5 mm
- MDF, Holznachbildung
- 8111952 St. **6⁴⁵**
- entspr. 2.69/m
- dto., jedoch „Walnuss“
- 8111947 St. **4.95**
- entspr. 2.06/m

SKANDOR Leistenclipse

- zum verdeckten Befestigen von Laminat- und Parkettleisten
- inkl. Schrauben und Dübel
- Bedarf ca. 2-4 St. je Meter
- Pack = 30 St.
- 5629375 Pack **7⁹⁵**
- entspr. 0.27/St.



wasserfest:

für Full-Vinyl im Feuchtraum



Dekor „Nussbaum Lavagna“

- 2400 x 15 x 38,5 mm
- PVC, Holznachbildung
- 5819668 St. **10⁹⁰**
- entspr. 4.54/m
- dto., jedoch „Rovere Talco“
- 6102690 St. **12.90**
- entspr. 5.38/m

Eckstücke:

Außenecke

- Kunststoff, Holznachbildung
- Buchendekor
- Pack = 2 St.
- 7520459 Pack **4⁹⁵**
- entspr. 2.48/St.



Innenecke

- Kunststoff
- silberfarben
- Pack = 2 St.
- 7451840 Pack **4⁹⁵**
- entspr. 2.48/St.



furniert:

für Parkett- & Korkböden



Ahorn hell

- 2400 x 18,5 x 38,5 mm
- MDF mit Echtholz-furnier
- 8112032 St. **10⁵⁰**
- entspr. 4.38/m

SKANDOR Eiche dunkel

- 2400 x 19 x 58 mm
- MDF mit Echtholz-furnier
- 8111940 St. **11⁵⁰**
- entspr. 4.79/m

Digitaldruck:

fürs Kinderzimmer



Dekor „Stifte“

- 2400 x 15 x 80 mm
- MDF lackiert
- 8857053 St. **11⁹⁰**
- entspr. 4.96/m

Eckenstäbchen:



Eckenstäbchen

- 18 x 18 x 62 mm
- ideal für Innen- und Außenecken oder als Endstück
- weiß
- Pack = 6 St.
- 5495181 Pack **5⁹⁵**
- entspr. 0.99/St.



Teppiche:

Individuelle Akzente. Riesige Vielfalt.

Mit Teppichen kannst Du einen Raum ruckzuck verändern. Einfach auslegen, und schon sorgen sie für Gemütlichkeit und schaffen Wohlfühlatmosphäre. Aber nicht nur Teppiche, auch Felle zeigen hier Gestaltungspotenzial.



1 „Chenille“
- 100 % Baumwolle
- grau oder cremefarben
- verschiedene Größen
z. B. 60 x 120 cm, grau
8531315 St. **9⁹⁵**

2 „Dakota Streifen“
- 100 % Baumwolle
- graublau/weiß
- verschiedene Größen
z. B. 65 x 130 cm
6050506 St. **14⁹⁵**

3 „Diamant“
- 65 x 130 cm
- 100 % Baumwolle
- taupe oder mint
6368547/8 St. **14⁹⁵**

4 „Raute“
- 100 % Baumwolle
- schwarz/weiß oder
taupe/weiß
- verschiedene Größen
z. B. 140 x 200 cm,
schwarz/weiß
5799540 St. **39⁹⁵**



Naturteppich
- 100 % Jute
- Ø: 70 cm, beige
6368908 St. **9⁹⁵**



„Natur“
- Baumwolle
- verschiedene Größen
z. B. 60 x 110 cm
6368923 St. **11⁹⁵**



„Knoten“
- 50 % Polyester,
50 % Jute
- beige
- verschiedene Größen
z. B. 60 x 110 cm
6368927 St. **9⁹⁵**



„Streifen“
- 100 % Baumwolle
- blau oder grün
- verschiedene Größen
z. B. 50 x 80 cm, grün
6368905 St. **3⁹⁵**



„Senegal“
- Baumwolle
- verschiedene Größen
z. B. 60 x 100 cm
6083478 St. **9⁹⁵**



„Multi gestreift“
- 65 x 130 cm
- 100 % Baumwolle
5798272 St. **9⁹⁵**

Teppiche

Shaggys:

Hochflorteppiche, oder auch „Shaggys“, haben durch ihre langen, dichten Fasern eine besonders weiche und oft leicht zottelige Oberfläche. In der Handhabung sind sie pflegeleicht: Vorsichtiges Absaugen mit der glatten Düse des Staubsaugers genügt in der Regel. Besonders gut eignen sich auch Trocken-Schaumreiniger. Auf Wasser sollte man lieber verzichten: Das hochflorige Material nimmt viel Wasser auf, trocknet aber sehr langsam.

„Soft“

- 80 x 150 cm
 - flauschiger Flor
 - Florhöhe: ca. 12 mm
 - 100 % Polyester
 - weiche Microfaser-Qualität
 - stone, lila oder beige
- 5798691/92/6731933 St. **49⁹⁵**
 dto., jedoch 140 x 200 cm
 5508806/5798694/6731934 St. **99.95**
 dto., jedoch 160 x 230 cm
 5798696/736/6731935 St. **129.95**



„Billy“

- 80 x 150 cm
 - Florhöhe: ca. 20 mm
 - 100 % Polypropylen
 - ultraweiche Microfaser-Qualität
 - natur oder anthrazit
- 5522556/59 St. **14⁹⁵**
 dto., jedoch 140 x 200 cm
 5522554/57 St. **34.95**
 dto., jedoch 160 x 230 cm
 5522555/58 St. **49.95**



„Dany Fleecy“

- 80 x 150 cm
 - Florhöhe: ca. 35 mm, 100 % Polyester
 - ultraweiche Microfaser-Qualität
 - ivory, taupe oder grau
- 6047276-8 St. **49⁹⁵**
 dto., jedoch 140 x 200 cm
 6047279/6047440/1 St. **99.95**
 dto., jedoch 160 x 230 cm
 6047442-4 St. **149.95**



„Enzo“

- 80 x 150 cm
 - Florhöhe: ca. 60 mm, 100 % Polyester
 - voluminöser Hochflorteppich
 - beige, schwarz oder iceblue
- 6047531-3 St. **49⁹⁵**
 dto., jedoch 140 x 200 cm
 6047534-6 St. **99.95**
 dto., jedoch 160 x 230 cm
 6047537-9 St. **119.95**



„Wellness“

- 80 x 150 cm
 - Florhöhe: ca. 25 mm
 - 90 % Polyester, 5 % Baumwolle, 5 % Polypropylen
 - weiche Microfaser-Qualität
 - silberfarben, taupe, rot, rose oder beige
- 8771494-97, 6047445 St. **49⁹⁵**
 dto., jedoch 140 x 200 cm
 8771570-2/8771499/6047447 St. **99.95**
 dto., jedoch 160 x 230 cm
 5499862-4/8771574/6047449 St. **129.95**



HORNBACH Projekt-Tipps

Pflege Deinen Shaggy richtig!

Hochflorteppiche, auch „Shaggys“ genannt, sind äußerst pflegeleicht und sehr langlebig. Darf man einen Shaggy-Teppich absaugen? Ja – aber vorsichtig! Damit sich die Florfäden nicht in den Bürsten des Staubsaugers verfangen, sollte man den Shaggy nur mit einer glatten Düse mit wenig Saugkraft absaugen. Bei der weiteren Reinigung möglichst auf Wasser verzichten – das Hochflorgarn würde zu viel Nässe aufnehmen und trocknet sehr langsam. Besonders gut eignen sich Trocken-Schaumreiniger. Mit diesen Tipps hat man lange Freude am neuen Teppich.

Teppiche

Kinderteppiche:



„Fisch“
 - 120 x 170 cm
 - Florhöhe: 12 mm
 - 100 % Polypropylen
 5941509 **St. 39⁹⁵**



Spielteppich „City“
 - 133 x 175 cm
 - 100 % Polyamid
 3269883 **St. 18⁹⁵**



**Spielteppich „Bauernhof“
 oder „Schloss“**
 - 180 x 130 cm
 - 100 % Polypropylen
 5808615/6 **St. 39⁹⁵**



**„Eule“ oder
 „Schmetterling“**
 - 120 x 170 cm
 - Florhöhe: 12 mm
 - 100 % Polypropylen
 5941506/7 **St. 39⁹⁵**



**„Soft Feen“,
 „Soft Dschungel“
 oder „Soft Weltkarte“**
 - 70 x 140 cm
 - ultrasoft
 - 100 % Polyester
 6046476/7/8 **St. 19⁹⁵**



**„Frozen –
 Die Eiskönigin“**
 - 80 x 140 cm
 - 100 % Polyamid
 5832583 **St. 19⁹⁵**



„Shag Flower“
 - pink, petrol oder grün
 - 60 x 60 cm
 - 100 % Polyester
 6349120/6348728/9 **St. 8⁹⁵**



Zahlen-Puzzlematte
 - 10-tlg., je 30 x 30 cm
 - Kunststoff
 - abwaschbar
 6372496 **Set 10⁹⁰**
dto., jedoch Zahlen und
 Buchstaben, 36-tlg.,
 je 16 x 16 cm (o. Abb.)
 6372497

Echtfelle



Stierfell 5511883

Echte Felle:

Sie sind Unikate und bringen Gemütlichkeit in die Wohnung. Helle und naturfarbene Felle eignen sich entweder als Kontrast zu dunklem Boden oder als stimmige Ergänzung auf hellen Untergründen. Schaffelle können bei 30 °C in der Maschine gewaschen, aber nicht gebügelt, gebleicht oder im Trockner getrocknet werden. Stierfelle dürfen nicht in die Waschmaschine, Flecken lassen sich aber mit einem feuchten Tuch entfernen.



Schaffell dunkelgrau 6047548

Kunstfelle



Kunstfell-Sitzkissen

- Ø: 35 cm
- 100 % Acryl
- weiß, schwarz meliert, taupe, hellgrau, rosé, moosfarben
6047274/5/6349381/
6702740/1/6702317 St. **6⁹⁵**



Kunstfell rund

- Ø: 100 cm
- 100 % Acryl
- taupe, schwarz oder weiß
6349122/1/3 St. **29⁹⁵**



Stierfell

- Größe: ca. 2-3 m²
- farbig sortiert
5511883 St. **149.-**



Schaffell

- 90 x 60 cm
- dunkelgrau, naturweiß, schwarz, taupe, rosé oder moosfarben
6047548/7904656/8/
5766730/6688540/1 St. **39⁹⁵**



Kunstfell rechteckig

- 60 x 120 cm
- 100 % Acryl
- taupe oder weiß
6349124/6047270 St. **24⁹⁵**



Kunstfell

- 55 x 80 x 6,5 cm
- 100 % Acryl
- weiß oder schwarz meliert
6047272/3 St. **12⁹⁵**

Matten: mit Funktion

Allzweckmatte
- 28 x 37 cm
- uni vanille
7632413 St. **4⁵⁰**

Antirutschmatte
- 30 x 150 cm
- für Spülen, Tablett usw.
- farbig sortiert
5170538 St. **3⁴⁰**

**Schubladeneinlage
„Cool & Fresh“**
- 50 x 150 cm
- Polyestergerwek
- transparent
7383254 St. **6⁹⁵**

Autotürschutzleisten:

Autotürschutzleiste
- 20 x 200 x 0,3 cm
- selbstklebend
- abwaschbar
7246964 St. **9⁹⁵**

Autotürschutzleiste
- 15 x 56 x 0,4 cm
- selbstklebend
- abwaschbar
8578788 St. **6⁹⁵**

Teppichgleitschutz:

**Teppichgleitschutz
für glatte Böden**
60 x 120 cm 5102387 St. **4.95**
80 x 150 cm 5102388 St. **6.95**
120 x 180 cm 5102389 St. **11.95**
160 x 235 cm 7383250 St. **17.95**

Automatten:

1 Kofferraum- und Schmutzfangmatte 80 x 100 cm, PVC, anthrazit 5102448 St. **6.65** **2** Automatten-Set „Milano“ 46 x 66 x 3 cm, Polypropylen, Rips, anthrazit, 4-tlg. 5633093 Set **9.95** **3** Automatten-Set „Stingray“ 50 x 70 x 3,5 cm, Polypropylen, Velour, schwarz, 4-tlg. 5580062 Set **8.95**

Stufenmatten


... für innen:



1 „Manaus“ 28 x 65 cm, halbrund, Sisal, beige 6123584 St. **7.95**
2 „Dynasty“ 28 x 65 cm, halbrund, Flachgewebe, schwarz 5850767 St. **3.95**
3 „Natura“ 28 x 65 cm, eckig, Polypropylen, beige 5850770 St. **4.95**
4 „Divino“ 28 x 65 cm, halbrund, Polypropylen, grau 8666787 St. **4.95**
5 „Uppsala“ 28 x 65 cm, halbrund, Polypropylen, rot 8666790 St. **4.95**
6 „Uppsala“ 28 x 65 cm, halbrund, Polypropylen, braun 8666791 St. **4.95**
7 „Rambo“ 28 x 65 cm, halbrund, Schlinge, anthrazit 8848322 St. **3.95**
auch in beige erhältlich **8** „Natura“ 26 x 65 cm, halbrund, Polypropylen, beige 5850765 St. **4.95**

Stufenmatten

... für außen:

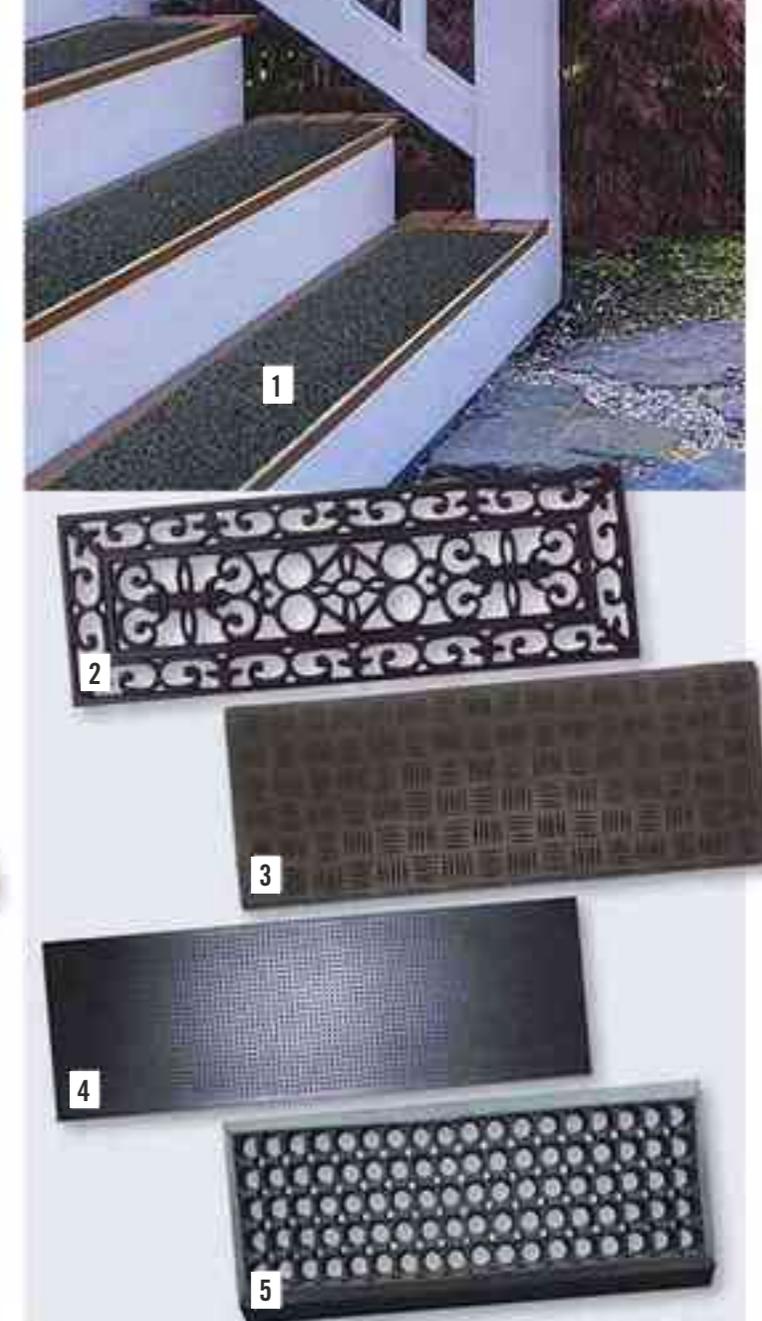

1 „Clean Scrape“ 25 x 65 cm, eckig, Polypropylen, Antirutsch-Funktion, grau 5833698 St. **9.95** **2** „Eisenoptik“ 25 x 75 cm, eckig, Gummi, schwarz 8323946 St. **7.95** **3** „Riffelblech“ 25 x 65 cm, eckig, Gummi, schwarz 8399464 St. **6.90**
4 „Gumminoppen“ 25 x 75 cm, eckig, Gummi, schwarz 5038189 St. **6.45**
5 „Gummiwabe“ 25 x 65 cm, eckig, Gummi, schwarz 6127303 St. **6.80**

Fußmatten:



- ▶ Anti-Rutsch-Rücken
- ▶ recyceltes Gummi

1

Indoor:

1 Schmutzfangmatte Polyamid, waschbar, Vinyl-Rücken, 40 x 60 cm, grau, rot oder schwarz 5595826/7526194/8038305 St. 8.95 2 Schmutzfangmatte „Soft & Clean“ Polyamid, Vinyl-Rücken, 50 x 75 cm, anthrazit oder taupe 6097578/9 St. 14.90 dto., jedoch 75 x 120 cm 6097580/1 29.95 3 Schmutzfangmatte „Welcome & Goodbye“ Polyamid, Vinyl-Rücken, 40 x 80 cm 8228273 12.95 4 Schmutzfangmatte „Home“ Polyamid, Vinyl-Rücken, 40 x 80 cm 8228274 12.95 5 Schmutzfangmatte „Flower“ Polyamid, Vinyl-Rücken, 40 x 80 cm, beige oder grau 8445842/3 12.95 6 Kokosmatte „Home Dots“ PVC-Rücken, 40 x 70 cm 6402291 8.95 7 Kokosmatte „Welcome Cats“ Vinyl-Rücken, 26 x 75 cm 5867415 8.00 8 Schmutzfangmatte „Smile“ halbrund, Polyamid, waschbar, Vinyl-Rücken, ca. 50 x 75 cm 6097588 13.95


2



3



3

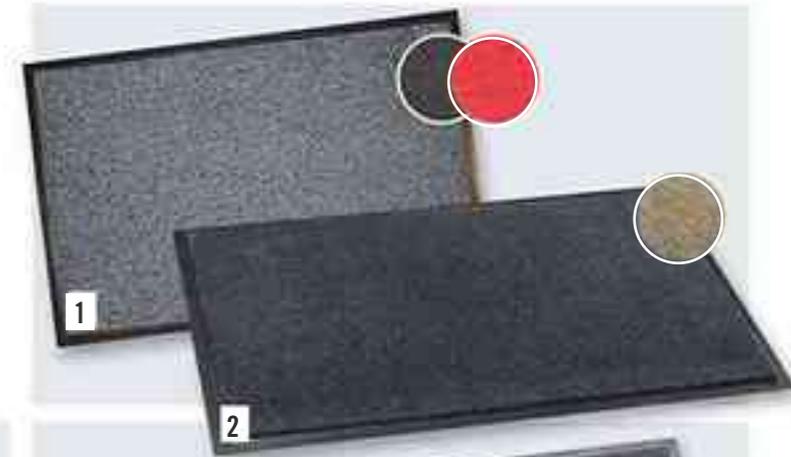

1

2



4

Outdoor:

1 Eco-Matte „Love is all you need“ recyceltes Gummi, 46 x 76 cm 6097592 16.95 2 Scrapematte „Woodland Oak“ 46 x 76 cm 6402293 16.95 3 Gummi-/Kokosmatte „Baum“ mit Kokoseinsatz, 45 x 75 cm 5846178 14.95 4 Alumatte „Outline“ Rahmen aus Aluminium, Polypropylen, 50 x 80 cm, anthrazit 7801458 64.95 5 Schuhabtropfwanne „Ecoboot“ Polypropylen, 38 x 74 cm, schwarz 8828887 5.95 6 Grasmatte „Johnny“ Polypropylen, 45 x 60 cm, anthrazit 6415918 4.95 7 Bürstenmatte „Fantastic“ Kunststoff, schwere robuste Bürstenmatte mit Metallverschraubung, rutschhemmende Gummipoppen auf der Unterseite, Bürsten für die Reinigung auf der Oberseite, 38,5 x 59 cm 8248659 37.95



4

←←←←←
Kundenbewertung:
17x bewertet, 17x mit 5 Hämmern
www.hornbach.de
Stand: 05.09.2018



5



6



5

6

7



7



8

Schmutzfangläufer

... aus Textil:



1 „Mars“ Laufmeterware, Polypropylen, anthrazit, Breite: 120 cm 7012071 m² 23.94
 2 „Steppo“ Laufmeterware mit Rippen, Polypropylen, Breite: 200 cm, hellgrau oder anthrazit 3825276/7 m² 15.90
 3 „Surprise“ Laufmeterware mit Rippen, Polypropylen, Breite: 100 cm, anthrazit oder grau 8598709/820 m² 7.95

... aus Gummi:



1 „Rillenoptik“ Laufmeterware, schwarz, Breite: 100 cm, Stärke: 3 mm 8567242 m² 18.95
 2 „Noppenoptik“ Laufmeterware schwarz, Breite: 100 cm, Stärke: 3,5 mm 7696231 m² 18.95
 3 „Riffelblechoptik“ Laufmeterware schwarz, Breite: 100 cm, Stärke: 3,5 mm 7696232 m² 18.98
 4 „Noppen“ schwarz, Stärke: 8 mm, 40 x 60 cm 7526167 St. 6.50 dto., jedoch 60 x 80 cm 7526168 St. 12.90 dto., jedoch 80 x 120 cm 5850971 St. 24.95
 5 Gummivabenmatte schwarz, 40 x 60 cm 7008921 St. 5.90 dto., jedoch 50 x 80 cm 4110740 St. 8.90 dto., jedoch 80 x 120 cm 8382537 St. 19.95 dto., jedoch 100 x 150 cm 5617578 St. 29.95

Eingangs- & Küchenläufer



Eingangsläufer

- 67 x 150 cm, Polyamid
- sehr strapazierfähig
- geeignet für Fußbodenheizung
- maschinenwaschbar bei 30 °C

1 „Shades“ 5898241 29.90
 2 „Tiles“ 6394892 29.90
 3 „Happy Black“ 5898245 29.90
 4 „Kelim“ 5898244 29.90
 5 „Triangle“ 6097601 29.90



Eingangsläufer

- 66 x 120 cm, Polyamid
- sehr strapazierfähig
- geeignet für Fußbodenheizung
- maschinenwaschbar bei 30 °C

1 „Garden Tool“ 6811504 24.90
 2 „OutdoorWood“ 6811500 24.90
 3 „Création Delion“ 5898219 24.90
 4 „Faded Feather“ 6811502 24.90
 5 „Welcome Heart“ 5898204 24.90



Küchenläufer

- 50 x 150 cm, Microflex-Rücken
- rutschsicher
- maschinenwaschbar bei 30 °C

1 „Chef de cuisine“ 6097593 19.95
 2 „Café de Paris“ 6097594 19.95
 3 „Buon Appetito“ 8893049 19.95
 4 „Wood Bon Appetit“ 6402294 19.95

Feinsteinzeug Bodenfliesen:

Täuschend echt! Feinsteinzeug Fliesen in Naturoptik sehen aus wie Holz, wie Stein oder Beton. Sie machen Deinen Wohnraum gemütlich, zeitlos natürlich oder modern und chic – sind aber so kratz- und schlagfest, wie es eben nur Fliesen sind. Pflegeleicht, strapazierfähig und kaum von Holz & Co. zu unterscheiden.



„Tradizione Miele“ 6251590



Fliesen verlegen lassen vom Profi.

Profis fürs Projekt. Mehr Infos zum Handwerker-Service auf Seite 126.

Holzoptik:

„Legno Marrone“

- ca. 31 x 62 cm
- Abriebgruppe 4
- Rutschhemmung R9
- frostsicher
1 Pack = 1,54 m² = **13.78**
6714811

„Wally Noce“

- ca. 35,5 x 71 cm
- Abriebgruppe 5
- Rutschhemmung R9
- frostsicher
1 Pack = 1,55 m² = **20.07**
6195319

passender Sockel
- ca. 8,5 x 71 cm
St. **4.75** 6360373
entspr. 6.69/m

„Tradizione Miele“

- ca. 24 x 120 cm
- Abriebgruppe 5
- Rutschhemmung R10
- frostsicher
1 Pack = 1,16 m² = **34.74**
6251590

passender Sockel
- 8 x 45 cm
1 Pack = 3 St. = 1,35 m = **8.85**
6301686 entspr. 6.56/m

Steinoptik:

„Sahara“

- ca. 32 x 62,5 cm
- Abriebgruppe 4
- Rutschhemmung R9
- frostsicher
1 Pack = 1 m² = **19.95**
„Blanco“ 8713635
„Crema“ 8713636
„Gris“ 8713637

passende Sockel
- 8 x 45 cm
1 Pack = 3 St. = 1,35 m = **8.85**
entspr. 6.56/m
„Blanco“ 5809820
„Crema“ 5809821
„Gris“ 5809619

„Discovery“

- ca. 30 x 60 cm
- Abriebgruppe 5
- Rutschhemmung R10
- frostsicher
1 Pack = 1,08 m² = **21.55**
„Carbon“ 8529628
„Colonial“ 8529631

passende Sockel
- 8 x 30 cm
1 Pack = 3 St. = 0,9 m = **6.95**
entspr. 7.72/m
„Carbon“ 5643290
„Colonial“ 5809618

„Afrodite“

- ca. 35,5 x 71 cm
- Abriebgruppe 4 („Antracite“)
- Abriebgruppe 5 („Cemento“)
- Rutschhemmung R9
- frostsicher
1 Pack = 1,55 m² = **26.27**
„Cemento“ 6252998
„Antracite“ 6252999 m² = **16.95**

passende Sockel
- ca. 7,5 x 35,5 cm
1 Pack = 3 St. = 1,07 m = **6.95**
entspr. 6.50/m
„Cemento“ 6332387
„Antracite“ 6332388

Betonoptik:

„Cassero grau“

- ca. 30,2 x 60,2 cm
- Abriebgruppe 4
- Rutschhemmung R9
- frostsicher
1 Pack = 1,46 m² = **14.45**
6799462 m² = **9.90**

passender Sockel
- 8 x 30 cm
1 Pack = 3 St. = 0,9 m = **5.85**
5918880 entspr. 6.50/m

► in 3 Farben, 4 Formaten und 2 Oberflächen erhältlich

Feinsteinzeug Bodenfliesen „Hometec“

- Abriebgruppe 4, frostsicher
- rektifizierte Kanten
- eingefärbter Scherben
- „matt“ mit rutschhemmender Oberfläche R10/B
- „lappato“ teilpoliert



30 x 60 cm, matt
6583384 grey
6583382 ivory
6583380 graphit m² = **18.95**
1 Pack = 1,44 m² = **27.29**

60 x 60 cm, matt
6583372 grey
6583368 ivory
6583376 graphit m² = **22.95**
1 Pack = 1,44 m² = **33.05**

30 x 120 cm, matt
6583390 grey
6583388 ivory
6583386 graphit m² = **29.95**
1 Pack = 1,44 m² = **43.13**

60 x 120 cm, matt
6583373 grey
6583369 ivory
6583377 graphit m² = **32.95**
1 Pack = 1,44 m² = **47.45**

Oberfläche „lappato teilpoliert“: Preise und Lieferzeit auf Anfrage.

HORNBACH Meisterschmiede

Zugucken. Nachmachen. Passt.

Die Meisterschmiede-Videos.

Angle-Angle, Fold-Down, Snap: Du verstehst nur Bahnhof? Wird sich ändern, wenn Du Dich für einen Hartboden entschieden hast und es ans Verlegen geht: In unseren Anleitungsvideos zeigen wir Dir, was es mit den verschiedenen Klick-Verlegetechniken auf sich hat und wie Du zum Meister der Bodenbeläge wirst. Du erfährst auch, wie Du den Grund vorbereiten musst, mit Trittschall umgehst und die Abstand-Keile richtig in der Randfuge verteilst. Muss ja schwimmen, das Zeug. Und jetzt snappe, angle oder folde – Hauptsache, es macht klick! Was Du dazu brauchst, steht in Material- und Werkzeuglisten. Die gibt's zu jedem Video als Download. Worauf wartest Du noch? Los geht's: www.hornbach.de/video

Es gibt sie auch in Textform!

Und zwar in diesem Projektkatalog. Auf unseren Projektseiten findest Du die Schritt-für-Schritt-Anleitungen schwarz auf weiß. Zum in die Hosentasche stecken, mit in den Markt nehmen, und um bei der Arbeit den Rührer darauf abzulegen.




Weitere Meisterschmiede-Videos fürs Projekt „Bodenbeläge verlegen“.

Neben den Anleitungsvideos unserer HORNBACH Meisterschmiede könnten Dich auch diese Info- und Beratungs-Videos interessieren:

- Bodenbeläge/Fliesen kaufen
- Abriebstreifen auf Laminat entfernen
- Kratzer im Parkett entfernen

Schritt für Schritt zum Meister – ja, so läuft's. Damit am Ende nur eins bleibt: Lust aufs nächste Projekt. Auf geht's: www.hornbach.de/video

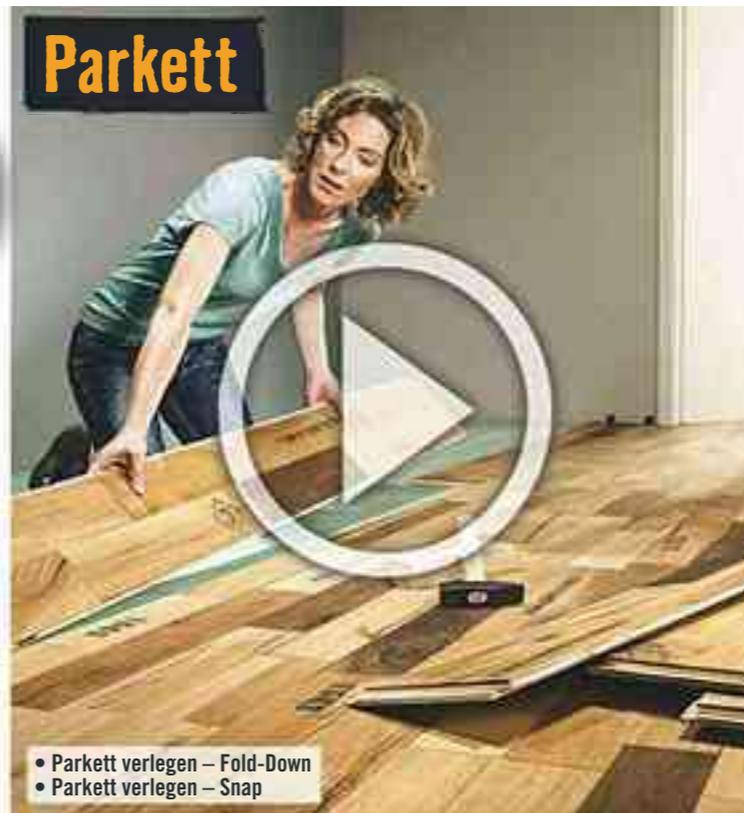

Die HORNBACH Möglichkeiten Online & im Markt

Vom Handwerker

MACHEN LASSEN

Keine Zeit? Keiner, der mit anpackt? Mit HORNBACH kann das Projekt trotzdem realisiert werden. Einfach den HORNBACH Handwerker-Service nutzen; dieser wickelt das Projekt pünktlich und professionell ab. Weitere Infos gibt's im Markt und unter www.hornbach.de/hws

PROFIS FÜRS PROJEKT:

Verlegung von Laminat, Parkett, Korkparkett, Klick-Vinyl mit Trägerplatte, Klick-Vinyl, Teppichboden-/PVC-Rollenware, selbstklebenden Vinyldielen, Fliesen im Innenbereich

- » Verlegeart je nach Bodenbelag
- » Erforderliche und gewünschte Zusatzleistungen
- » Festpreis nach Aufmaß vor Ort
- » Alles aus einer Hand: Produkt, Handwerksleistung und selbstverständlich die Gewährleistung
- » Unsere Servicepartner: Anerkannte Betriebe aus der Region

SO FUNKTIONIERT'S:

- 1. Beratung und Auswahl**
Unsere Fachberater im Markt informieren zu Produkten und Dienstleistungen rund ums Projekt. Das Aufmaß wird im Markt beauftragt.
- 2. Aufmaß vor Ort**
Beim Aufmaß vor Ort ermittelt unser Servicepartner die bauseitigen Gegebenheiten und Maße. Die Aufmaßgebühr wird mit der Montage verrechnet.
- 3. Festpreisangebot**
Unser Fachberater im Markt erstellt nach dem Aufmaß ein individuelles Festpreisangebot fürs Projekt.
- 4. Professionelle Ausführung**
Das Projekt wird durch unseren Servicepartner fachgerecht umgesetzt und danach abgenommen. Fertig!



SAUBERE ARBEIT!
**DER HORNBACH
HANDWERKER-
SERVICE**
Montieren Installieren Verlegen

DIREKT ANS REGAL!

Bequem und schnell einkaufen im:

DRIVE IN
BAUSTOFF-ZENTRUM

- 1. Reinfahren.**
Ladeliste nicht vergessen.
- 2. Aufladen.**
Artikel in Ladeliste eintragen.
- 3. Bezahlen.**
Alles auf einmal an der Kasse bezahlen.
- 4. Rausfahren.**
Bei der Ausfahrt wird überprüft, ob richtig kassiert wurde.



Die Waren direkt ins Fahrzeug laden. Wir helfen dabei!

Welcher Markt in Deiner Nähe über diesen Service verfügt, erfährst Du online unter www.hornbach.de

Transporter jetzt auch online mieten!

- Nutze die Transportervermietung***
Ganz einfach, zu jeder Zeit und in nur wenigen Schritten!
Der Fairness halber ist eine Vermietung nur in Verbindung mit einem Kauf von sperriger und/oder schwerer Ware in einem unserer Märkte möglich.

So einfach geht's:

1. Auf hornbach.de/transportervermietung gehen, „Transporter mieten“ wählen und auf „Online reservieren“ klicken.
2. Wunschmarkt, Wunschdauer (1-5 Stunden) und Uhrzeit festlegen.
3. Persönliche Daten eingeben. Fertig!

Hand drauf

**HORNBACH garantiert
Dauertiefpreise.
Online und im Markt.**

Alles, immer und sofort günstig.

Sollte ein Kunde beim Wettbewerb einen identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis. Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie Internet Preise. Ausverkäufe ausgenommen. Einzelheiten unter www.hornbach.de/preisgarantie

Den Kettel-Service nutzen.
Teppiche auf Maß!

Über unseren Handwerker-Service kann man Teppiche nach eigenen Wünschen ketteln lassen. Für Teppichboden-Auslegeware schneiden, ketteln und beschichten unsere Profis auch die Sockelleisten oder ketteln Stufenmatten.

Die Anhängervermietung nutzen*.
Du hast eine Anhängerkupplung?

Einfach einen unserer Pkw-Anhänger mieten und sperrige Waren günstig selbst nach Hause bringen.

Den Liefer-Service nutzen.
Direkt nach Hause!

Wir liefern gerne alle Waren auf direktem Wege nach Hause. Sicher, schnell und zuverlässig.

Den Vorteil bei Großmengen-Abnahme nutzen.
Doppelt sparen bei großen Projekten!

Zum Einen spart man immer mit unseren Dauertiefpreisen auf das ganze Sortiment. Und zum Anderen spart man noch einmal, wenn man für große Projekte Großmengen oder sogar ganze Paletten braucht. Mehr kaufen, weniger bezahlen, doppelt sparen. Einfach unsere Fachberater fragen.

Jetzt die ProfiCard nutzen.
Starke Vorteile für Profis!

Der spezielle Service für Handwerk, Gewerbe und Institutionen. Volle Leistung von Profis für Profis. Nähere Informationen gibt's an der Kundentheke.

Jetzt kaufen, später zahlen!
Finanz-Kauf

- einfach und schnell vor Ort erledigen
- ab einem Einkaufswert von 250 € möglich

Du hast die Wahl:

- **0 % Finanzierung:**
Ratenkredit mit festen Laufzeiten von 6, 10 oder 12 Monaten, Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag; gebundener Sollzinssatz (jährl.) und eff. Jahreszins 0,00 %
Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
- **Standardfinanzierung:**
Wunschlaufzeiten 13-72 Monate, Kaufpreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag, 5,50 % effekt. Jahreszins, entspricht bei einem Einkaufswert in Höhe von 250 € und einer Laufzeit von 24 Monaten einem gebundenen Sollzins von 5,37 % p. a. bzw. 11 € pro Monat/264 € gesamt

Alle Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i.S.d. §6a Abs. 4 PangV.
- Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
- Bonität vorausgesetzt
- für die schnelle Bearbeitung genügen gültiger Personalausweis und gültige ec/Maestro-Karte, vpay-Karte oder Kreditkarte. Gegebenenfalls wird zusätzlich ein aktueller Verdienstschein benötigt. (Stand 24.09.2018)

Unsere Highlights:

Im Markt und unter www.hornbach.de

Abbildung ähnlich

Vinyl-Boden:

Alle Infos und noch mehr Artikel ab Seite 62.

Vinyl-Diele „Klammereiche“

- Diele: 1220 x 180 x 4,2 mm
- Dekor: Eiche
- Holznachbildung
- Nutzungsklasse 31
1 Pack = 12 St. =
2,635 m² = 49.93
6104122 m² **18⁹⁵**

1120 mm

180 mm

► für Feuchträume geeignet

► geringe Aufbauhöhe

XXL-Vinyl-Diele „Utah“ selbstklebend

- Diele: 914 x 230 x 2 mm
- Holznachbildung, grau
- Nuttschicht: 0,2 mm
- Nutzungsklasse 22
1 Pack = 15 St. =
3,135 m² = 43.73
5918320 m² **13⁹⁵**

914 mm

230 mm

Einpacken & mitnehmen? Geht nicht immer, aber bestell- und lieferbar ist alles. Garantiert!

Hand
drauf

**HORNBACK garantiert
Dauertiefpreise.**
Online und im Markt.

Alles, immer und sofort günstig.

Sollte ein Kunde beim Wettbewerb einen identischen Artikel günstiger finden, machen wir diesen Preis.

Gilt auch für Werbe- und Rabattaktionen sowie Internet-Preise. Ausverkäufe ausgenommen. Einzelheiten unter www.hornbach.de/preisgarantie

HORNBACK

Es gibt immer was zu tun.