


Betjeningsvejledning til gadeside vinduer på Ab Syven

- Betjening af vinduet



1: Anverferen er her i lukket position. Tag fat i den, for at åbne vinduet

2: Træk anverferen op ad

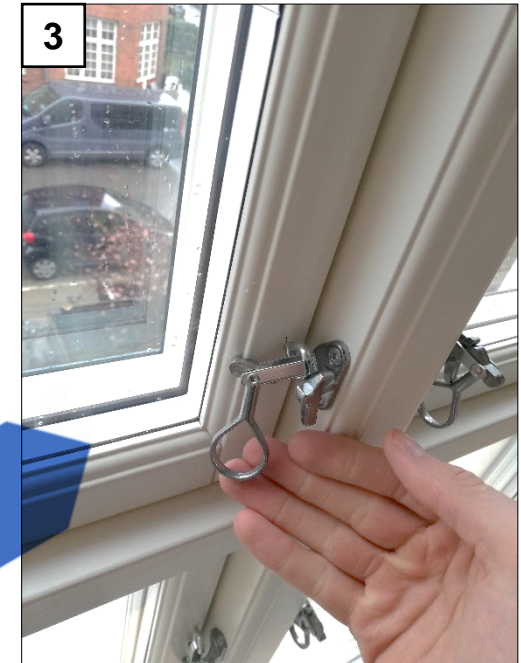

3: Når anverferne både for neden og for oven er helt af jernet som er fast i karmen, så kan vinduet åbnes.



4: I forbindelse med at pudse vinduet, skal den koblede ramme åbnes. Her ses sammenkoblingsbeslaget

5:
Sammenkoblingsbeslaget udløses ved at trykke på den anviste knap



6: Imens du stadig trykker på knappen, så trækker du den koblede ramme fra den faste ramme. Gør dette for neden og for oven



7: Efter at den koblede ramme er åbnet, kan vinduet nu puds



8: Vinduets position kan sikres således, via stormjernet