





Spridarok med teleskopering
Typ SE3510
Lastkap.: 6,0T-35T

Egen vikt: 815kg

HP1 för 40T krankrok
HP2, HP3, LP1 och LP3 för 25T schacklar
LP2 och LP4 för 9,5T schacklar

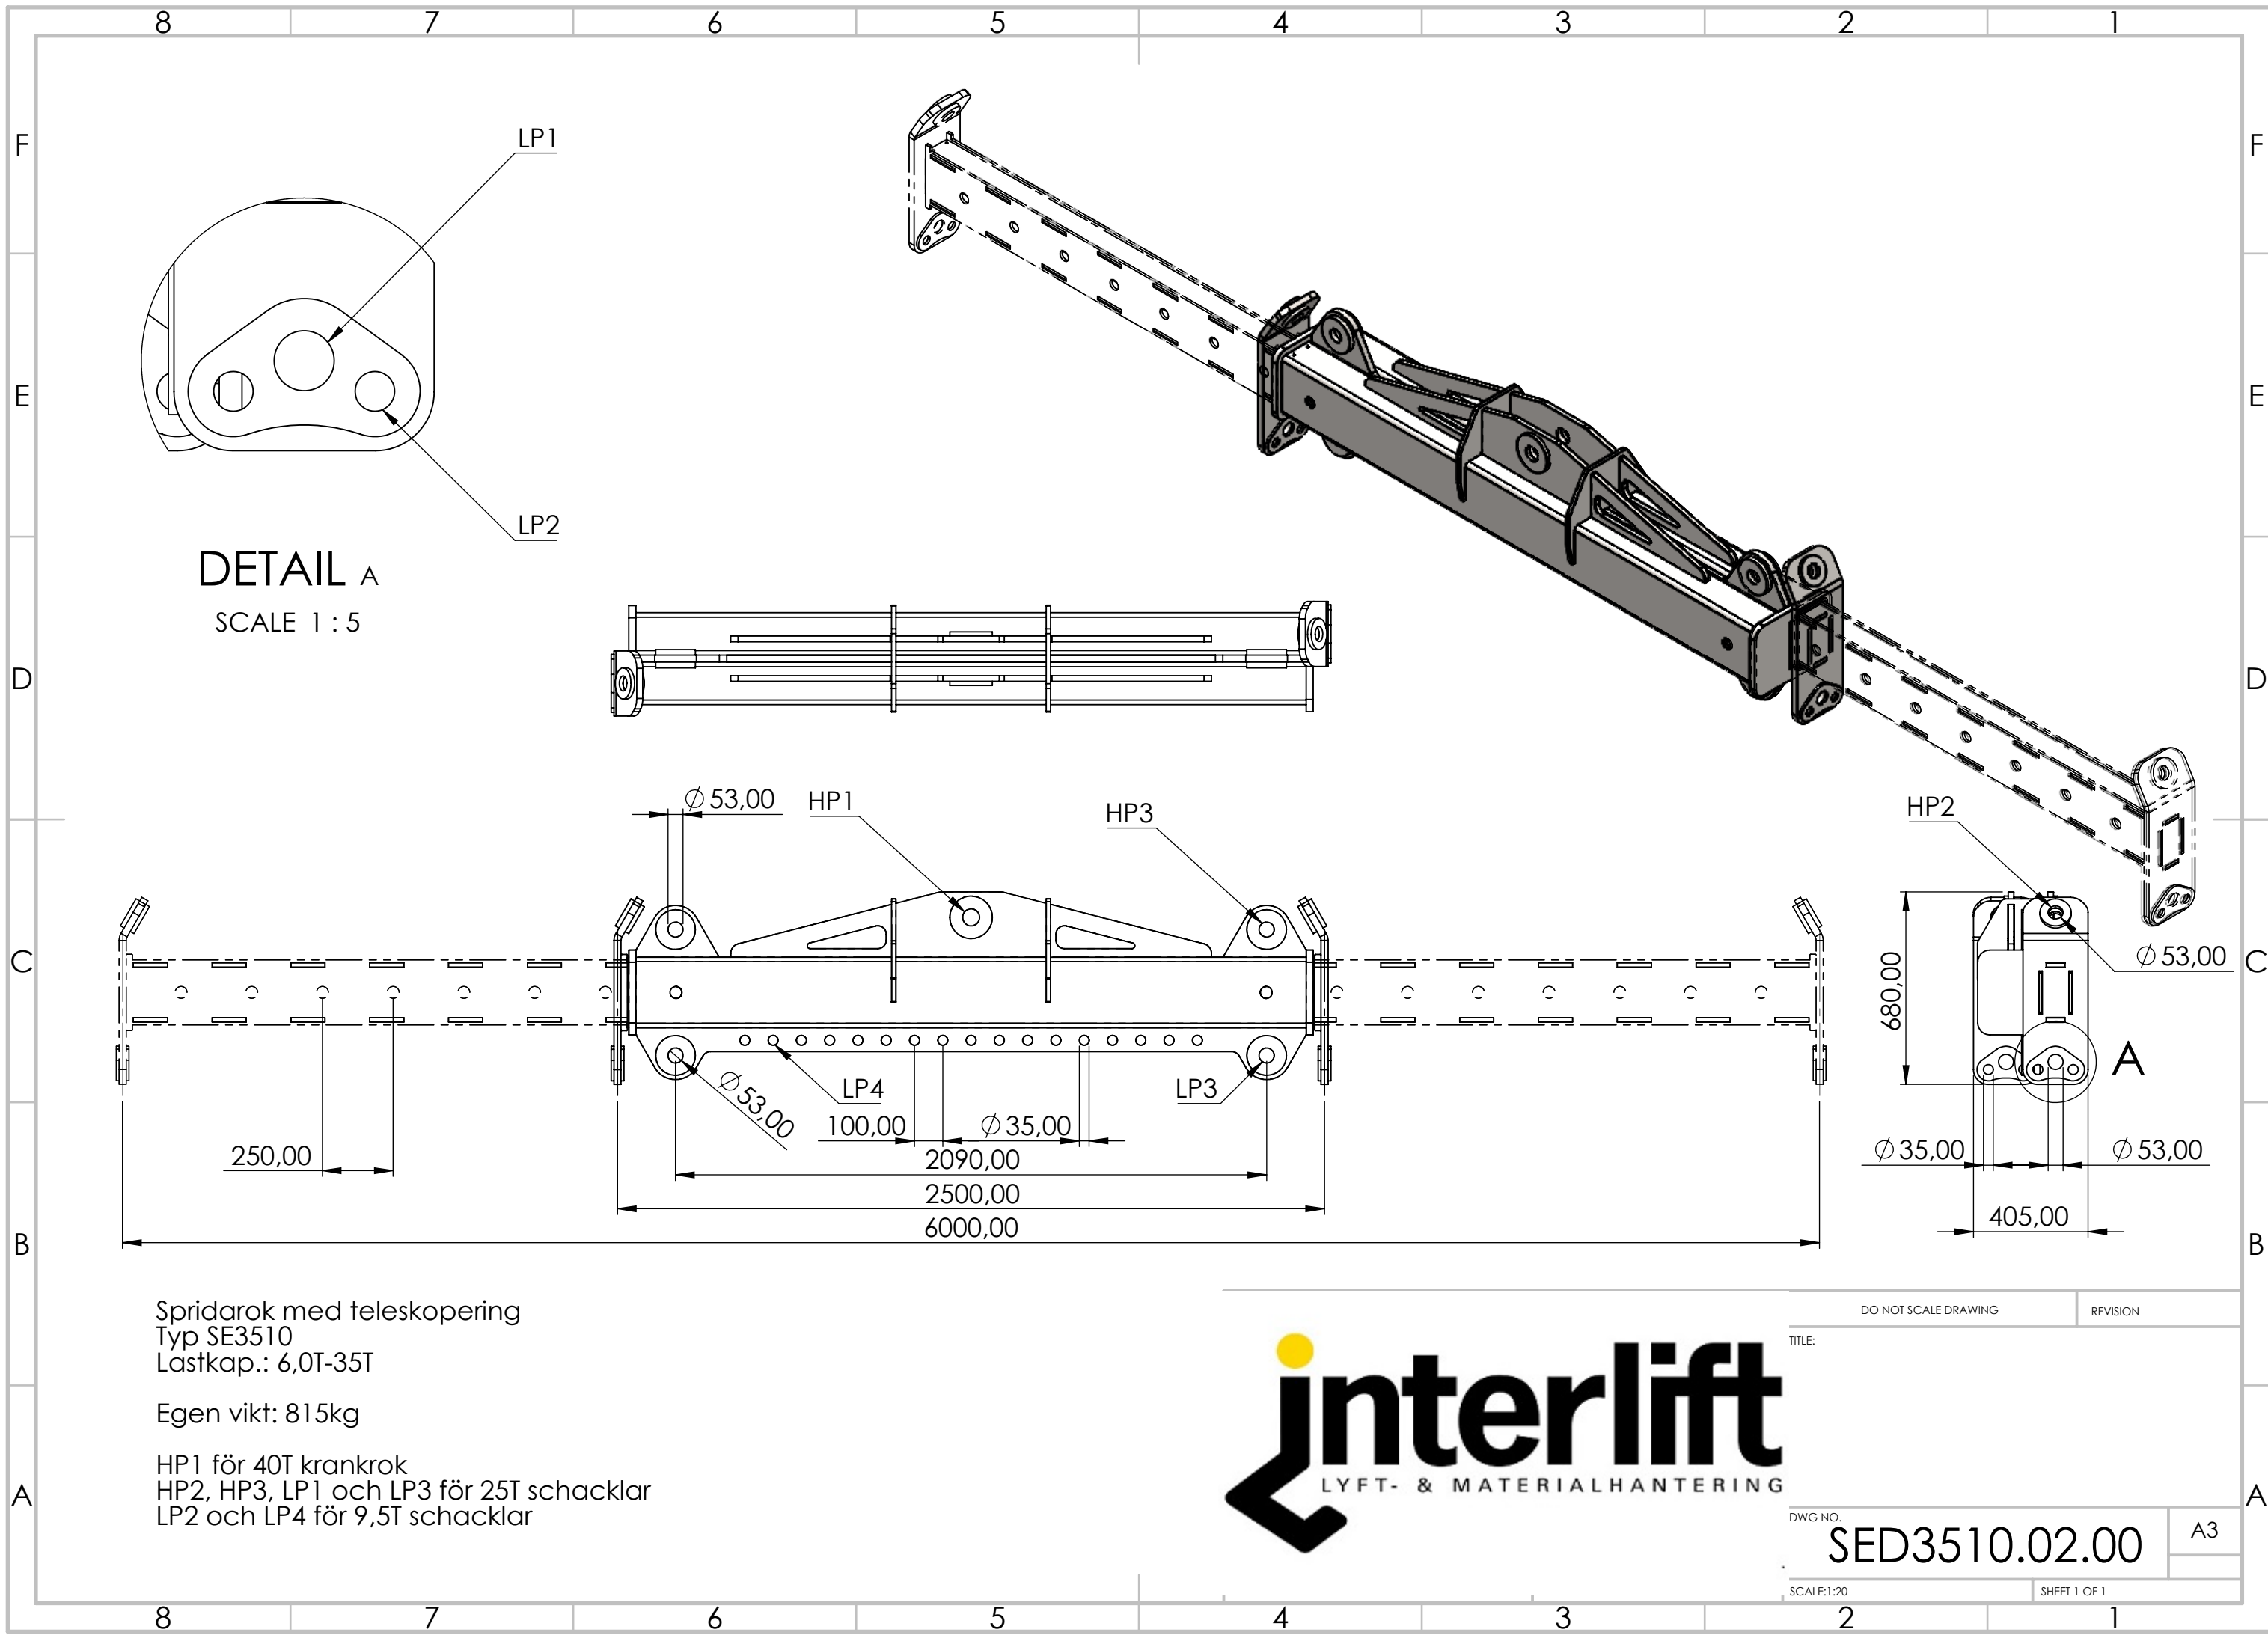

DO NOT SCALE DRAWING		REVISION
TITLE:		
DWG NO.	SED3510.02.00	A3
SCALE:1:20	SHEET 1 OF 1	

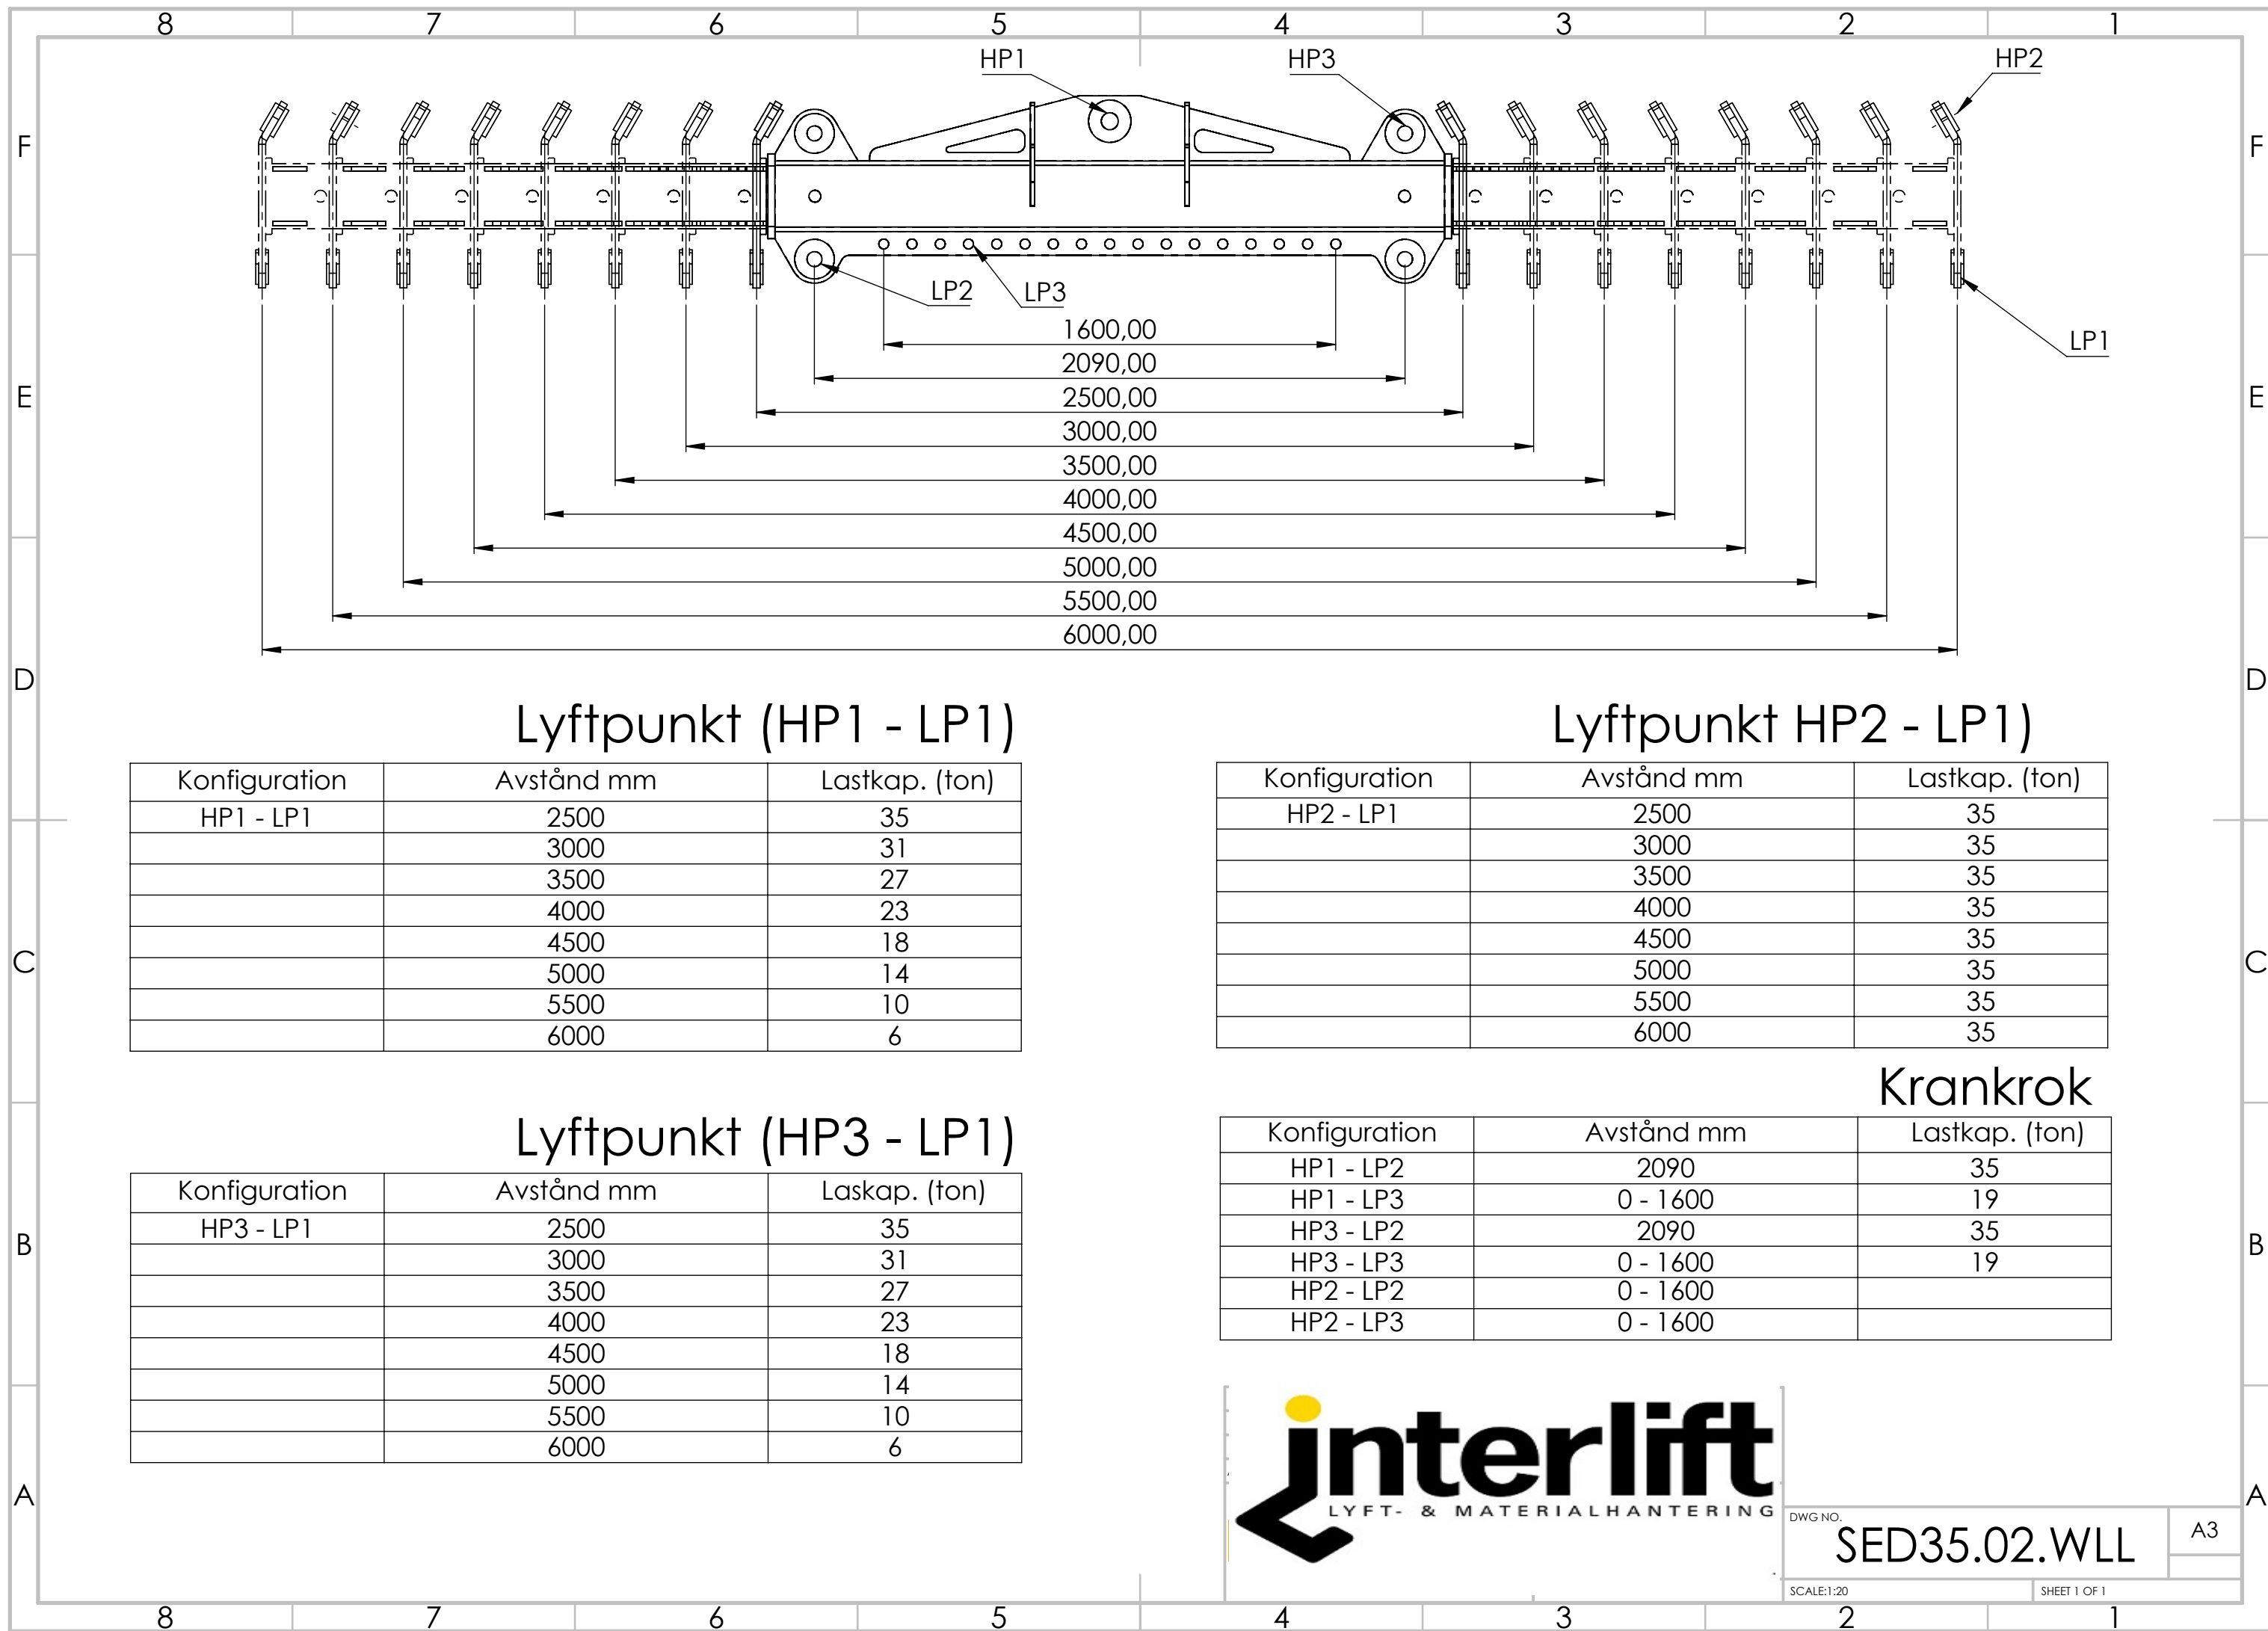

Lyftpunkt (HP1 - LP1)

Konfiguration	Avstånd mm	Lastkap. (ton)
HP1 - LP1	2500	35
	3000	31
	3500	27
	4000	23
	4500	18
	5000	14
	5500	10
	6000	6

Lyftpunkt HP2 - LP1

Konfiguration	Avstånd mm	Lastkap. (ton)
HP2 - LP1	2500	35
	3000	35
	3500	35
	4000	35
	4500	35
	5000	35
	5500	35
	6000	35

Lyftpunkt (HP3 - LP1)

Konfiguration	Avstånd mm	Laskap. (ton)
HP3 - LP1	2500	35
	3000	31
	3500	27
	4000	23
	4500	18
	5000	14
	5500	10
	6000	6

Krankrok

Konfiguration	Avstånd mm	Lastkap. (ton)
HP1 - LP2	2090	35
HP1 - LP3	0 - 1600	19
HP3 - LP2	2090	35
HP3 - LP3	0 - 1600	19
HP2 - LP2	0 - 1600	
HP2 - LP3	0 - 1600	



DWG NO. SED35.02.WLL

A3

SCALE:1:20

SHEET 1 OF 1