


HERRAMIENTAS DE DIAMANTE POLICRISTALINO "PCD"
 PARA DIVERSOS SUSTRATOS DE SUELOS CON RECUBRIMIENTOS
 ADHESIVOS, SELLOS, PINTURAS, SOLERAS DE HORMIGON Y PIEDRA
 PARA MAQUINAS MANUALES

Perfil en "U" Uso universal capa delgadas



Perfil en "R" grandes redondos para
 revestimientos duros y agresivos

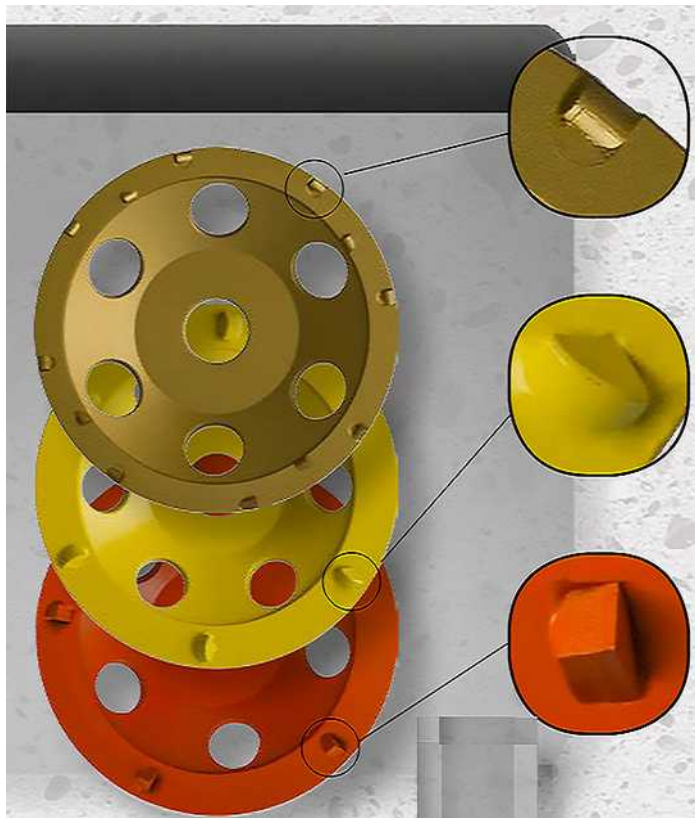

Perfil en "H" agudo y triangular para
 capas gruesas y elasticas muy agresivo



Ø mm.	ST-PCD-U		ST-PCD-R		ST-PCD-H	
	PKD Nº	Precio €	PKD Nº	Precio €	PKD Nº	Precio €
100	9					
115	9					
125	12		6		5	
150	-					
175	18		9		9	
180	-					

V max 80 m/s > 9.000 RPM