
NeatWork: Rensning af ionbyttere


Vi anbefaler, at man én gang årligt, eller efter behov, renser sit blødgøringsanlæg.

NeatWork er designet til at fjerne ophobninger og aflejringer af jern og andre metaller, der bindes af ionbytterne.

Jern og metaller kan på sigt give en formindsket kapacitet, da en større mængde af disse ikke fjernes ved regenerering på saltopløsning.

Fremgangsmåde:

- Åben til salttanken
- Tag låget af saltventilbrønden
- Påfyld NeatWork
- Vent 10 minutter
 - o Påfør låg til saltventilbrønden og salttanken
- Start en manuel regeneration
- Gentag én gang årligt

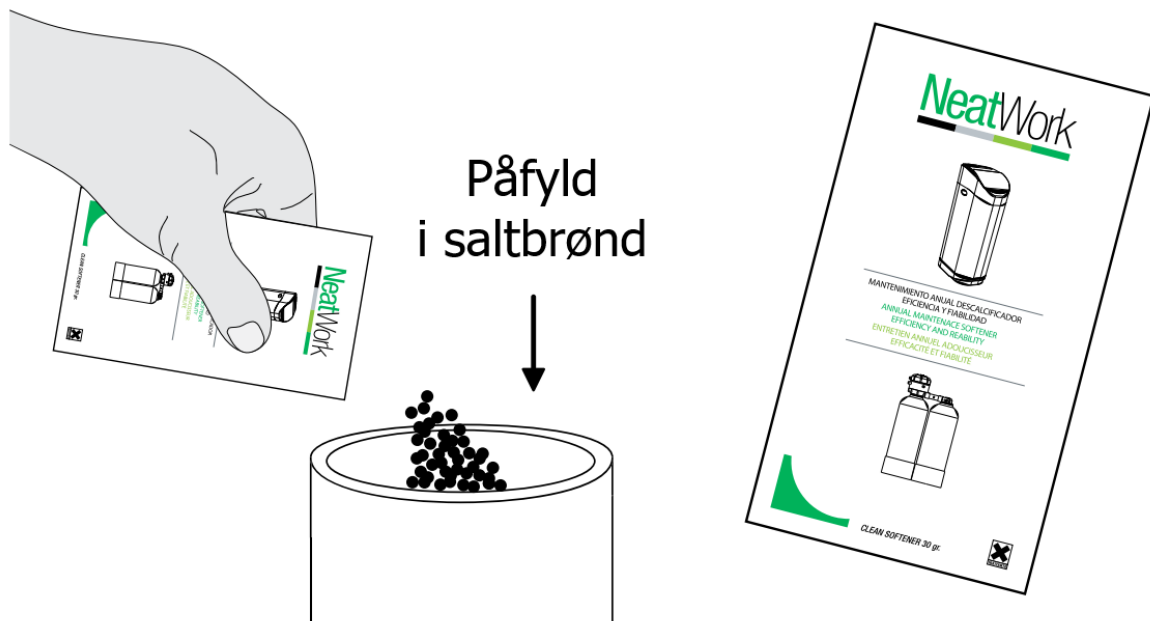

Kilden til blødt & rent vand



Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage alvorlig øjenirritation. Opbevares utilgængelig for børn. Vask hænder efter brug, og brug handsker ved håndtering.
VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.