




PST Gruppen ApS
 Engmarksvej 26
 7100 Vejle
 Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001342-01
 Rapportdato: 21.05.2026
 Batchnr.: EUAB75-26001342
 Kundenr.: CA0024107

Analysereport

Prøvetype:	0-4 mm vsk. sand	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	0-4 mm vasket sand	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00134201		

kornstørrelsefordeling

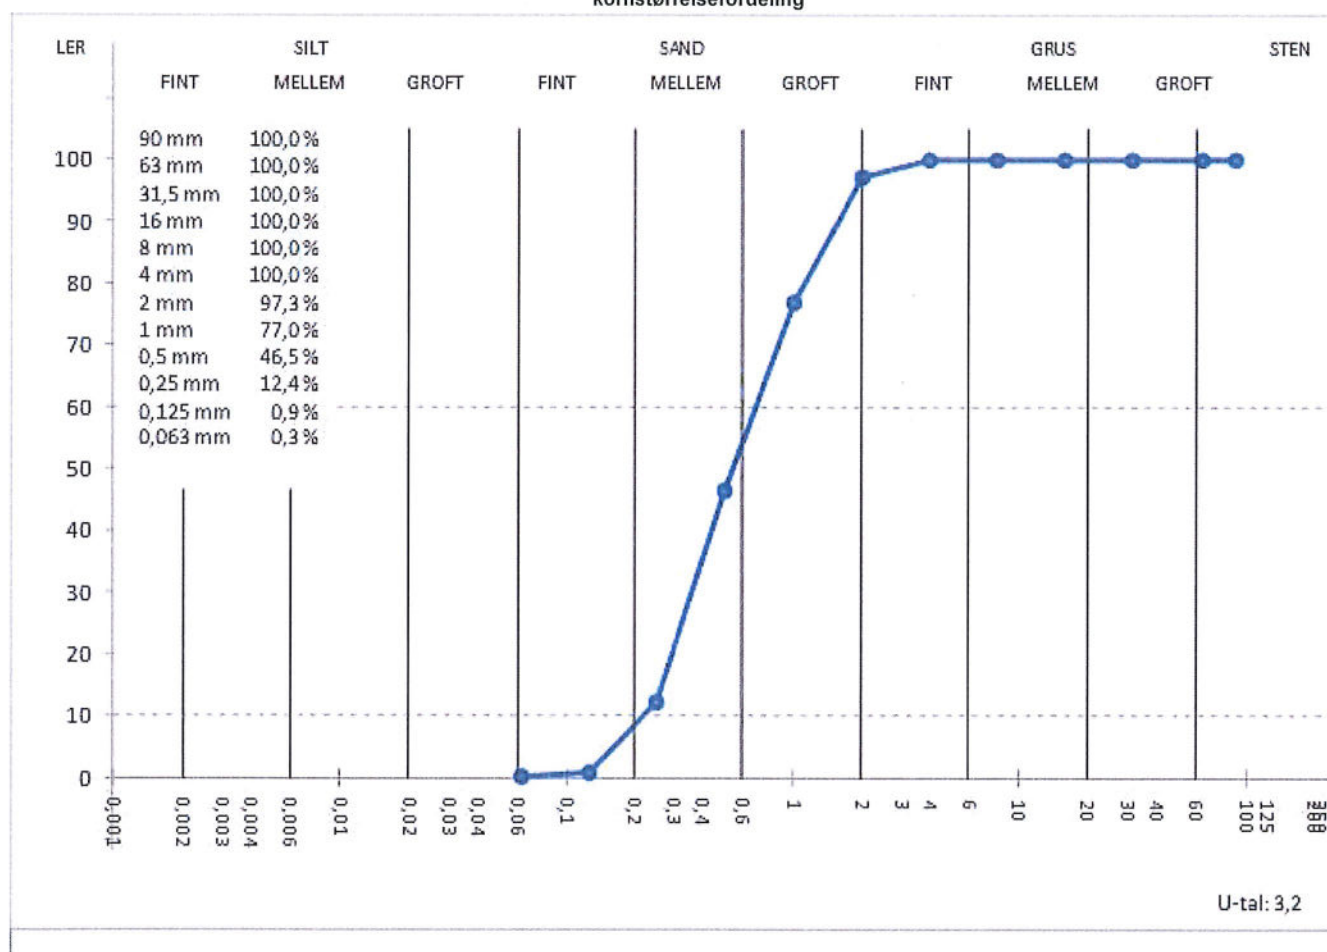

Tegnforklaring:

i.m.: ikke målelig

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

Side 3 af 3

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.



PST Gruppen ApS
Engmarksvej 26
7100 Vejle
Att.: Lars Nielsen

Rapportnr.: AR-26-HP-26001342-01
Rapportdato: 21.05.2026
Batchnr.: EUAB75-26001342
Kundenr.: CA0024107

Analyserapport

Prøvetype:	0-4 mm vsk. sand	Prøvested:	Lejrskov
Prøvemærke:	0-4 mm vasket sand	Prøve ID:	01-05-2026
Lab prøvenr:	233-2026-00134201	Enhed	
Sigteanalyse, våd			
Gennemfald 90mm	100	%	
Gennemfald 63mm	100	%	
Gennemfald 31,5mm	100	%	
Gennemfald 16mm	100	%	
Gennemfald 8 mm	100	%	
Gennemfald 4 mm	100	%	
Gennemfald 2 mm	97	%	
Gennemfald 1 mm	77	%	
Gennemfald 0,5 mm	46	%	
Gennemfald 0,25 mm	12	%	
Gennemfald 0,125 mm	1	%	
Gennemfald 0,063 mm	0.3	%	
Methylenblå			
Methylenblå værdi	0.2		
Korndensitet og vandabsorption 0-4mm			
Absorption	0.3	%	
Korndensitet, vandmættet og overfladetør	2.58	Mgram/m ³	
Korndensitet i tør tilstand	2.57	Mgram/m ³	
Tilsyneladende korndensitet	2.59	Mgram/m ³	

233-2026-00134201 **Prøvekommentar:**

Prøven neddeles i henhold til DS/EN 932-2 (1999)