



## Groot Kaliber Geweer

Onder het begrip "Groot Kaliber Geweer" (GKG) wordt verstaan: elk geweer, ingericht voor het verschieten van munitie met centraalontsteking en met een kaliber, niet groter dan 8 mm, c.q. 0.323 inch.

### **Standaard Geweer Nationaal**

#### **Wedstrijd**

Standaard Geweer, 100-m liggend, 30 schoten; Beschikbare tijd, inclusief proefschoten: 40 minuten. 1 proefschijf  
6 series van 5 schoten op 3 wedstrijd schijven.

Standaard Geweer 100-m 3-houdingen, 60 schoten

#### **Wapen:**

**Eén geweer per discipline.** Slechts één (1) geweer mag gebruikt worden in de Eliminatie-, de Kwalificatie- en de Finalerondes van één (1) discipline.

De kamer, de loop en de kolf mogen niet verwisseld worden, behalve dat een afneembare kolfplaat wel mag verwisseld worden. Bijhorigheden die bevestigd zijn aan de kamer, de loop of de kolf, mogen verwisseld worden. En geweer dat defect raakt mag, indien de Jury er mee instemt, vervangen worden overeenkomstig Regel over Storingen.

**Systemen die de beweging of trillingen verminderen.** Elk toestel, mechanisme of systeem dat trillingen of bewegingen van het geweer effectief vertragen of verminderen voor het schot wordt gelost, is verboden.

**Pistoolgrepen.** De pistoolgreep voor de rechterhand moet zo gebouwd zijn dat hij niet steunt op de schietriem of de linkerarm.

**Lopen** en verlengbuizen mogen op generlei wijze doorboord zijn.

Compensators en mondingsremmen zijn op geweren verboden. Elke constructie of toestel in de loop of de buizen die niet dienstig is voor het afvuren of het kameren van de patroon of het projectiel, is verboden.

#### **Mikorganen**


- Corrigerende lenzen en kijkers mogen niet aan het geweer bevestigd zijn.
- De atleet mag corrigerende lenzen of brilglazen, en/of filters of gekleurde lenzen dragen.
- Elk mikorgaan dat geen lens of een systeem van lenzen bevat, of andere middelen van optische verbetering is toegelaten, behalve dat licht- of polariserende filters mogen aangebracht worden op het voorste of achterste mikorgaan, of op beide;
- Elk mikorgaan dat geprogrammeerd is om het trekmechanisme te bedienen is verboden;



# SSV De Rode Leeuw

- Een oogklep mag aan het geweer of het achterste mikorgaan bevestigd zijn. De klep mag niet groter zijn dan 30 mm hoog (A) en, langs de zijde van het niet-mikkende oog, niet verder uitsteken dan 100 mm gemeten vanaf het midden (B) van het achterste mikorgaan. Er mag geen oogklep gebruikt worden aan de zijde van het mikoog; en

## Oogklep op het achterste mikorgaan

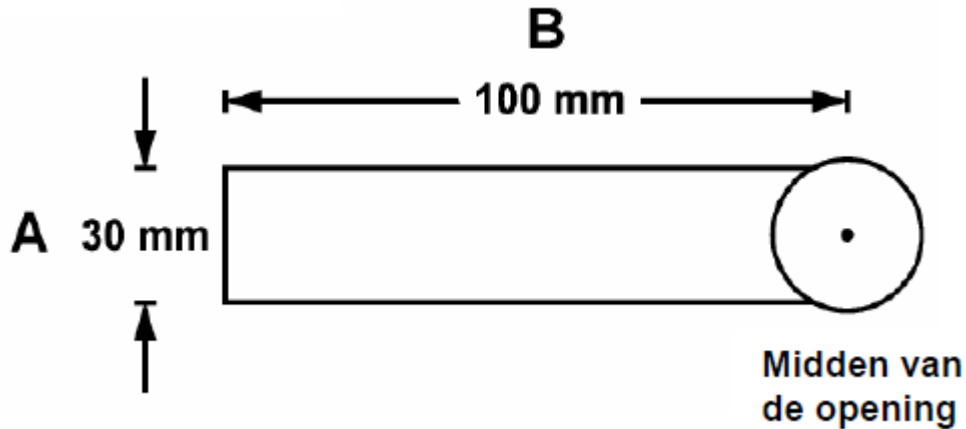


- Een prisma of spiegel mag enkel worden gebruikt om, mikkend met het linkeroog, te schieten vanuit de rechterschouder of vice versa, op voorwaarde dat het geen vergrotende lens of lenzen bevat. Het mag niet gebruikt worden bij het schieten vanuit de rechterschouder bij gebruik van het rechteroog.

## **Elektronische trekkers** zijn toegelaten op voorwaarde dat:

- Alle onderdelen stevig bevestigd zijn aan en ondergebracht in het trekkermechanisme of de lade van het geweer zodat de batterij en draden uitwendig niet zichtbaar zijn;
- De trekker bediend wordt door de rechterhand van een rechtshandige atleet, of door de linkerhand van een linkshandige atleet;
- Alle onderdelen aangebracht zijn wanneer het geweer wordt aangeboden bij de Uitrustingscontrole; en
- Het geweer met alle onderdelen aangebracht, voldoet aan de regels betreffende afmetingen en gewicht voor die discipline.

## **Voorschriften voor 300 m Standaardgeweer**

De kolfplaat mag in de hoogte verstelbaar zijn. Het laagste punt van de lade of de punt van de kolf, met de kolf in de maximale neerwaartse positie, mag niet lager liggen dan 220 mm van de middellijn van de loop. Het mag maximum 15 mm links of rechts buiten de middellijn van het normale kolfeinde OF de volledige kolfplaat (geen deel) mag op de verticale as gedraaid worden. De kolfplaat draaien over de horizontale as is verboden.

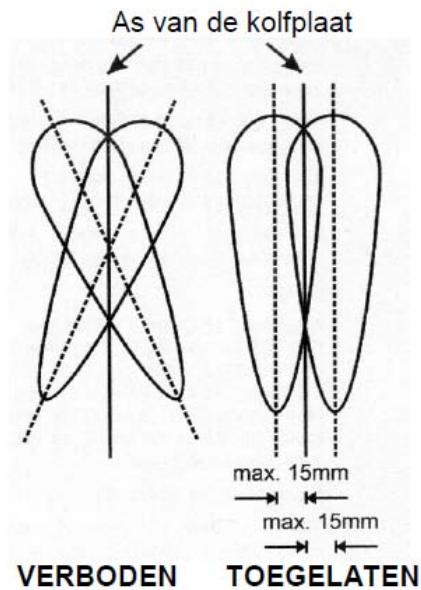

Een duimgat, duimrust, palmsteun, handsteun en waterpas zijn verboden. Een handsteun is elke verdikking of uitbreiding aan de voorzijde of de zijkant van de pistoolgreep, ontworpen om het wegglijden van de hand te beletten.

Een lade die kleiner is dan het toegestane maximum van elke afmeting, mag worden aangepast tot de afmetingen vermeld in de **Tabel van Geweerafmetingen**. Elk opvulsel moet binnen de toegestane afmetingen vallen en in geen geval mag de pistoolgreep, het kaakstuk of het onderste deel van de lade anatomisch gevormd zijn.

De pistoolgreep mag niet meer dan 60 mm uitsteken van een vertikaal vlak loodrecht op het midden van de loop.

Op het voorhout, de pistoolgreep of het onderste deel van de lade, mag geen materiaal aangebracht worden dat een betere grip geeft.

### **Uitwendige gewichten**

- Loopgewichten in een straal van 30 mm van het middelpunt van de loop, zijn toegelaten.
- Loopgewichten mogen in de langsrichting van de loop verplaatst worden.
- Elk ander gewicht moet binnen de afmetingen van de lade vallen.

### **Voorschriften voor 300 m Standaard Geweer**

Alle 300 m geweren moeten overeenstemmen met de gegevens in de Tabel van Geweerafmetingen en met de volgende bijkomende beperkingen:

- De minimum trekkerdruk is 1.500 g. De trekkerdruk moet gemeten worden met de loop in de verticale positie. Nazicht van de trekkerdruk moet onmiddellijk na de laatste reeks gebeuren.
- Er zijn maximaal drie (3) pogingen toegelaten om het trekkergewicht op te heffen. Elke atleet



# SSV De Rode Leeuw


waarvan het geweer de test niet doorstaat, moet gediskwalificeerd worden;

- Het geweer mag gedurende de wedstrijd niet van de vuurlijn worden verwijderd, tenzij met toestemming van de Baancommissarissen;
- Hetzelfde geweer moet, zonder wijzigingen, in alle houdingen gebruikt worden.

Het afstellen van de kolfplaat en de handstop, het vervangen van ringen in het voorste mikorgaan of het afstellen van het achterste mikorgaan of de diopter zijn toegelaten. Het verwijderen van het kaakstuk tijdens de wedstrijd is toegelaten om de loop en de grendel onder toezicht van de Jury te reinigen, maar hun stand mag niet gewijzigd worden bij het terugplaatsen; en

- De totale lengte van de loop, een verlengbuis inbegrepen, gemeten van de voorzijde van het staartstuk tot de zichtbare vuurmond, mag 762 mm niet overschrijden.

**Tabel van Geweerafmetingen**

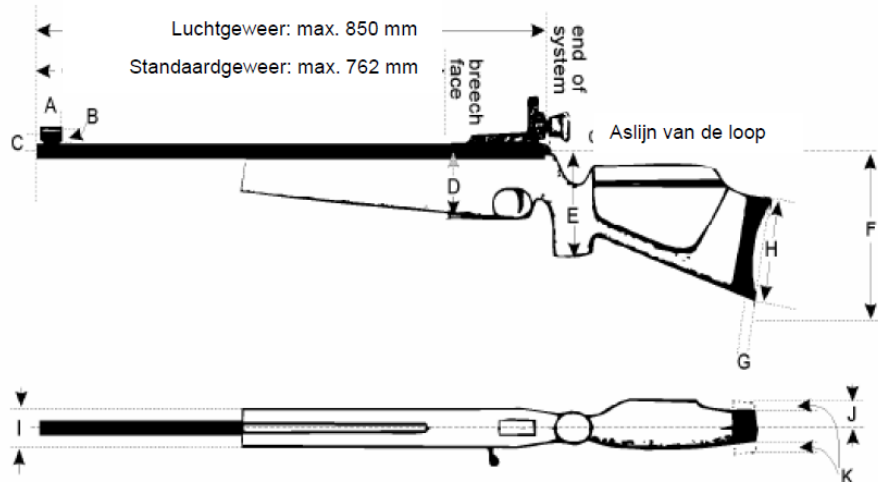

**Afmetingen van afstanden C, D, E, F en J zijn gemeten vanaf de aslijn van de loop**

		<b>300 m Standaard Geweer</b>
<b>A</b>	Lengte van de korreltunnel	50 mm
<b>B</b>	Diameter van de korreltunnel	25 mm
<b>C</b>	Afstand van het midden van de korreltunnel tot de ziel van de loop, hetzij recht er boven of schuin (uitgezonderd voor atleten die schieten uit de rechterschouder doch hun linkeroog gebruiken)	60 mm
<b>D</b>	Hoogte van de lade / voorhout	90 mm
<b>E</b>	Laagste punt van de pistoolgreep	160 mm
<b>F</b>	Laagste punt van de tip van de kolfplaat, met de kolfplaat op haar laagste stand	220 mm
<b>G</b>	Diepte van de curve van de kolfplaat	20 mm
<b>H</b>	Hoogte van de kolfplaat	153 mm
<b>I</b>	Maximale breedte van het voorhout	60 mm
<b>J1</b>	Afstand tussen kaakplaat en aslijn van de loop	40 mm
<b>J2</b>	Maximale afstand van elke deel van de pistoolgreep uit een vertikaal vlak haaks op de middellijn van de loop	60mm
<b>K</b>	Afstelling van de kolfplaat t.o.v. het normale einde van de kolf, links of rechts	15 mm
<b>L</b>	Trekkerdruk	≥ 1.500 g
<b>M</b>	Gewicht met mikorganen (en handstop 300 m)	5,5 kg
<b>N</b>	Het voorste mikorgaan mag niet voor de zichtbare vuurmond van het geweer uitsteken, zowel 300m Standaardgeweer als Luchtgeweer	Mag niet uitsteken
<b>O</b>	Standaardgeweer: de totale lengte van de loop, verlengbuizen inbegrepen, van de vuurmond tot de voorzijde van het staartstuk	762 mm



- c. Militair Geweer
- d. Veteranengeweer
- e. Benchrest Geweer
- f. Precisie Geweer

2.3 Omschrijving der wapens in gebruik bij de onderscheiden wapengroepen, zoals

vermeld in artikel 2.2.:

2.3.1 a. Vrij Geweer:

Zie Hoofdstuk 7.4.0 ISSF Rifle Rules.

b. Standaard Geweer:

Zie Hoofdstuk 7.4.0 ISSF Rifle Rules.

c.1. Militair Geweer Standaard:

Elk geweer, dat behalve voldoet aan hetgeen is omschreven in artikel 2.1, in gebruik is, of in gebruik is geweest bij enige gewapende reguliere eenheid van de krijgsmacht van een erkende of erkend geweest zijnde natie. Prototypes of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk deze t.z.t. toe te voegen aan de bewapening vallen ook onder deze wapengroep, evenals de directe civiele afleidingen van het desbetreffende wapen.

- Originele uitvoering. (Indien origineel, is een dioptervizier toegestaan.) Niet toegestaan zijn: een ringkorrel of optische richtmiddelen. Afwijkingen in dikte van de korrel en diameter van een aanwezig dioptergat zijn toegestaan. Vorm en uitvoering van de richtmiddelen dient verder origineel te zijn;
- Een mondingsvlamdempers is toegestaan, een mondingsrem echter niet;
- Indien de originele uitvoering uitsluitend is geproduceerd met een gecombineerde mondingsvlamdempers - mondingsrem, is dit toegestaan;
- Een "heavy-barrel" is toegestaan, mits uiterlijk gelijkend op de organieke uitvoering;
- Glasbedden en "free floating" loop zijn niet toegestaan, tenzij het geweer voldoet aan de hierna volgende criteria:  
"Glasbedden is toegestaan wanneer de originele uitvoering uitsluitend zo is uitgebracht. Een "free floating" loop is toegestaan wanneer de originele uitvoering uitsluitend zo is uitgebracht, en het type of bouwjaar van vóór 1960 is. Een "free floating" loop is eveneens toegestaan wanneer de originele cordonbeugel voor de riembevestiging aan de loop is gemonteerd; de schietriem moet tijdens het schieten aan deze beugel zijn bevestigd;
- Een match-trekker is niet, een two-stage-trekker daarentegen is wel toegestaan;
- Een gewicht van maximaal 8 kg compleet;
- Een trekkerdruk van tenminste 1500 gram;
- Het gebruik van de geweer- of schietriem is toegestaan. Voor de uitvoering van de riem en de armbevestiging, zie artikel 7.4.2.5 ISSF Rifle Rules;
- De riem mag alleen aan het geweer worden bevestigd door middel van het originele bevestigingspunt (of cordonbeugel). Zelf aan het geweer aangebrachte beugels etc. zijn niet toegestaan.
- Een geplaatst magazijn mag niet steunen op hand, pols of onderarm.

c.2. Militair Geweer Optiek:



# SSV De Rode Leeuw

Conform Militair Geweer Standaard, met de volgende wijzigingen en aanvullingen:

- Optische richtmiddelen zijn toegestaan, mits niet licht-emitterend;
- Opgelegd schieten, dan wel gebruik van de originele tweepoot is toegestaan;
- Het gewicht mag, met kijker en kijker-bevestiging, de 8 kg niet te boven gaan.

### c.3. Militair Geweer Vrij:

Een militair geweer of veteranen-geweer, dat niet voldoet aan de criteria voor c.1 of d, met de volgende restricties:

- in uiterlijk en voorkomen overeenkomend met de geweren vallend onder c.1 en d;
- een mondingsrem is niet toegestaan;
- een gewicht van maximaal 8 kg compleet;
- een trekkerdruk van ten minste 1500 gram;
- optische richtmiddelen zijn toegestaan, mits niet licht-emitterend;
- opgelegd schieten is niet toegestaan;

- het gebruik van een schietriem is toegestaan conform het bepaalde onder 2.3.1.c.1.

### d. Veteranengeweer:

Elk geweer, dat behalve voldoet aan hetgeen is omschreven in artikel 2.1, bovendien voldoet aan de volgende eisen:

- Type of modeljaar van vóór 1960, met een minimaal kaliber van 6,5 mm (0,26 inch);
- Ongeacht het bouwjaar, dient het geweer geheel te voldoen aan de uitvoering en specificaties van het oorspronkelijke type of model van vóór 1960;
- Het vervangen van een versleten onderdeel door niet originele onderdelen uit een nieuwe productie is toegestaan, indien deze onderdelen gefabriceerd zijn volgens de oorspronkelijke fabrieksspecificaties. Dat wil zeggen dat vormgeving, maatvoering en afwerking zo nauwkeurig mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijke fabrieksonderdelen;
- Originele uitvoering. (Indien origineel, is een dioptervizier toegestaan. Niet toegestaan zijn echter een ringkorrel of optische richtmiddelen, alsmede het glassbedden van de loop en/of het staartstuk). Afwijkingen in dikte van de korrel en diameter van een aanwezig dioptergat zijn toegestaan. Vorm en uitvoering van de richtmiddelen dient verder origineel te zijn;
- Het gebruik van een schietriem is toegestaan, conform het gestelde in artikel 2.3.1-c.1;
- Alleen het gebruik van munitie van een bij het originele wapen behorend kaliber is toegestaan;
- Het wapen moet in gebruik zijn geweest of beproefd door de krijgsmacht van een erkende of een erkend geweest zijnde natie. Prototypes of types in ontwikkeling geweest zijnde met het oogmerk deze t.z.t toe te voegen aan de standaard-bewapening en mits zij voldoen aan de overige eisen vallen onder deze wapengroep;
- Een gewicht van maximaal 8 kg compleet; Een trekkerdruk van





# SSV De Rode Leeuw

tenminste 1500 gram.

e. Benchrest Geweer:

Als omschreven in het reglement van de International Benchrest Shooters (IBS), Deel 1, hoofdstuk I-B, t.w.:

- Heavy Bench Rifle: elk benchrest geweer met een minimum looplengte van 18 inch. Gewicht vrij;
- Heavy Varmint Rifle: elk benchrest geweer met een maximum gewicht van 13.5 lbs inclusief de richtmiddelen. Afmetingen: zie IBS-reglement;
- Light Varmint Rifle: elk geweer met een maximum gewicht van 10.5 lbs inclusief de richtmiddelen. Afmetingen gelijk aan het Heavy Varmint Rifle;
- Sporter Rifle: als Light Varmint Rifle, minimum toegestane kaliber:

.23 inch.

f. Precisie Geweer:

Als omschreven in het Reglement voor Precisie Geweer, te weten 3 disciplines:

f.1. Precisie Geweer / TR (Target Rifle):

Elk grendelgeweer met een kaliber van .223 Remington, alsmede .308 Winchester, dan wel hun metrische equivalenten, en een maximum gewicht van 8,25 kg.

f.2. Precisie Geweer Open:

Elk grendelgeweer met een kaliber tot 8 mm en een maximum gewicht van 10 kg.

f.3. Precisie Geweer / Semi:

Elk semi-automatisch geweer, tot een kaliber van 8 mm centraalvuur, en een maximaal gewicht van 8,25 kg.

- optische richtmiddelen zijn toegestaan, mits niet licht-emitterend;
- gebruik van tweepoot of schietriem is toegestaan, echter niet beide tegelijk;
- mondingsrem is toegestaan;
- trekkerdruk vrij, mits veilig.

2.4 Richtmiddelen

Voor de wapens omschreven in 2.3.1-a en 2.3.1-b conform artikel 7.4.2.3 ISSF Rifle

Rules.

2.5 Kledingbepalingen

Conform artikel 7.4.9 ISSF Rifle Rules.

2.6 Munitie

In het algemeen geldt dat slechts zijn toegestaan de voor het betrokken geweer geëigende patronen met:

- Een kruitlading, die door soort en hoeveelheid uitsluitend is bedoeld het projectiel zonder gevaar voor de schutter en - uitgezonderd in de richting van het doel - voor zijn omgeving, de loop te doen verlaten;
- Een uiterlijk zichtbaar projectiel;
- Projectielen, niet voorzien van een lichtspoor- brand- of explosieve lading.

2.6.1 Mits tevens voldoende aan het voorgaande is het gebruik van herladen munitie

toegestaan.