


Primacy



EIN SCHNELLER UND VIELSEITIGER KARTENDRUCKER

Der Primacy-Drucker ist extrem schnell, zuverlässig und leistungsstark. Durch die Verwendung von ausgefeilten Kodiertechnologien ist dieser Desktop-Drucker die ideale Lösung für die Erstellung von individuellen Karten, von den einfachsten bis hin zu Karten mit spezieller Sicherheitstechnik. Mit seinen Modulen für ein- und zweiseitiges Drucken eignet sich der Primacy besonders für den Druck und die Kodierung von Karten für Mittel- und Großserien.

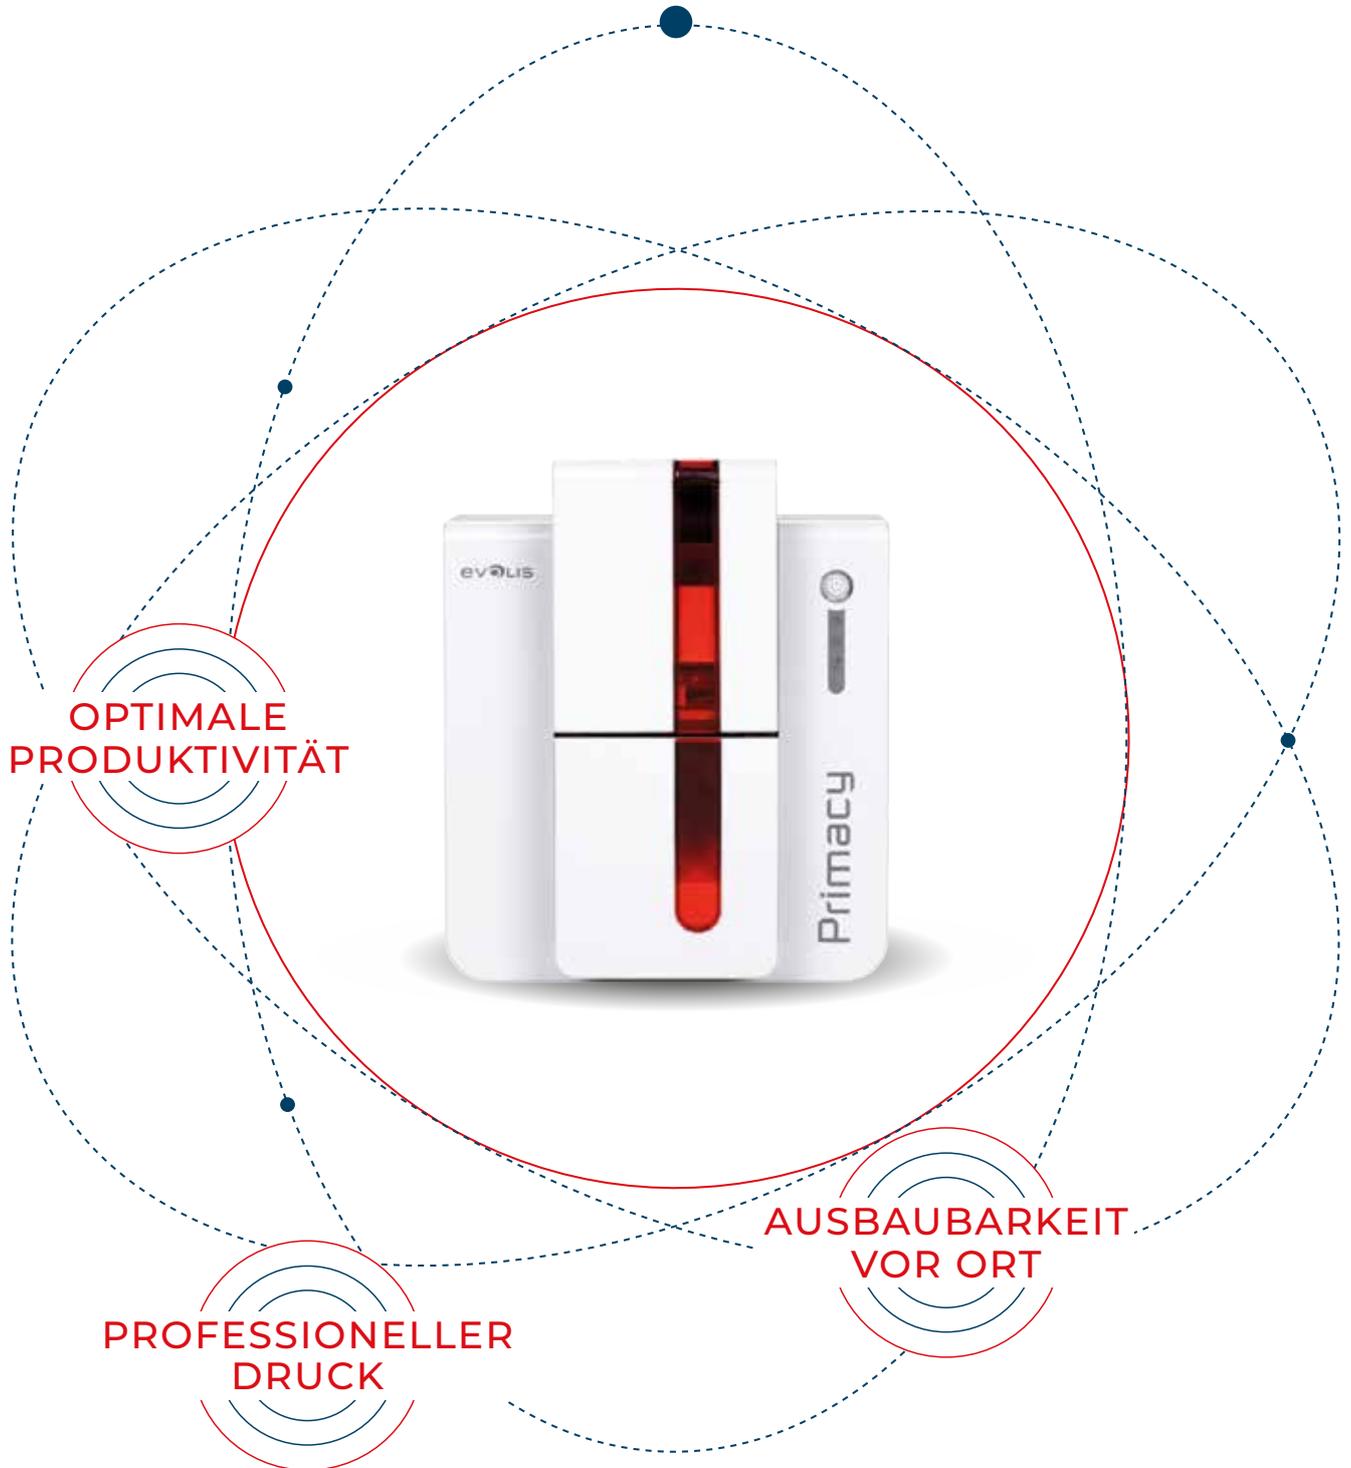

Optimale Produktivität

- Der Primacy druckt personalisierte Farbkarten in Rekordzeit: bis zu 225 Karten pro Stunde bei einseitigem Druck und 140 Karten pro Stunde bei zweiseitigem Druck.
- Der Drucker bietet höchste Autonomie dank des Magazins und des Kartenfachs, das über ein hohes Fassungsvermögen verfügt.



Professioneller Druck

- Der Primacy bietet eine Auflösung von 300 dpi sowie randlosen Druck für optimale Ergebnisse.
- Die verbesserte grafische Verarbeitung ermöglicht detailgetreue, hochauflösende Bilder und gestochen scharfe Texte in Monochromdruck.



Ausbaubarkeit vor Ort

- Der Primacy passt sich an Ihre Bedürfnisse an: Sie können die Funktion für den beidseitigen Druck aktivieren.
- Sie können Ihren Drucker mit einem Laminiermodul und verschiedenen Kodierern aufrüsten: Kodierer für Magnetstreifen, Chipkarten oder kontaktlose Chipkarten.



- Kartenmagazin und Kartenfach auf der Vorderseite
- Kartenfach auf der Rückseite/ Auffangschacht für defekte Karten



- Modell mit Farb-touchscreen für die Interaktion mit dem Drucker



- Leichte Handhabung, automatische Erkennung und Parametrierung des Farbbands

ALLGEMEINE GERÄTEMERKMALE

TECHNISCHE DATEN

- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte / Thermischer Harz-Transferdruck
- Randlos, einseitiger Druck, Upgrade-Kit für den zweiseitigen Druck als Option erhältlich¹
- Standardauflösung 300 x 300 dpi
Personalisierbare Auflösung:
300 x 600 dpi (Ein- und Mehrfarbdruck) oder
300 x 1200 dpi (nur Einfarbdruck)
- 32 MB Arbeitsspeicher (RAM) -
64 MB optional erhältlich¹
- Beidseitiges Laminiermodul CLM
als Option erhältlich¹
- Erhältliche Farben: feuerrot und brilliantblau

ANSCHLÜSSE / KONNEKTIVITÄT

- USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0),
Kabel im Lieferumfang enthalten
- TCP/IP-Ethernet 10BaseT/100BaseT
(Traffic-LED)
- WLAN-Konnektivität 802.11b/g für die
Wireless-Produktreihe

DRUCKGESCHWINDIGKEIT ¹

- Einseitiger Druck: Farbe (YMCKO):
190 – 225 Karten/Stunde
- Monochrom: 800 -1000 Karten/Stunde
- Beidseitiger Druck:
Farbe (YMCKO-K): 140 Karten/Stunde

KARTENVERWALTUNG UND MERKMALE

- Kapazität des Magazins: 100 Karten
(0,76 mm – 30 mil)
- Kapazität des Kartenfachs:
100 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Offener Kartenschaft als Option erhältlich zur
Aufnahme der einzelnen Karten
- Kapazität des Ausschussfachs /Kartenfachs:
50 Karten (0,76 mm - 30 mil)
- Kartenstärke: 0,25 bis 1,25 mm
(10 bis 50 mil), Justierung mit Hilfe einer Messskala
(0,25 mm / 10 mil nur bei Einfarbendruck)
- Art der Karten: PVC-Karten, PVC-Verbund-Karten,
PET-Karten, ABS-Karten¹, Spezialbeschichtungen¹
- Kartenformat: ISO CR80 – ISO 7810
(53,98 mm x 85,60 mm)

ZUSÄTZLICHE KODIERUNGSMODULE

- Verfügbare Module:
 - Magnetstreifenkodierer ISO 7811
HiCo/LoCo, JIS2
 - Kontaktstation für Chipkarten –ISO 7816-2
 - Kodierer für kontaktbasierte
Chipkarten – PC/SC, EMV 2000-1
 - Kodierer für kontaktlose Chipkarten –
ISO 14443A, B,
ISO 15693, MIFARE, DESFire, HID iCLASS,
UHF (Konformität: EPC C1 Gen2 / ISO18000-
6C ETSI EN 302 208 oder FCC Teil 15.247)
 - Weitere spezielle Kodierer auf Anfrage
- Interne USB Kodierern Verbindung
- USB-over-IP-Kodierung über ein zusätzliches
USB Net Server-Modul auf Anfrage
- Modulooptionen untereinander frei kombinierbar
- Installation im Werk oder vor Ort

SICHERHEIT

- Vorrichtung für Kensington®-Sicherheitsschloss
- Magnetisches Verschlüsseln der Daten¹
- Verriegelungssystem als Option erhältlich¹

ANZEIGE

- LEDs
- Farb-Touchscreen als Option erhältlich
- Grafische Anzeigen des Druckers²:
Magazin leer, Reinigung erforderlich,
Druckband fast beendet/beendet usw.

EVOLIS HIGH TRUST FARBBÄNDER

- Verwenden Sie Evolis High Trust®-Farbbänder,
um die Qualität und Lebensdauer der bedruckten
Karten, die Lebensdauer des Druckkopfes und die
Gesamtleistung des Druckers zu optimieren.
- Automatisches Erkennen, Justieren und Einstellen
- Für eine einfachere Handhabung ist das
Druckband in einer Kassette untergebracht
- Integrierte Farbbandsparfunktion für den
monochromen Druck

ALLGEMEINE GERÄTEMERKMALE

SOFTWARE

- Im Lieferumfang enthalten: Evolis Premium Suite® für Windows®:
- Druckertreiber
- Evolis Print Center zum Steuern, zur Verwaltung und zum Parametrieren des Druckers
- Evolis Printer Manager für die grafische Anzeige³
- Online-Support rund um die Uhr
- Mit folgenden Windows-Versionen kompatibel (32 und 64 Bit): XP SP3, Vista, W7, W8, W10
- Lieferung mit cardPresso XXS für Design und Druck von Ausweisen:
 - Interne Datenbank (unbegrenzte Anzahl von Einträgen)
 - Windows® (XP oder höher) und Mac OS X
- Druckertreiber für Mac OS X (ab 10.6) im Lieferumfang enthalten
- Druckertreiber für Linux auf Anfrage erhältlich
- SDK Evolis Premium für die Remote-Überwachung des Druckers für den einfachen und schnellen Zugriff und die Integration in EDV-Systeme

ÖKODESIGN, ZERTIFIZIERUNGEN

- Verlängerter Standby-Modus und niedriger Stromverbrauch
- CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC
- RoHS

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

- Abmessungen (H x L x T): 247 x 205 x 381 mm, 247 x 205 x 487 mm mit Ausschusskartenfach /Kartenfach auf der Rückseite
- Gewicht: 4,02 kg 4,11 kg mit Ausschusskartenfach / Kartenfach auf der Rückseite

GARANTIEBEDINGUNGEN

- Jahre Garantie (Drucker und Druckkopf)⁴
- Garantieverlängerung als Option erhältlich

1 Unter bestimmten Bedingungen /
2 Von Ihrer Windows®-Version abhängig /
3 Erfordert die Client-Version .net 4.0 /
4 Voraussetzung für die Garantie sind die strikte Einhaltung der spezifischen Einsatzbedingungen und die Verwendung von Evolis

PERSONALISIERTE PLASTIKKARTEN, TAGS UND RFID-TECHNOLOGIE: INDIVIDUELLE LÖSUNGEN FÜR JEDE BRANCHE



Pilatusring 24
5630 Muri
Switzerland

Telefon +41 (0)56 / 675 70 20
Webseite: www.cardservice.ch
Email: info@cardservice.ch