


stuv

TEKNISK SPECIFIKATION 1658 H

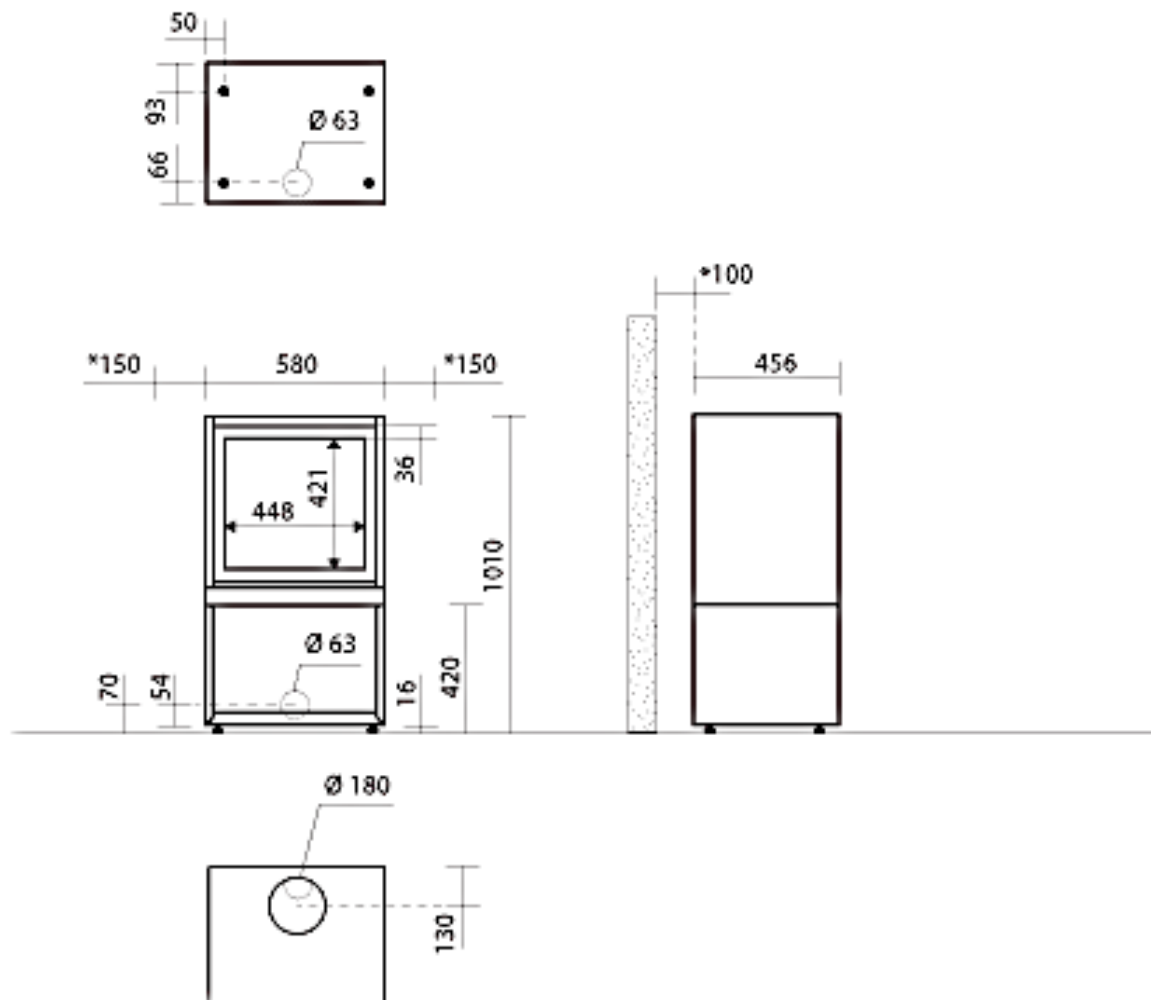

Vikt enhet	136 kg
Effekt vid optimal användning	6 - 8 kW
Bränsleförbrukning vid 12% luftfuktighet	1,8 - 2,7 kg/h
Verkningsgrad	80 %
CO utsläpp	$\leq 0,09$ %
Partikelutsläpp (mg/Nm³) mätmetod din +	73 mg/Nm ³
Längd på vedträ	40 cm
Godkänd enligt standard EN 13240	CE

STUV förbehåller sig rätten att genomföra produktändringar utan föregående meddelande.
Mätningar är inom 3 mm tolerans.