


# STUV

## TEKNISK SPECIFIKATION 1678 H

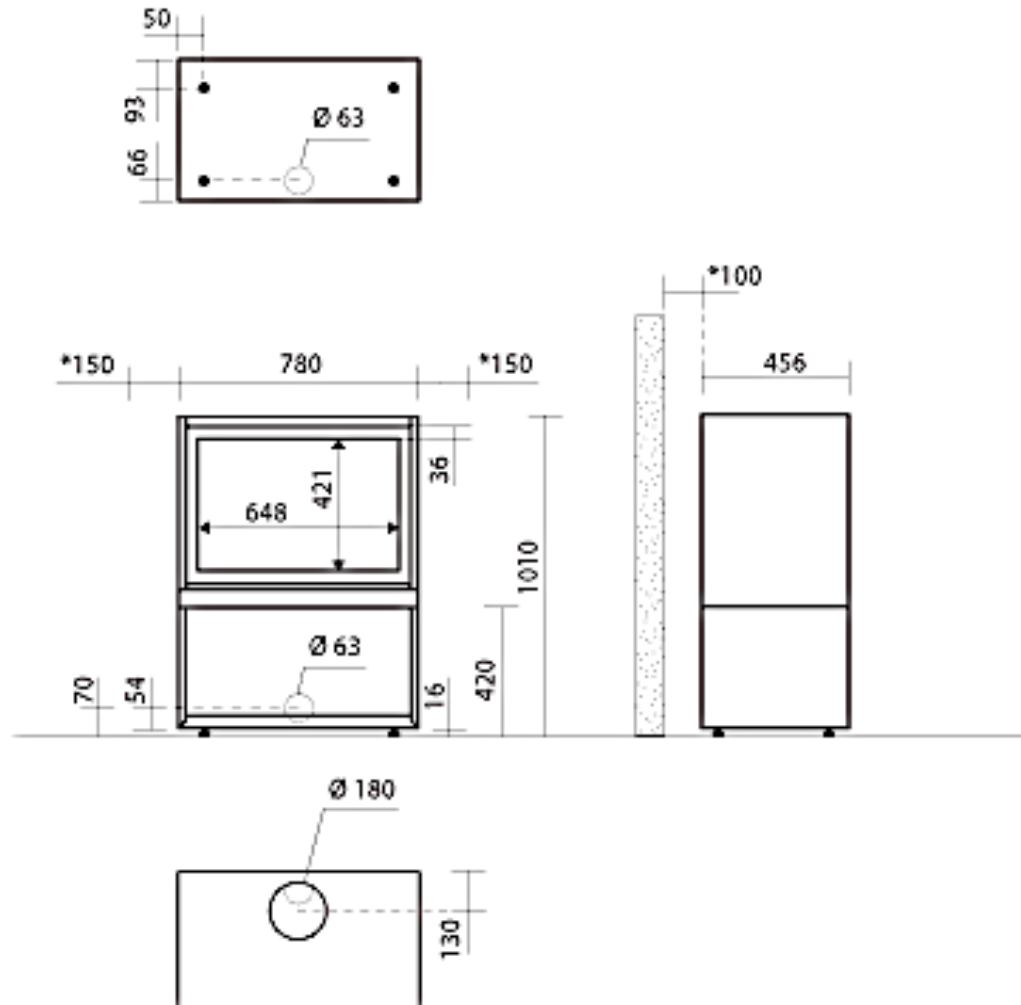

<b>Vikt enhet</b>	158 kg
<b>Effekt vid optimal användning</b>	8 - 10 kW
<b>Bränsleförbrukning vid 12% luftfuktighet</b>	2,4 - 3,6 kg/h
<b>Verkningsgrad</b>	75 %
<b>CO utsläpp</b>	$\leq 0,09$ %
<b>Partikelutsläpp ( mg/Nm<sup>3</sup> ) mätmetod din +</b>	70 mg/Nm <sup>3</sup>
<b>Längd på vedträ</b>	60 cm
<b>Godkänd enligt standard EN 13240</b>	CE

STUV förbehåller sig rätten att genomföra produktändringar utan föregående meddelande.  
Mätningar är Inom 3 mm tolerans.