Elettra

PVQI50-R - QUADRO INTERFACCIA CEI 0-21 3F+N 50kW - 1 INVERTER

Quadri interfaccia CEI0-21 SPACE da 50 a 125kW



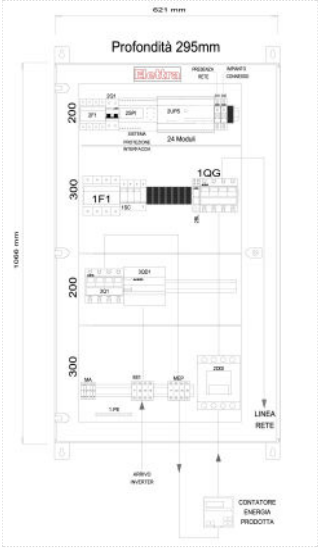

Quadro interfaccia CEI 0-21 serie SPACE per impianti fotovoltaici di potenza 50kW. Il quadro è composto da interruttore automatico magnetotermico generale 4x100A 50kA + rincalzo, interruttore magnetotermico differenziale in classe A 300mA per protezione inverter, contattore DDI 4 poli 116A AC-3, scaricatore di Tipo 2, relè interfaccia NA003 con soccorritore secondo CEI 0-21, interruttore magnetotermico differenziale per protezione ausiliari, lampade di presenza tensione e impianto connesso. Tutti i componenti sono racchiusi all'interno di un contenitore in metallo con porta in vetro IP55 LxHxP 620x1060x295mm.

Tensione nominale Ue AC	400 V
Potenza Nominale	50 kW
Interruttore principale di protezione	E880504C100
Capacità di rottura EN60947-2 Icu a 400V	50 kA
Numero di poli interruttore principale	4
Corrente nominale dell'interruttore principale	100 A
Tipo di dispositivo di protezione da sovratensione	Tipo 2
Test relè interfaccia	Su richiesta
Numero di arrivi Inverter	1 Inverter
Tipo di montaggio	A parete
Materiale del corpo	Acciaio
Grado di protezione	IP55
Larghezza	620 mm
Profondità	295 mm
Colore	Grigio
Numero RAL	7035
Peso Netto	60 kg
Norma	CEI0-21, EN61439-1, EN61439-2
Marca	ELETTRA