



hd B210

Subwoofer

Der **hd B210** ist ein kompakter passiver Subwoofer in Bassreflexabstimmung.

Das Tieftönersystem ist mit zwei speziell entwickelten 10"-Langhubtreibern mit 2,5"-Schwingspule und Single-Roll-Sicke ausgestattet und mit einer großen strömungsoptimierten Öffnung belüftet. Seine hervorragende Dynamik und die

präzise, trockene Tieftonwiedergabe erleichtern den Einsatz in akustisch schwierigen Räumen wie Kirchen, Restaurants oder Konferenzräumen. Das unauffällige, schlichte Gehäusedesign mit feinmaschigem Schutzgitter ermöglicht eine unauffällige Platzierung des Lautsprechers im Raum. Das versenkte Anschlussfeld auf der Rückseite enthält zwei NL4-Speakon-Buchsen zum Anschluss des Subwoofers über Pin 2+/2- und dient der Weiterleitung des Eingangssignals an andere Lautsprecher. Der Schrank besteht aus Multiplex-Birkenholz und ist mit einer feinen Strukturoberfläche in Schwarz, Weiß oder RAL-Farben erhältlich. Der Betrieb erfolgt mit allen Systemverstärkern von Harmonic Design, um eine zuverlässige und präzise Tieftonwiedergabe zu gewährleisten.



Features

- Stilvolles Gehäusedesign für Installationen
- Kompakte Abmessungen
- Robustes Multiplex Gehäuse mit Strukturlack
- Einrollensicke für präzise Tieftonwiedergabe
- erweiterter Frequenzgang ab 38 Hz
- RAL-Farben erhältlich





Anwendung

Restaurants, Bars, Heimkino, Konferenzräume, Hotels, A/V Installationen, Multimedia Anwendungen, TV-Studios, Kirchen


Modell	hd B210
Bestellnummer	40058
Prinzip	Bass reflex
Bestückung	2x 10"-Langhub-Lautsprecher
Impedanz	4 Ω
Trennfrequenz	variabel abhängig vom Preset
Abstrahlung (hor x ver)	omnidirektional
Frequenzgang (-6dB)	38 Hz - 150 Hz
Sensitivity (1W / 1m)	99 dB
Belastbarkeit AES / Peak	600 / 1.200 W
SPLmax @ 10% THD	133 dB
Gehäuseausführung	Robustes Multiplexgehäuse mit feinem Warnex-Strukturlack schwarz oder weiß, versenktes Anschlussfeld mit 2x NL4, feinmaschiges Schutzgitter
Optionen	wetterfest (Art. 40610) RAL Farbe (Art. 1073)
Gewicht	22 kg
Abmessungen (B x H x T)	700 x 317 x 350 mm

Datasheet_B210_1V0_DE


Abmessungen [mm]

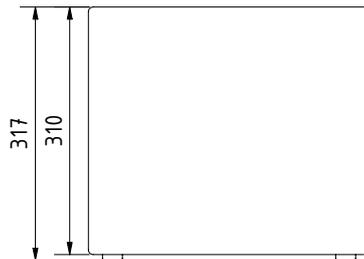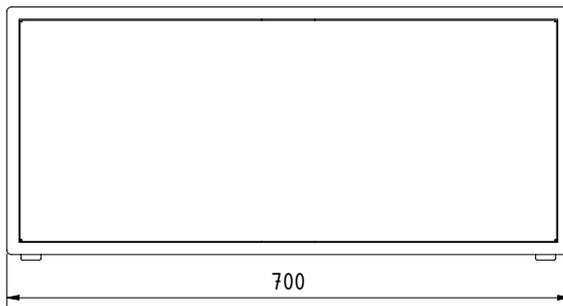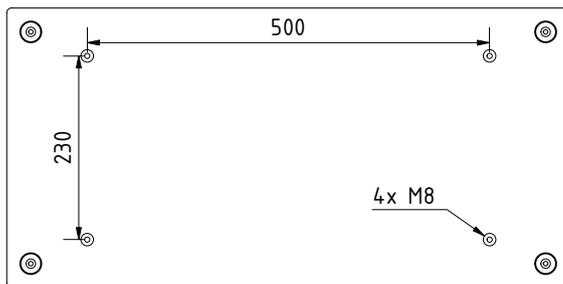

Impedanz

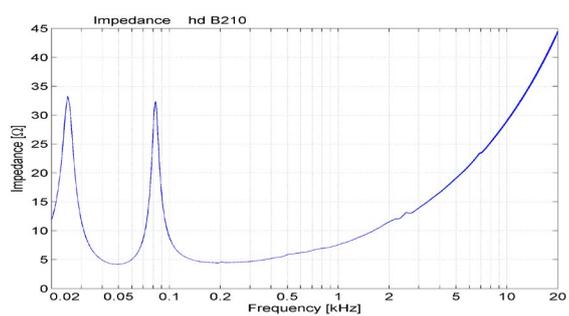

Frequenzgang mit DSP Preset

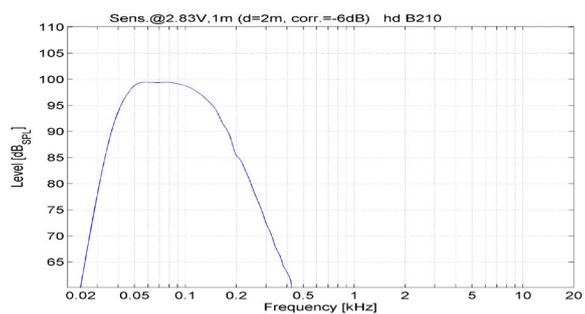

Datasheet_B210_1V0_DE

Zubehör



RAL-Farbe

Sonderfarbe pro Artikel nach RAL-Farbe

Bestellnummer: 1073



Wetterfest

Imprägnierung gegen Wettereinflüsse

Bestellnummer: 4610