

JWL Sandblæser

Effektiv fjernelse af rust, maling og snavs.

JWL Sandblæser er et stærkt værktøj, der er let og enkelt at betjene.

JWL Sandblæser fjerner effektivt rust, gammel maling og fastsiddende snavs fra diverse overflader. For at komme igang fyldes beholderen med sand og håndtaget tilsluttes trykluft.

Sandmængden/sugekraften reguleres nemt og trinløst med aftrækkeren, og lufttrykket i pistolen udnyttes, så aktiveringen af håndtaget lettes.


JWL Sandblæser er beregnet til mindre opgaver.

Til almindeligt brug kan følgende anvendes:
Sand nr. 00, kornstr. 0,3mm – 0,6mm

Til grovere arbejde anvendes:
Sand nr. 0, kornstr. 0,4mm – 0,8mm

Brug altid P2 åndedrætsværn, høreværn, øjenbeskyttelse samt ansigtsmaske ved blæsning med sand.

NB – Anvend altid en kompressor med en minimum kapacitet på 5,5 HP / 450 l/min.

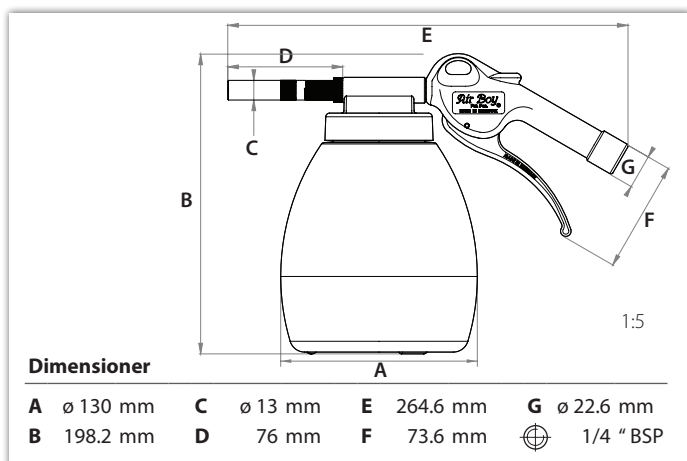

Materialer		Specifikationer		Tilbehør		Art. nr.	
Håndtag & aftrækker	Acetal plast	P	6 - 12 Bar (87 - 174 psi)	Beskyttelsesbriller og maske		145108	
Ventil	Acetal plast		minimum 450 l/min	Ekstra dyse med kontramøtrik		145805	
Pakninger / O-ringe	Nitril		~0.548 kg	Beholder 1,2 Liter		143200	
Dyse	Hærdet stål, el.galv.			Beholder med løst låg 1,2 Liter		143160	
Fjeder	Hærdet fjedertråd						

