


Genstart af centralenhed

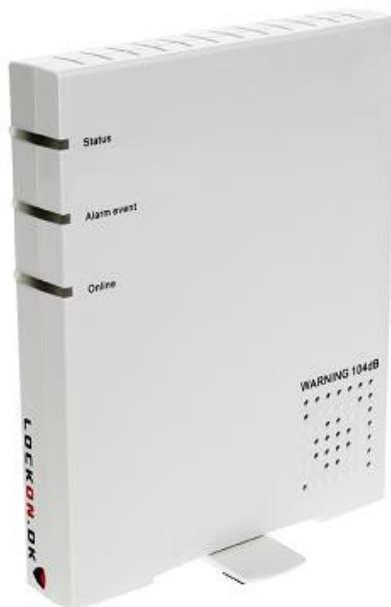

1. Udtag strømkable fra centralenheden og sæt batteriknappen på OFF.
2. Tjek at alle lamper er slukket.
3. Sæt batteriknappen på ON.
4. Tilslut strømkabel.
5. Vent indtil indikatorlamperne på centralenheden viser grøn-blank-grøn.
Log på dit online kontrolpanel på lockon.dk og tjek alarmloggen opdateres når alarmeren slås til og fra.

Har du brug for yderligere hjælp, er du velkommen til at kontakte vores support på 43 43 60 10 eller E-mail: info@lockon.dk

Man - torsdag fra 9:00 til 16:00 og fredag fra 9:00 til 15:00

