

UniLED IsoSafe Airtight Wit 690lm 3000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 904321
 EAN: 7021989043218



Elektrisch

Wattage: 7W
 System wattage: 8.5W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 77, B16: 123, C10: 77, C16: 123

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 690lm
 Werkzaamheid: 81 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra 98
 MacAdams factor: SDCM: 2
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct
 Optiek: Reflector
 Bundelhoek: 42°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Matwit (RAL 9003)
 Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 37
 Diameter (mm) D: 94
 Cut-out (mm): 76
 Inbouwdiepte plafond (mm): 35
 Afstand tot brandbaar materiaal (mm): 0mm
 Gewicht (kg) bruto/netto: 0.48 / 0.4

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 100 x 95

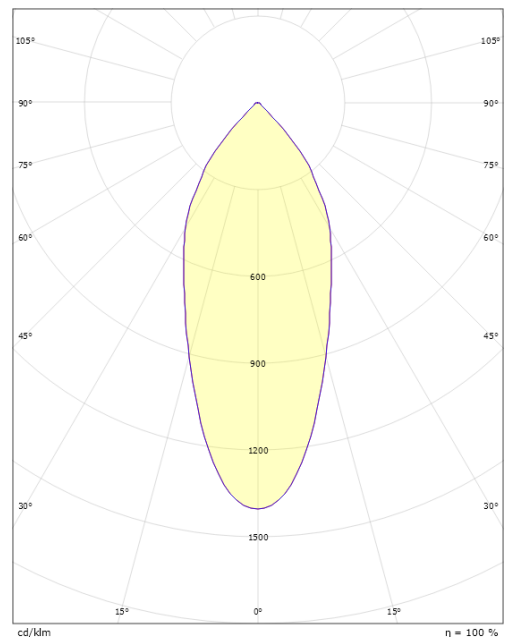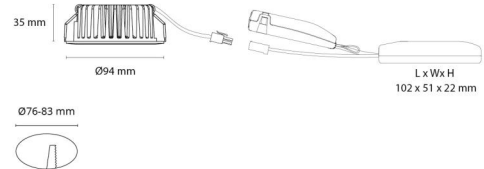

cd/klm
 — C0/C180
 — C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 4 3 2 1 8