



Specificaties :


⇒	Ingangsspanning	-	220 - 240 Vac
⇒	Frequentie	-	50/60 Hz
⇒	P nom.	-	2,2 Watt
⇒	Ledtype	-	3 watt led
⇒	Batterij	-	3,6 Volt / 3aH
⇒	Batterijtype	-	Ni-Cd Stick
⇒	Autonomie	-	> 1 uur
⇒	Oplaadtijd	-	24 uur
⇒	Ta	-	0 <> 40 gr.Celsius
⇒	Gatmaat	-	70 mm
⇒	Afdekmaat	-	85 mm
⇒	Hoogte Spot	-	40 mm
⇒	Materiaal	-	Aluminium en Polycarbonaat

De JP-1W is een inbouwspot met uitgebreide noodfunctie. Compacte vormgeving in combinatie met hoge lichtopbrengst maakt dit product zeer geschikt om gangen, kantoren, sporthallen, kleedruimten, winkels etc. te voorzien van vluchtwegverlichting.

Het product is vervaardigd van aluminium en hoogwaardig slagvast polycarbonaat. Wat een lange levensduur garandeert.


De montage is zeer eenvoudig, en snel uit te voeren. De ingebouwde veerdruk klem en trekontlasting voorziet in deze snelle eenvoudige montage.

Het product voldoet aan alle eisen die van toepassing op noodverlichting en vluchtwegaanduiding.

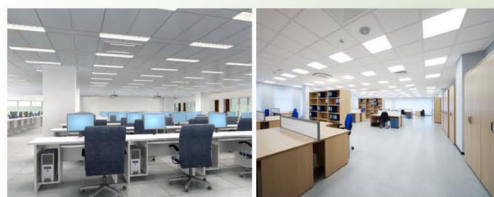

OPTIS - SERIE

JP-1W

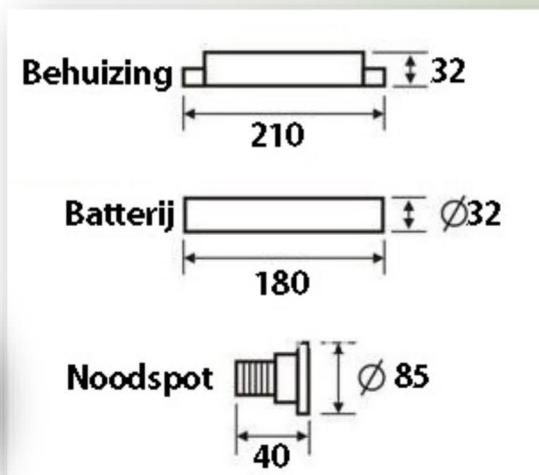

Afstandstabel JP-1W Gemiddelde waarde 1,0 Lux				
Hoogte (mtr)	(mtr)		(mtr)	
2,0		2,75		5,5
2,5		3		6
2,8		3,25		6,5
3		3,25		6,5
3,5		3,25		6,5
4		3,50		7
4,5		3,50		7
5		3		6
7,0		2		4

Artikel Nummer	kleur	Lumen	Voltage	AC of DC
JP-1W	Wit	110 lm	230 Volt	AC
JP-1W24	Wit	110 lm	24 Volt	DC
BST36V30 (Batterij)			3,6 Volt	DC

OPTIS - SERIE

JP-1W