


afgewerkte vloerpartij en deel van tuinzijde ivf straatniveau

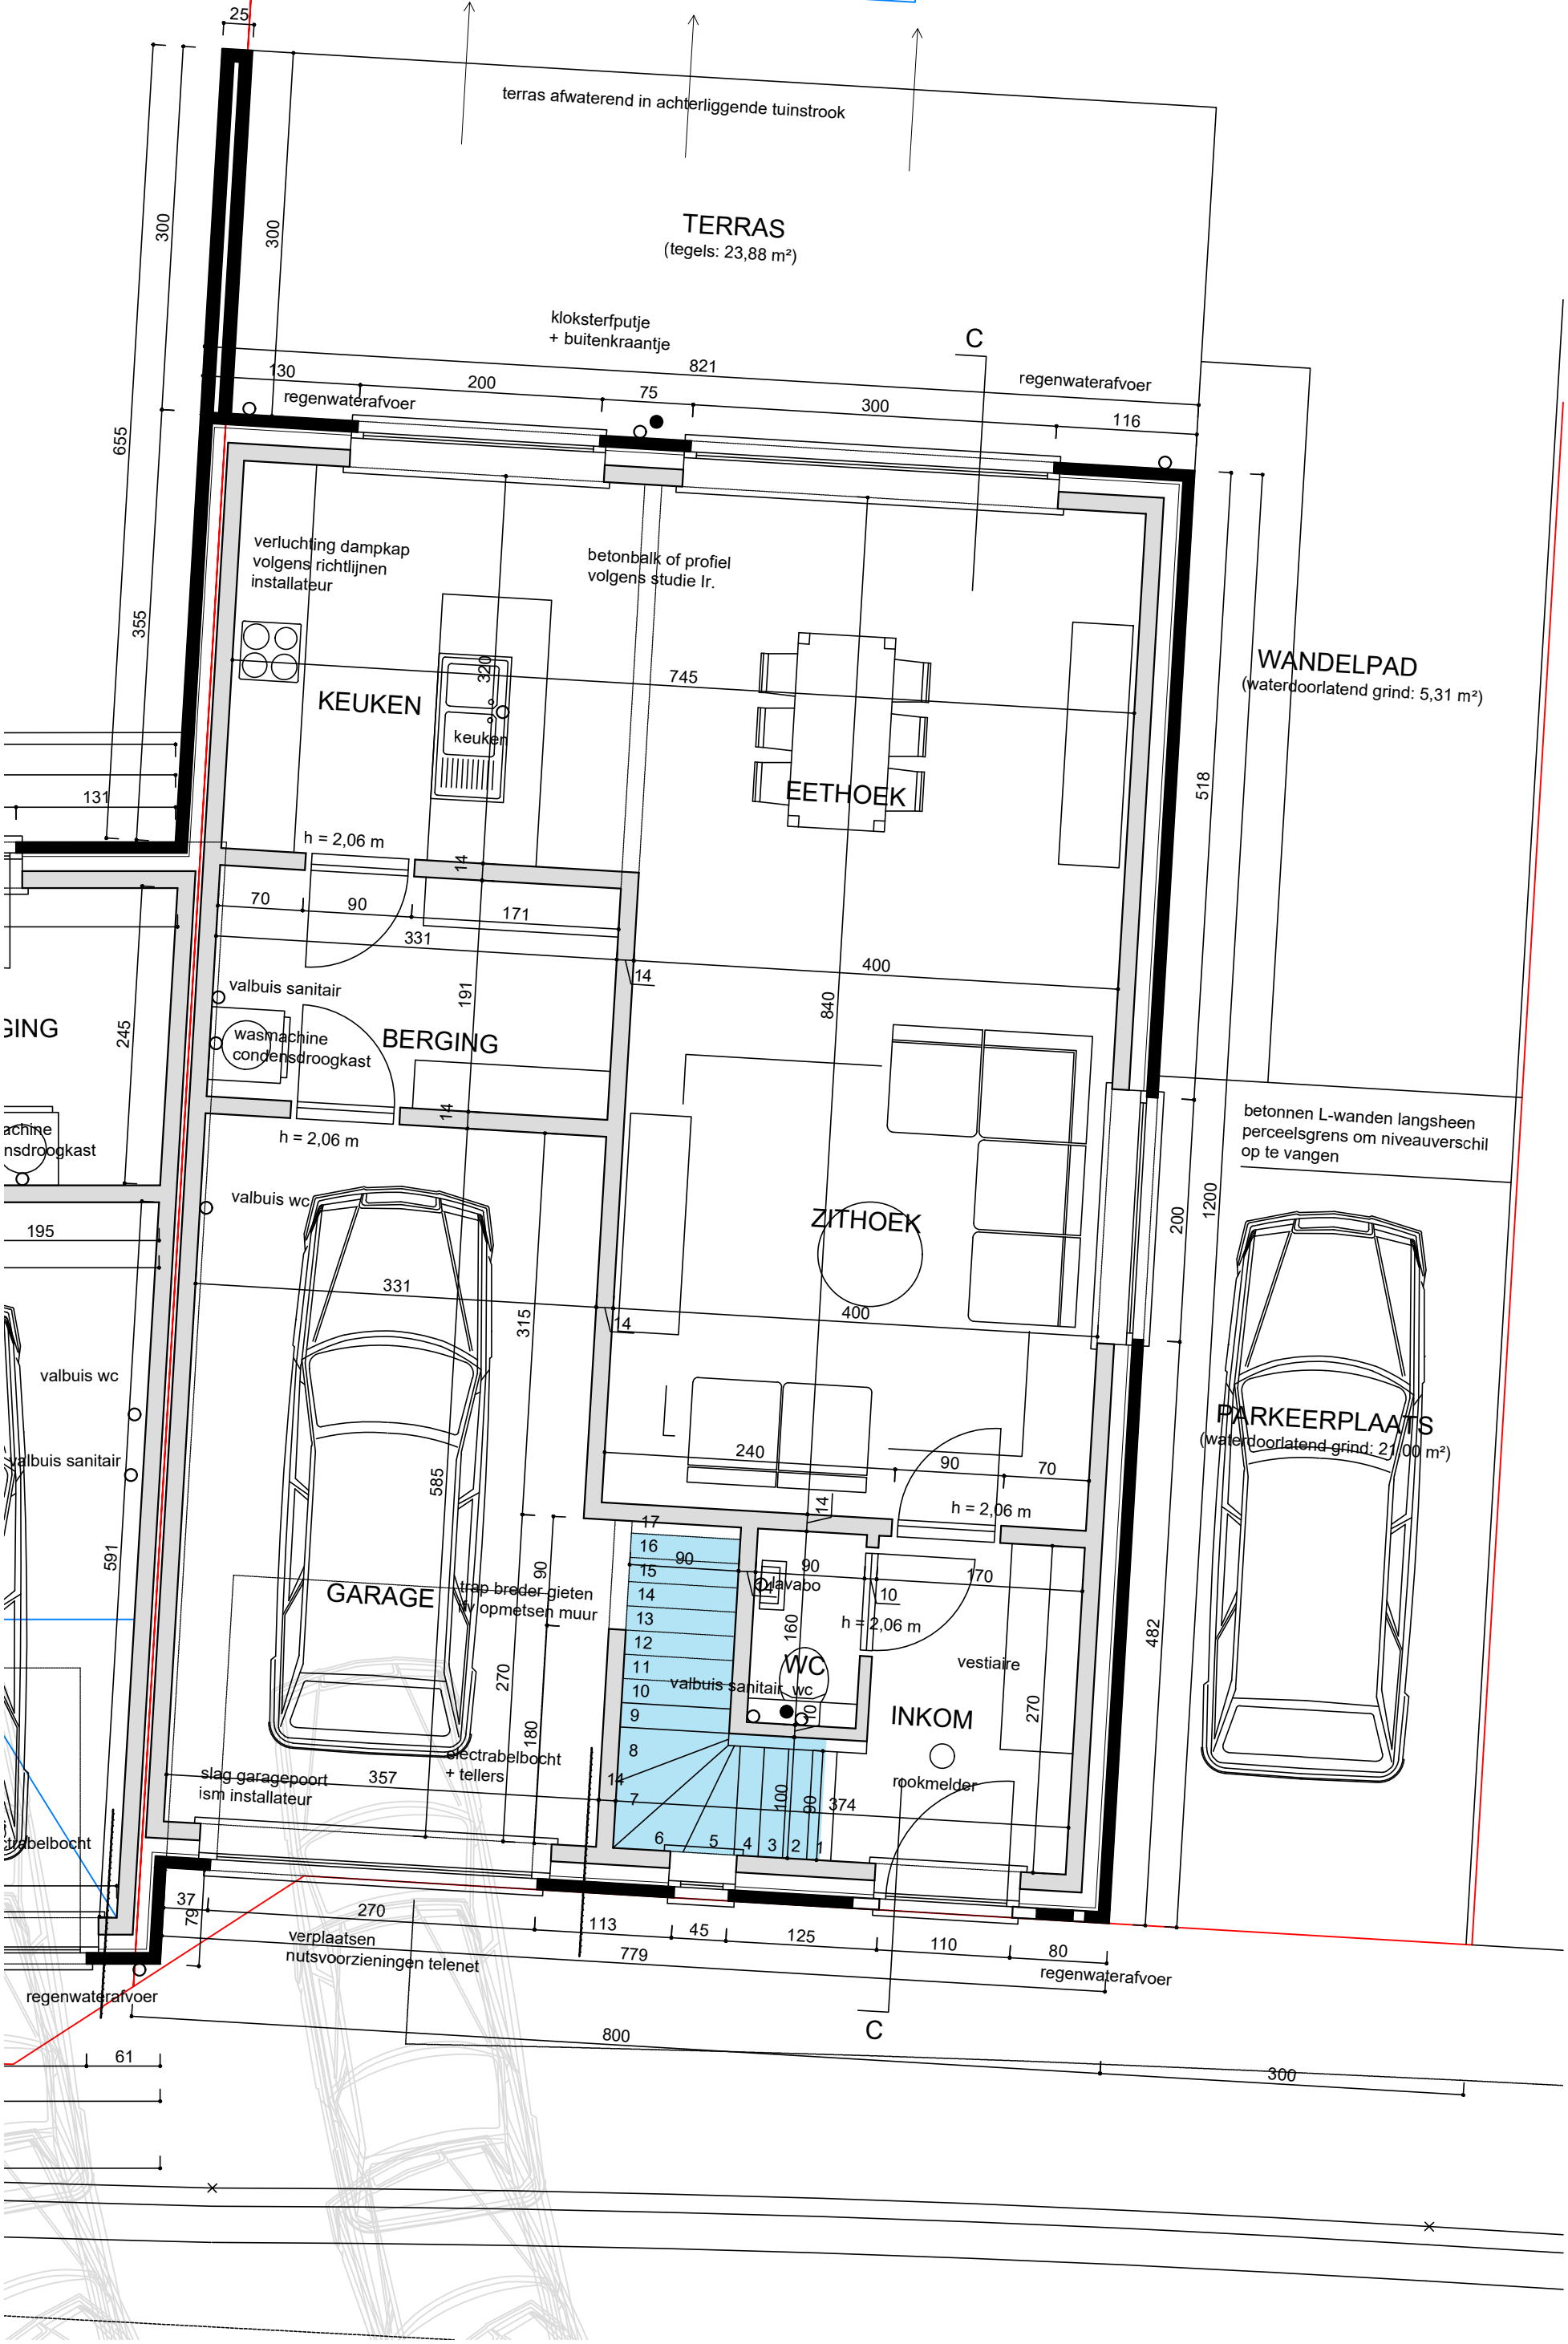

terras afwaterend in achterliggende tuinstrook

TERRAS
(tegels: 23,88 m²)

kloksterputje
+ buitenkraantje

regenwaterafvoer

regenwaterafvoer

verluchting dampkap
volgens richtlijnen
installateur

betonbalk of profiel
volgens studie I.r.

KEUKEN

EETHOEK

WANDELPAD
(waterdoorlatend grind: 5,31 m²)

BERGING

ZITHOEK

PARKEERPLAATS
(waterdoorlatend grind: 21,00 m²)

GARAGE

INKOM

- 17
- 16
- 15
- 14
- 13
- 12
- 11
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1

slag garagepoort
ism installateur

stap breder gieten
op metsen muur

valvapo

WC

vestiaire

rookmelder

verplaatsen
nutsvoorzieningen telenet

regenwaterafvoer

regenwaterafvoer

C

800

300

61

x

x

