Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 7 bar

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 90 °C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: K06

10 bar Factory pressure test/
Presiune de probă: 10 bar

Elements&collectors/
Elemenți și colectori: 60x30 mm

Arena

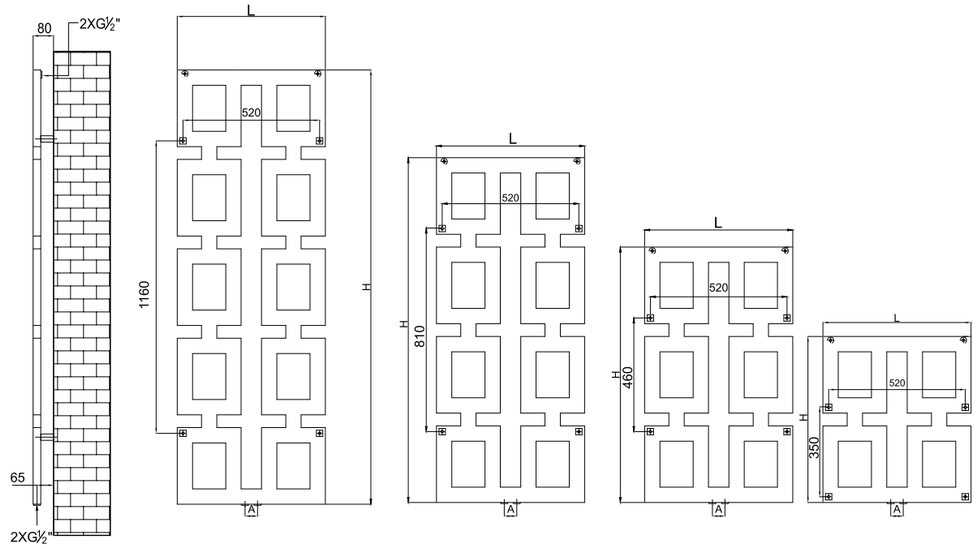

Height Înălțime (H)	Length Lățime (L)	Centres Interax (A)	No el Nr elemenți	Weight Greutate	Volume Volum	Output / Putere termică (watt) Δt=30°C	Output / Putere termică (watt) Δt=50°C
						ral	ral
mm	mm	mm	pcs	kg	l	W	W
650	580	50	4	8.00	6.00	164	315
1000	580	50	6	11.90	8.90	245	471
1350	580	50	8	15.80	11.90	326	626
1700	580	50	10	19.80	14.90	406	782

Also suitable for horizontal mounting.
Contact us for details!

Poate fi instalat și orizontal.
Contactați-ne pentru detalii!

RAL/VOPSIT

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice

S1

Recommended valves, not included: TWINS REGULATED, pag 230
Robineți recomandați, nu sunt incluși: TWINS REGULATED, pag 230