

Fluidpad

Tömningshjälpmedel för behållare som både vibrerar och fluidiserar.

Temperatur:


- Standard: -40 °C till 170 °C
- Hög temp.: -40 °C till 235 °C

Arbetsstryck: 2–6 bar.



Artikelnummer:

Utförande	Temperatur	Artikelnummer
Aluminium	Std. -40 °C till 170 °C	P-0213001
Rostfri	Std. -40 °C till 170 °C	P-0213002
Rostfri	-40 °C till 235 °C	P-0213002 HT

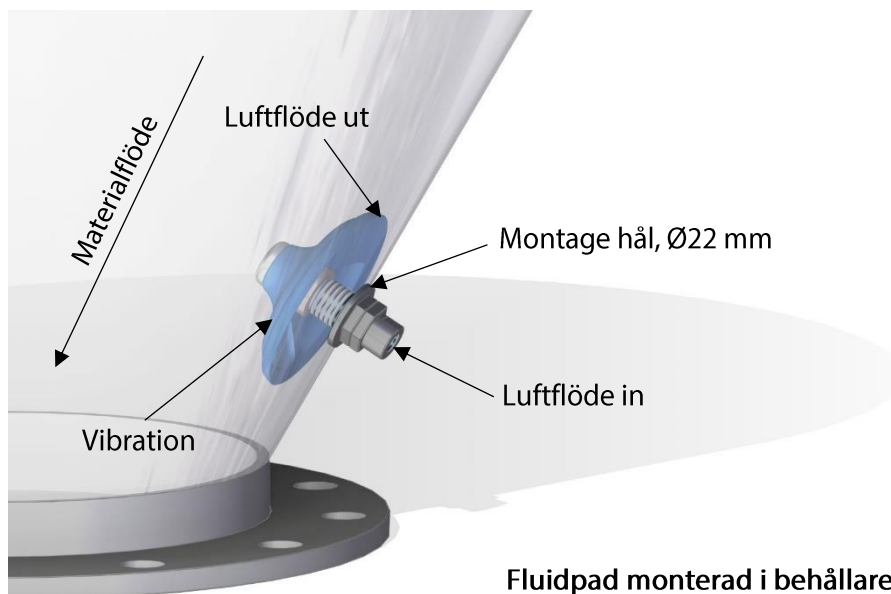

Mått och anslutningar

